

Bügel aus Stahlrohr Ø 48 mm ohne
 Querholm, zum Einbetonieren,
 Gesamtbreite 1500 mm,
 Gesamthöhe 1400 mm, feuerverzinkt

Steel tube Ø 48 x 2,5 mm without
 cross bar, for casting in concrete,
 total width 1500 mm, total height
 1400 mm, hot-dip galvanized

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 foundation distance: max. width -
 tubediameter
 see Abb.1

Abb. 1





Abb. 2

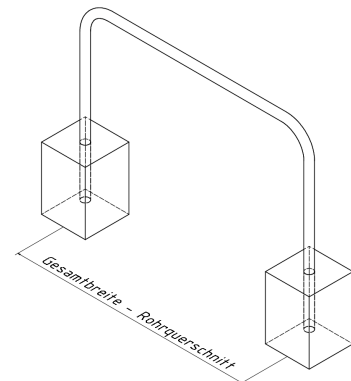

**2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen
 in Bohrungen des Bügels stecken**

if necessary put anchor bolt into
 the borings of the railing

**3. Bügel mittig in die
 Fundamentlöcher stellen
 siehe Abb.2**

place the post in the center on
 desired height in the foundation holes
 see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

**5. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

