


Rohrbügel aus Stahlrohr, Ø 60 x 2,5 mm, mit Querholm, feuerverzinkt

Hoop of steel tube, Ø 60 x 2,5 mm, with cross bar, hot-dip galvanized

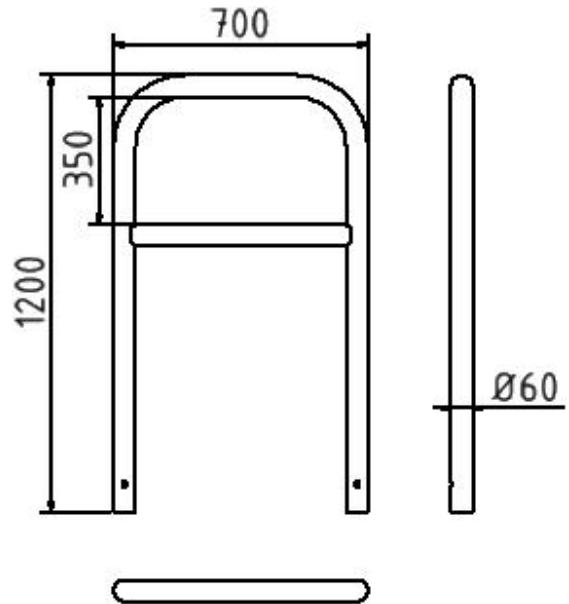

Artikelbeschreibung:

Abweisebügel aus Stahlrundrohr Ø 60 mm x 2,5 mm, mit Querholm, zum Einbetonieren, Gesamtbreite: 700 mm, Gesamthöhe: 1200 mm, feuerverzinkt

item description:

Steel tube Ø 60 mm x 2.5 mm, with cross bar, for casting in concrete, total width: 700 mm, total height: 1200 mm, hot-dip galvanized

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

Technische Daten:

Gewicht: 10,00 kg/St
Material:
S235 JR

technical specifications:

weight: 10,00 kg/pc
material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461