


Rohrbügel aus Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm, mit Querholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen



Hoop of steel tube Ø 60 x 2,5 mm, with cross bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

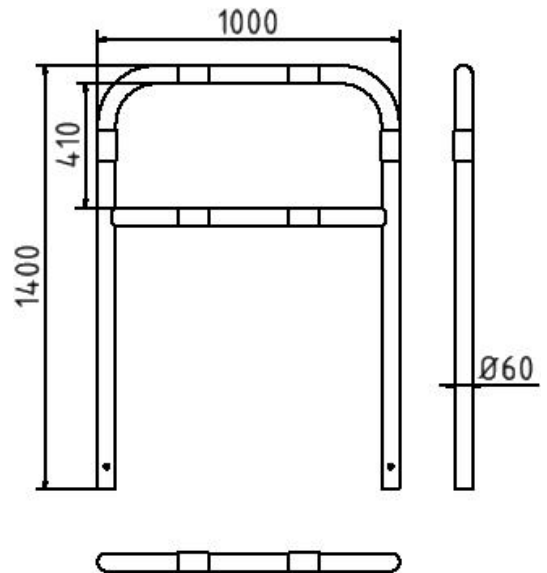

Artikelbeschreibung:

Abweisebügel aus Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit Querholm, zum Einbetonieren, Gesamtbreite: 1000 mm, Gesamthöhe: 1400 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 13,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Steel tube Ø 60 mm x 2.5 mm, with cross bar, for casting in concrete, total width: 1000 mm, total height: 1400 mm, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 13,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated