


Baum- und Säulenschutz, feuerverzinkt, Breite: 600 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe Überflur: 650 mm, zum Einbetonieren

Anti-nudge hoop for trees and posts, hot-dip galvanized, width: 600 mm, depth: 600 mm, height above ground: 650 mm, for casting in concrete

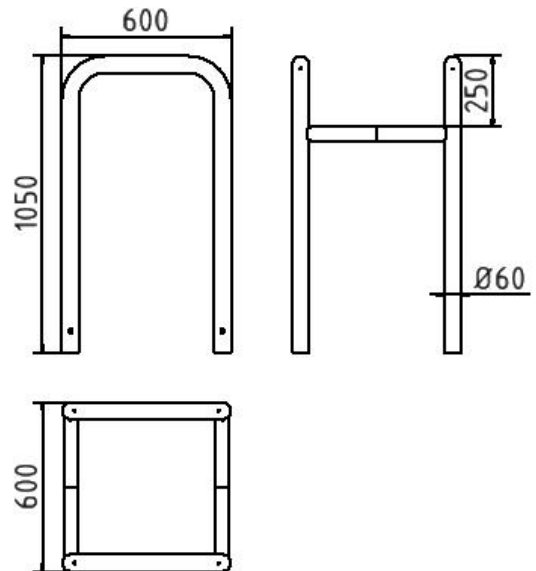

Artikelbeschreibung:

Umlaufender Baumschutz und Säulenschutz, bestehend aus 2 steckbaren Rohrbügeln Ø 60 mm, mit angeschweißte Stützen Ø 48 mm zum ineinanderstecken, feuerverzinkt, Breite: 600 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe Überflur: 650 mm, zum Einbetonieren

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 22,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

All-round tree protection and column protection, consisting of 2 plug-in tubular brackets Ø 60 mm, with welded connection pieces Ø 48 mm for plugging into each other, hot-dip galvanized, width: 600 mm, depth: 600 mm, height above ground: 650 mm, for setting in concrete

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 22,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461