



Baum- und Säulenschutz, feuerverzinkt, Breite: 600 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe Überflur: 650 mm, zum Aufdübeln

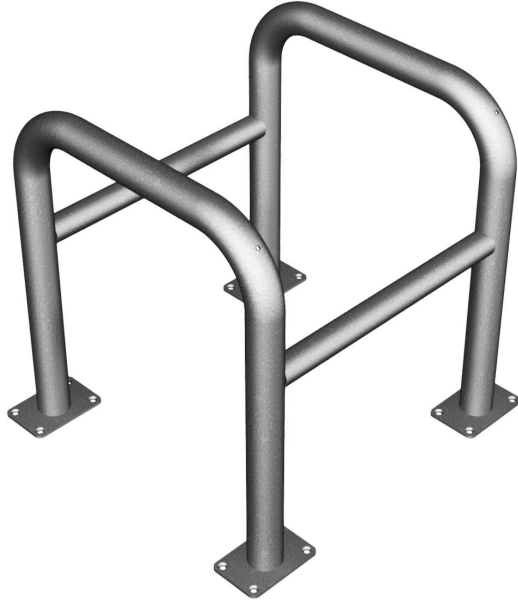

Anti-nudge hoop for trees and posts, hot-dip galvanized, width: 600 mm, depth: 600 mm, height above ground: 650 mm, to be fixed by plugs

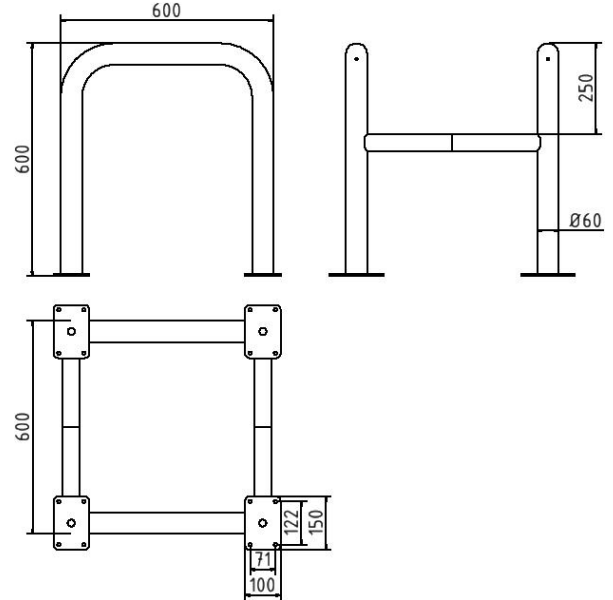

Artikelbeschreibung:

Umlaufender Baumschutz und Säulenschutz, bestehend aus 2 steckbaren Rohrbügeln Ø60 mm, mit angeschweißte Stützen Ø48 mm zum ineinanderstecken, feuerverzinkt, Breite: 600 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe Überflur: 650 mm, zum Aufdübeln

Verwendungszweck:

Zum Sichern von Werksgeländen, Maschinen und Anlagen oder Einfahrten.

Technische Daten:

Gewicht: 20,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Anti-nudge hoop for trees and posts, consisting of 2 plug-in tube brackets Ø60 mm, with welded connection pieces Ø48 mm to be plugged into each other, hot-dip galvanized, width: 600 mm, depth: 600 mm, height above ground: 650 mm, to be dowed in place

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:

weight: 20,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461