


Abweisebügel Ø 76 x 2,6 mm, ohne Querholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen



Guard hoop Ø 76 x 2,6 mm, without cross bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

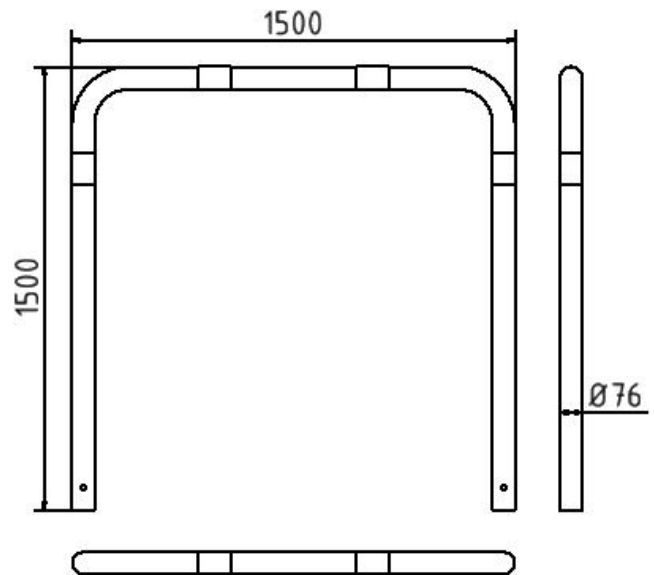

Artikelbeschreibung:

Abweisebügel, Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm, ohne Querholm, zum einbetonieren, Gesamthöhe 1500 mm, Gesamtbreite: 1500 mm, Gesamthöhe: 1000 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 19,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Guard hoops, steel tube Ø 76 x 2.6 mm, without cross bar, for casting in concrete, total width: 1500 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 19,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated