


Abweisebügel Ø 76 x 2,6 mm, ohne Querholm,
 feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot
 reflektierenden Leuchtstreifen



Guard hoop Ø 76 x 2,6 mm, without cross bar, hot-dip
 galvanized and white coated with red reflecting stripes

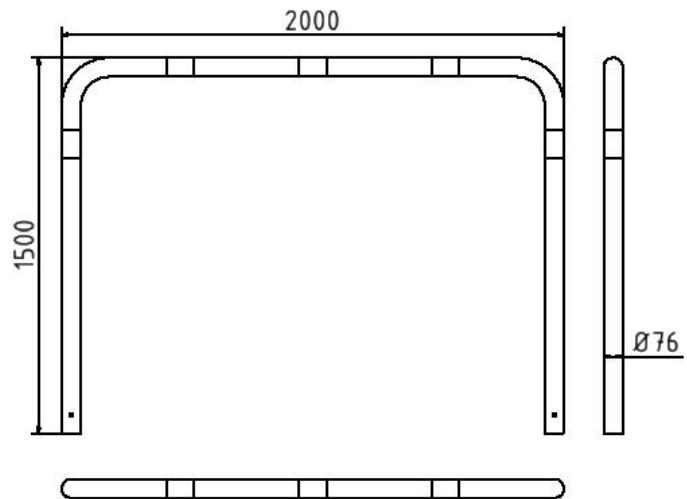

Artikelbeschreibung:

Abweisebügel, Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm, ohne
 Querholm, zum einbetonieren, Gesamthöhe 1500 mm,
 Gesamtbreite: 2000 mm, Gesamthöhe: 1000 mm,
 feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot
 reflektierenden Leuchtstreifen

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 21,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Guard hoops, steel tube Ø 76 x 2.6 mm, without cross
 bar, for casting in concrete, total width: 2000 mm, total
 height: 1000 mm, hot-dip galvanized and white coated
 with red reflecting stripes

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 21,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated