

Rammschutzbügel Stahlrundrohr Ø 76 x 2,6 mm zum Aufdübeln,
 Gesamtbreite: 750 mm,
 Gesamthöhe: 650 mm, feuerverzinkt
 und weiß beschichtet mit rot
 reflektierenden Leuchtbstreifen

Guard hoops, steel tube Ø 76 x 2.6
 mm for plugging down, total width:
 750 mm, total height: 650 mm,
 hot-dip galvanized and white coated
 with red reflecting stripes

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung
 und Positionierung des Fundaments achten
 siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
 and the positions of the foundations
 see Abb.1 + 2

- 2.** Bügel mittig auf die
 Fundamente positionieren
 siehe Abb.3

place the hoop in the Center
 of the foundations
 see Abb.3

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
 Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
 und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
 and fixate with fastening material.

Abb. 1

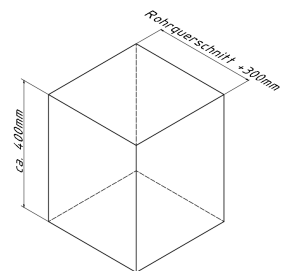


Abb. 2

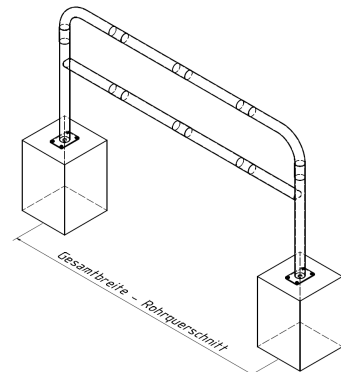


Abb. 3

