

Rammschutzbügel Stahlrundrohr $\varnothing$ 76 x 2,6 mm zum Aufdübeln,
 Gesamtbreite: 1000 mm,
 Gesamthöhe: 1150 mm,
 feuerverzinkt und weiß beschichtet
 mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen

Guard hoops, steel tube $\varnothing$ 76 x 2.6 mm for plugging down, total width: 1000 mm, total height: 1150 mm, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1 + 2

- 2.** Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations see Abb.3

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1

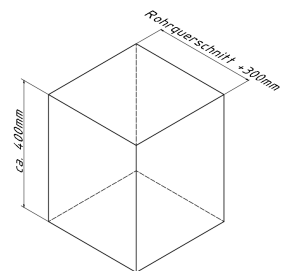


Abb. 2

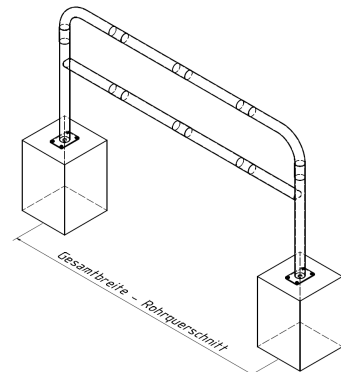


Abb. 3

