


Wegesperren, herausnehmbar und drehbar, mit Dreikantverschluss, ohne Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 2000 mm



Access barriers, removable and revolving, with triangular locking mechanism, without quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 2000 mm

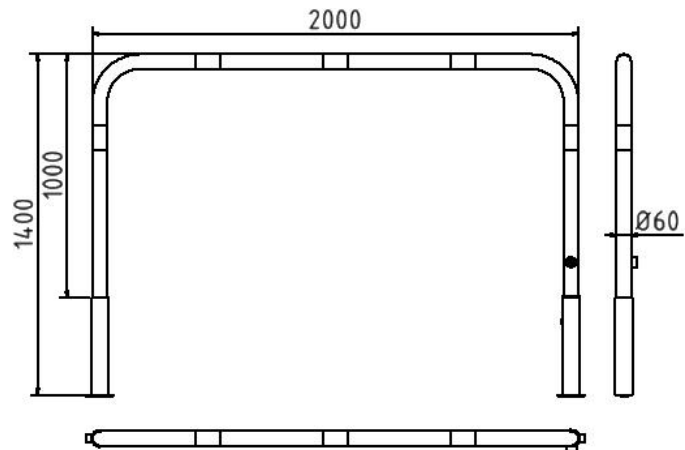

Artikelbeschreibung:

Wegesperren herausnehmbar, drehbar, Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, inkl. feuerverzinkter Bodenhülsen Typ 460.10 und Typ 460.40, Gesamthöhe ca. 1400 mm, Überflur ca. 1000 mm, ohne Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 2000 mm

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 20,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Access barriers removable, revolving, Round steel tube Ø 60 mm, with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223, including hot-dip galvanized ground sockets part-no. 460.10 and part-no. 460.40, total height approx. 1400 mm, above ground approx. 1000 mm, without quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 2000 mm

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 20,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated