


Wegesperren mit Dreikantverschluss schwenkbar mit Oberholm, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 1500 mm



Access barriers with triangular locking mechanism swing-back with top bar, hot-dip galvanized, total width: 1500 mm

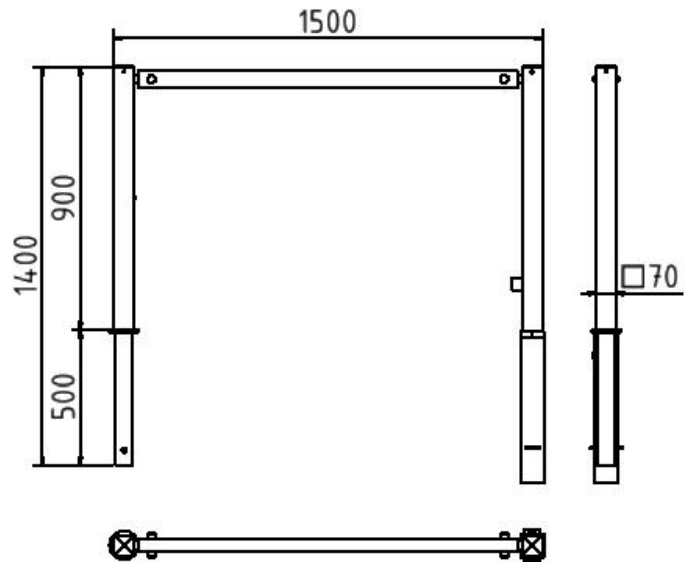

Artikelbeschreibung:

Wegesperren mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, schwenkbar mit Oberholm, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 1500 mm

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 25,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Roadblocks with triangular lock according to DIN 3223, swivelling with top rail, hot-dip galvanised, total width: 1500 mm

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 25,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461