


Wegesperren mit Oberholm, feuerverzinkt,
Gesamtbreite: 3000 mm



Access barriers with triangular locking mechanism
swing-back with top bar, hot-dip galvanized, total width:
3000 mm

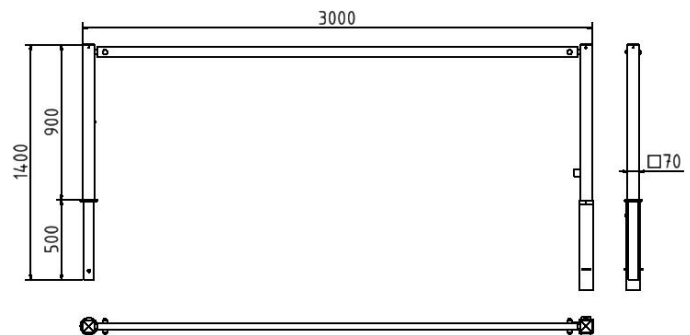

Artikelbeschreibung:

Wegesperren mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, schwenkbar
mit Oberholm, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 3000 mm

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 31,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Roadblocks with triangular lock
according to DIN 3223, swivelling
with top rail, hot-dip galvanised, total width: 3000 mm

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 31,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461