



Wegesperren mit Dreikantverschluss schwenkbar

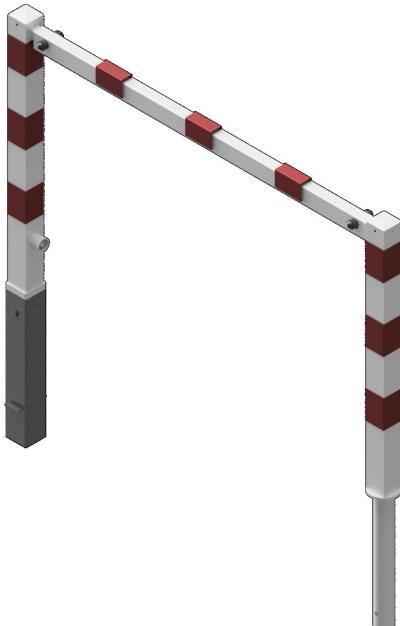

Access barriers with triangular locking mechanism
 swing-back

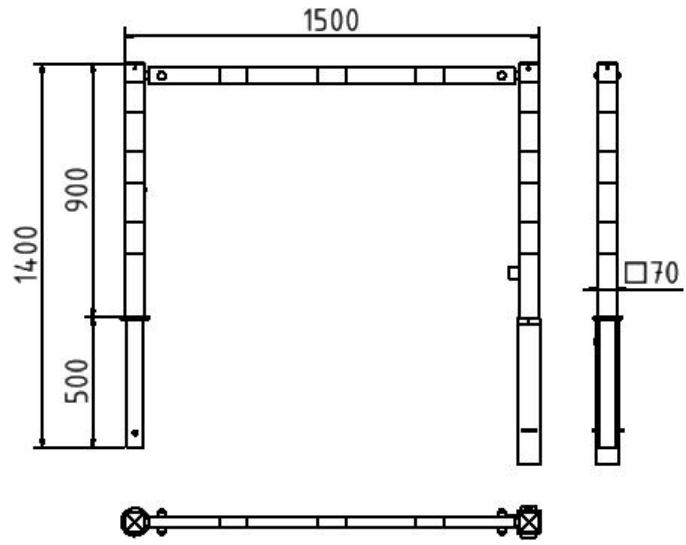

Artikelbeschreibung:

Wegesperren mit Dreikantverschluss
 nach DIN 3223, schwenkbar
 mit Oberholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet
 mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtbreite:
 1500 mm

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 25,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Roadblocks with triangular lock
 according to DIN 3223, swivelling
 with top rail, hot-dip galvanised and white coated
 with red reflecting light strips, total width: 1500 mm

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 25,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.