
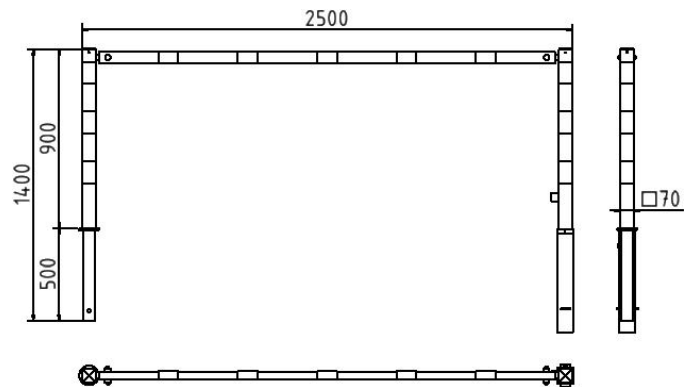


Wegesperren mit Oberholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 2500 mm

Access barriers with top bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 2500 mm

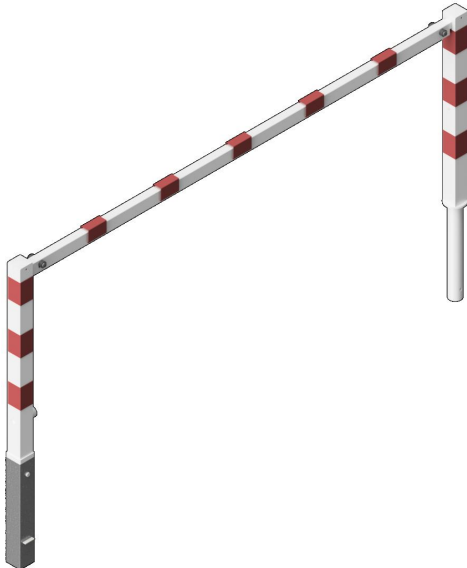

### Artikelbeschreibung:

Wegesperren mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, schwenkbar mit Oberholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 2500 mm

### item description:

Roadblocks with triangular lock according to DIN 3223, swivelling with upper rail, hot-dip galvanized and white coated with red reflective light strips, total width: 2500 mm

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### Technische Daten:

Gewicht: 29,50 kg/St  
Material:  
S235 JR

### technical specifications:

weight: 29,50 kg/pc  
material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated