


Wegesperren mit Dreikantverschluss, schwenkbar, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 3000 mm



Access barriers with triangular lock, swing-back, hot-dip galvanized, total width: 3000 mm

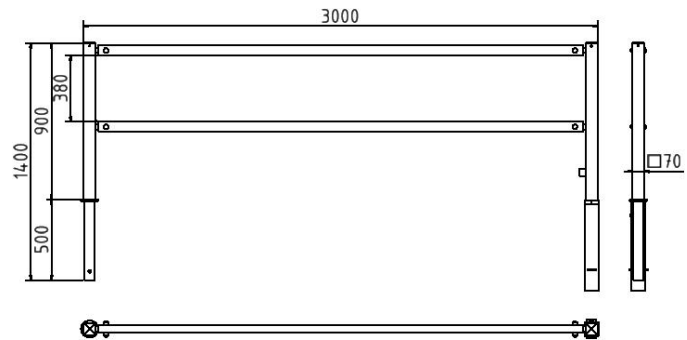

Artikelbeschreibung:

Wegesperren mit Dreikantverschluss, nach DIN 3223, schwenkbar, bestehend aus: 1 x Standpfosten, drehbar Vierkantrohr 70 x 70 mm, oberirdisch 900 mm, 1 x herausnehmbarer Pfosten, mit Dreikantverriegelung DIN 3223, Vierkantrohr 70 x 70 mm, oberirdisch 900 mm, 1 x Bodenhülse, Art.-Nr. 470.10, Vierkantrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang, 1 x Aufsatzstab Vierkantrohr 60 x 40 mm, mit Aufsatz- und Viertelstab, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 3000 mm

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 42,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Access barriers with triangular lock, acc. with DIN 3223, swing-back, consists of: 1 x stationary post, revolving Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm, 1 x removable post, with triangular locking mechanism DIN 3223, square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm, 1 x ground socket, part.-No. 470.10, Square tube 80 x 80 mm, 500 mm long, 1 x top bar Square tube 60 x 40 mm, with top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized, total width: 3000 mm

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 42,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461