



Wegesperren feststehend, zusammenschraubbar mit Ober- und Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 3000 mm

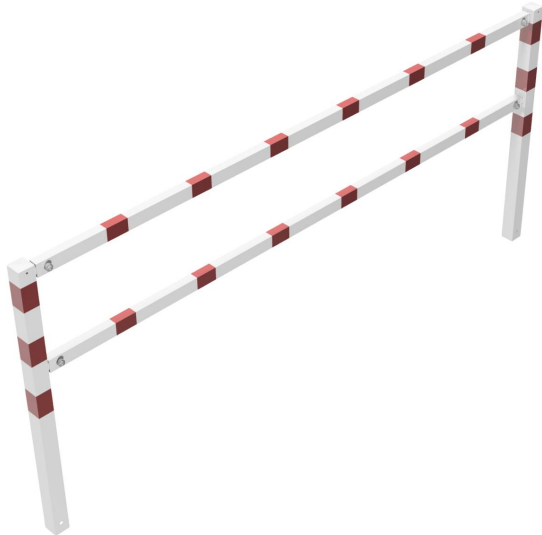

Stationary access barriers for bolting on site with top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 3000 mm

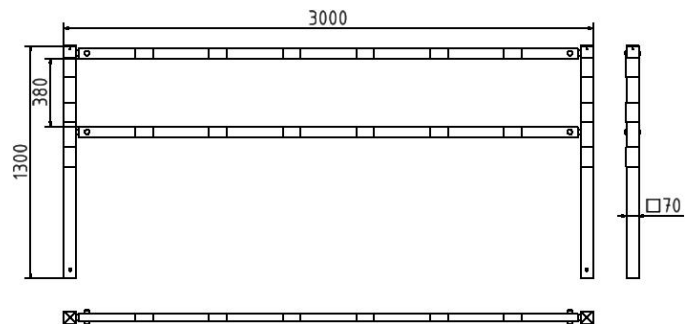

### Artikelbeschreibung:

Feststehende Wegesperren, zum verschrauben vor Ort, inkl. Schrauben, bestehend aus: 2 x Standpfosten, Vierkantholz 70 x 70 mm, oberirdisch 900 mm mit Bodenanker, unterirdisch 400 mm, 1 x Quertraverse, Vierkantholz 60 x 40 mm mit Ober- und Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 3000 mm

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### Technische Daten:

Gewicht: 36,00 kg/St  
 Material:  
 S235 JR

Oberfläche:  
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

### item description:

Stationary access barriers, for bolting on site, cluding bolts, consists of: 2 x stationary posts, Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm with ground anchor, below ground 400 mm, 1 x Cross bar, Square tube 60 x 40 mm with top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 3000 mm

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 36,00 kg/pc  
 material:  
 S235 JR

surface:  
 hot dipped galvanized and powder coated