



Wegesperren, feststehend, geschweißt, mit Oberholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 2000 mm

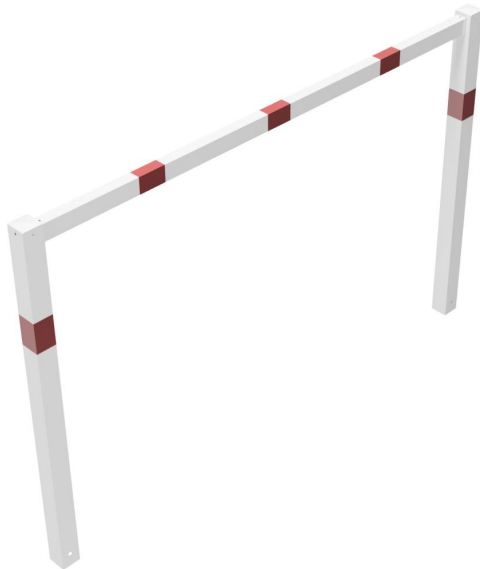

Stationary access barriers, welded, with top bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 2000 mm

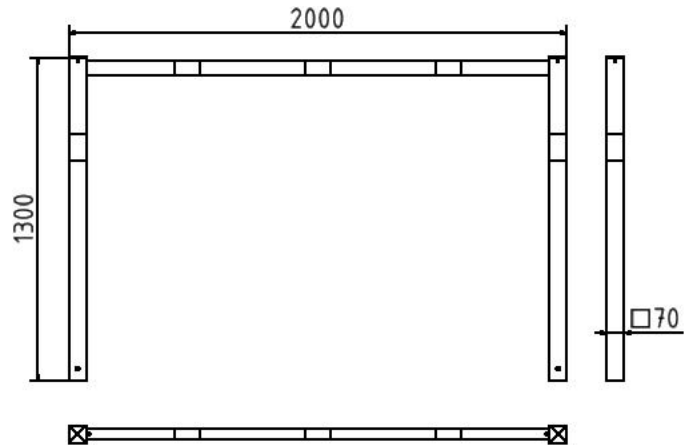

Artikelbeschreibung:

Wegesperren, feststehend, als Rahmen geschweißt, Vierkantholz 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, Gesamthöhe 1300 mm, Querholm 60 x 40 mm, ohne Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 2000 mm

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 21,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Fixed access barriers, as welded frame, square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm, total height: 1300 mm, cross bar 60 x 40 mm, without quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 2000 mm

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 21,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated