


Wegesperren, feststehend, geschweißt, mit Ober- und Knieholm, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 2000 mm



Stationary access barriers, welded, with top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized, total width: 2000 mm

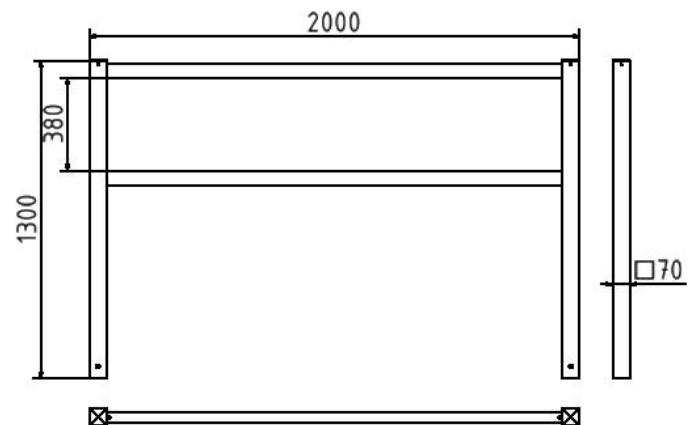

### **Artikelbeschreibung:**

Wegesperren, feststehend, als Rahmen geschweißt, Vierkantrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, Gesamthöhe 1300 mm, Querholm 60 x 40 mm, mit Knieholm, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 2000 mm

### **Verwendungszweck:**

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### **Technische Daten:**

Gewicht: 28,00 kg/St  
 Material:  
 S235 JR

Oberfläche:  
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

### **item description:**

Fixed access barriers, as welded frame, square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm, total height: 1300 mm, cross bar 60 x 40 mm, with quarter-bent bar, hot-dip galvanized, total width: 2000 mm

### **designated purpose:**

For stopping, and securing or saving of areas.

### **technical specifications:**

weight: 28,00 kg/pc  
 material:  
 S235 JR

surface:  
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

\*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

\*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.