
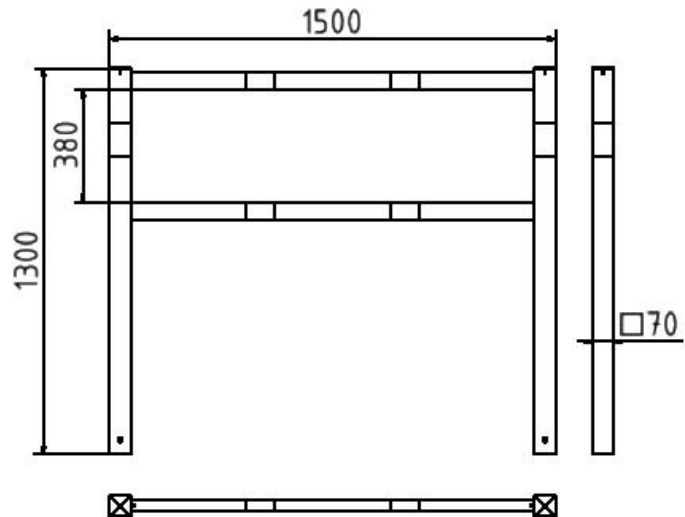


Wegesperren, feststehend, geschweißt, mit Ober- und Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 1500 mm

Stationary access barriers, welded, with top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 1500 mm

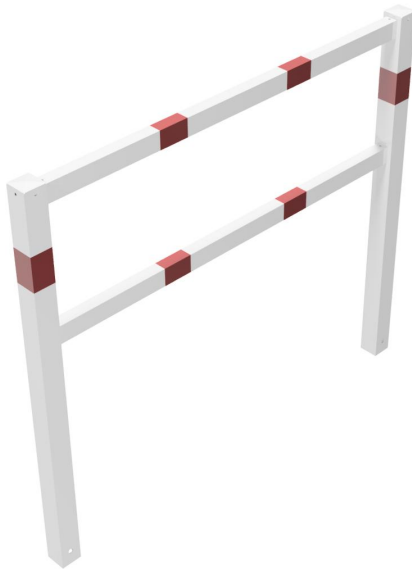

Artikelbeschreibung:

Wegesperren, feststehend, als Rahmen geschweißt, Vierkantrrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, Gesamthöhe 1300 mm, Querholm 60 x 40 mm, mit Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 1500 mm

item description:

Fixed access barriers, as welded frame, square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm, total height: 1300 mm, cross bar 60 x 40 mm, with quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 1500 mm

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

Technische Daten:

Gewicht: 24,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

technical specifications:

weight: 24,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated