


Höhenbegrenzer zum Einbetonieren 2 Standpfosten,
 Querrohrlänge: 4000 mm, zum Einbetonieren, ohne
 Barriere aus Alurohr

Height restriction barrier for casting in concrete 2 square
 posts, cross tube length: 4000 mm, for casting in
 concrete, without barrier of aluminium tube

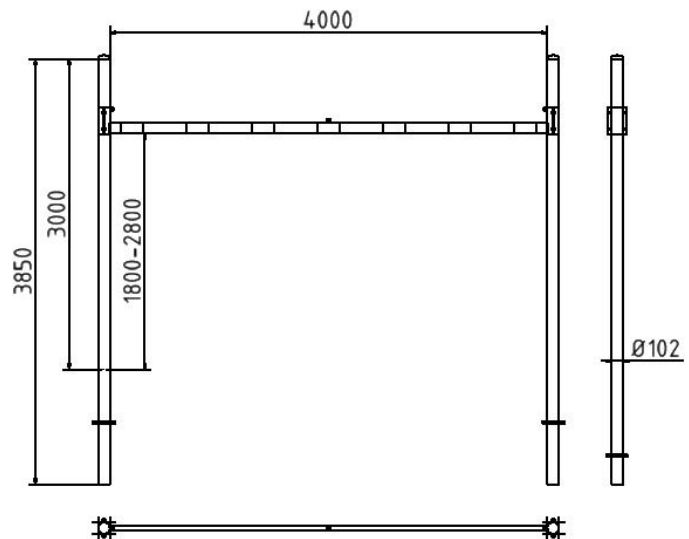

Artikelbeschreibung:

Höhenbegrenzer zum Einbetonieren, feststehend, mit
 Seilzugverstärkung, weiß beschichtet mit rot
 reflektierenden Leuchtbstreifen, 2 Standpfosten aus
 Stahlrohr Ø 102 mm, Querrohr aus Aluminium 100 x 50
 mm, Durchfahrthöhe variabel einstellbar ca. 1800mm
 -2800mm, Gesamthöhe Überflur ca. 3000 mm,
 Querrohrlänge: 4000 mm, zum Einbetonieren, ohne
 Barriere aus Alurohr

item description:

Height restriction barrier for casting in concrete,
 stationary, with pull rope reinforcement, white coated
 with red reflecting stripes, 2 posts made of tubular steel
 Ø 102 mm, Cross tube made of aluminum 100 x 50 mm,
 Headroom variably adjustable approx. 1800mm
 -2800mm, Total height above ground approx. 3000 mm,
 cross tube length: 4000 mm, for casting in concrete,
 without barrier of aluminium tube

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

Technische Daten:

Gewicht: 90,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

technical specifications:

weight: 90,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated