
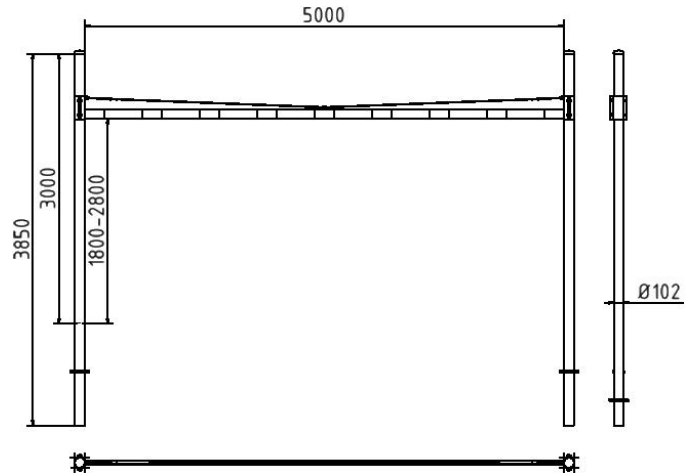


Höhenbegrenzer zum Einbetonieren 2 Standpfosten, Querrohrlänge: 5000 mm, zum Einbetonieren, ohne Barriere aus Alurohr

Height restriction barrier for casting in concrete 2 square posts, cross tube length: 5000 mm, for casting in concrete, without barrier of aluminium tube

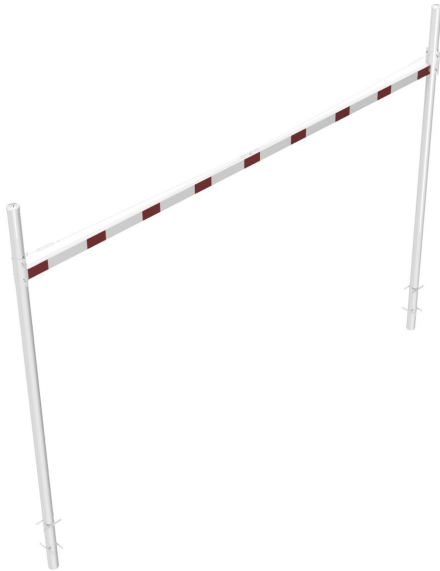

### Artikelbeschreibung:

Höhenbegrenzer zum Einbetonieren, feststehend, mit Seilzugverstärkung, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbändern, 2 Standpfosten aus Stahlrohr Ø 102 mm, Querrohr aus Aluminium 100 x 50 mm, Durchfahrthöhe variabel einstellbar ca. 1800mm -2800mm, Gesamthöhe Überflur ca. 3000 mm, Querrohrlänge: 5000 mm, zum Einbetonieren, ohne Barriere aus Alurohr

### item description:

Height restriction barrier for casting in concrete, stationary, with pull rope reinforcement, white coated with red reflecting stripes, 2 posts made of tubular steel Ø 102 mm, Cross tube made of aluminum 100 x 50 mm, Headroom variably adjustable approx. 1800mm -2800mm, Total height above ground approx. 3000 mm, cross tube length: 5000 mm, for casting in concrete, without barrier of aluminium tube

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### Technische Daten:

Gewicht: 91,50 kg/St  
 Material:  
 S235 JR

Oberfläche:  
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

### technical specifications:

weight: 91,50 kg/pc  
 material:  
 S235 JR

surface:  
 hot dipped galvanized and powder coated