


Höhenbegrenzer zum Einbetonieren 2 Standpfosten,
 Querrohrlänge: 3000 mm, für Dübelbefestigung, ohne
 Barriere aus Alurohr

Height restriction barrier for casting in concrete 2 square
 posts, cross tube length: 3000 mm, to be fixed by plugs,
 without barrier of aluminium tube

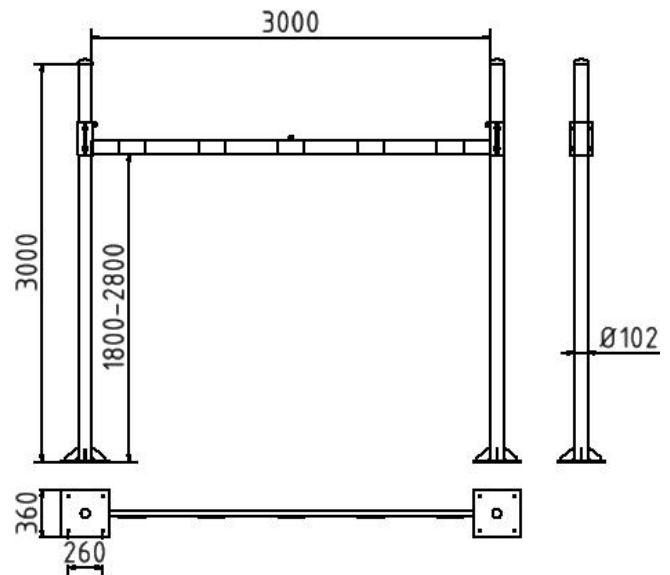

Artikelbeschreibung:

Höhenbegrenzer zum Einbetonieren, feststehend, mit
 Seilzugverstärkung, weiß beschichtet mit rot
 reflektierenden Leuchtbändern, 2 Standpfosten aus
 Stahlrohr Ø 102 mm, Querrohr aus Aluminium 100 x 50
 mm, Durchfahrthöhe variabel einstellbar ca. 1800mm
 -2800mm, Gesamthöhe Überflur ca. 3000 mm,
 Querrohrlänge: 3000 mm, für Dübelbefestigung, ohne
 Barriere aus Alurohr

item description:

Height restriction barrier for casting in concrete,
 stationary, with pull rope reinforcement, white coated
 with red reflecting stripes, 2 posts made of tubular steel
 Ø 102 mm, Cross tube made of aluminum 100 x 50 mm,
 Headroom variably adjustable approx. 1800mm
 -2800mm, Total height above ground approx. 3000 mm,
 cross tube length: 3000 mm, to be fixed by plugs, without
 barrier of aluminium tube

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

Technische Daten:

Gewicht: 116,51 kg/St
 Material:
 Standpfosten + Ausleger: S235 JR, feuerverzinkt nach
 DIN 1461

technical specifications:

weight: 116,51 kg/pc
 Material:
 Standingpost + outrigger: S235 JR, hot dipped
 galvanized DIN 1461
 crossbar: ALMI 0.5
 powder-coated
 Film RA1 DIN 67520 Part 2 and DIN 6171 Part 1

Querholm: ALMI 0.5
 Pulverbeschichtet
 Folie RA1 nach DIN 67520 Teil 2 und DIN 6171 Teil 1