


Drehbare Gatterschranke, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 2500 mm, mit Profilzylinderschloss



Swiveling gates, for casting in concrete, hot-dip galvanized, total width: 2500 mm, with Euro profile cylinder lock

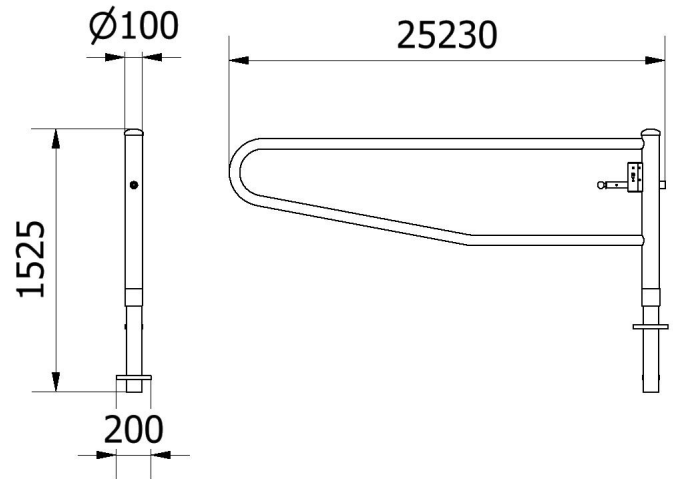

Artikelbeschreibung:

Drehbare Gatterschranke, horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten. Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen, vorgerichtet für Vorhangschloss oder Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss. Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm, Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 2500 mm, mit Profilzylinderschloss

Verwendungszweck:

Zum Sperren und Abgrenzen von Parkräumen, Einfahrten oder anderen Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 38,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Swiveling gates, can be swiveled horizontally, no supporting post. Locking mechanism can be closed or opened using a locking pin, fitted for a padlock or triangular locking mechanism acc. with DIN 3223 or Euro profile cylinder lock., for casting in concrete, hot-dip galvanized, total width: 2500 mm, with Euro profile cylinder lock

designated purpose:

For securing and restricting of parking lots, gateways or other areas.

technical specifications:

weight: 38,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461