


Drehbare Wegesperre, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 1500 mm, mit Profilzylinderschloss



Swiveling gates, for casting in concrete, hot-dip galvanized, total width: 1500 mm, with Euro profile cylinder lock

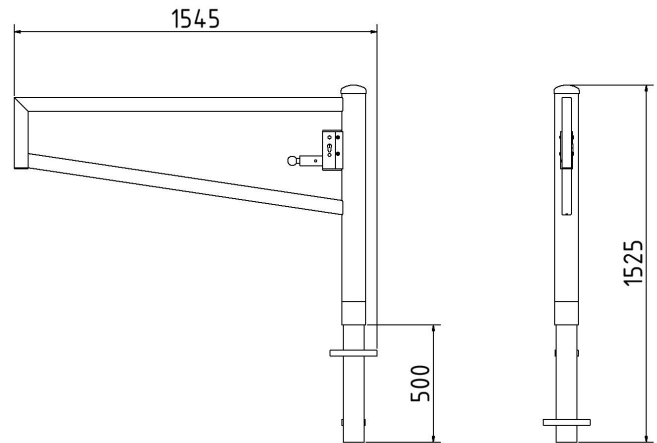

### Artikelbeschreibung:

Drehbare Wegesperre, horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten. Verriegelung geschlossen oder geöffnet, mit Bolzen der selbsttätig einrastet und in vier Stellungen verriegelt (alle 90°). Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm, Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 1500 mm, mit Profilzylinderschloss

### Verwendungszweck:

Zum Sperren und Abgrenzen von Parkräumen, Einfahrten oder anderen Bereichen.

### Technische Daten:

Gewicht: 32,00 kg/St  
 Material:  
 S235 JR

Oberfläche:  
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

### item description:

Swing barrier, barrier swings horizontally with no supporting post. Locking mechanism can be closed or opened using a pin latching automatically in four positions (every 90°). swiveling post: steel tube Ø 102 mm, barrier arm: steel tube 60 x 40 mm, height: approx. 950 mm above ground, for casting in concrete, hot-dip galvanized, total width: 1500 mm, with Euro profile cylinder lock

### designated purpose:

For securing and restricting of parking lots, gateways or other areas.

### technical specifications:

weight: 32,00 kg/pc  
 material:  
 S235 JR

surface:  
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461