

E-Bike - Anlehnbügel mit IP 67  
 Ausgangssteckdose 230V mit  
 Schutzdeckel, als Einzelbügel aus  
 Vierkantrohr 100x100mm / 60x60mm,  
 Breite: 800mm, Gesamthöhe: 800 mm,  
 mit Bodenplatten zum Aufdübeln

E-bike leaning bracket with IP 67  
 output socket 230V with protection  
 cover, as single bracket made of  
 square tube 100x100mm /  
 60x60mm, width: 800mm, total  
 height: 800mm, with base plates for  
 dowelling

**1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung  
 und Positionierung des Fundaments achten  
 siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning  
 and the positions of the foundations  
 see Abb.1 + 2

**2.** Bügel mittig auf die  
 Fundamente positionieren  
 siehe Abb.3

place the hoop in the Center  
 of the foundations  
 see Abb.3

**3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the  
 Underground

**4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren  
 und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3  
 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2

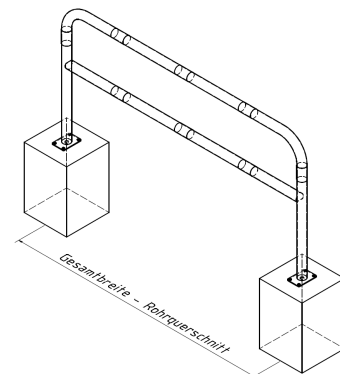


Abb. 3

