

Schutzgeländer, Stahlrohr Ø 48 mm, variabel steckbar, Höhe 1000 mm  
 Überflur zum Einbetonieren,  
 Standpfosten zum Einbetonieren,  
 Endpfosten, feuerverzinkt

Protective railing, Steel tube Ø 48 mm, variable plugging, height 1000 mm above ground for casting in concrete, Fixed post for casting in concrete, End post, hot-dip galvanized

**1. Erdaushub für Fundament:**  
 Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
 Tiefe: ca. 400mm  
 Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.  
 siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
 depth: length ca. 400mm  
 determine Foundation distance with following steps.  
 see Abb.1 + 2


Abb. 2



**2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton verdichten und glätten.**

place the Standing post into the foundation. Add concrete and align the post. afterwards compress and smooth the concrete.

Abb. 3

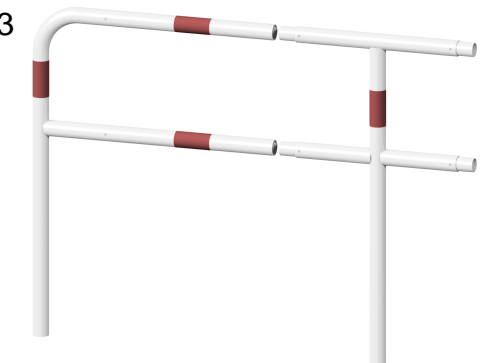

**3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die Querholme auf die Führungsrohre des bereits positionierten Pfostens und auf die des danach zu setzenden Pfosten stecken. Siehe Abb.3**

to place the next post, put the Crossing tubes onto the tapered tubes of the already fixated post and the following one. see Abb.3

**4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.**

repeat step 2 + 3 till the last post.

