BAUER
Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer
Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau
Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599
E-Mail: info@bauer-tore.de

Rabattengeländer mit Querholm aus Flachstahl Überflur, feuerverzinkt und grün beschichtet (RAL 6005). Problemlose Handhabung bei Montage und Aufstellung, Standpfosten, Eckpfosten

Border railing with cross bar made of flat bar steel Approx. 500 mm above ground, hot-dip galvanized and coated green (RAL 6005). Easy assembly and setup., Fixed post, Corner post

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with following steps.
see Abb.1 + 2

Abb. 2

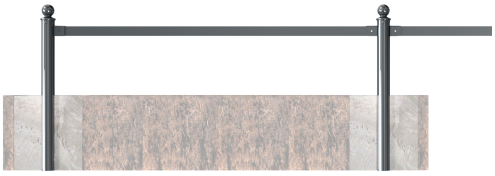

2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton hineingeben, Pfosten ausrichten.
Anschließend Beton verdichten und glätten.

place the Standing post into the foundation.
Add concrete and align the post.
afterwards compress and smooth the concrete.

Abb. 3

3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die Querholme in die Laschen des bereits positionierten Pfostens und in den danach zu setzenden Pfosten von unten einschieben. Siehe Abb.3

to place the next post, insert the Crossing tubes from below into the connecting links of the already fixatet post and the following one. see Abb.3

4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.