


Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
 herausnehmbar ohne Verschluss,
 feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot
 reflektierenden Leuchtstreifen, mit 2 Ösen



Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm
 removable without locking mechanism, hot-dip
 galvanized and white coated with three red
 reflecting stripes, with 2 eyelets

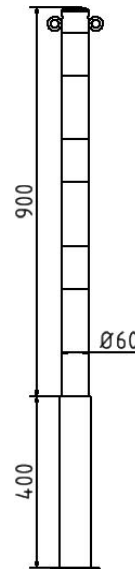

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit
 aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur
 herausnehmbar, ohne Verschluss mit
 Bodenhülse Typ 460.10 ca. 400 mm Unterflur,
 feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot
 reflektierenden Leuchtstreifen, mit 2 Ösen

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen
 für Fahrzeuge, zur Abgrenzung von Wegen.

Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St
 Material:
 Stahl S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with
 welded steel cap 900 mm above ground
 removable, without locking mechanism with
 ground socket part-no. 460.10 approx. 400 mm
 below ground, hot-dip galvanized and white
 coated with three red reflecting stripes, with 2
 eyelets

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for
 vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated
