



Drehtor 2-flügelig mit Antrieb

Für Montage zwischen der Mauerlaibung
Öffnung nach Außen

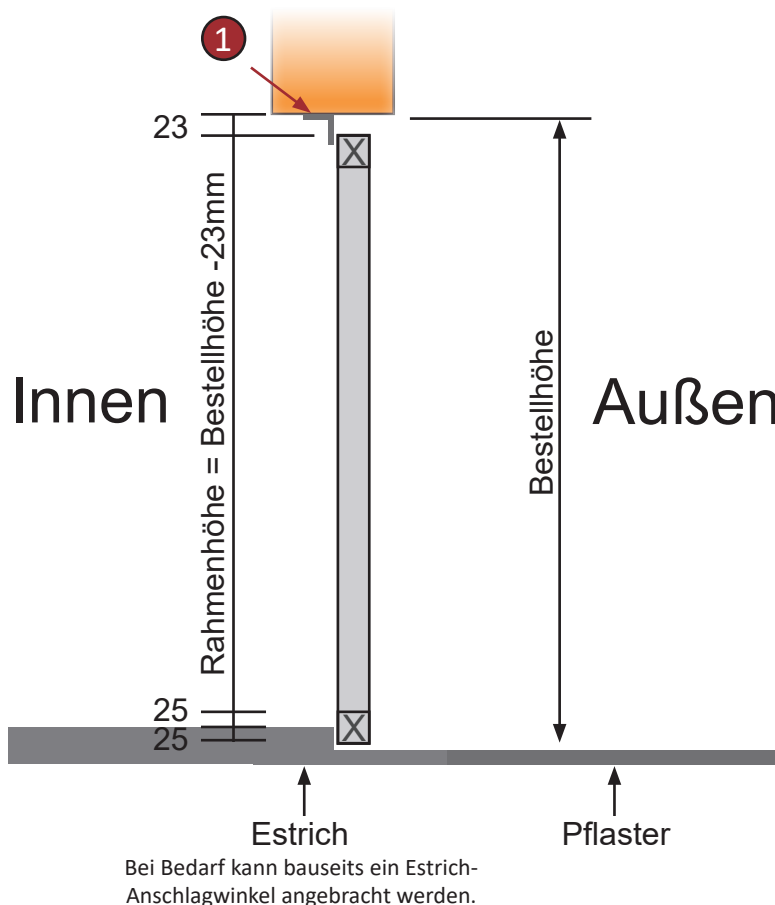

- 1** Toranschlagwinkel 40x40mm
(montiert an der Mauerlaibung „oben“ „links“ „rechts“)
- Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang -
- 2** Toranschlagwinkel 50x50mm
(Mitte)*
- 3** Torscharnier 3-teilig
- 4** Professioneller Drehtorantrieb

*Die Befestigung des mittleren Anschlagwinkels (Gleitmuttern und Sechskantschrauben M6x16) wird mitgeliefert, die Löcher müssen bauseits vor Ort gebohrt werden.

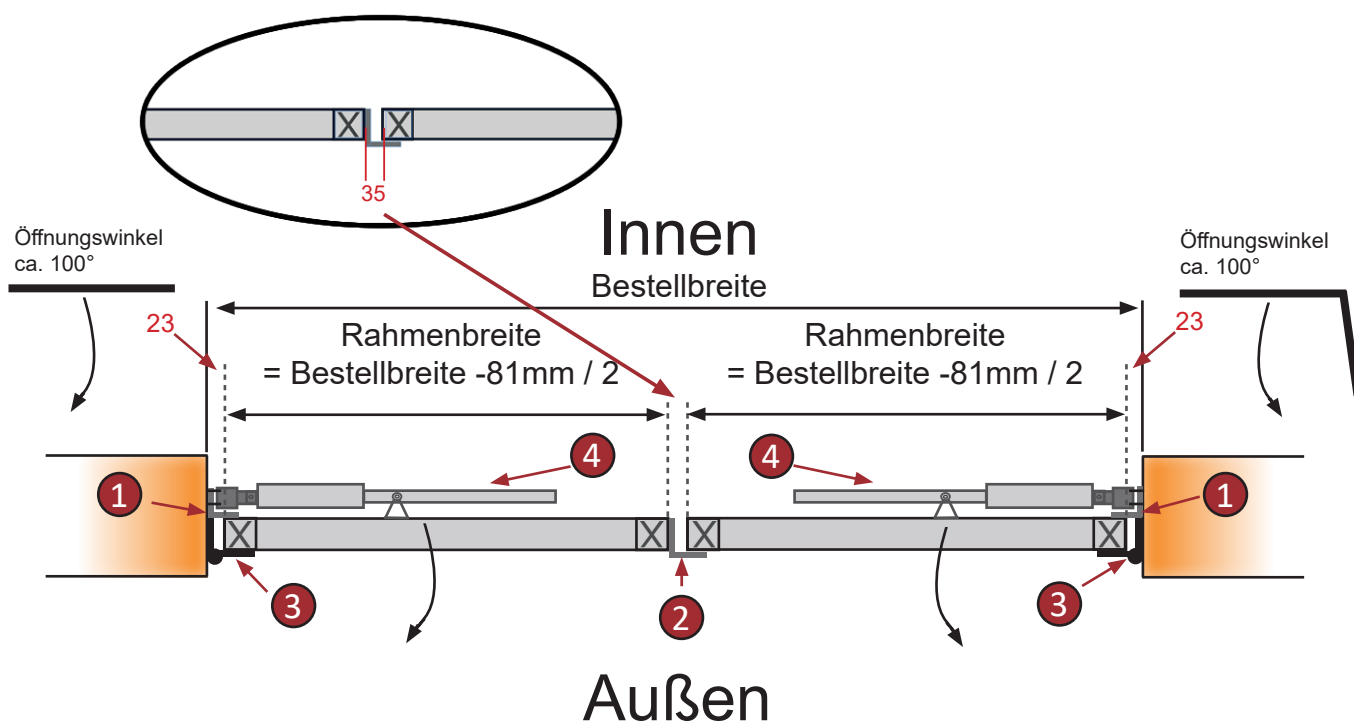

Montage DIN Links und DIN Rechts möglich