


Drehtor 2-flügelig


Montage hinter der Mauerlaibung Öffnung nach Innen

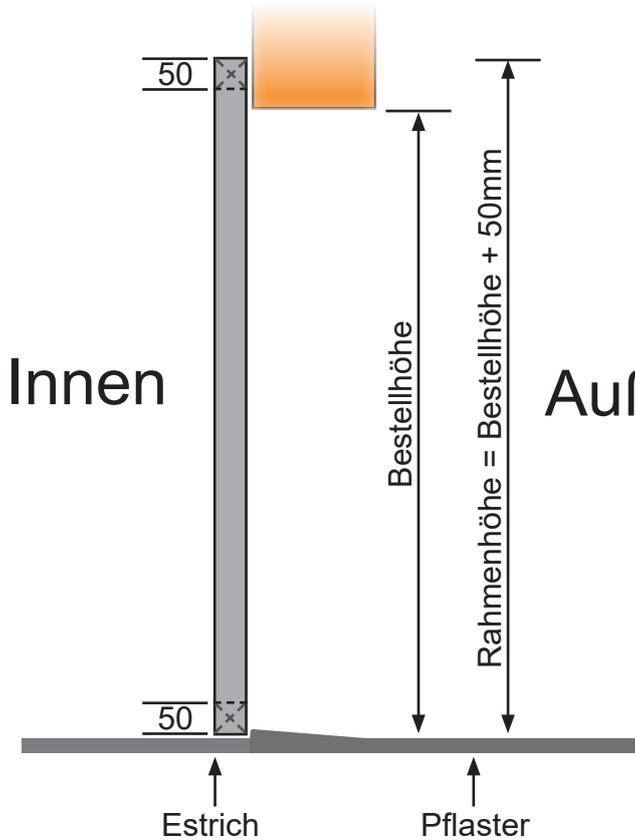

Bei Bedarf kann bauseits ein Estrich-Anschlagwinkel angebracht werden.

- 1 Toranschlagwinkel 50x50mm (montiert am Gehflügel mit Torrahmenschluss)**
- 2 Torrahmenschluss
- 3 Toranschlag (montiert am festen Torflügel)
- 4 Torriegel unten (montiert am festen Flügel)
- 5 Torscharnier 3-teilig

** Die Befestigung des mittleren Anschlagwinkels (Gleitmuttern und Sechskantschrauben M6x16) wird mitgeliefert, die Löcher müssen bauseits vor Ort gebohrt werden.

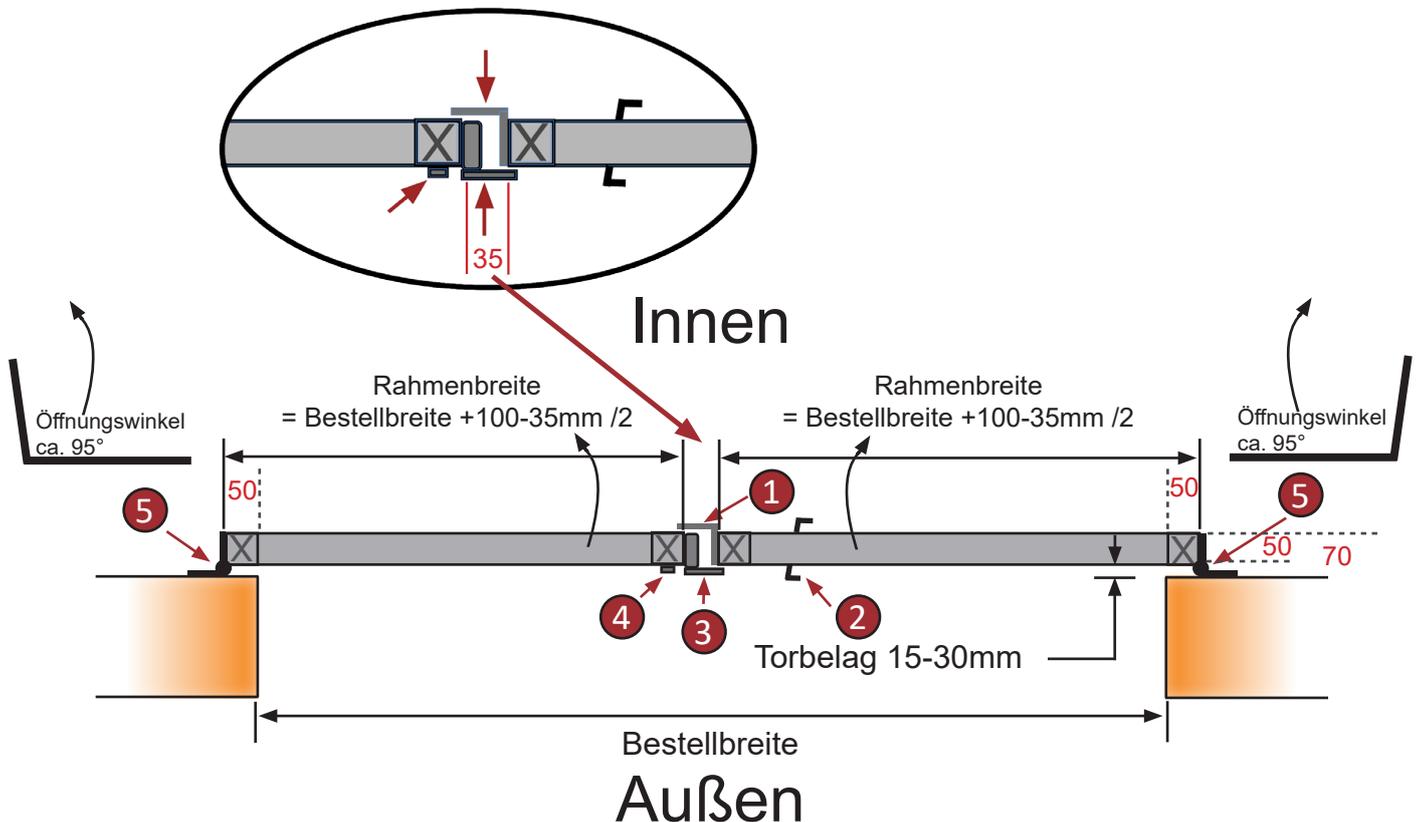

Montage DIN Links und DIN Rechts möglich