Drehtor 2-flüglig

Montage hinter der Mauerlaibung
Öffnung nach Innen

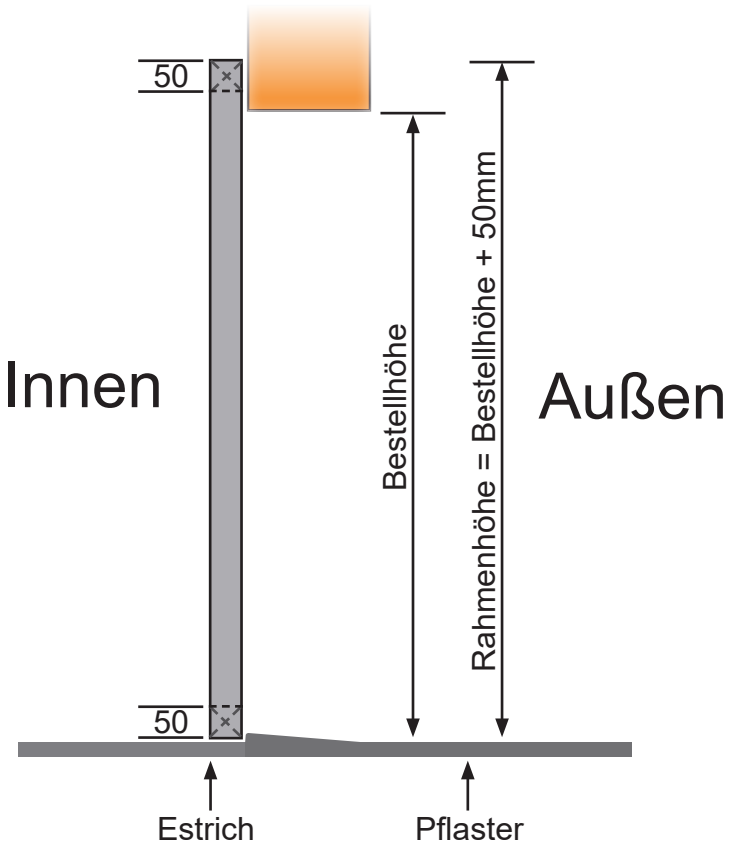

Bei Bedarf kann bauseits ein Estrich-Anschlagwinkel angebracht werden.

1. Toranschlagwinkel 50x50mm (montiert am Gehflügel mit Torrahmenschloss)**
2. Torrahmenschloss
3. Toranschlag (montiert am festen Torflügel)
4. Torriegel unten (montiert am festen Flügel)
5. Torscharnier 3-teilig

** Die Befestigung des mittleren Anschlagwinkels (Gleitmuttern und Sechskantschrauben M6x16) wird mitgeliefert, die Löcher müssen bauseits vor Ort gebohrt werden.

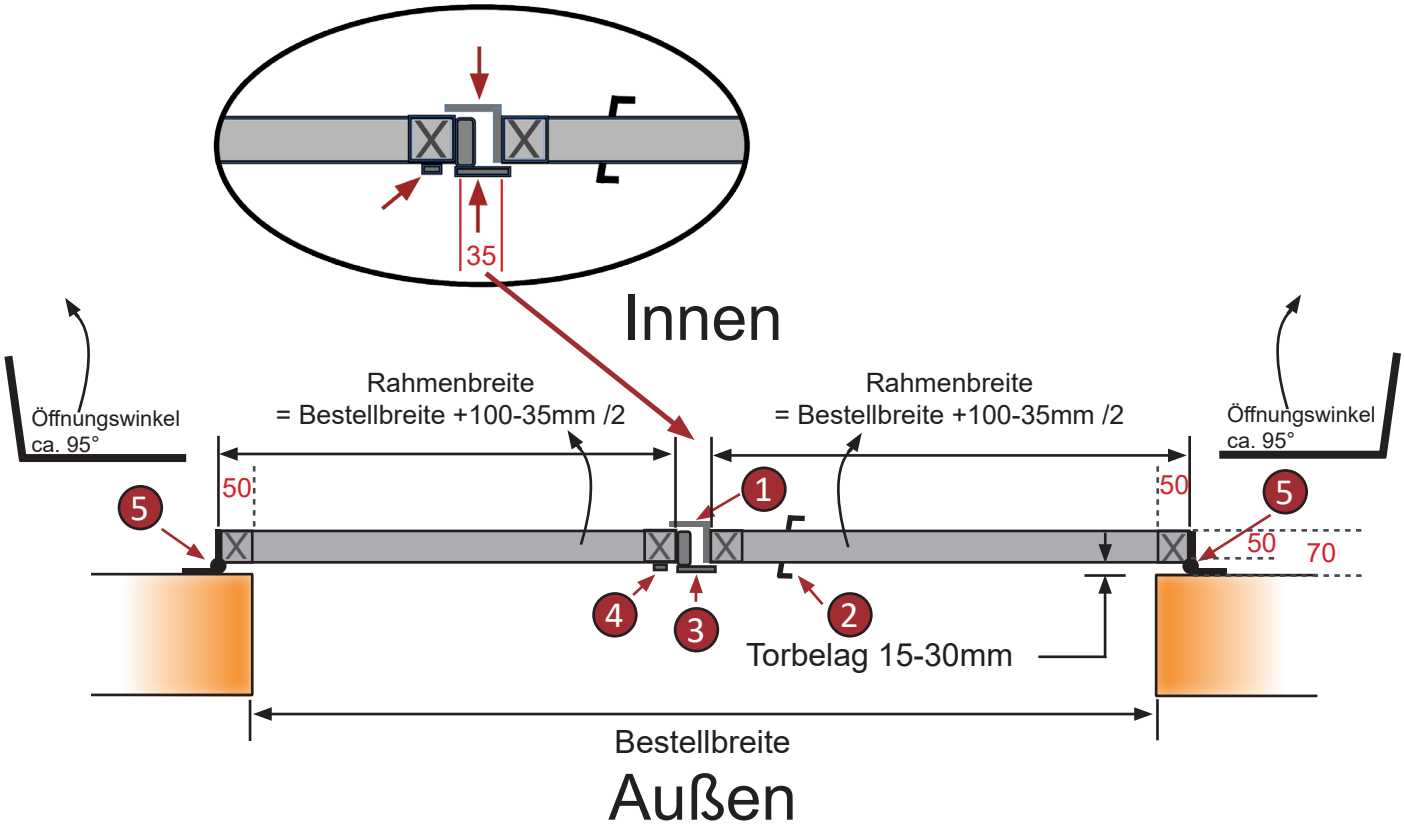

Montage DIN Links und DIN Rechts möglich