


Drehtor 2-flügelig

Montage zwischen der Mauerlaibung



Öffnung nach Außen

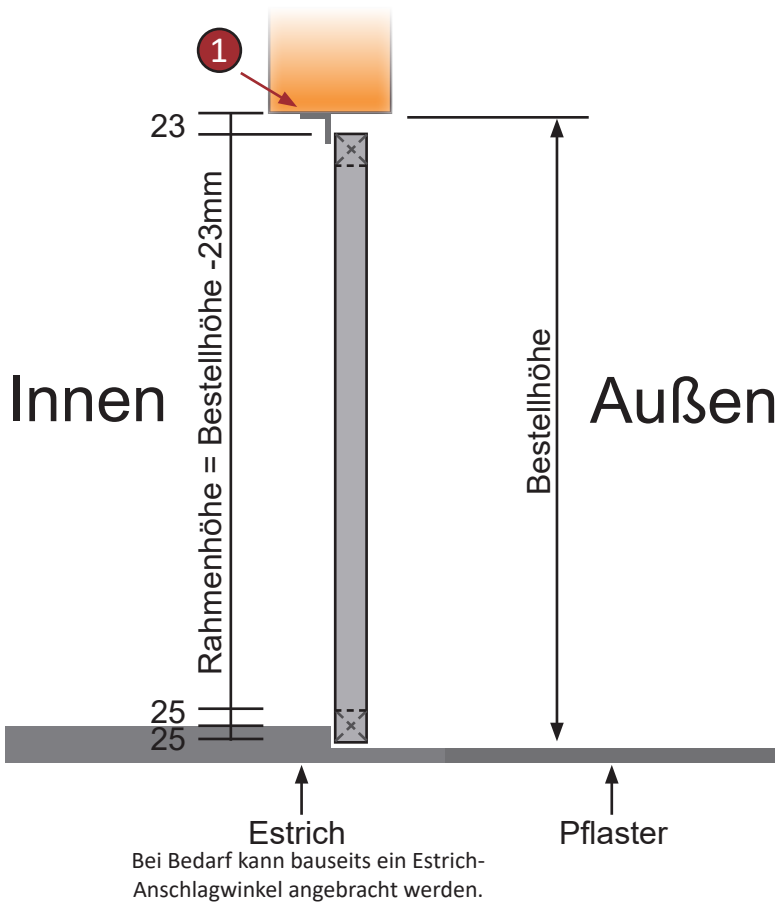

- 1 Toranschlagwinkel 40x40mm (montiert an der Mauerlaibung „oben“ „links“ „rechts“)*
- 2 Toranschlagwinkel 50x50mm (montiert am Gehflügel mit Torrahmenschloss)**
- 3 Torrahmenschloss
- 4 Toranschlag (montiert am festen Torflügel)
- 5 Torriegel unten (montiert am festen Flügel)
- 6 Torscharnier 3-teilig

* Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Bitte wählen sie für die Montage ein für Ihren Untergrund geeignetes Befestigungsmaterial

** Die Befestigung des mittleren Anschlagwinkels (Gleitmuttern und Sechskantschrauben M6x16) wird mitgeliefert, die Löcher müssen bauseits vor Ort gebohrt werden.

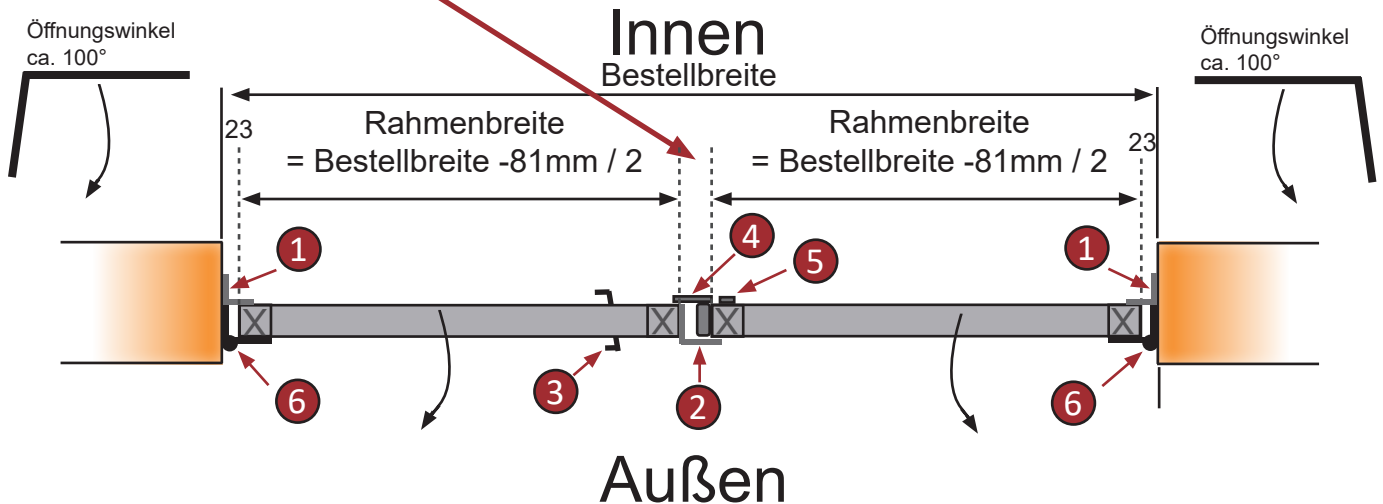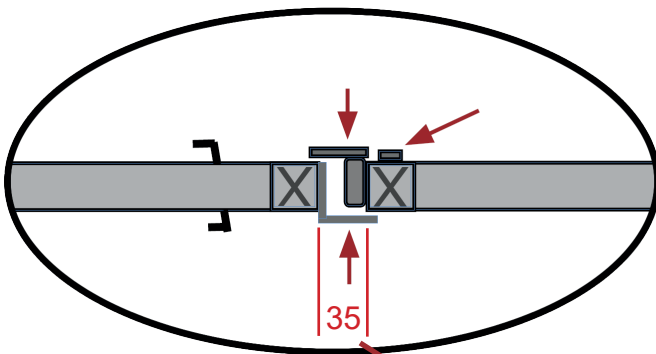

Montage DIN Links und DIN Rechts möglich