Scheunentor Röhrenlaufwerk 2-flüglig

Montage Innen und Außen möglich

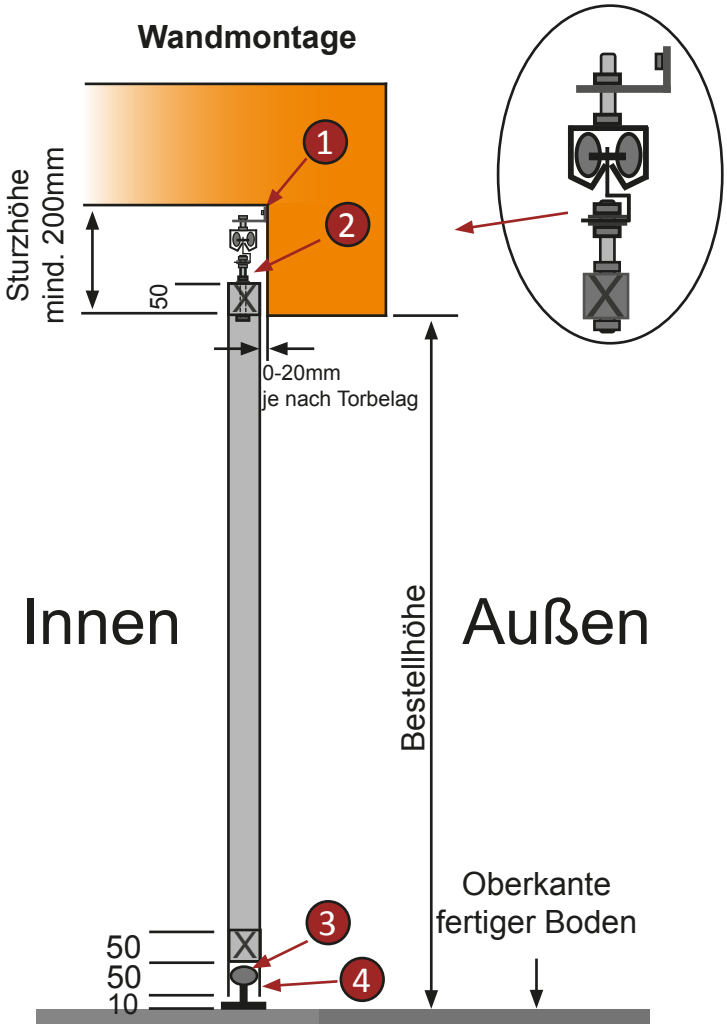

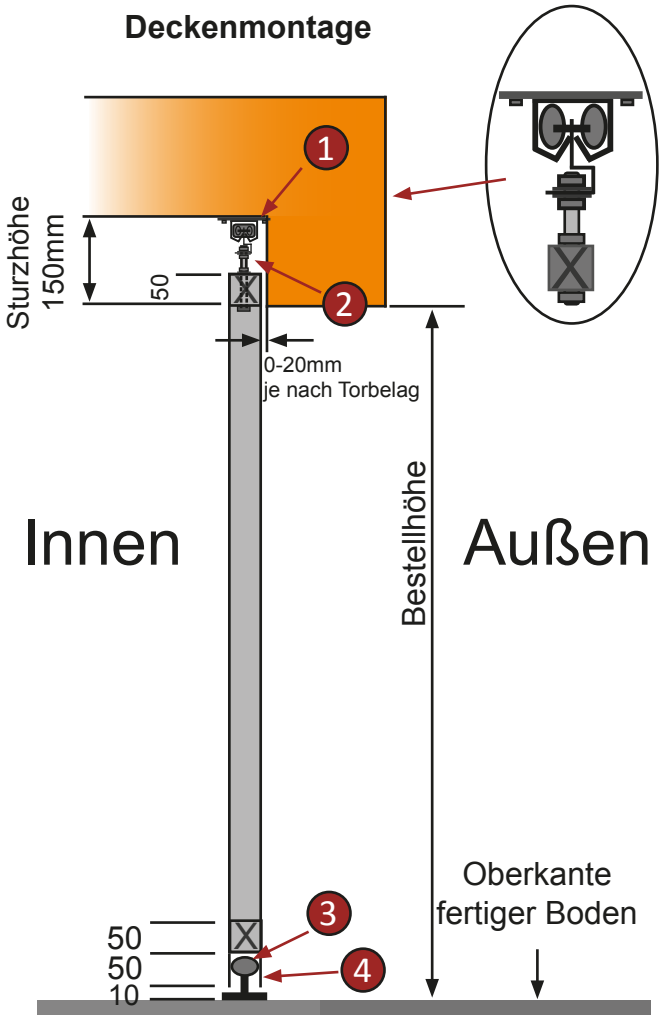

1. Montagekonsole für seitliche Befestigung
2. Rollenlaufwerk mit Befestigungsschraube
3. Führungsrolle für seitliche Führung
4. Untere U-Führungsschiene

1. Montagekonsole für Deckenbefestigung
2. Rollenlaufwerk mit Befestigungsschraube
3. Führungsrolle für seitliche Führung
4. Untere Führungsschiene

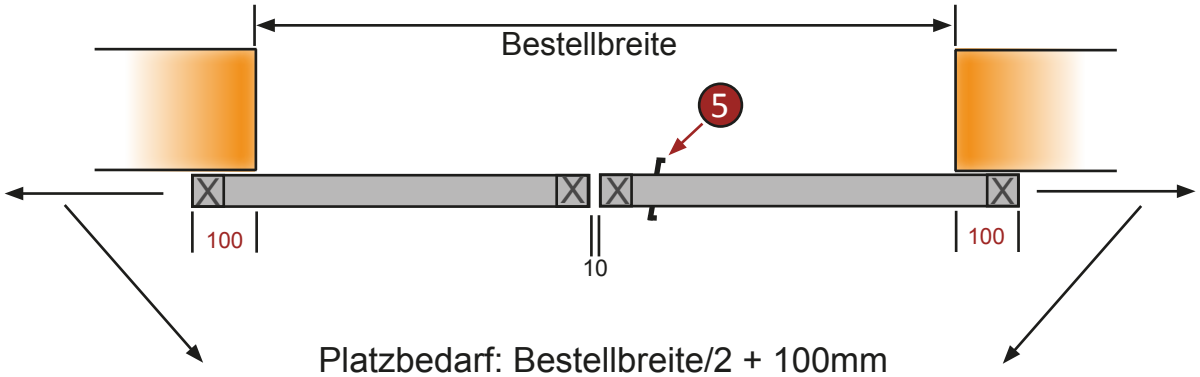

Platzbedarf: Bestellbreite/2 + 100mm

5. Torrahmen-Hakenschloss
(optionale Verschlußmöglichkeit)