

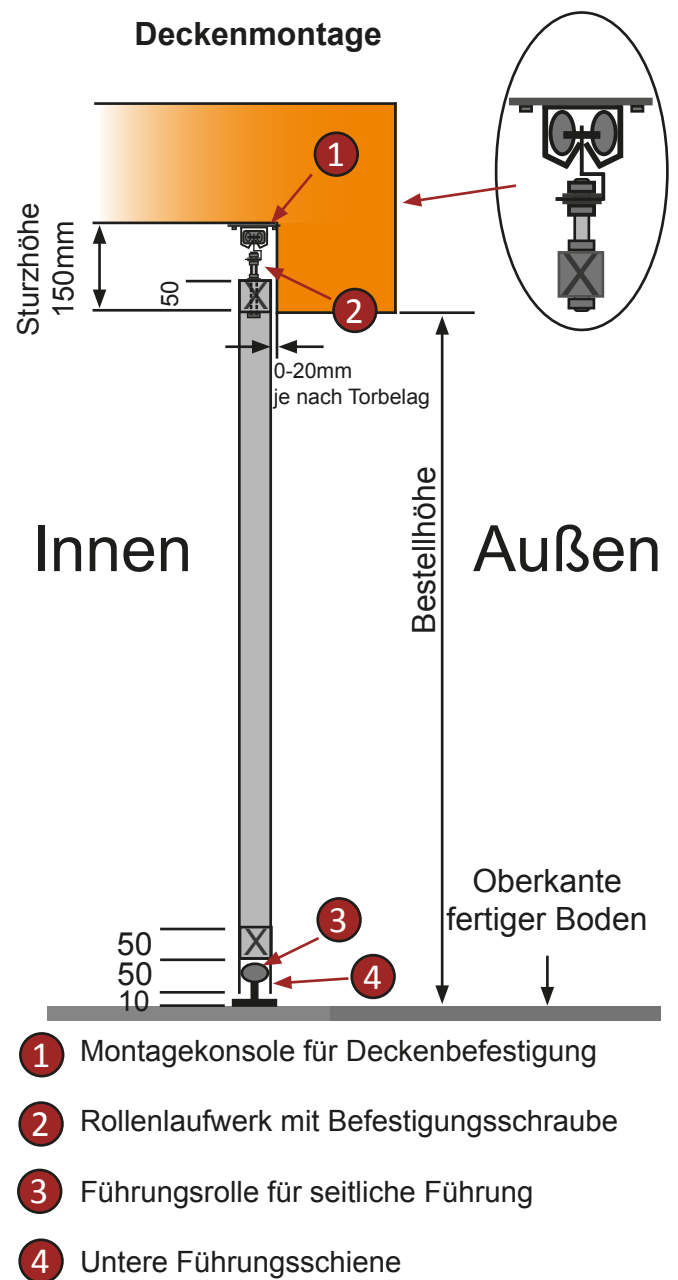


# Scheunentor Röhrenlaufwerk 2-flügelig mit Antrieb

Montage Innen und Außen möglich

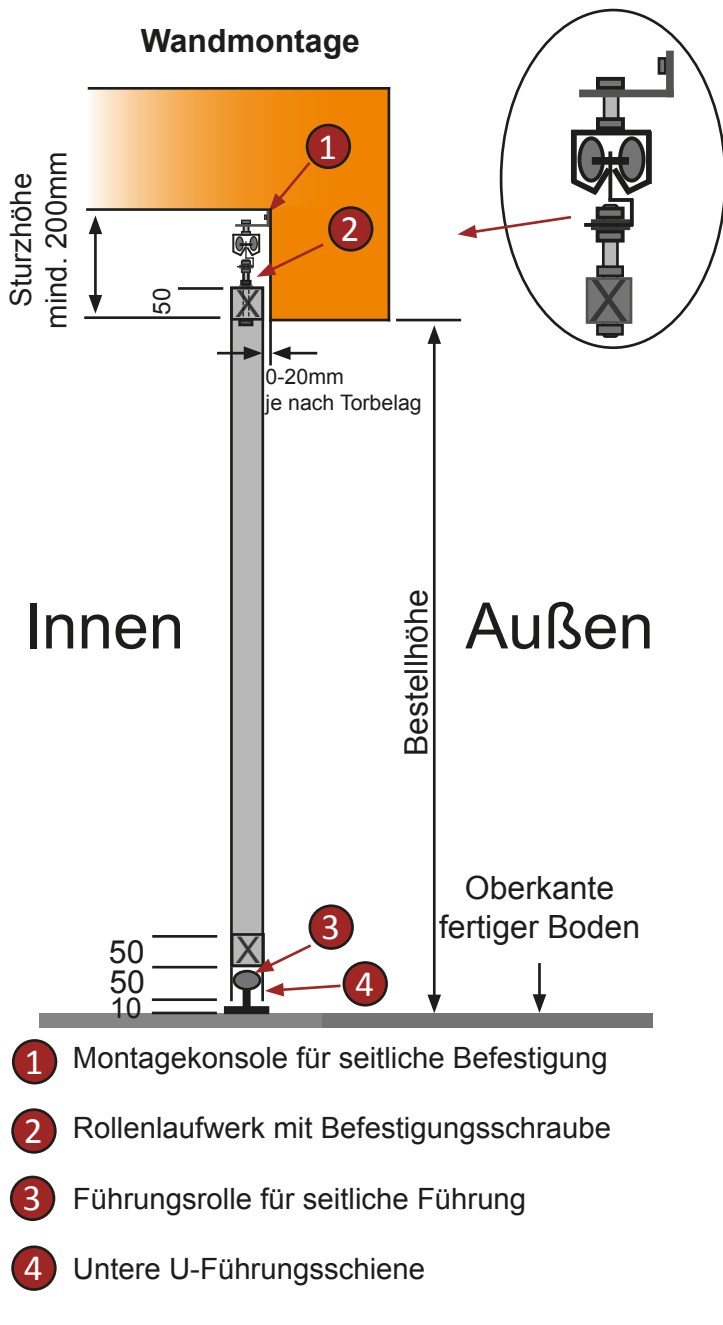

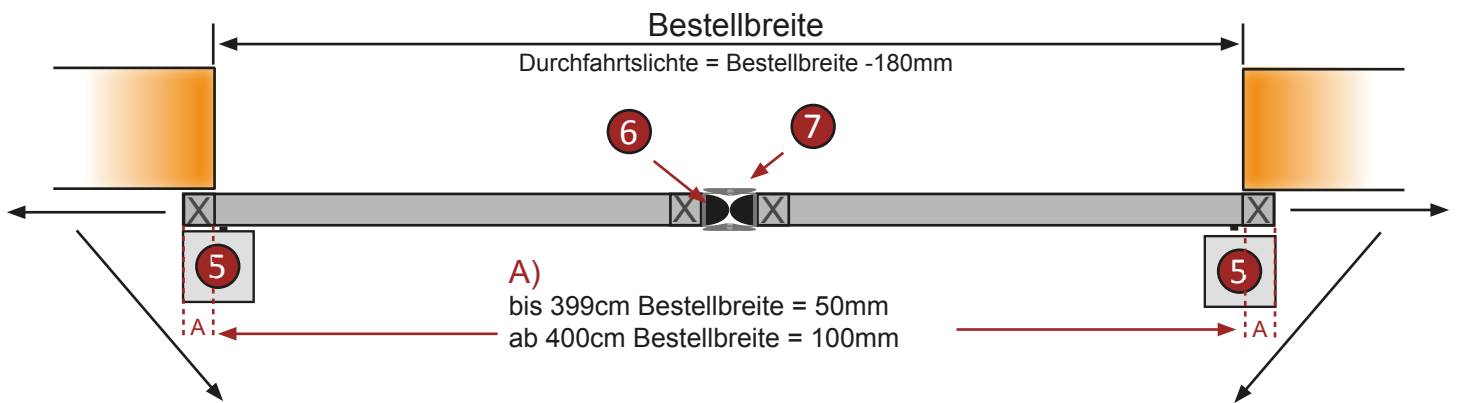

$\text{Platzbedarf} = \text{Bestellbreite} / 2 + 100\text{mm}$

- 5 Schiebetorantrieb
- 6 Gummidämpfer
- 7 Mittenanschlag

