


Montageanleitung

Zubehör Hängegitter 75 für ES 50S / ES 60 / ES 80

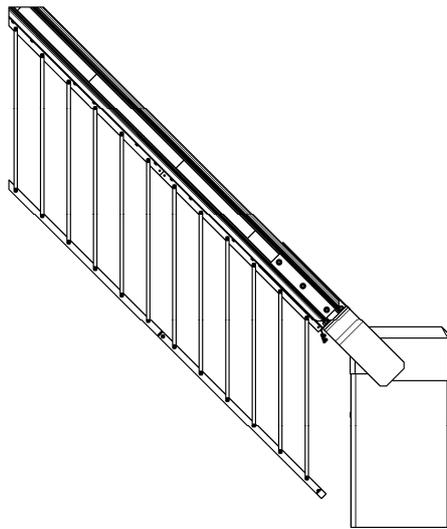

Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer
Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau
Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599
E-Mail: info@bauer-tore.de

Inhaltsverzeichnis

1	Anwendungsbereich	2
2	Technische Daten	3
3	Abmessungen	4
4	Installation	5
5	Allgemein	7

1 Anwendungsbereich

Hängegitter, auch als Unterkriechschutz bezeichnet, verhindern ein Durchschlüpfen von Personen unter dem Schrankenbaum. Das Hängegitter 75 wird verwendet an den Schranken Typ ES 50S, ES 60 und ES 80.

2 Technische Daten

	ES 50S	ES 60	ES 80
Max. Baumlänge	5000mm	6000mm	8000mm
Gitter Unterkante	110mm	110mm	110mm
Abstand Gehäuse zum 1.Stab	230mm	230mm	230mm
Gewicht mit Baum *	15kg	22,5kg	31kg
Gewicht ohne Baum *	7,5kg	9kg	12kg
Farbe	weiß/rot	weiß/rot	weiß/rot

Tabelle 1

* bei max. Baumlänge

Federanzahl ES 50S					
Länge des Baumes [mm]	3000	3500	4000	4500	5000
mit Hängegitter 75	2	3	4	5	5
mit Hängegitter 75 und Pendelstütze	3	3	4	5	6

Tabelle 2

Federanzahl ES 60/80									
Länge des Baums [mm]	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
mit Hängegitter 75	4	5	6	8	9	12	14	15	17
mit Hängegitter 75 und Pendelstütze	5	6	7	9	11	13	15	17	18

Tabelle 3

3 Abmessungen

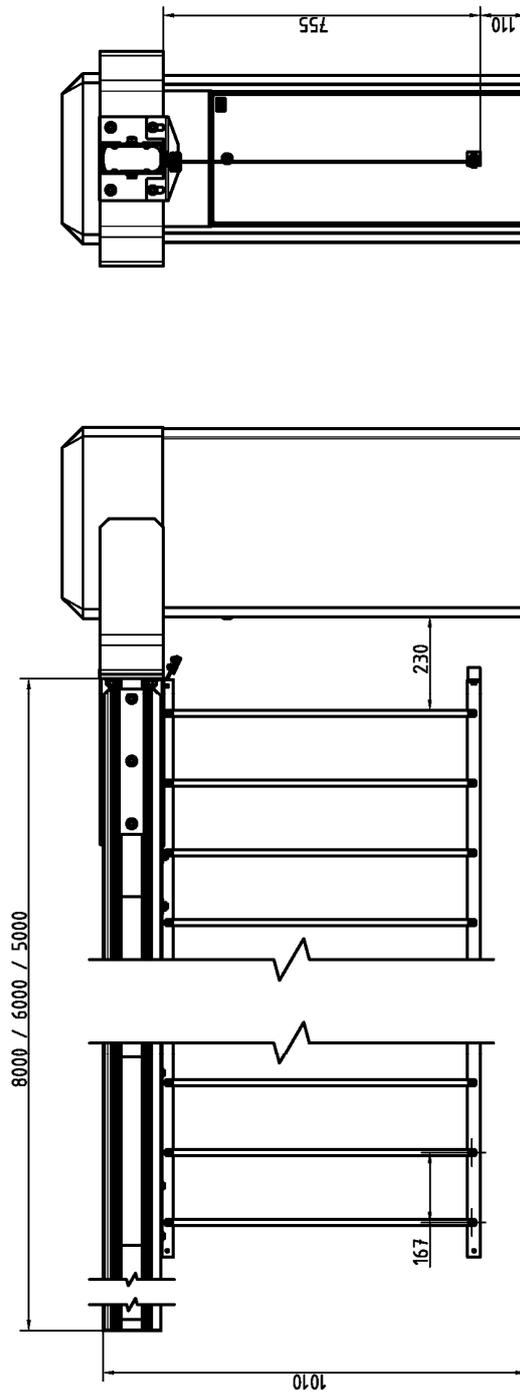


Abbildung 1

4 Installation

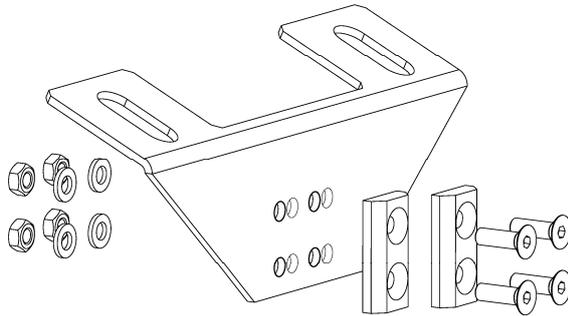


Abbildung 2

- Montieren Sie die Schwingen wie in der Montageanleitung für Schranken beschrieben.
- Befestigen Sie die Holmaufnahme mit den beiden oberen Schrauben an den Schwingen.
- Schrauben Sie den Abstandshalter mit den unteren beiden Schrauben auf der Holmaufnahme fest.

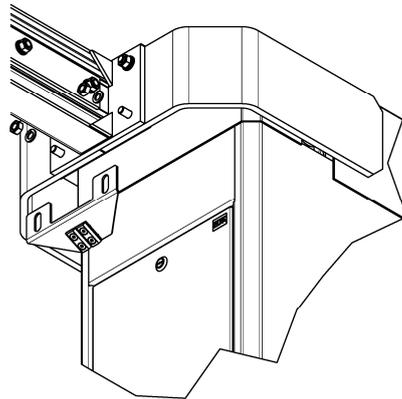


Abbildung 3

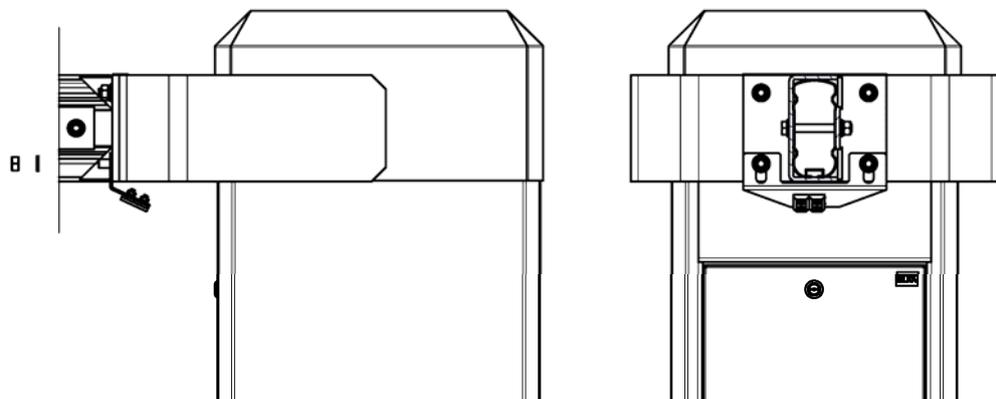


Abbildung 4

- Verändern Sie ggf. die Anzahl der Federn (siehe Tabelle).
- Entfernen Sie ggf. das Gummiprofil des Schrankenbaumes.
- Schieben Sie die Hängegittermodule (Modullänge 1.000mm) in die Nut des Schrankenbaumes. Das Anfangsstück (Ausparung beachten) zeigt dabei zum Schrankengehäuse. Verbinden Sie die unteren Querstreben.
- Das Hängegitter muss der Länge des Schrankenbaumes angepasst werden. Beachten Sie hierbei auch die Montage der Pendelstütze bzw. des Auflagepfostens.



ACHTUNG!

Verletzungsgefahr durch scharfe Schnittkanten!

- Nach dem Kürzen des Hängegitters müssen die Schnittkanten ausreichend entgratet werden.

- Schrauben Sie die Module mittels der Klemmstücke fest.

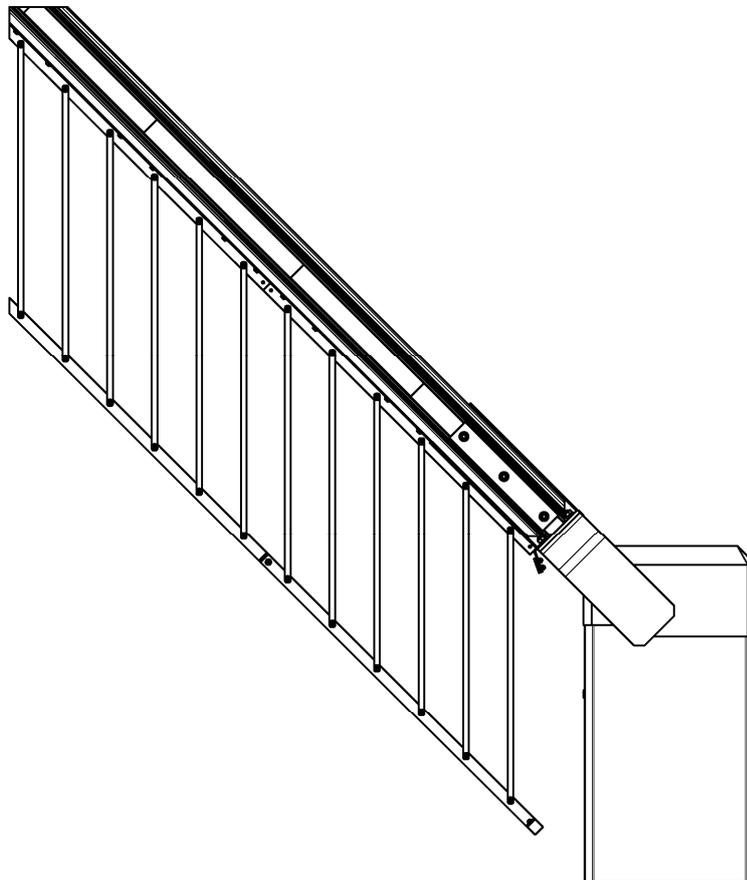


Abbildung 5