

Handschanke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze


Hauptstütze: Stahlkonstruktion aus 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte zum Aufdübeln (360 x 360 x 8 mm), inkl. 4 Bohrungen ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke

Pendelstütze: Aluminiumrohr Ø 60 mm

Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen, Verschluss an der Hauptstütze

Höhe: ca. 950 mm Überflur

Gesamtbreite: lichte Weite: + ca 180mm

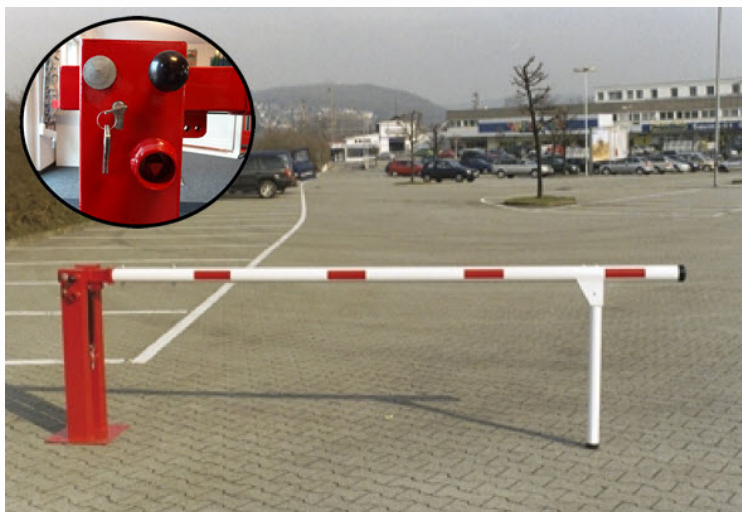

für Vorhangschloss

lichte Weite	ca. kg	Art.-Nr.
3000 mm	41	415.31VPB
4000 mm	44	415.41VPB
5000 mm	47	415.51VPB
6000 mm	50	415.61VPB
7000 mm	54	415.71VPB

mit Profilzylinderverschluss

lichte Weite	ca. kg	Art.-Nr.
3000 mm	41	415.31ZPB
4000 mm	44	415.41ZPB
5000 mm	47	415.51ZPB
6000 mm	50	415.61ZPB
7000 mm	54	415.71ZPB

mit Dreikantverschluss nach DIN 3223

Art.-Nr.
415.31FPB
415.41FPB
415.51FPB
415.61FPB
415.71FPB

mit Dreikantverschluss und Profilzylinderverschluss

Art.-Nr.
415.31FZPB
415.41FZPB
415.51FZPB
415.61FZPB
415.71FZPB



Bodenhülse mit Befestigungsplatte für Hauptstütze zum Einbetonieren, feuerverzinkt, inkl. Schrauben M16 **ca. kg**

Art.-Nr.
415.91

Profilzylinder mit Zwangsschließung

415.96

Mehrpreis für Seilzugverstärkung

415.95



Zwischenlängen auf Anfrage



Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer
 Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau
 Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599
 E-Mail: info@bauer-tore.de

