

PANEELE





Bauer Systemtechnik GmbH
Geschäftsführer: Franz Bauer

Gewerbering 17
D-84072 Au i.d. Hallertau
Tel.: 0049 (0)8752-865809-0
Fax: 0049 (0)8752-9599
E-Mail: info@bauer-tore.de
Web: www.bauer-tore.de

PANEELTYPEN

Paneel-typ	S (mm)	K		Λ	Gewicht		Toleranz			U-Wert
		Kcal m ² hK	Watt m ² K	Kcal mK	Kg/m	Kg/m ²	Dicke	Breite	Länge	W m ² K
R-500	40	0,43	0,50	0,017	5,6	11,2	+/- 2	+/- 1	+/- 5	0,52
R-610					6,8	11,2				

Paneel	U-Wert (W/m ² K)	Windlast-klasse	Wasserdurchlässigkeit	Luftdurchlässigkeit
Sandwich	1 - 1,6	5	3	2

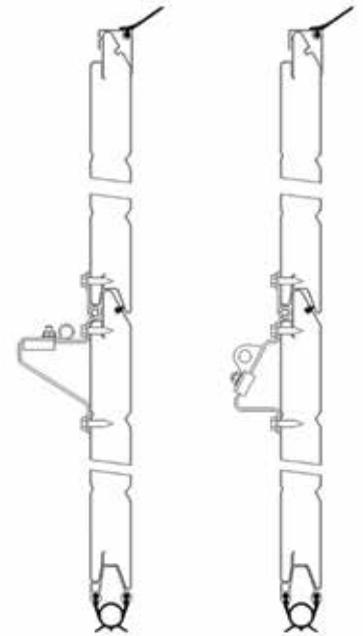
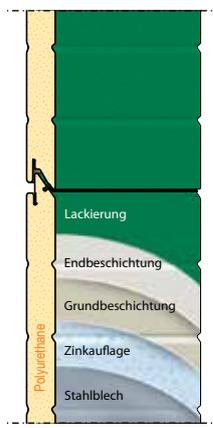


Innenseite von allen Paneelen Sicke/Stucco RAL 9002

W > 4500

W ≤ 4500


SICKE

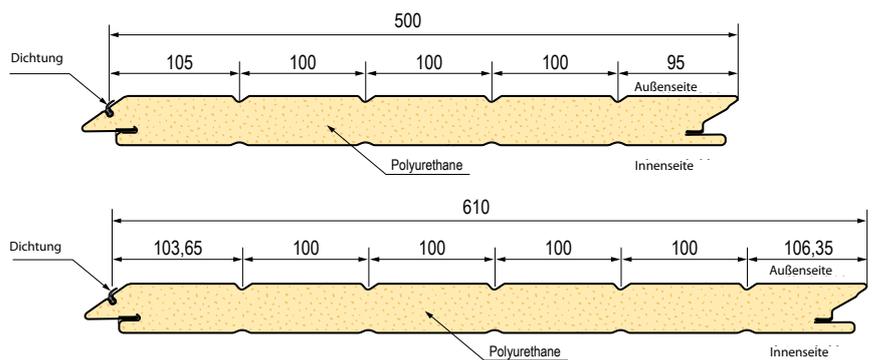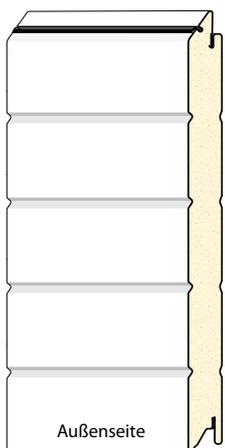

OBERFLÄCHEN

woodgrain

stucco

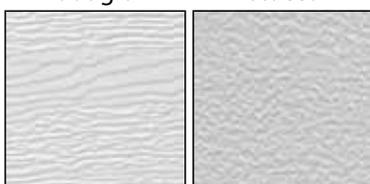

RAL Farben

STANDARDFARBEN




RAL Lackierung

RAL 9016,
RAL 8017.




PANEELTYPEN

M-SICKE

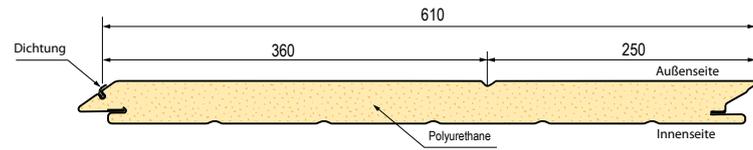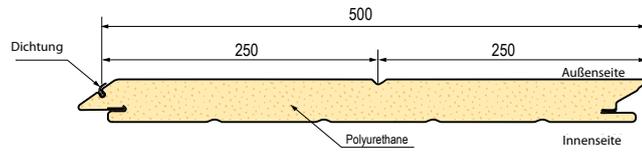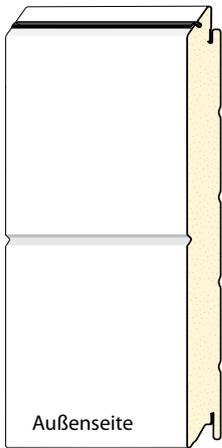

OBERES PANEEL

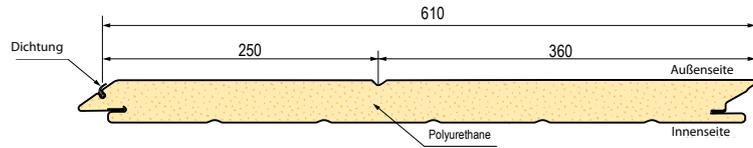


UNTERES PANEEL

OBERFLÄCHEN

woodgrain

stucco

glatt



RAL Farben

RAL Lackierung




RAL Pearl Farben
(nur für glatten Oberflächen)



STANDARDFARBEN

RAL 9016 (stucco, woodgrain),
RAL 8017 (woodgrain),
RAL 6009 (woodgrain),
RAL 7016 (woodgrain),
GOLDEN OAK (glatt),
OLD OAK (glatt),
LIGHT OAK (glatt),
MAHOGANY (glatt),
DARK OAK (glatt).

TOPRIB

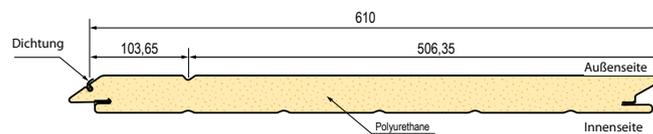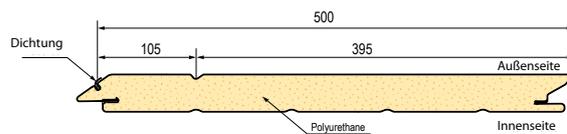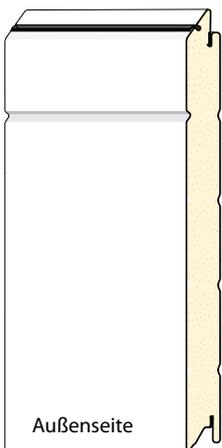

OBERFLÄCHEN

glatt



RAL Farben

RAL Lackierung

RAL Pearl Farben
(nur für glatten Oberflächen)





STANDARDFARBEN

RAL 9016,
RAL 7016.

PANEELTYPEN

MICRORIB

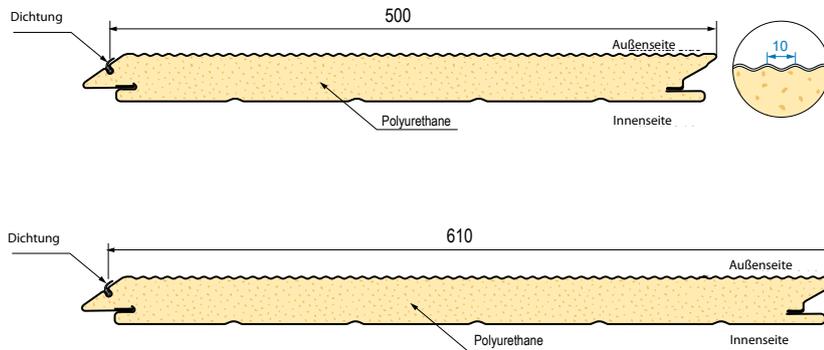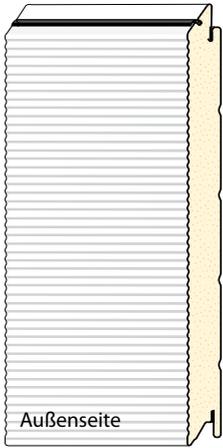

OBERFLÄCHEN

glatt



RAL Farben

RAL Lackierung





RAL Pearl Farben
(nur für glatten Oberflächen)



STANDARDFARBEN

RAL 9016

MACRORIB

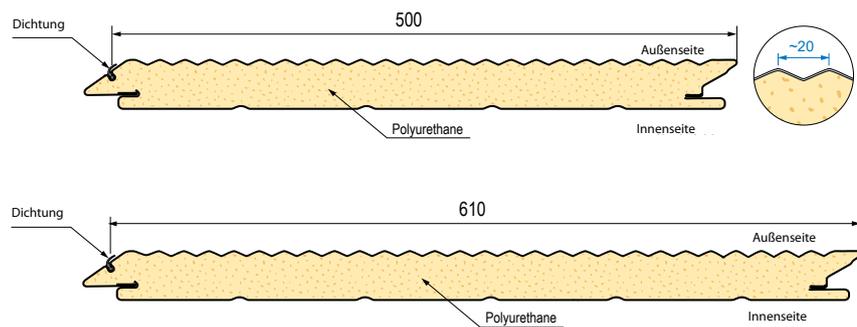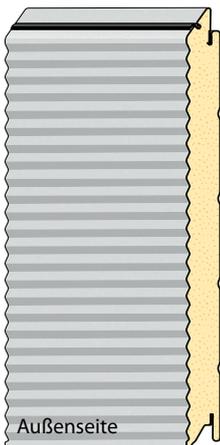

OBERFLÄCHEN

stucco



Standardfarbe RAL 9007

RAL Farben



RAL Lackierung



STANDARDFARBEN

RAL 9007,
RAL 9016,
RAL 7016.


Großlamelle

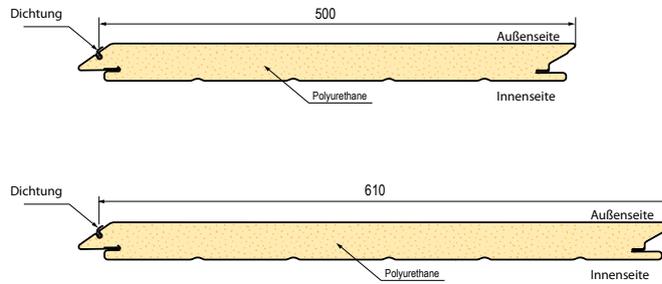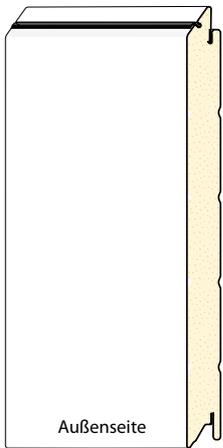

OBERFLÄCHEN

woodgrain

stucco

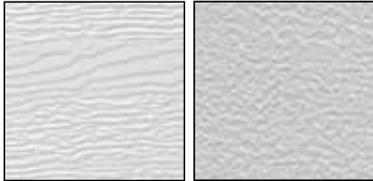

RAL Karte



ähnlich RAL



STANDARDFARBEN
(ÄHNLICH)

RAL 9016.

SLICK

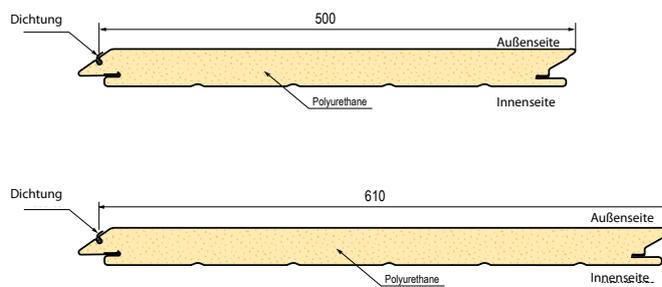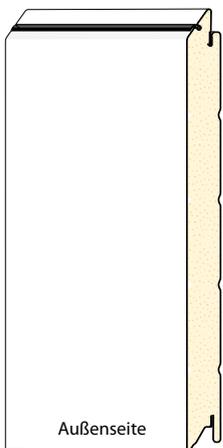

OBERFLÄCHEN

glatt



RAL Karte

ähnlich RAL



RAL E 2 oder E 3



STANDARDFARBEN
(ÄHNLICH)

RAL 9016,
RAL 9006,
RAL 7016,
RAL 9004.




TLS +

STANDARDFARBEN

folierte Oberfläche: Edelstahl, Rusty, Antracite, 3D Grey (ähnlich RAL7016), 3D White (ähnlich RAL9016), Linea (ähnlich RAL7016).

SEKTIONEN KASSETTE

KASSETTE

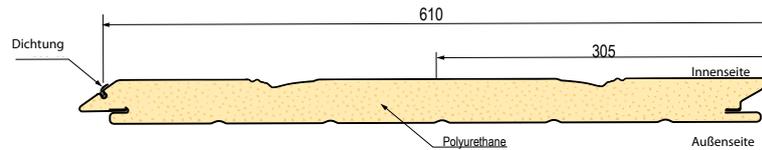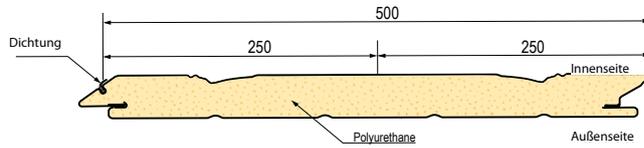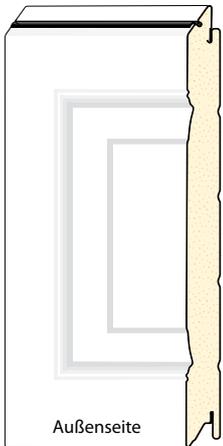

HOLZDEKORE




Goldene Eiche

OBERFLÄCHEN

RAL Karte

STANDARDFARBEN


woodgrain



ähnlich RAL lackiert




ähnlich RAL 9016,
GOLDEN OAK (woodgrain
Folierte Oberfläche).

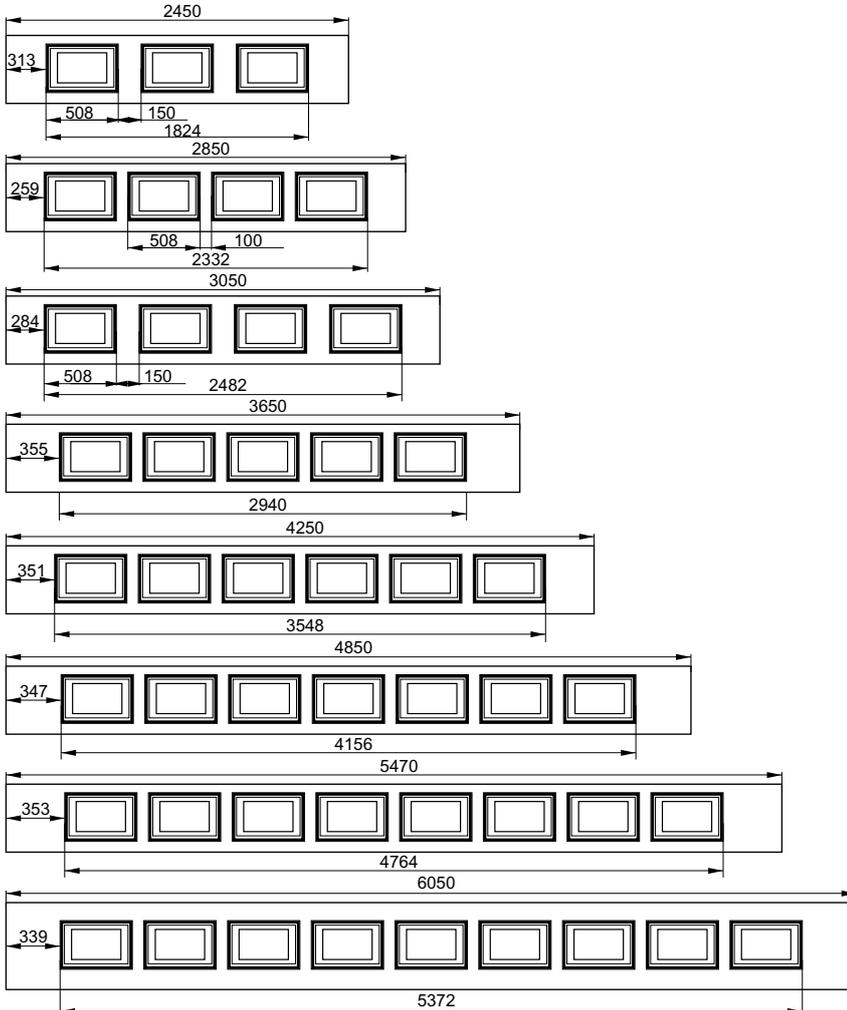

Verstärkungsprofile für Sektionaltore

Öffnungsbreite, W	Profiltyp	Option Nr.	Position am Torblatt	Anzahl von Verstärkungen
$W \leq 4500$	-	-	-	-
$4500 < W \leq 5000$	Bodensektion verstärkt Omega	1-A	an der Sektion oben	$1 + 1 = 2$
	Omega	1-B		2
$5000 < W \leq 5500$	Omega	2	an der Sektion oben	jede zweite Sektion
$5500 < W \leq 6000$	Omega	3	an der Sektion oben	jede zweite Sektion und die Oberste

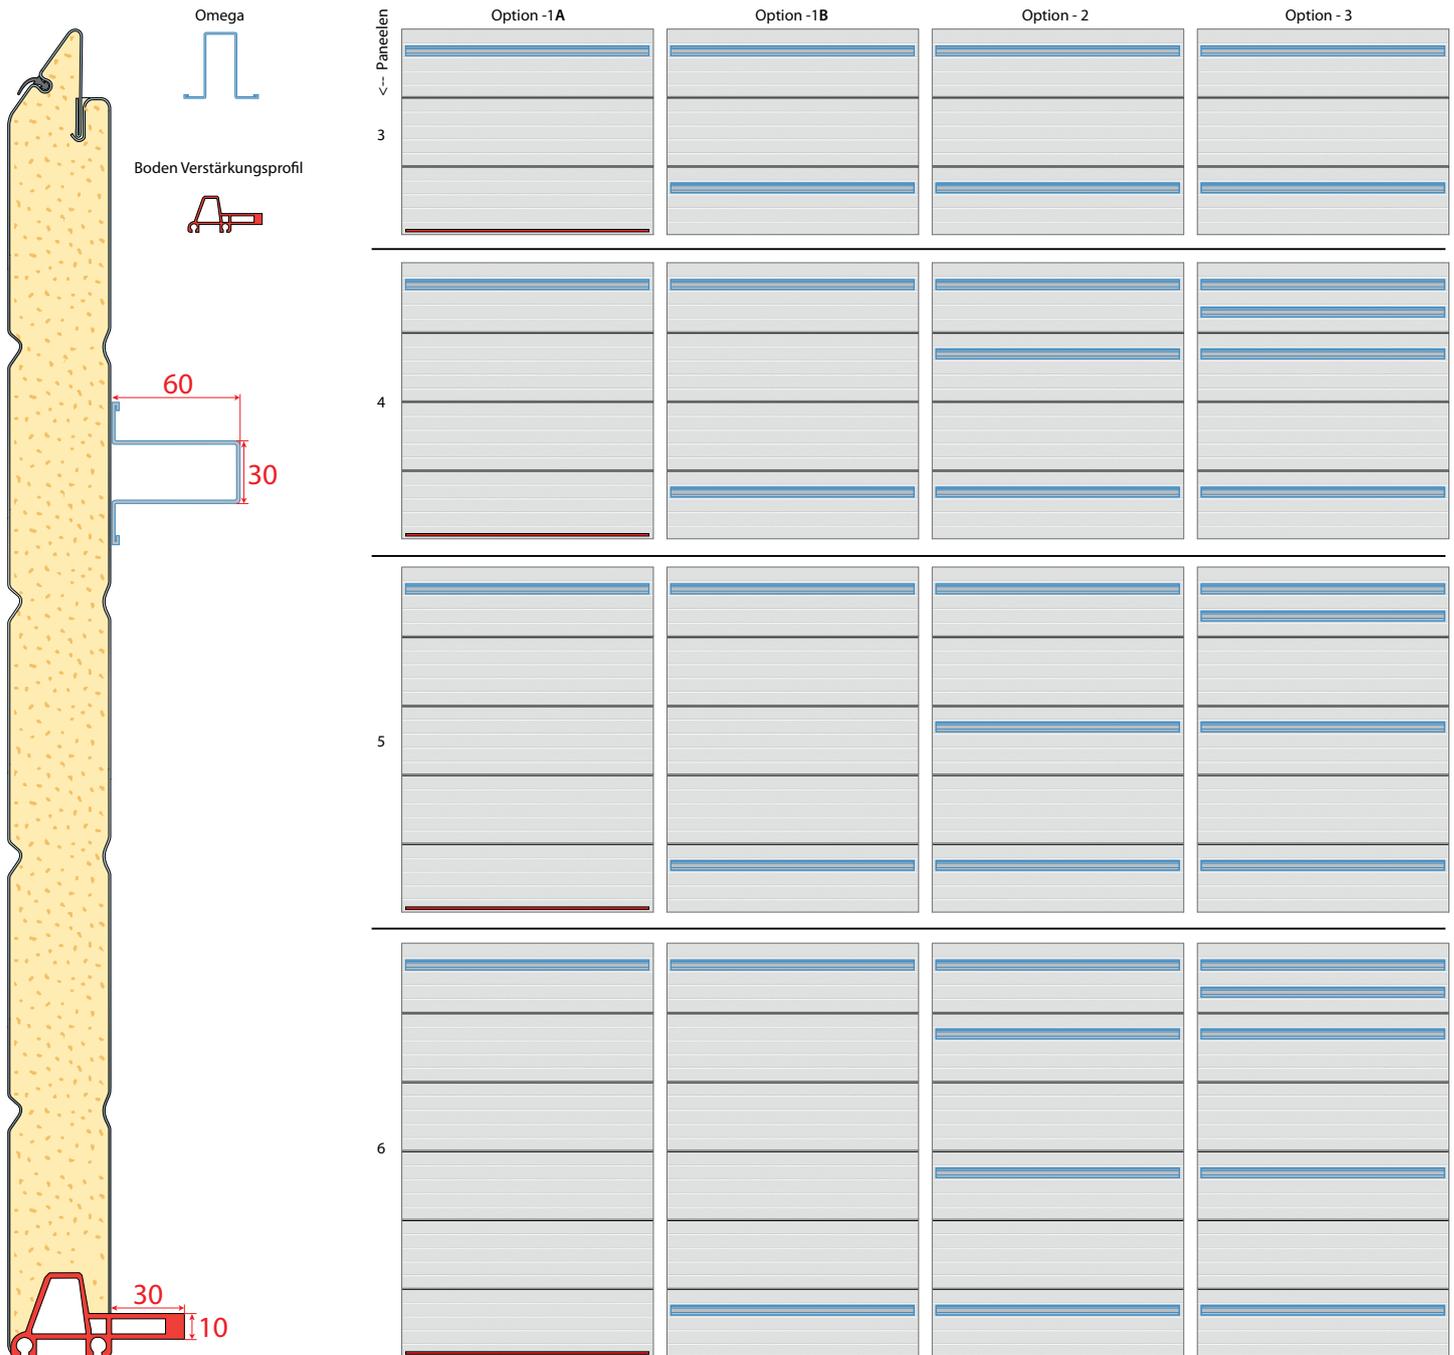

Befestigungspunkten

