


Produktpalette an Schranken für sehr intensiven Einsatz für das Management lichten Durchfahrten bis 8 m.
Ideal für alle Einbausituationen mit einem umfassenden Angebot an Zubehör, integrierten Warnleuchten und einer Vorrüstung für die Montage einer Lichtschranke



PLUS

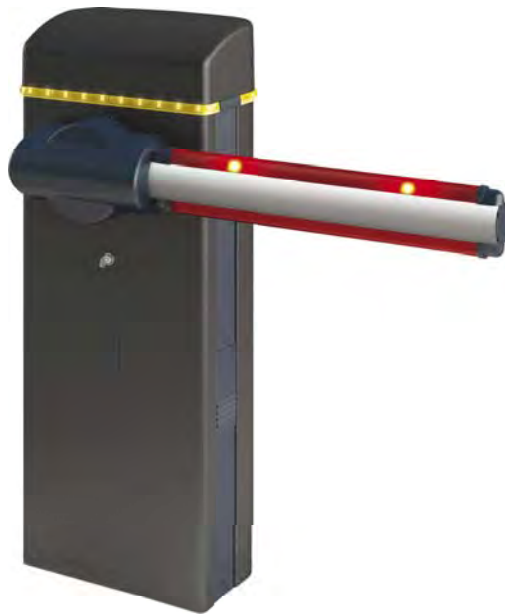

Endschaltersystem mit elektronischer Regelung für kürzere Installationszeiten und höchste Bewegungspräzision.



Pufferbatterie für Notstromversorgung im Gerät installierbar.



BAUER

Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer
Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau
Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599
E-Mail: info@bauer-tore.de

	MICHELANGELO BT A 60 U	MICHELANGELO BT A 80 U
Lichte Durchfahrt	6 m	8 m
Steuerung	MERAK BM	
Motorversorgung	24 V	24 V
Öffnung- oder Schließzeit	6 sec	8 sec
Endschaltertyp	elektronisch	elektronisch
Verlangsamung	regulierbar	regulierbar
Verriegelung	mechanisch	mechanisch
Freigabe	schlüssel	schlüssel
Betriebsfrequenz	intensiv	intensiv
Umweltbedingungen	-20 (-40 mit zub. thermo) °C 50 °C	
Schutzklasse	IP54	

ZUBEHÖR



BM - D730964
Fundamentplatte für Schranken der Serie MICHELANGELO



AQ6 - N728022
Baum Rechteckprofil 6 m aus einem Stück für MICHELANGELO



AT 704 - N728026
Erstes Stück Teleskopbaum Rundprofil für MICHELANGELO, Durchmesser 70 mm, Länge 4,3 m




AT 706 - N728030
Baum rund Durchmesser 70 mm Länge 6,35 m für MICHELANGELO. Für Durchfahrten bis zu 6 m



AT 504 - N728027
Zweites Stück Teleskopbaum Rundprofil für MICHELANGELO, Durchmesser 50 mm, Länge 4,6 m

OMEGA AQ 6 - N999606
Zubehörsatz für Baum AQ 6



OMEGA AT 70 - N999607
Zubehörsatz für AT 704/706



PCA N3 - P120028 00001
Unteres und oberes Gummiabdeckprofil für Bäume max. 3 m



PCA N5 - P120028 00003
Unteres und oberes Gummiabdeckprofil für Bäume max. 5 m



PCA N6 - P120028 00004
Unteres und oberes Gummiabdeckprofil für Bäume max. 6 m



PCA N8 - P120028 00005
Unteres und oberes Gummiabdeckprofil für Bäume max. 8 m



KIT MCL LAMPO - P120006

ZUBEHÖR

	<p>KIT SCHEDA MCL - P120009 Steuerplatine für Satz MCL LIGHT und KIT MCL LAMPO</p>		<p>KIT MCL LIGHT - P120005 00001</p>
	<p>SB - D573003</p>		<p>FAF 2 - P120023 Auflagepfosten für Schrankenbäume. Schraubbefestigung am Boden.</p>
	<p>GAM - D940007 Bewegliche Auflagegabel für Bäume der Schranke BGV (nicht für BGV 30 geeignet)</p>		<p>GA AQ AT - D940008</p>
	<p>GAMA AQ AT - D940009</p>		<p>BIR C - N190104 Gummileiste Höhe 30 mm. Preis pro Meter, Lieferung nur meterweise.</p>
	<p>KIT BARR RFL - P903015 00001 Montagehalterung für RFL am Pfosten von MICHELANGELO auf Baumachse</p>		<p>Mitto B Rcb02 R1 - D111904 2 -Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie Typ 23 A</p>
	<p>BAT KIT 2 - P125011 Satz Pufferbatterien für MICHELANGELO</p>		<p>ERIS A30 - P111537 Drahtlose Lichtschranke mit der Möglichkeit zur Steuerung einer Infrarot- bzw. einer Widerstands-Kontaktleiste. Drahtlose Lichtschranke mit der Möglichkeit zur Steuerung einer Infrarot- bzw. einer Widerstands-Kontaktleiste. Ausrichtung des Lichtstrahls um 180 ° in der Horizontalen und 20 ° in der Vertikalen. Reichweite 30 m. Versorgung 24 V AC/DC.</p>
	<p>DESME A15 - P111526 Selbstjustierende Lichtschranke. Reichweite 30 m. Versorgung 24 V AC/DC. Selbstjustierende Lichtschranke. Reichweite 30 m. Versorgung 24 VAC/DC.</p>		<p>DESME A15 O - P111527 Selbstjustierende Lichtschranke. Reichweite 30 m. Versorgung 24 V AC/DC.</p>
	<p>PHP - P903018</p>		<p>PHP2 - P903019</p>

ZUBEHÖR



PHP ADA - P903025
 Paar Adapter für Installation der Lichtschranken Serie AKTA auf Ständern Serie PHP



VENTIMIGLIA NS - P111401 00001
 Infrarot-Gerät für Sicherheitsleisten BIR C oder BARC (nach Norm EN 12978)



Q.BO KEY WM AV - P121023
 Vandalensicherer Schlüsselschalter mit Metallgehäuse. Vandalensicherer Schlüsselschalter zur Aufputzmontage mit Doppelkontakt. Metallgehäuse.



Q.BO TOUCH - P121024
 Drahtloses, digitales 433-MHz-Rolling-Code-Codeschloss mit Touchpad.



SPIRA 2X1 - D110926 00001
 Magnetschleife 2 x 1 m



ECOSOL PANEL - N999471
 Sonnenkollektor mit max. Leistung 35 Wp für die Stromversorgung des ECOSOL-Systems Stromversorgung über Sonnenenergie, kompatibel nur mit BFT-Anlagen



ECOSOL DOUBLE - D113732



ECOSOL BOX - D113731
 Zentrale für das Management der Solarstromversorgung von Anlagen mit Spannungsversorgung 24 V. Batterien nicht inbegriffen.



ECOSOL CHARGER - N999477
 Batterieladegerät für ECOSOL BOX und ECOSOL DOUBLE



ECOSOL POST BR - N999473
 Edelstahlschraubensatz und Halterung für die Installation ECOSOL PANEL auf Pfählen mit einem Durchmesser zwischen 48 und 100 mm



B EBA IO DRIVER - P111466
 Erweiterungsplatine INPUT/OUTPUT



B EBA WIE DRIVER - P111467
 Erweiterungsplatine für den Anschluss von WIEGAND-Zubehör



B EBA RS 485 LINK - P111468
 Erweiterungsplatine für den Anschluss von Steuerungsgruppen über serielle Schnittstelle



B EBA BLUE GATEWAY - P111469
 Erweiterungsplatine zur Steuerung einer BLUETOOTH-Verbindung



B EBA BLUE ENTRY ANDROID 4 - P111531
 BLUETOOTH-Erweiterungsplatine für System Blue Entry. Verwaltet bis zu 4 Smartphones mit dem Betriebssystem Android



CLONIX 2E - D113674 00001
 Zweikanaliger Unterputz-Rolling-Code-Empfänger 433 MHz. Speicher mit 128 Positionen



CLONIX 4 RTE - D113718 00002
 Vierkanaliger Unterputz-Rolling-Code-Empfänger 433 MHz Ausgang Leistungsrelais (16 A 230 V)



GSM RECEIVER - D113746 00003
 GSM-Empfänger Ermöglicht die Steuerung eines Antriebs über einfaches kostenloses Telefonat