

D-PRO AUTOMATIC CONTROL UNITS

Vielseitige Hightech-Steuerung für Motoren mit mechanischem und elektronischem Endschalter, sowohl für den Automatik- als auch für den Totmannbetrieb.

Die Steuerung ist TÜV-geprüft und entspricht den europäischen Normen.

Geeignet für fast alle marktüblichen Motortypen, einphasig mit oder ohne integrierten Umrichter und dreiphasig mit max. Leistung 2,2 kW.

Einfache Programmierung und sofortige Diagnose über das vierstellige, in der Abdeckung integrierte Display.



NEUES KUNSTSTOFFGEHÄUSE, DAS ENTWEDER RECHTS- ODER LINKSSEITIG GEÖFFNET WERDEN KANN UND SOMIT PRAKTISCHER IST. DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR KLEINE BEREICHE.

Leistungsstark: Mit der Möglichkeit entsprechende Module für zusätzliche Funktionen, wie Ampel und Schleifendetektoren hinzuzufügen und externe Sender anzuschließen. Kompatibel mit allen Arten von Sensorleisten, einschließlich drahtloser Ausführungen.

Die optimale Lösung für Tore mit Schleusenfunktion. Dank einer entsprechenden Funktion ermöglicht die Steuerung den Betrieb hintereinander. Tore hintereinander. Der Zugang zu bzw. aus Bereichen, die mit zwei oder mehreren Toren gleichzeitig zu öffnen sind kann mit dieser Funktion abgesichert, begrenzt und kontrolliert werden.

Sicher: Das Leistungsmodul ist durch ein Kunststoffgehäuse geschützt, um mögliche Stromschläge zu vermeiden.

Funkempfänger: dedizierter Anschluss für einen Nice SMXI- oder OXI-Einsteckfunkempfänger.

Intelligent: Die Servicemeldung für Wartungsintervalle kann individuell auf eine bestimmte Zyklenzahl programmiert werden.

Individualisierbar: Zusätzliche Tastenbelegungen wie Notausschalter sind auf Anfrage verfügbar.

Die TÜV-Zertifizierung und die Übereinstimmung mit der EN 12453:2014 stehen für Sicherheit unter allen Umständen.

EINFACHE PROGRAMMIERUNG, UNMITTELBAR VERSTÄNDLICHE ANZEIGE DES SYSTEMZUSTANDS UND DER DIAGNOSE ÜBER GROSSE VIERSTELLIGE ANZEIGE AUF DER ABDECKUNG



PRAKTISCHE TORBEDienung MIT AUF-/STOPP-/AB-TASTEN IM GEHÄUSEDECKEL

BAUER
Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer
Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau
Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599
E-Mail: info@bauer-tore.de

ZUSATZMODULE FÜR AUTOMATISCHE STEUERGERÄTE D-PRO



NDA030
FÜR DIE GEGENVERKEHRS-
STEUERUNG, MIT ZUSÄTZLICHEN
PROGRAMMIERBAREN EIN-/
AUSGÄNGEN. ZUSÄTZLICHE
PROGRAMMIERBARE EIN-/AUSGÄNGE



NDA070
FÜR DIE FAHRZEUGERKENNUNG
DURCH INDUKTIONSSCHLEIFEN

D-PRO-AUTOMATIC-STEUERGERÄTE

| ART.-NR. | BESCHREIBUNG | STCK./PACK. |
|-----------------|--|-------------|
| NDCC1100 | STEUERUNG FÜR MOTOREN, 230 Vac, MIT INTEGRIERTEM UMRICHTER ODER DREIPHASIG, 2,2 kW | 1 |
| NDCC1200 | STEUERUNG FÜR MOTOREN, 230 Vac, EINPHASIG, 2,2 kW | 1 |
| NDCC1000 | STEUERUNG FÜR MOTOREN, 400 Vac, DREIPHASIG, 2,2 kW | 1 |

ZUSATZMODULE


| ART.-NR. | BESCHREIBUNG | STCK./PACK. |
|---------------|---|-------------|
| NDA030 | ZUSÄTZLICHES I/O-ERWEITERUNGSMODUL DIE STEUERUNG D-PRO AUTOMATIC MIT GEGENVERKEHRSFUNKTION, SECHS ZUSÄTZLICHEN ALLZWECKEINGÄNGEN UND VIER POTENZIALFREIEN AUSGÄNGEN | 1 |
| NDA070 | ZUSATZMODUL MIT 1 ODER 2 KANÄLEN FÜR DEN ANSCHLUSS VON INDUKTIONSSCHLEIFEN (12 BIS 24 Vdc) MIT MEHREREN PROGRAMMIERBAREN FUNKTIONEN | 1 |

TECHNISCHE DATEN

| ART.-NR. | NDCC1100/NDCC1200 | NDCC1000 |
|-----------------------------------|--|----------|
| STROMVERSORGUNG (Vac 50/60 Hz) | 230 | 400 |
| MAX. MOTORLEISTUNG (kW) | 2,2 | 2,2 |
| STROMVERSORGUNG LOGIK-MODUL (VDC) | 24 | |
| STROMVERBRAUCH IM RUHEMODUS | < 4 W | |
| EINGANG VORBEGRENZUNG | PROGRAMMIERBAR | |
| EXTERNE EINGÄNGE | AUF, AB UND IMPULSBETRIEB, ALLE PROGRAMMIERBAR | |
| AUSGANG AMPEL | FREI PROGRAMMIERBARER, POTENZIALFREIER KONTAKT | |
| SENSORLEISTE | OPTISCH, 8,2 KΩ RESISTIV UND 8,2 KΩ PNEUMATISCH | |
| EXTRA AUSGANG | 3 FREI PROGRAMMIERBARE, POTENZIALFREIE KONTAKTE (10 MIT ZUSATZMODUL) | |
| GS-AUSGANG | 24 Vdc 600 mA | |
| STOPP-AUSGANG | ÖFFNERKONTAKTE | |
| BETRIEBSTEMPERATUR (°C) | -20 ÷ +50 | |
| SCHUTZART (IP) | 55 | |
| ABMESSUNGEN (mm) | 210x125x310 h | |
| GEWICHT (kg) | 3,5 | |

DIE VORTEILE EINES NICE-AUTOMATIONSSYSTEMS

DIE INTEGRIERTE VERRIEGELUNGSFUNKTION ERMÖGLICHT DEN BETRIEB VON TOREN MIT SCHLEUSENFUNKTION.
DIE OPTIMALE LÖSUNG Z.B. FÜR KÜHLLÄGER.

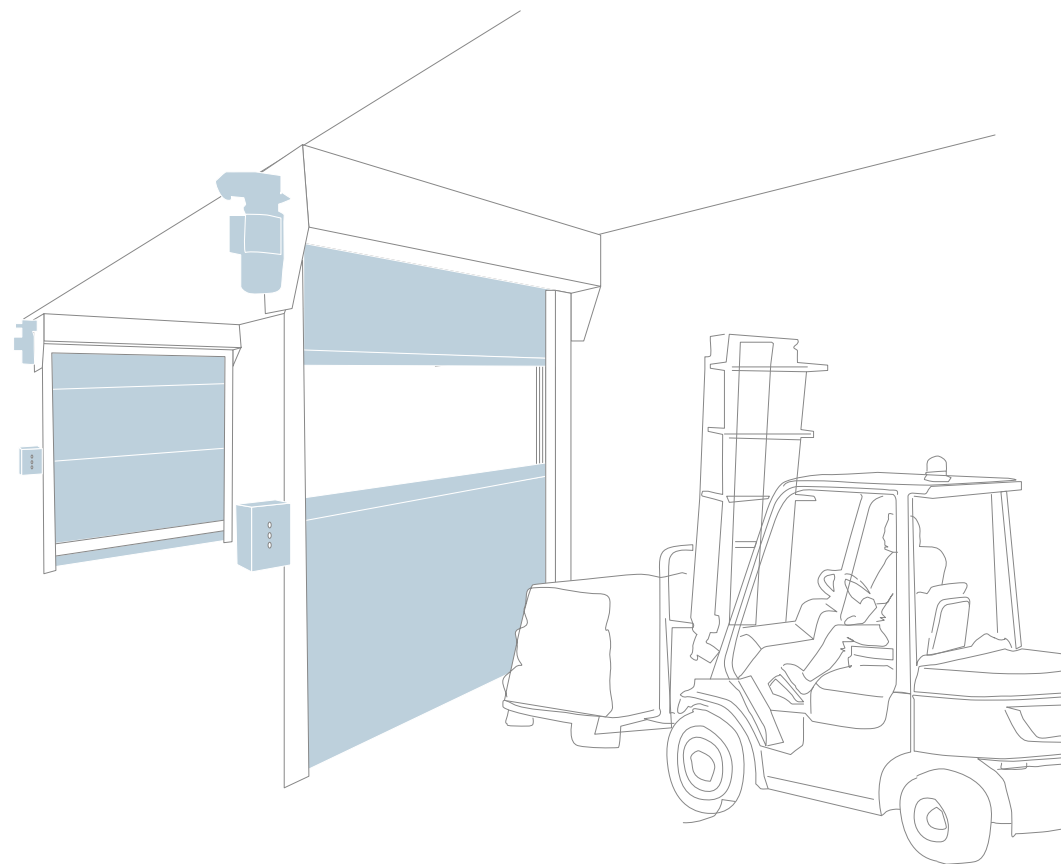



Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer
 Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau
 Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599
 E-Mail: info@bauer-tore.de