


Schiebetorsysteme

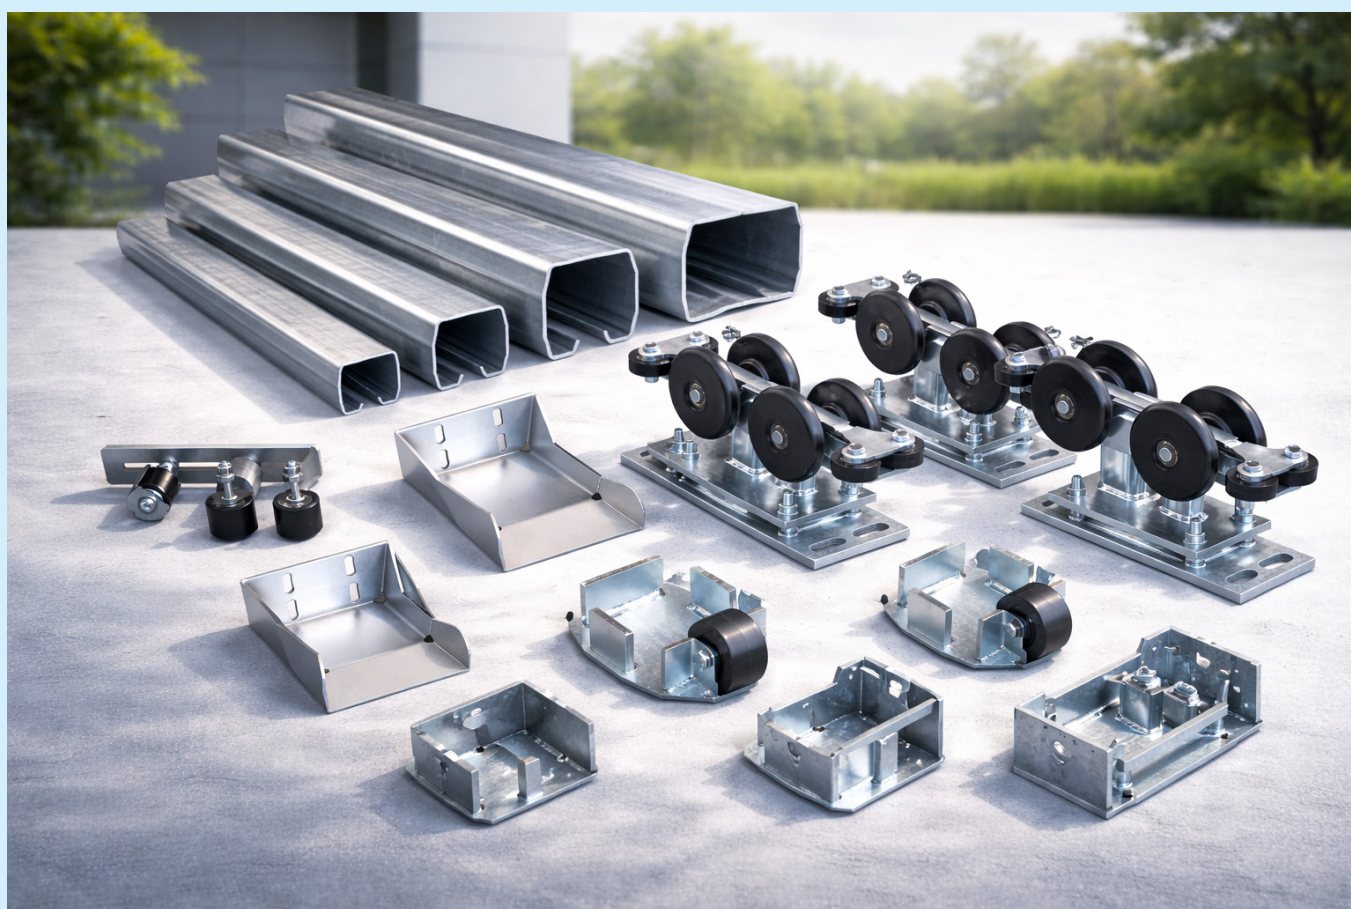

Bauer-Systemtechnik GmbH
Gewerbering 17, 84072 Au i.d. Hallertau
Tel: 08752-1600, E-Mail: info@bauer-tore.de
Shop: www.torautomatik-shop.de

Inhaltsverzeichnis

Stahl	
▶	Freitragend
▶	Freitragend mit Antrieb
▶	Bodengeführt
▶	Bodengeführt mit Antrieb

Edelstahl	
▶	Freitragend
▶	
▶	
▶	

Aluminium	
▶	Freitragend
▶	
▶	
▶	




BAUER

**Besuchen Sie unseren
Online-Shop!**

www.torautomatik-shop.de


Bauer-Systemtechnik GmbH
Gewerbering 17, 84072 Au i.d. Hallertau
Tel: 08752-1600, E-Mail: info@bauer-tore.de
Shop: www.torautomatik-shop.de



Stahl Freitragend



Bauer-Systemtechnik GmbH
Gewerbering 17, 84072 Au i.d. Hallertau
Tel: 08752-1600, E-Mail: info@bauer-tore.de
Shop: www.torautomatik-shop.de

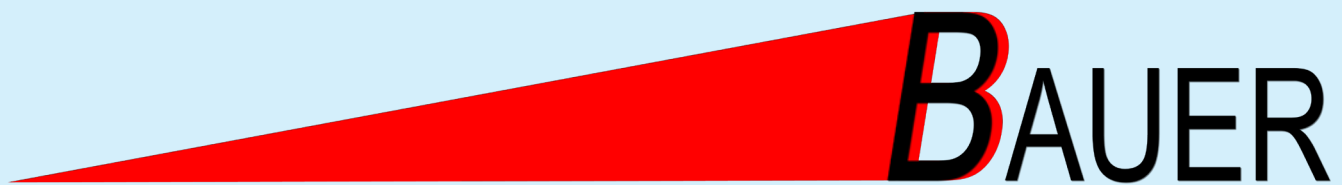

Freitragende Schiebetorsysteme

Freitragende Schiebetorsysteme sind robuste und wartungsarme Torlösungen, bei denen das Tor ohne Bodenschiene auskommt. Der Torflügel wird über ein stabiles Laufschienensystem und tragfähige Rollenböcke geführt und schwebt dabei über dem Boden. Dadurch bleibt die Durchfahrt frei von Hindernissen wie Schmutz, Schnee oder Eis.

Diese Systeme eignen sich besonders für **Industrie-, Gewerbe- und Privatbereiche**, in denen Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und ein ruhiger Torlauf gefragt sind. Dank der freitragenden Konstruktion sind sie auch bei unebenem Untergrund oder hohen Belastungen eine optimale Lösung.


Freitragende Schiebetorsysteme sind in **Stahl, Edelstahl und Aluminium** erhältlich:

- **Stahl** überzeugt durch maximale Stabilität und hohe Tragfähigkeit.
- **Edelstahl** bietet zusätzlich eine besonders hohe Korrosionsbeständigkeit und ist ideal für anspruchsvolle Umgebungen.
- **Aluminium** zeichnet sich durch geringes Gewicht, modernes Design und einfache Handhabung aus.



Durch die Kombination aus hochwertiger Laufschiene, präzise gefertigten Rollen und passendem Zubehör lassen sich freitragende Schiebetore flexibel an unterschiedliche Torgrößen, Gewichte und Einsatzbereiche anpassen.

Bauer-Systemtechnik GmbH
Gewerbering 17, 84072 Au i.d. Hallertau
Tel: 08752-1600, E-Mail: info@bauer-tore.de
Shop: www.torautomatik-shop.de


Freitragend STAHL

4,0m Schiebetorset freitragend, verzinkt, Small (Kit 50)	Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Für Schiebetore mit einer max. Säulenlichte von 4,0m und 200kg max. Torgewicht Lieferumfang: - 1x Laufschiene 6m galvanisch verzinkt - 2x Laufrollenbock - 1x Enddeckel mit Rolle - 1x Auflaufschuh	109725 423,46€
4,2m Schiebetorset freitragend, Basic (KIT 100)		
 ► Technische Daten	Für Schiebetore mit einer max. Säulenlichte von 4,2m und 300kg max. Torgewicht Lieferumfang: - 1x Laufschiene 6m galvanisch verzinkt - 2x Laufrollenbock - 1x Enddeckel mit Rolle - 1x Auflaufschuh	109722 456,22€
4,5m Schiebetorset freitragend (KIT 150)		
 ► Technische Daten	Für Schiebetore mit einer max. Säulenlichte von 4,5m und 350kg Torgewicht. Lieferumfang: - 1x Laufschiene B68xH68x3,5mm 6m lang galvanisch verzinkt - 2x Laufrollenböcke - 1x Führungsbock mit 4 Rollen 30mm - 1x Enddeckel mit Rolle - 1x Auflaufschuh	100308 666,30€
6m Schiebetorset freitragend (KIT 300)		
 ► Technische Daten	Für Schiebetore mit einer max. Säulenlichte von 6m und 400kg Torgewicht. Lieferumfang: - 2x Laufschiene B100xH89mm, 1x6m lang 1x3m lang galvanisch verzinkt - 2x Laufrollenböcke - 1x Führungsbock mit 4 Rollen 40mm - 1x Enddeckel mit Rolle - 1x Auflaufschuh	100367 1178,91€


Technische Daten 109725

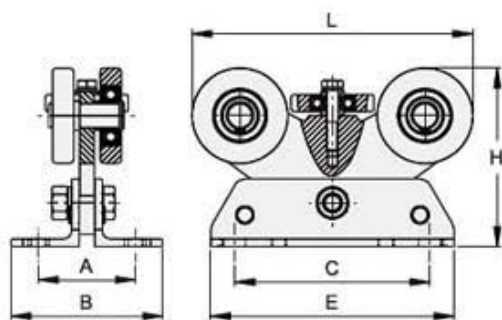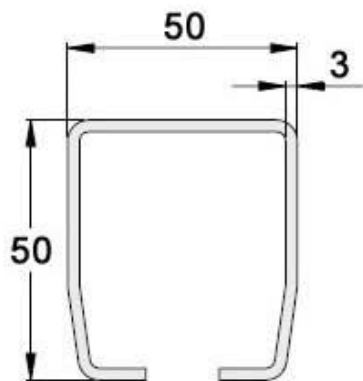

A=66,50 B=96,5 C=100 E=130 H=97,5 L=128

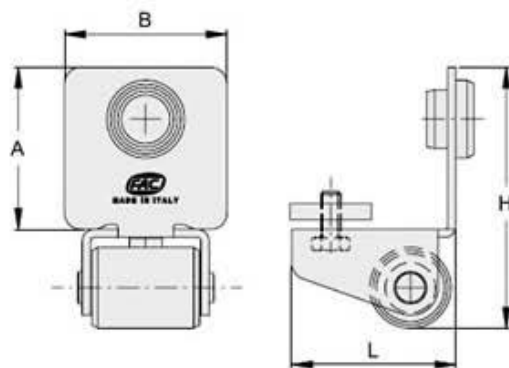


A= 50 B=50 L=50 H=80

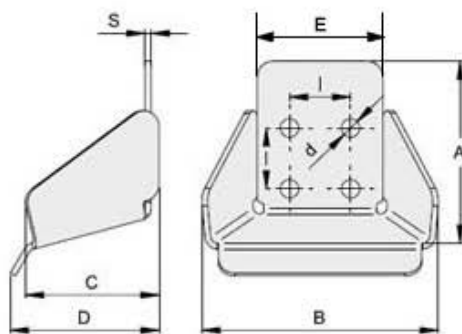


Maßangaben in mm

A=90 B=116 C=66 D=73 E=62 I=30 S=3 d=9


Technische Daten 109722

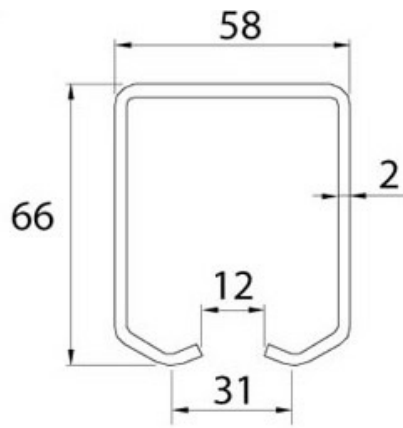


Laufschiene

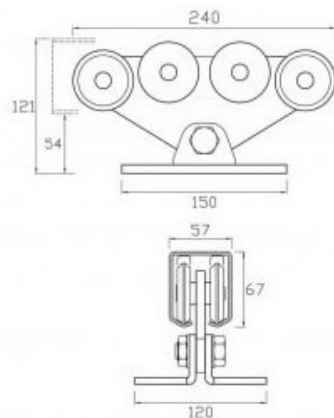

Laufrollenbock

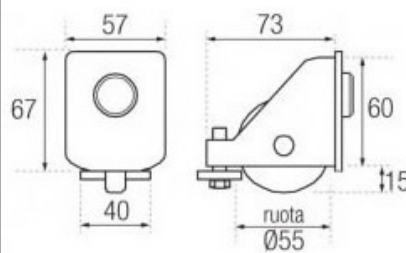


Enddeckel mit Rolle

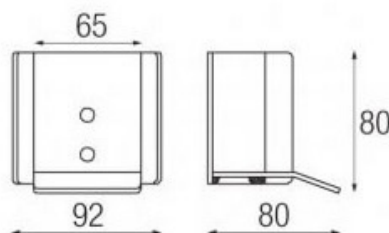

Auflaufschuh




Technische Daten 100308




A = 48mm, B = 68mm, C = 23mm, H = 68mm, S = 3,5m



Laufschiene




Laufrollenbock

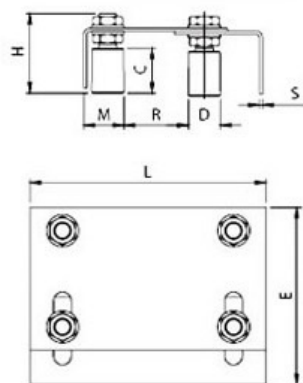



Führungsbock

C = 40mm, D = Ø30mm, E = 135-175mm, H = 74mm, L = 220mm,
M = 38mm, R = 35-62mm, S = 3mm



Enddeckel


A = 135mm, B = 68mm, C = 82,5mm, D = Ø68mm, E = 123mm, F = 12mm, G = 14,5mm,
H = 68mm, L = 45mm, M = 32mm, N = 15mm, S = 4mm



Auflaufschuh

A = 104mm, B = 78mm, C = 25mm, D = 9mm, E = 75mm, F = 114mm,
G = 25mm, H = 91mm, I = 38mm, S = 4mm


Technische Daten 100367




A = 66,5mm, B = 100mm, C = 33mm, H = 89mm, S = 5mm



Laufschiene

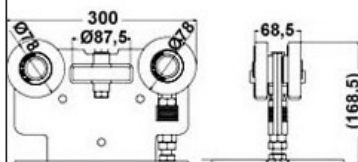


Laufrollenbock

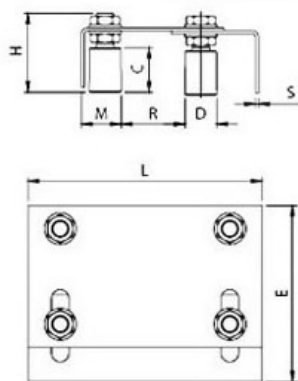

C = 58mm, D = Ø39mm, E = 176-222mm, H = 98mm, L = 350mm,
M = 47mm, R = 62-85mm, S = 4mm




Führungsbock




A = 141mm, B = 100mm, C = 104mm, D = Ø78mm, E = 129mm, F = 12mm, G = 15mm,
H = 89mm, L = 66mm, M = 37mm, N = 20mm, S = 4mm



Enddeckel




A = 119mm, B = 112mm, C = 30mm, D = 11mm, E = 84mm, F = 154mm,
G = 33mm, H = 112mm, I = 50mm, S = 4mm









Auflaufschuh

Freitragend STAHL

Beispielanwendungen


7,5m Schiebetorset freitragend (KIT 300)		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Für Schiebetore mit einer max. Säulenlichte von 7,5m und 400kg Torgewicht. Lieferumfang: - 2x Laufschiene B100xH89mm, (2x6m lang galvanisch verzinkt) - 2x Laufrollenböcke - 1x Führungsbock mit 4 Rollen 40mm - 1x Enddeckel mit Rolle - 1x Auflaufschuh	100309	1459,58€
Schiebetorlaufwerk-Stahl 4,5m			
 ► Technische Daten	Für Durchfahrtslichte bis 4,5m Lieferumfang: - Laufschiene 1x6,1m (75x66,5x3mm) - mit 2 Laufrollenböcke - mit Enddeckel - mit 2 Führungsrollen	102341	1240,25€
Schiebetorlaufwerk-Stahl 6m			
 ► Technische Daten	Für Durchfahrtslichte bis 6,0m Lieferumfang: - Laufschiene 1x8,2m (95x85x3,75mm) - mit 2 Laufrollenböcke - mit Enddeckel - mit 2 Führungsrollen	102342	1689,83€
Schiebetorlaufwerk-Stahl 8m			
 ► Technische Daten	Für Durchfahrtslichte bis 6,0m Lieferumfang: - Laufschiene 1x11m (130x115x4mm) - mit 2 Laufrollenböcke - mit Enddeckel - mit 2 Führungsrollen	102343	3305,80€

Technische Daten 100309

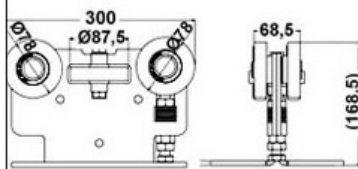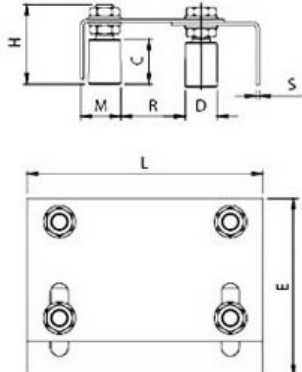 A = 66,5mm, B = 100mm, C = 33mm, H = 89mm, S = 5mm	Laufschiene 
	Laufrollenbock 
 C = 58mm, D = Ø39mm, E = 176-222mm, H = 98mm, L = 350mm, M = 47mm, R = 62-85mm, S = 4mm	Führungsbock 
 A = 141mm, B = 100mm, C = 104mm, D = Ø78mm, E = 129mm, F = 12mm, G = 15mm, H = 89mm, L = 66mm, M = 37mm, N = 20mm, S = 4mm	Enddeckel 
 A = 119mm, B = 112mm, C = 30mm, D = 11mm, E = 84mm, F = 154mm, G = 33mm, H = 112mm, I = 50mm, S = 4mm	Auflaufschuh 


Freitragende Schiebetorsysteme Stahl

Technische Daten 102341



Laufrollenprofil LRP 075W

Walzprofil 75x66,5x3 mm; 5,71 kg/lfm
Spaltband feuerverzinkt, chromatiert
Längsschnittkanten verzinkt



Laufrollenbock LRB 075-2QG

für max. Torkörpergewicht 250 kg
kugellagerte Lauf- & Querrollen aus Polyamid
gefertigt als Aluminium-Gesenkschmiedeteil
Stahlteile verzinkt
mit höhenverstellbarer Grundplatte aus Edelstahl



Obere Führungsrolle OFR 075/130


Polyamid Rolle 40x42 mm
Doppelkugellagert
SK-Schraube M10x90 mm
mit Muttern und U-Scheiben
Normteile aus Edelstahl A2



Kopfdeckel KD 075 SR


ausgebildet als Profilsstück
Gusskonstruktion aus EN GJMW-400-5
mit Polyamid Stützrolle
Guss- und Stahlteile verzinkt

Technische Daten 102342



Laufrollenprofil LRP 095W

Walzprofil 95x85x4 mm 9,07 kg/lfm
Spaltband feuerverzinkt, chromatiert
Längsschnittkanten verzinkt



Laufrollenbock LRB 095-4QG

für max. Torkörpergewicht 450 kg
kugellagerte Lauf- und Querrollen aus Polyamid
Gefertigt als Aluminium-Gesenkschmiedeteil
Stahlteile verzinkt
mit höhenverstellbarer Grundplatte aus Edelstahl



Oberer Führungsrolle OFR 075/130

Polyamid Rolle 40x42 mm
Doppelkugellagert
SK-Schraube M10x90 mm
mit Muttern und U-Scheiben
Normteile aus A2




Kopfdeckel KD 095/SR

ausgebildet als Profilsstück
Gusskonstruktion aus EN GJMW-400-5
mit Polyamid-Stützrolle
Guss- und Stahlteile verzinkt


Freitragende Schiebetorsysteme Stahl

Technische Daten 102343



Laufrollenprofil LRP 130

Walzprofil 130x115x4mm, 13,20kg/lfm
Spaltband feuerverzinkt
Längsschnittkanten verzinkt




Laufrollenbock LRB 130/S-4QG

für max. Torkörpergewicht 860kg
Doppelte Tragrollen-Schwingenausführung
Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- und Querrollen
Stahlteile verzinkt
mit höhenverstellbarer Grundplatte



Oberer Führungsrolle OFR 075/130

Polyamid Rolle 40x42 mm
Doppelkugelgelagert
SK-Schraube M10x90 mm
mit Muttern und U-Scheiben
Normteile aus A2



Kopfdeckel KD 130/SR

mit Stützrolle
ausgebildet als Profilschweißstück
Stahlschweißkonstruktion
mit Polyamid-Stützrolle
Stahlteile verzinkt


Freitragend STAHL

Schiebetorlaufwerk-Stahl 11m		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Für Durchfahrtslichte bis 11m Lieferumfang: - Laufschiene 2 x 9m (160x150x4mm) - mit 2 Laufrollenböcke - mit Enddeckel - mit 2 Führungsrollen	102344	4781,43€
Schiebetorlaufwerk-Stahl 14m			
 ► Technische Daten	Für Durchfahrtslichte bis 14,0m Lieferumfang: - Laufschiene 1x12m und 1x9m (192x162x5mm) - mit 2 Laufrollenböcke - mit Enddeckel - mit 2 Führungsrollen	102345	7610,84€
KIT - seitliche Führung 6m - für Schiebetore und Schiebetüren			
 ► Technische Daten	Für seitliche oder untere Führung eines Schiebetores Lieferumfang: 1x Führungsschiene 6m 1x Führungsrolle Ø24mm	700020	138,57€




Freitragende Schiebetorsysteme Stahl

Technische Daten 102344



Laufrollenprofil LRP 160

Walzprofil 160x150x4mm, 17kg/lfm
Spaltband feuerverzinkt
Längsschnittkanten verzinkt



Laufrollenbock LRB 160/S-4QG

für max. Torkörpergewicht 1500kg
Doppelte Tragrollen-Schwingenausführung
Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- und Querrollen
Stahlteile verzinkt
mit höhenverstellbarer Grundplatte



Obere Führungsrolle OFR 160/192


Polyamid-Rolle Ø50x62mm
Doppelkugelgelagert
SK Schraube M12x120mm
mit Muttern und U-Scheiben
Normteile aus Edelstahl A2



Kopfdeckel KD 160/SR


mit Stützrolle
ausgebildet als Profilasstück
Stahlschweißkonstruktion
mit Polyamid-Stützrolle
Stahlteile verzinkt

Technische Daten 102345



Laufrollenprofil LRP 192W

Walzprofil 192x162x5 mm 24,4 kg/lfm
Spaltband feuerverzinkt, chromatiert
Längsschnittkanten verzinkt




Laufrollenbock LRB 192/SL 4QG

für max. Torkörpergewicht 2680 kg
kugelgelagerte Lauf- und Querrollen aus
Polyamid
doppelte Tragrollen-Schwingenausführung
Stahlteile verzinkt
mit höhenverstellbarer Grundplatte



Obere Führungsrolle OFR 192/S


Polyamid Rolle 65x70 mm
Doppelkugelgelagert
SK Schraube M20x150 mm
Mit Muttern und U-Scheiben
Normteile verzinkt



Kopfdeckel KD 192/SR


ausgebildet als Profilasstück
Stahlschweißkonstruktion mit
Polyamid Stützrolle

Technische Daten 700020

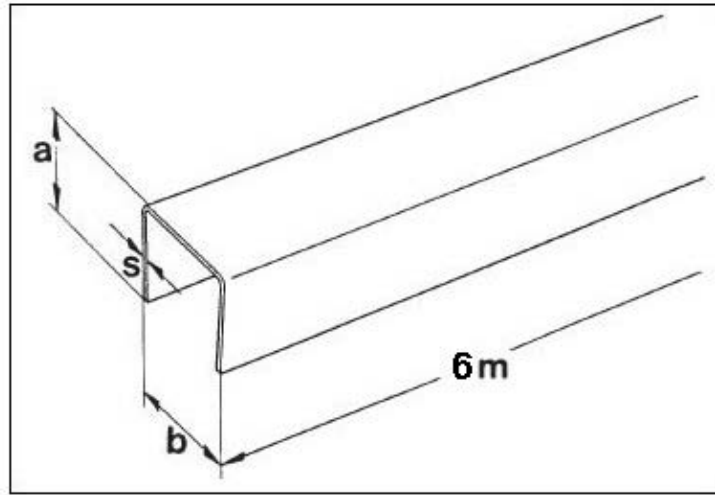


Maßangaben:

- $a = 30\text{mm}$
- $b = 30\text{mm}$
- $s = 1,5\text{mm}$

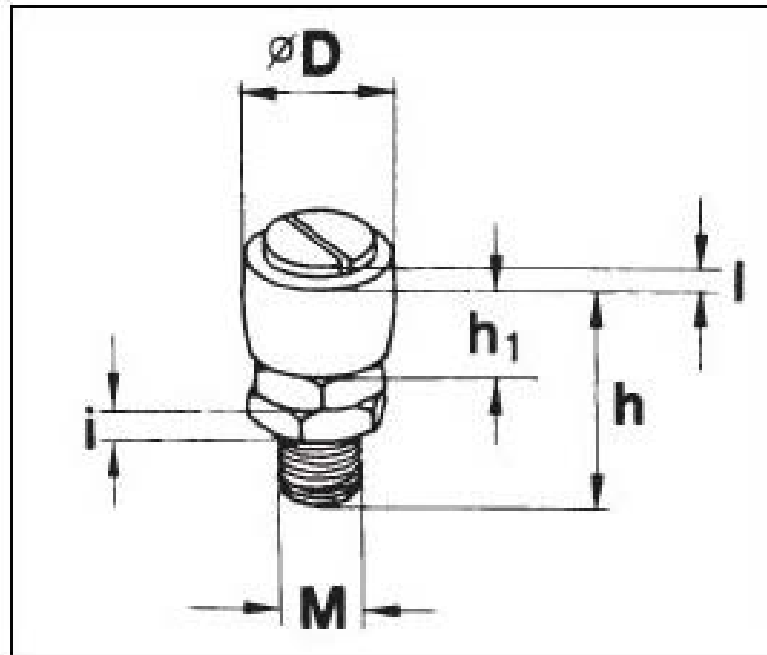

Maßangaben:

- $h = 48\text{mm}$
- $h1 = 18\text{mm}$
- $i = 7\text{mm}$
- $l = 2\text{mm}$
- $\text{ØD} = 24\text{mm}$
- $M = \text{M14}$



Stahl Freitragend mit Antrieb




Bauer-Systemtechnik GmbH
Gewerbering 17, 84072 Au i.d. Hallertau
Tel: 08752-1600, E-Mail: info@bauer-tore.de
Shop: www.torautomatik-shop.de


Freitragend mit Antrieb, STAHL

4,0m Schiebetorset freitragend Small, mit Antrieb	Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Für Schiebetore mit einer max. Säulenlichte von 4,0m und 200kg max. Torgewicht Lieferumfang: - 1x Laufschiene 6m galvanisch verzinkt - 2x Laufrollenbock - 1x Enddeckel mit Rolle - 1x Auflaufschuh - 1x E-Antrieb Deimos - 1x Handsender - 5x Zahnstange	109728 1411,68€
4,2m Schiebetorset freitragend Basic mit E-Antrieb		
 ► Technische Daten	Für Schiebetore mit einer max. Säulenlichte von 4,2m und 300kg max. Torgewicht Lieferumfang: - 1x Laufschiene 6m galvanisch verzinkt - 2x Laufrollenbock - 1x Enddeckel mit Rolle - 1x Auflaufschuh - 1x E-Antrieb Deimos - 1x Handsender - 5x Zahnstange	109723 1506,64€
4,5m Schiebetorset freitragend mit E-Antrieb		
 ► Technische Daten	Für Schiebetore mit einer max. Säulenlichte von 4,5m und 350kg Torgewicht. Lieferumfang: - 1x Laufschiene B68xH68x3,5mm 6m lang - 2x Laufrollenböcke - 1x Führungsbock mit 4 Rollen 30mm - 1x Enddeckel mit Rolle + 1x Auflaufschuh - 1x Schiebetorantrieb Deimos BT - 1x Handsender - 5x Zahnstangen	100369 1600,76€
6m Schiebetorset freitragend mit E-Antrieb		
 ► Technische Daten	Für Schiebetore mit einer max. Säulenlichte von 6m und 400kg Torgewicht. Lieferumfang: - 2x Laufschiene B100xH89mm, 1x6m, 1x3m - 2x Laufrollenböcke - 1x Führungsbock mit 4 Rollen 40mm - 1x Enddeckel mit Rolle + 1x Auflaufschuh - 1x Schiebetorantrieb Ares - 1x Handsender - 7x Kunststoffzahnstange	100370 2454,02€


Technische Daten 109728

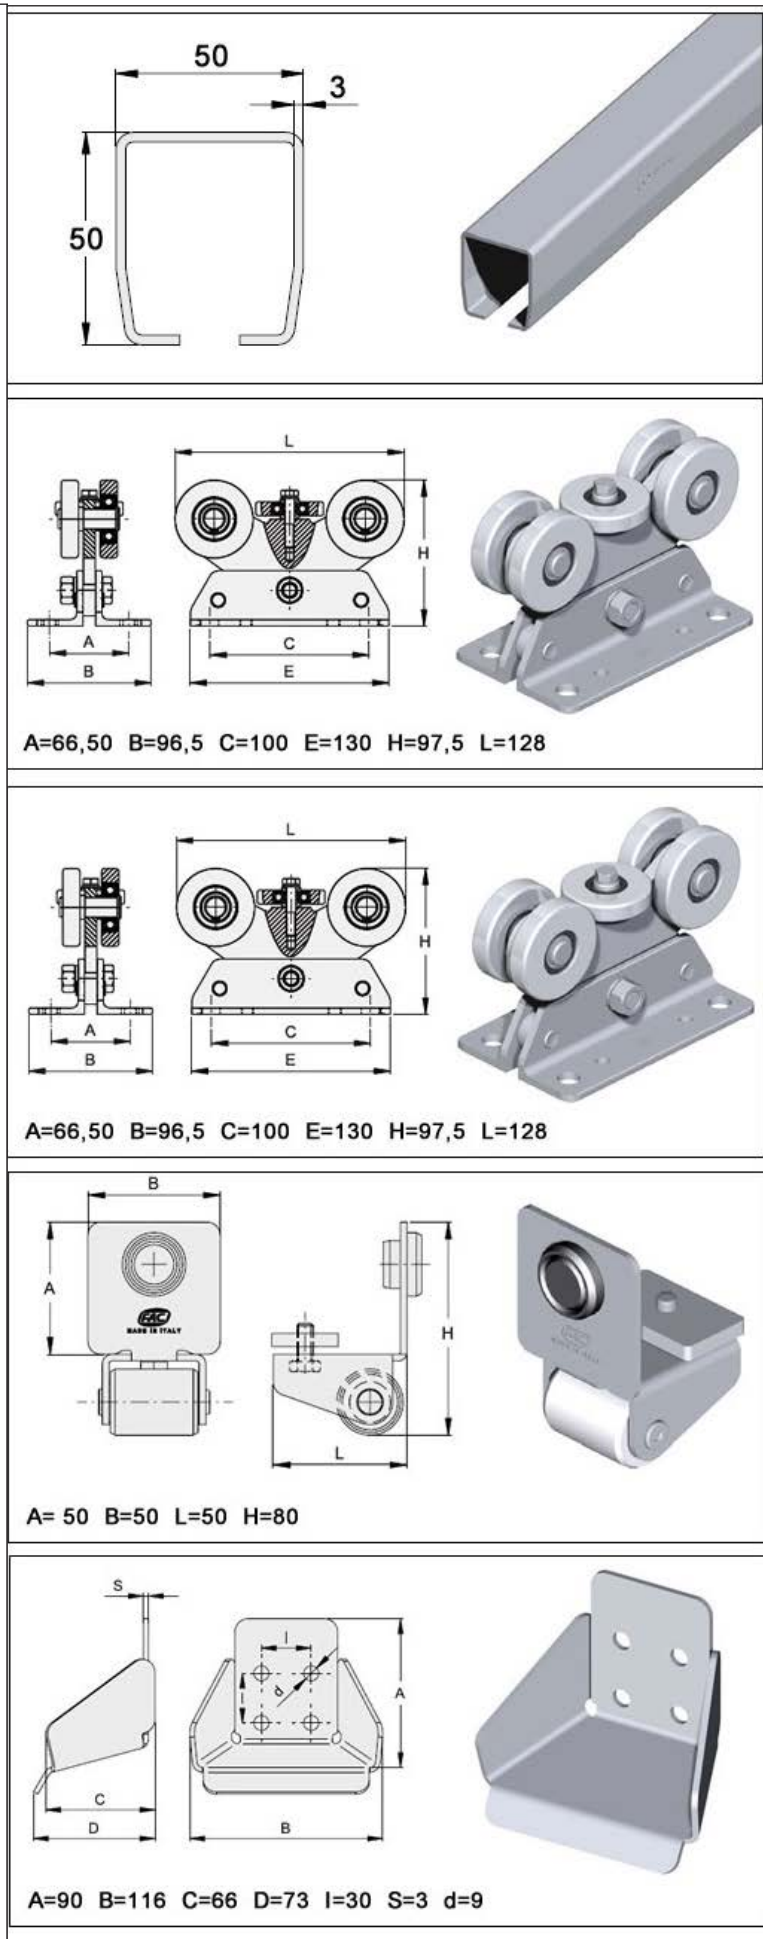


Technische Daten 109723

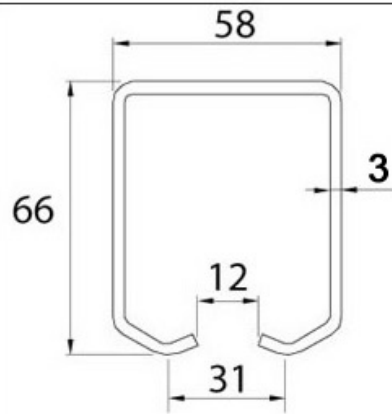


Laufschiene

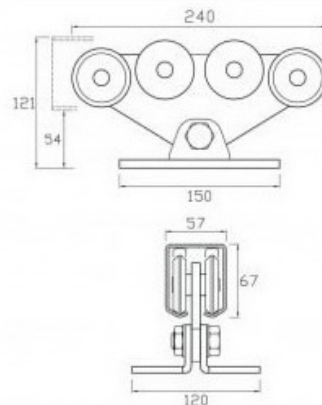

Laufrollenbock

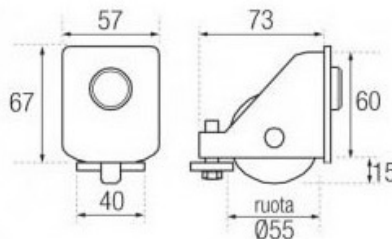

Enddeckel mit Rolle

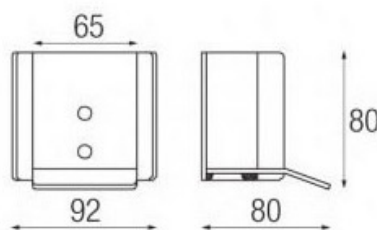

Auflaufschuh



Technische Daten 100369

	Laubschiene
A = 48mm, B = 68mm, C = 23mm, H = 68mm, S = 3,5mm	
	Laufrollenbock
	Führungsbock
C = 40mm, D = Ø30mm, E = 135-175mm, H = 74mm, L = 220mm, M = 38mm, R = 35-62mm, S = 3mm	
	Enddeckel
A = 135mm, B = 68mm, C = 82,5mm, D = Ø68mm, E = 123mm, F = 12mm, G = 14,5mm, H = 68mm, L = 45mm, M = 32mm, N = 15mm, S = 4mm	
	Auflaufschuh
A = 104mm, B = 78mm, C = 25mm, D = 9mm, E = 75mm, F = 114mm, G = 25mm, H = 91mm, I = 38mm, S = 4mm	

Technische Daten 100370

	Laufschiene
A = 66,5mm, B = 100mm, C = 33mm, H = 89mm, S = 5mm	
	Laufrollenbock
	Führungsbock
C = 58mm, D = Ø39mm, E = 176-222mm, H = 98mm, L = 350mm, M = 47mm, R = 62-85mm, S = 4mm	
	Enddeckel
A = 141mm, B = 100mm, C = 104mm, D = Ø78mm, E = 129mm, F = 12mm, G = 15mm, H = 89mm, L = 66mm, M = 37mm, N = 20mm, S = 4mm	
	Auflaufschuh
A = 119mm, B = 112mm, C = 30mm, D = 11mm, E = 84mm, F = 154mm, G = 33mm, H = 112mm, I = 50mm, S = 4mm	

7,5m Schiebetorset freitragend mit E-Antrieb

Preis*









Für Schiebetore mit einer max. Säulenlichte von 7,5m und 400kg Torgewicht.

- 2x Laufschienen B100xH89mm, 2x6m
- 2x Laufrollenböcke
- 1x Führungsbock mit 4 Rollen 40mm
- 1x Enddeckel mit Rolle + 1x Auflaufschuh
- 1x Schiebetorantrieb Ares
- 1x Handsender
- 8x Kunststoffzahnstange

2830,17€

Technische Daten 100371

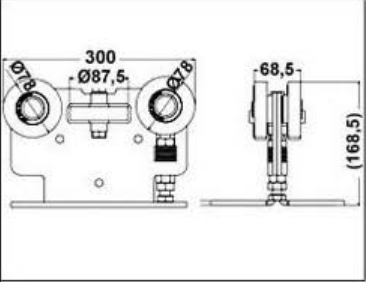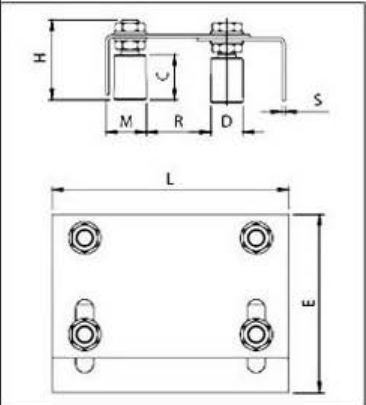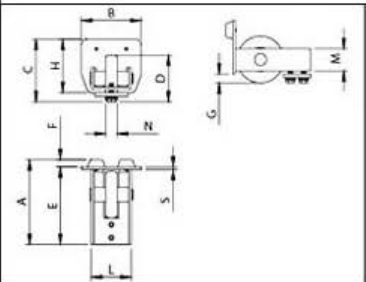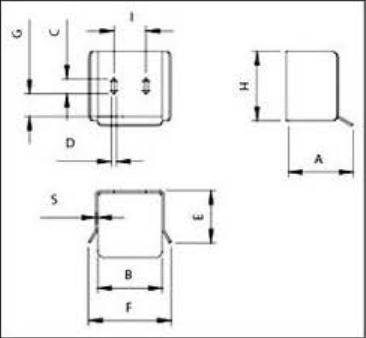
	 Laufschiene
A = 66,5mm, B = 100mm, C = 33mm, H = 89mm, S = 5mm	
	 Laufrollenbock
	 Führungsbock
C = 58mm, D = Ø39mm, E = 176-222mm, H = 98mm, L = 350mm, M = 47mm, R = 62-85mm, S = 4mm	
	 Enddeckel
A = 141mm, B = 100mm, C = 104mm, D = Ø78mm, E = 129mm, F = 12mm, G = 15mm, H = 89mm, L = 66mm, M = 37mm, N = 20mm, S = 4mm	
	 Auflaufschuh
A = 119mm, B = 112mm, C = 30mm, D = 11mm, E = 84mm, F = 154mm, G = 33mm, H = 112mm, I = 50mm, S = 4mm	



Stahl Bodengeführt



Bauer-Systemtechnik GmbH
Gewerbering 17, 84072 Au i.d. Hallertau
Tel: 08752-1600, E-Mail: info@bauer-tore.de
Shop: www.torautomatik-shop.de

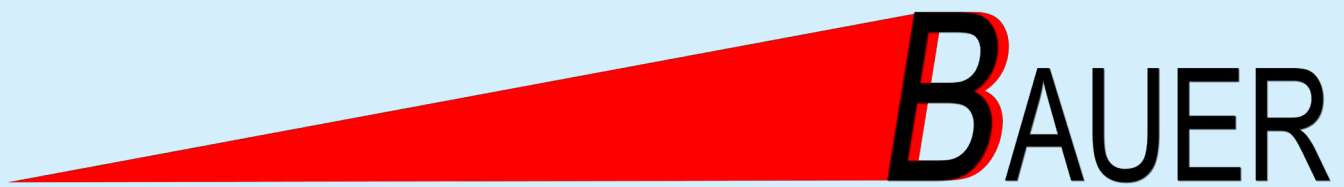

Bodengeführte Schiebetorsysteme

Bodengeführte Schiebetorsysteme sind eine robuste und wirtschaftliche Lösung zur Sicherung von Grundstücken, Einfahrten und gewerblichen Zufahrten. Das Tor läuft über Laufrollen auf einer fest im Boden verankerten Laufschiene und wird seitlich geöffnet.

Funktionsprinzip:

Das Torblatt ist mit stabilen Laufrollen ausgestattet, die auf einer Bodenlaufschiene geführt werden. Eine zusätzliche obere Führung sorgt für Stabilität und verhindert seitliches Ausschwenken. Im geöffneten Zustand wird das Tor parallel zum Zaun oder zur Grundstücksgrenze geschoben.

Bodengeführte Schiebetorsysteme sind in **Stahl, Edelstahl und Aluminium** erhältlich:

- **Stahl** überzeugt durch maximale Stabilität und hohe Tragfähigkeit.
- **Edelstahl** bietet zusätzlich eine besonders hohe Korrosionsbeständigkeit und ist ideal für anspruchsvolle Umgebungen.
- **Aluminium** zeichnet sich durch geringes Gewicht, modernes Design und einfache Handhabung aus.

Abgrenzung zu freitragenden Schiebetoren:

Im Gegensatz zu freitragenden (selbsttragenden) Schiebetoren liegt das Gewicht hier auf der Bodenschiene auf. Dadurch sind sie preislich attraktiver, jedoch empfindlicher gegenüber Verschmutzungen im Laufbereich.





Bodengeführte Schiebetorsysteme Stahl

Bodengeführt STAHL




4,5m Schiebetorset zum Einbetonieren, Flachnut 6mm		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 15x Gewindestange M10/100mm - 30 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115610	294,03€
4,5m Schiebetorset zum Einbetonieren, Flachnut 6mm			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen Ø 120 - 15x Gewindestange M10/100mm - 30 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115607	294,03€
4,5m Schiebetorset zum Aufschrauben, Rundnut			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Aufschrauben Lieferumfang: - 1x Schiene zum Aufschrauben 6m - 1x Schiene zum Aufschrauben 3m - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock	115619	244,45€
4,5m Schiebetorset zum Aufschrauben, Rundnut			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Aufschrauben Lieferumfang: - 1x Schiene zum Aufschrauben 6m - 1x Schiene zum Aufschrauben 3m - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock	100354	244,45€



Technische Daten 115610

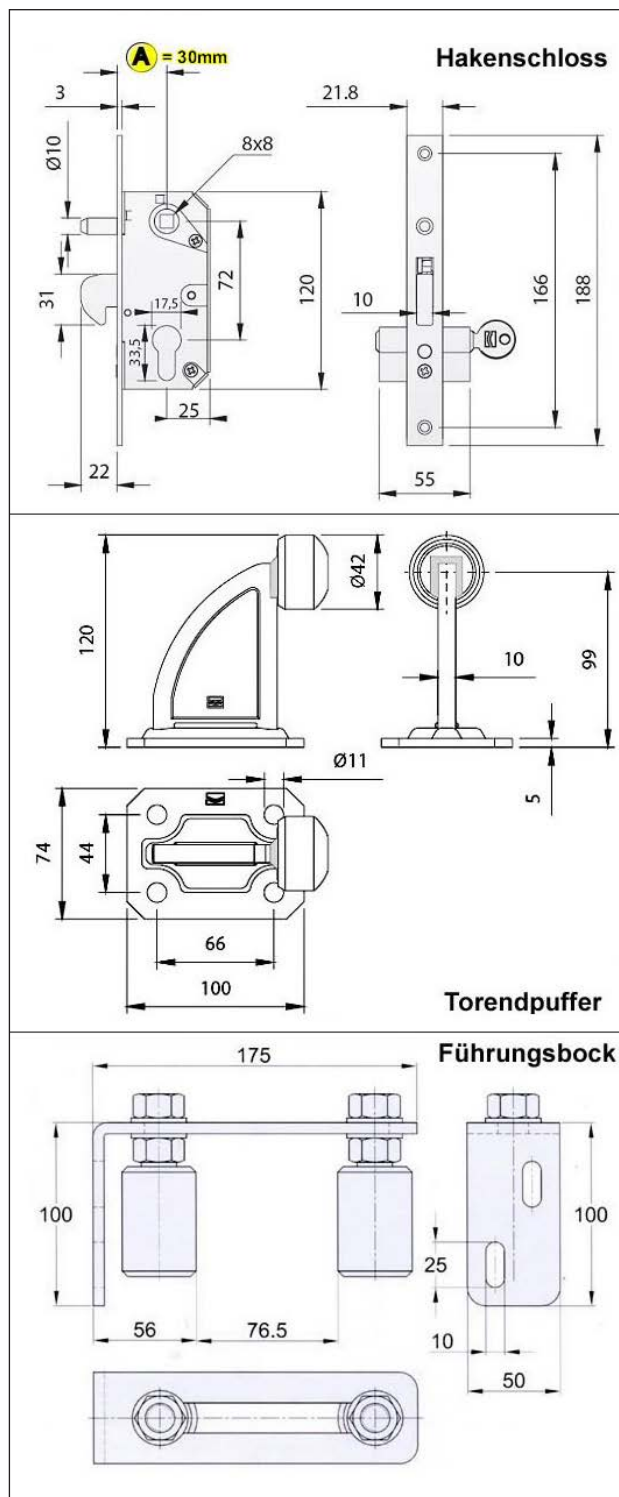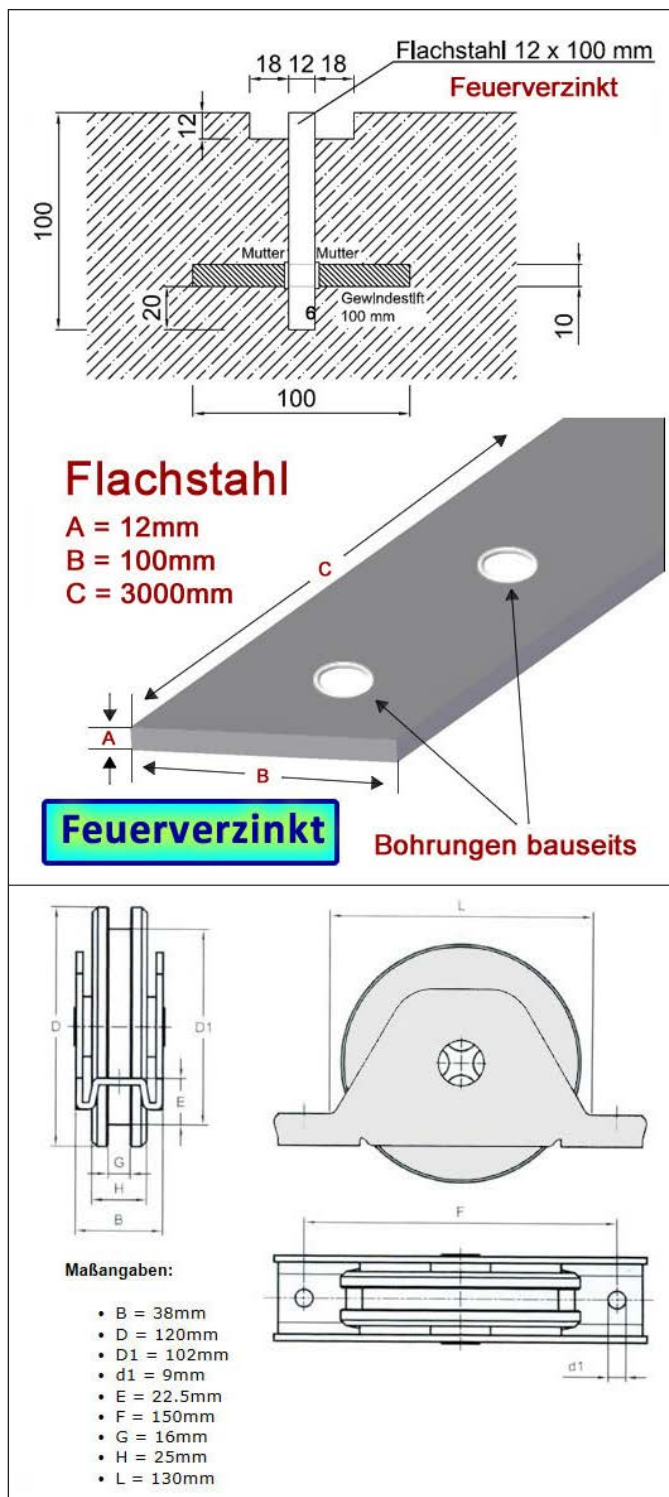


Technische Daten 115607

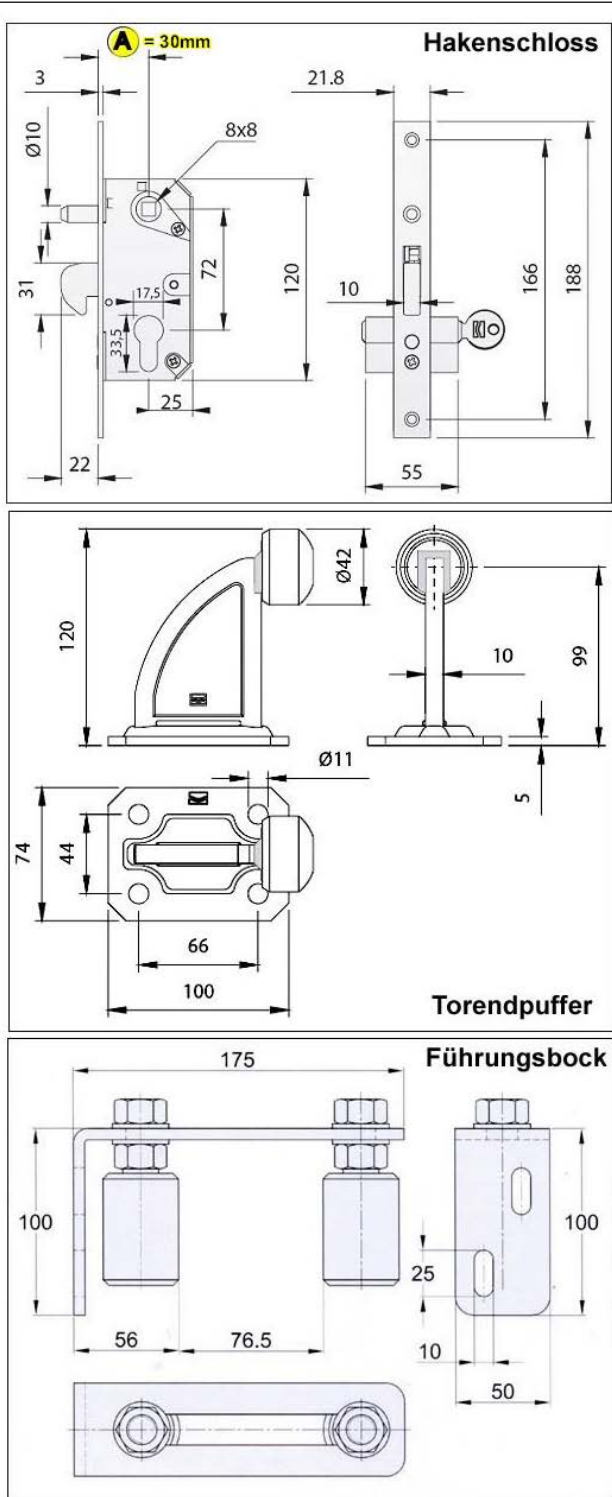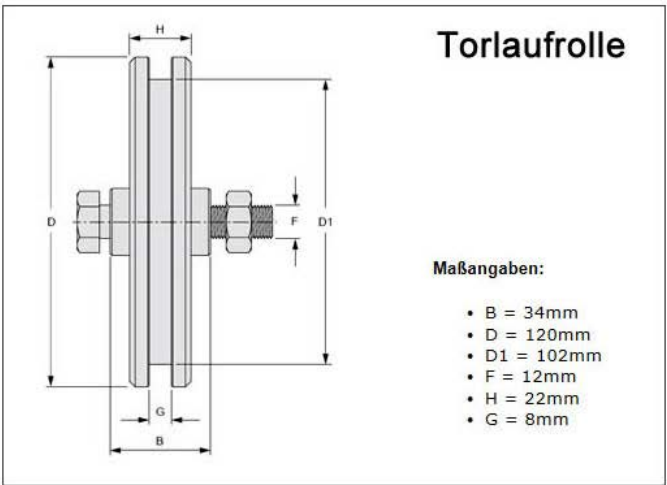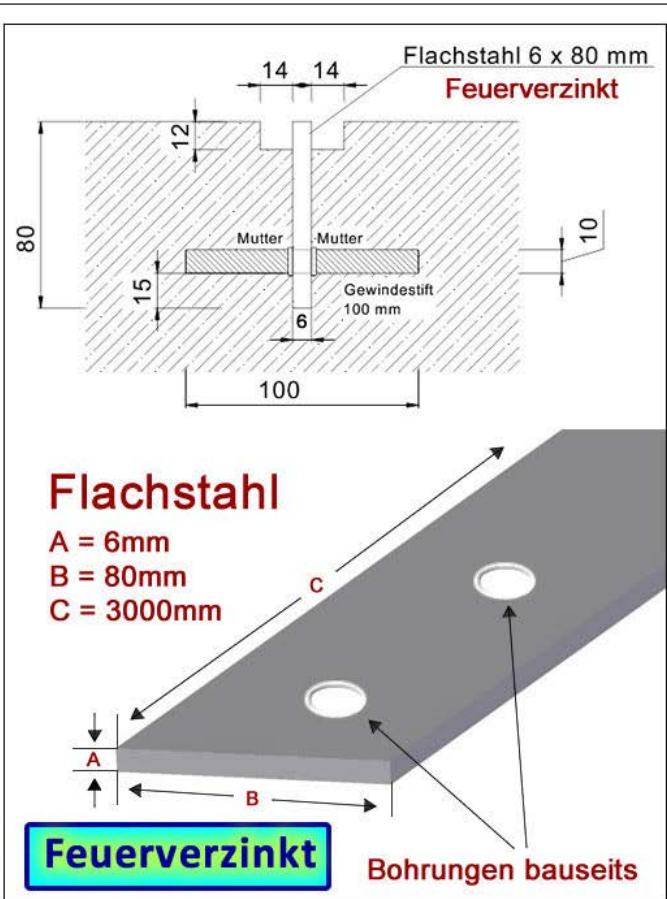




Technische Daten 115619

Schiene zum Aufschrauben

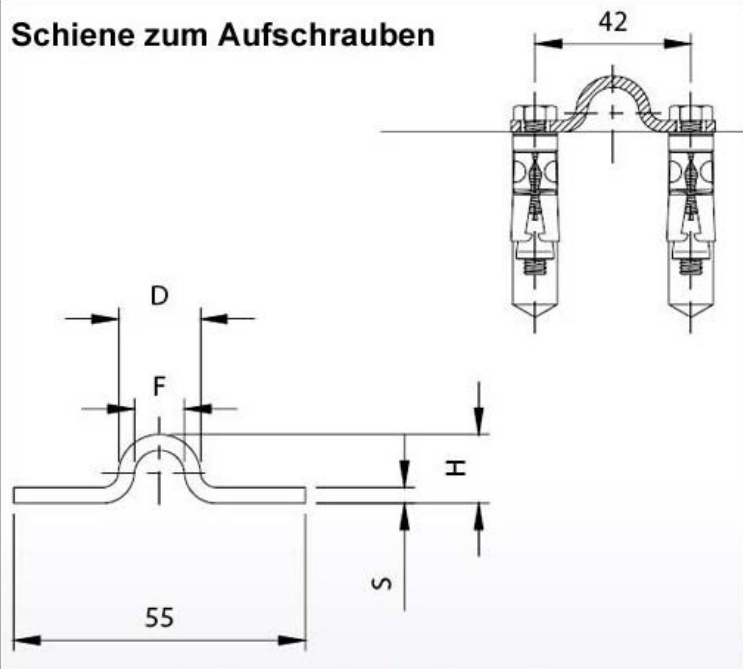



D = Ø15mm, F = Ø9,5mm, H = 13mm, S = 3mm

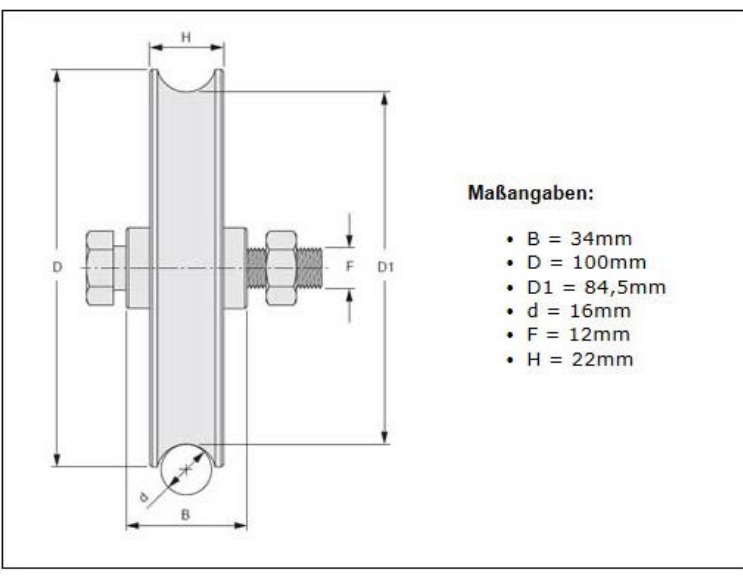


Maßangaben:

- B = 34mm
- D = 100mm
- D1 = 84,5mm
- d = 16mm
- F = 12mm
- H = 22mm

Hakenschluss

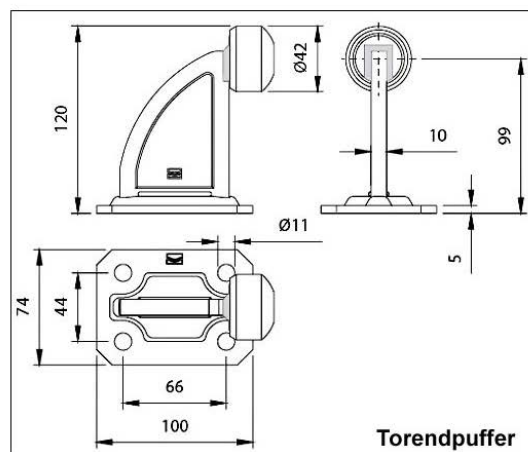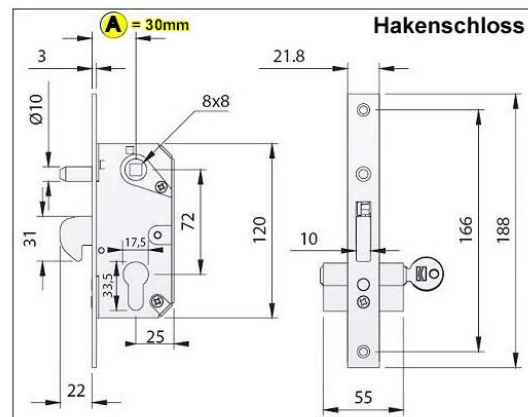


Torendpuffer

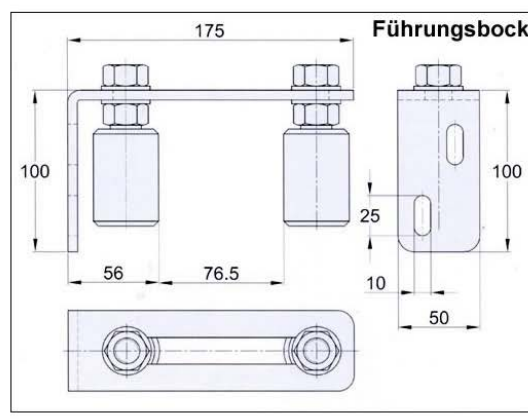


Führungsbock






Technische Daten 100354

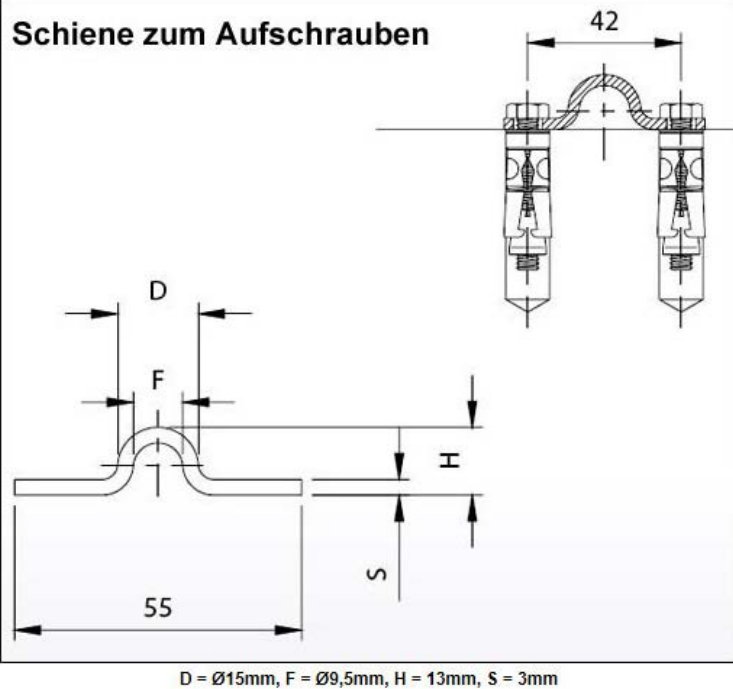Schiene zum Aufschrauben

D = Ø15mm, F = Ø9,5mm, H = 13mm, S = 3mm

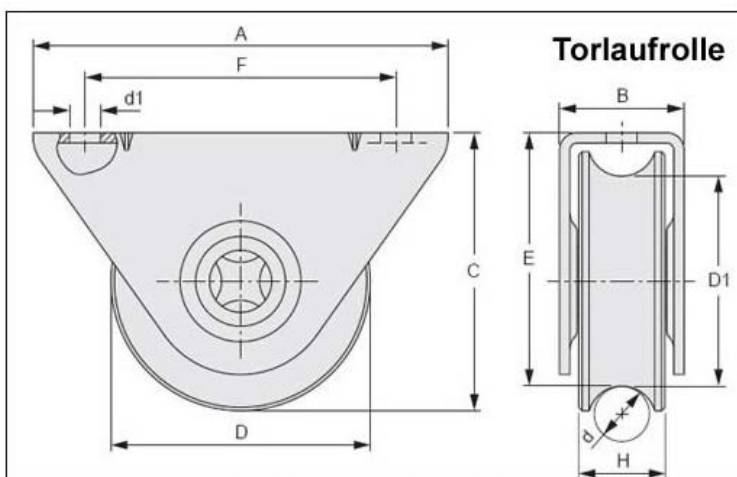

A = 120mm, B = 36mm, C = 80mm, D = 75mm, D1 = 60mm,
d = 16mm, E = 74mm, F = 90mm, H = 25mm

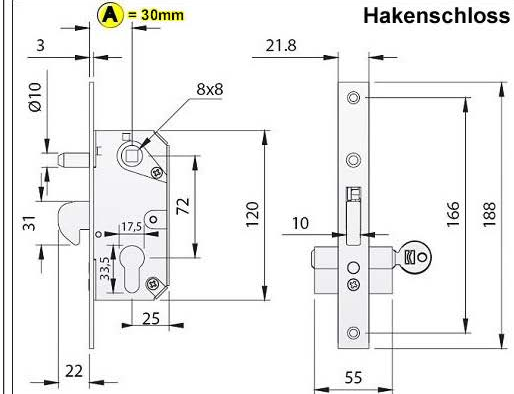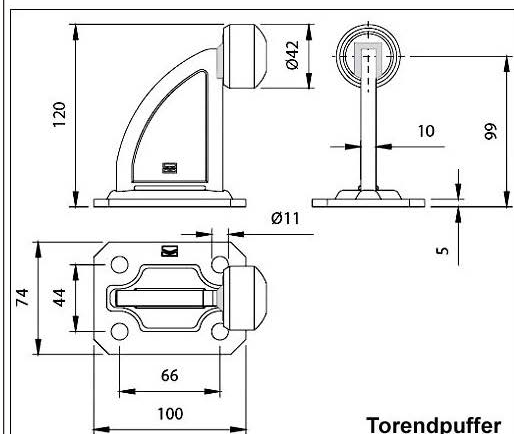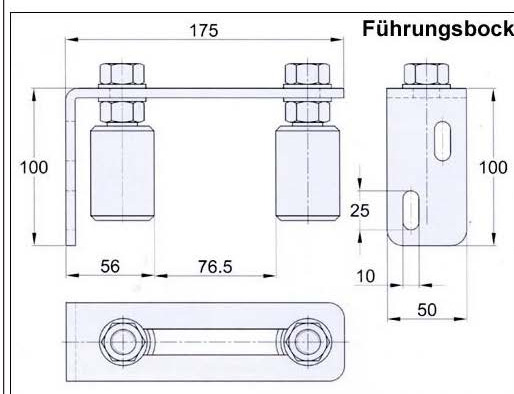Torlaufrolle**Hakenschluss****Torendpuffer****Führungsbock**




Bodengeführte Schiebetorsysteme Stahl

Bodengeführt STAHL

4,5 m Schiebetorset zum Einbetonieren, Rundnut		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 1x Schiene zum Einbetonieren 6m - 1x Schiene zum Einbetonieren 3m - 1x Verbinder für Schiene - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock	115622	294,03€
4,5 m Schiebetorset zum Einbetonieren, Rundnut			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 1x Schiene zum Einbetonieren 6m - 1x Schiene zum Einbetonieren 3m - 1x Verbindungsdorn - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock	100357	294,03€
4,5m Schiebetorset zum Einbetonieren, Flachnut 6mm			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 15x Gewindestange M10/100mm - 30 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115613	294,03€
4,5m Schiebetorset zum Aufschrauben			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Aufschrauben Lieferumfang: - 1x Schiene zum Aufschrauben 6m - 1x Schiene zum Aufschrauben 3m - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock	100368	261,26€

Technische Daten 115622

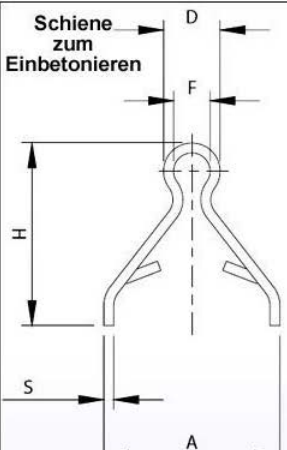

Schiene zum Einbetonieren

Maßangaben:

- A = 44mm
- D = Ø20mm
- F = Ø9mm
- H = 48mm
- S = 3mm

Maßangaben:

- A = 44mm
- D = Ø20mm
- F = Ø9mm
- H = 48mm
- S = 3mm

A



Die Boden-Laufschiene in den noch frischen Beton eintauchen, aufgrund deren Form wird der Beton zwangsweise bis nach oben in die Boden-Laufschiene durchdringen, was die Geräuschentwicklung beim Öffnen und Schließen des Tores vermindert.

B




Nachdem die Boden-Laufschiene in den Beton eingetaucht wurde, muss diese noch mit der Wasserwaage auf Ebenheit geprüft werden, um die korrekte Funktion des Tores zu gewährleisten.

C




Prüfen Sie zum Schluss noch ob die Boden-Laufschiene richtig installiert wurde und der Beton bis nach oben in die Schiene durchgedrungen ist. Die Installation des Schiebetores erst vornehmen wenn der Beton fest geworden ist.

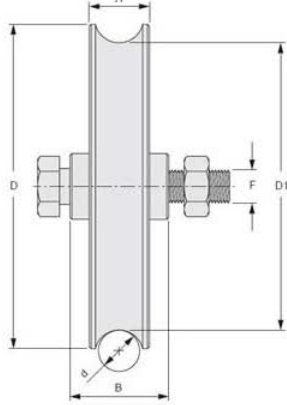


Maßangaben:

- B = 34mm
- D = 100mm
- D1 = 84,5mm
- d = 16mm
- F = 12mm
- H = 22mm


Hakenschluss

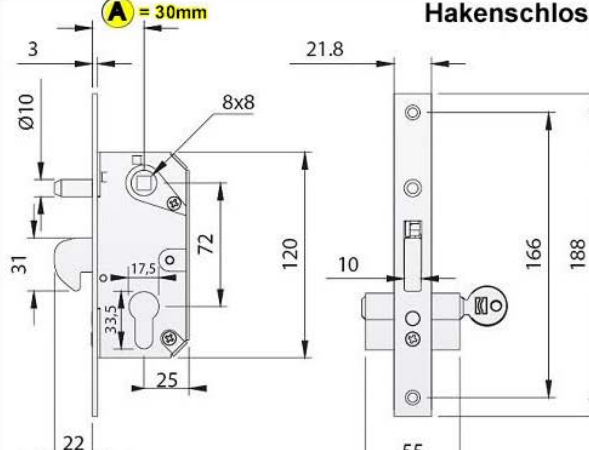



Torendpuffer

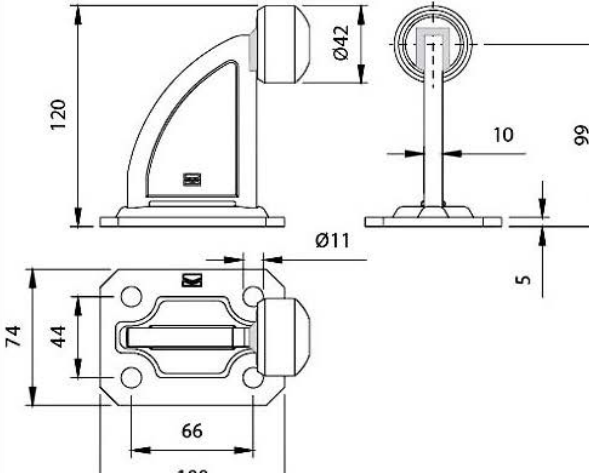



Führungsbock

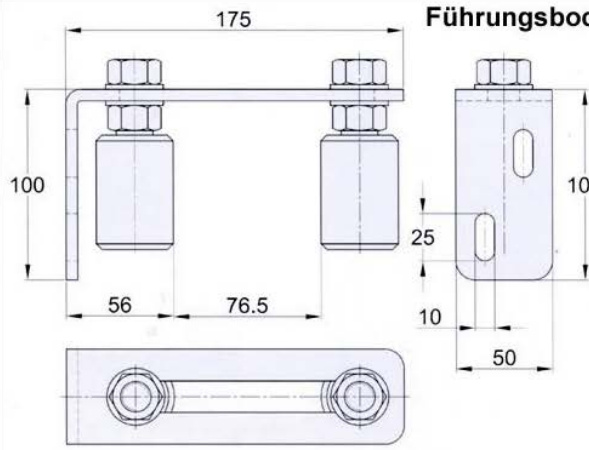

Technische Daten 100357

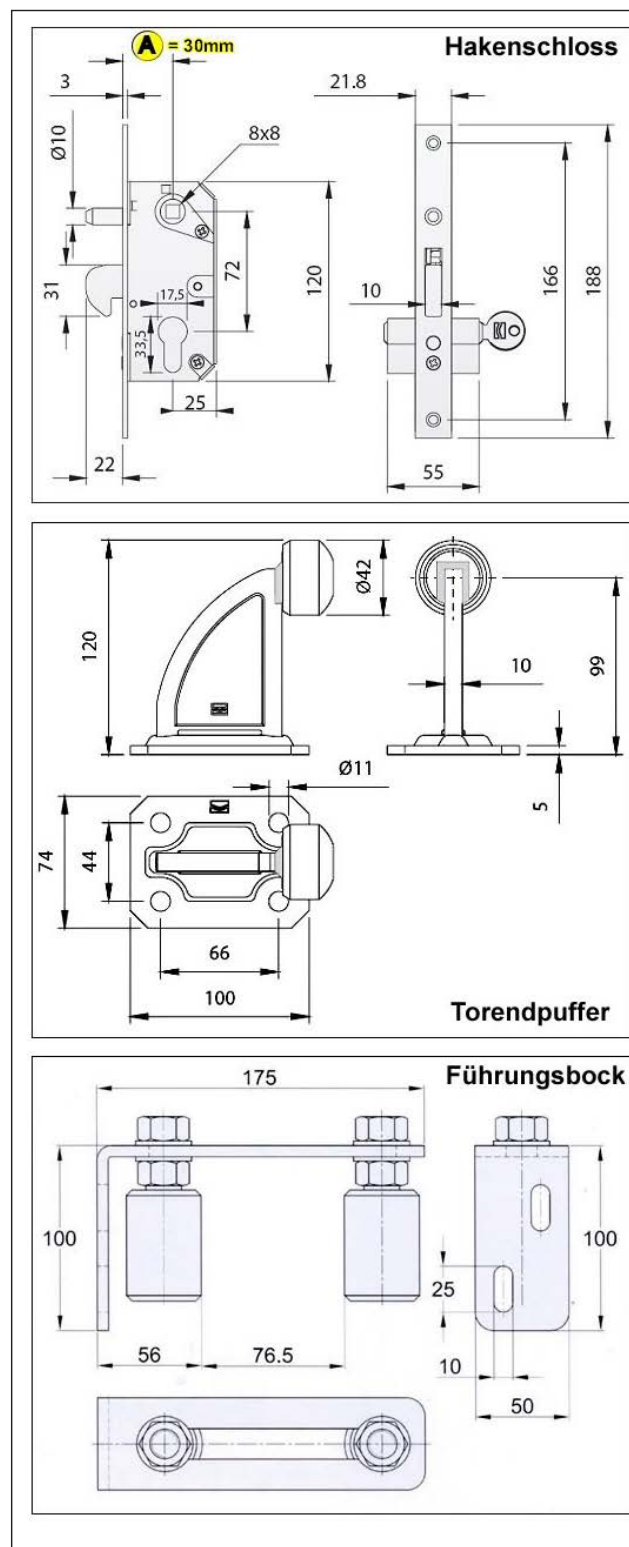
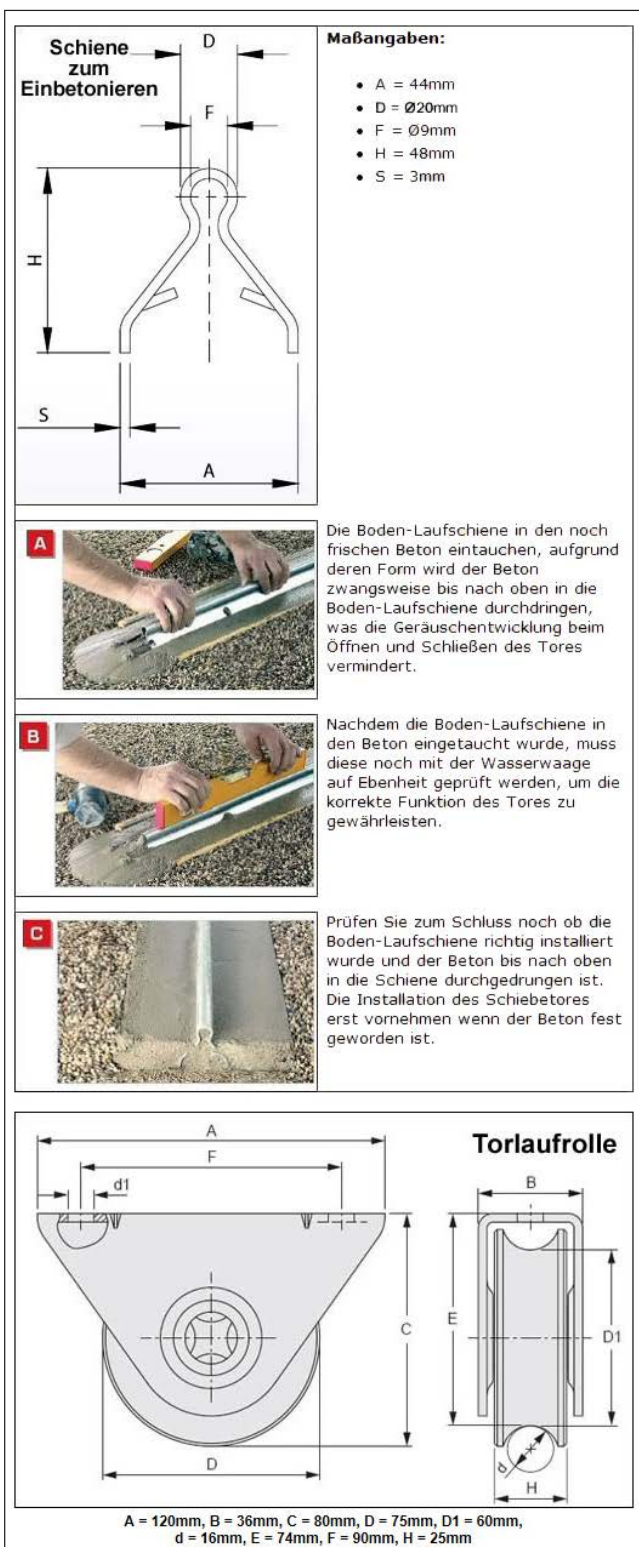


Technische Daten 115613

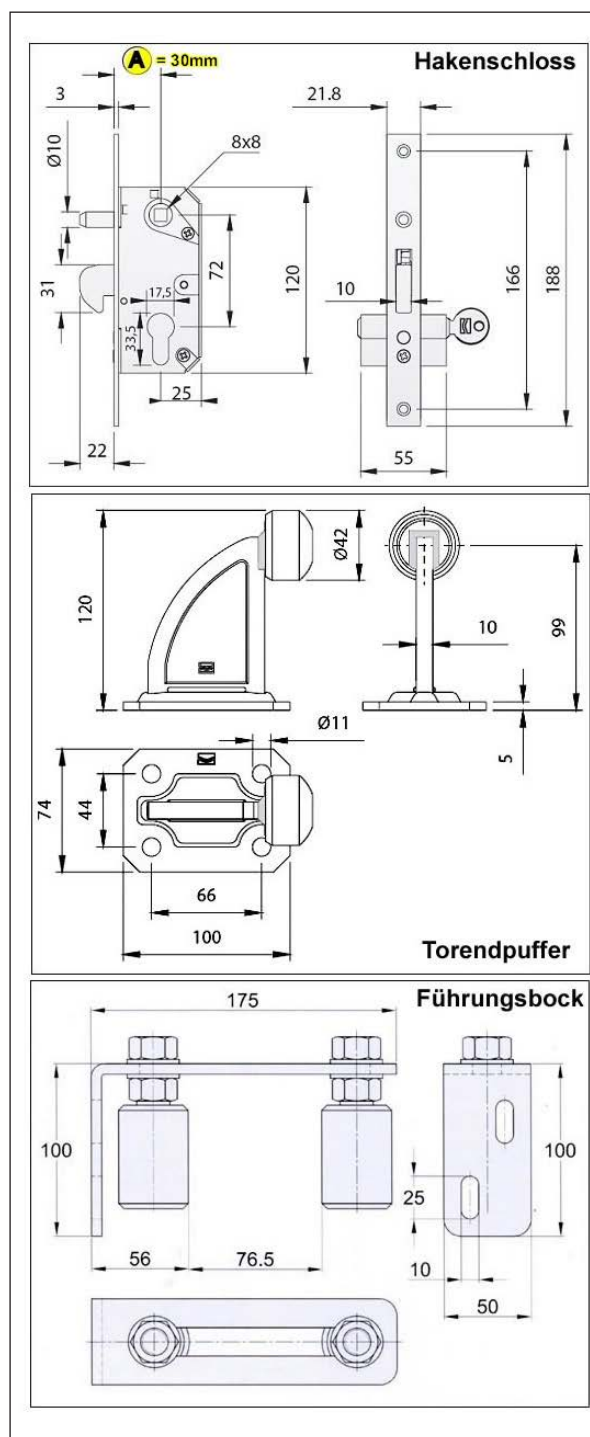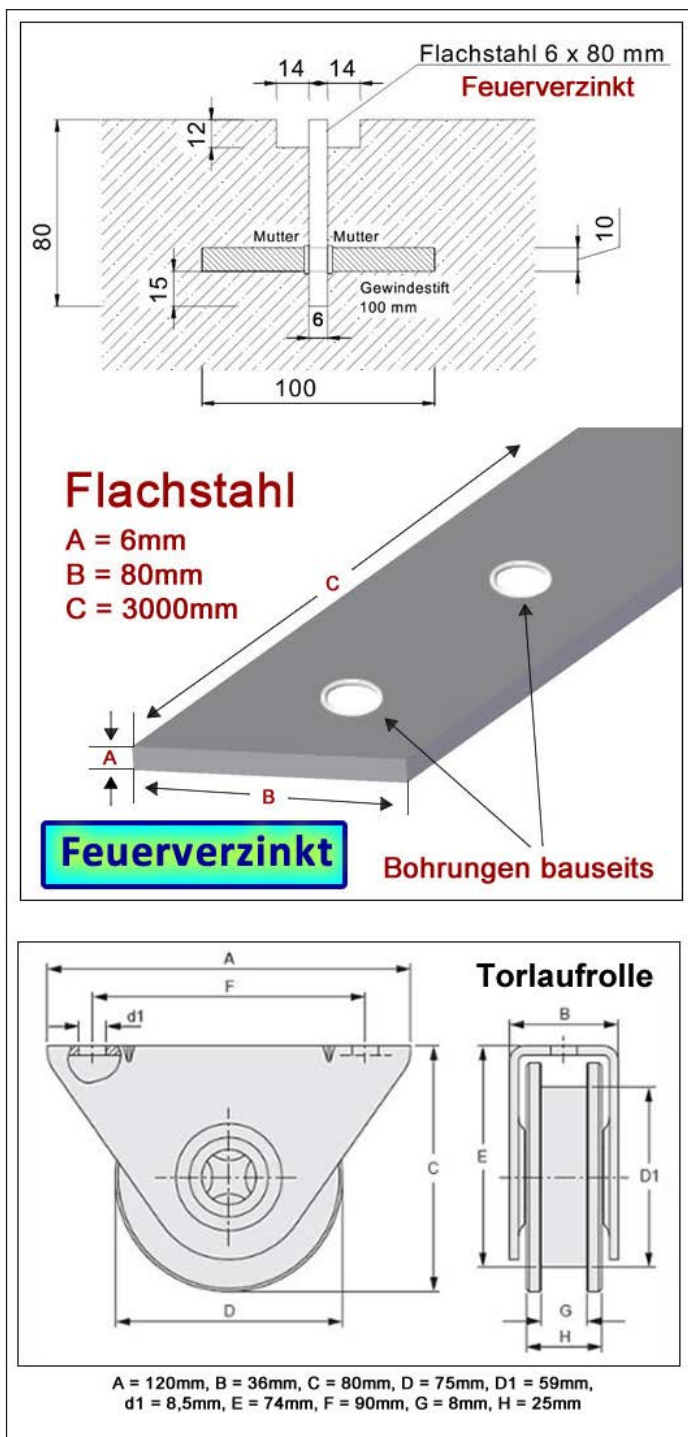


Technische Daten 100368


Schiene zum Aufschrauben

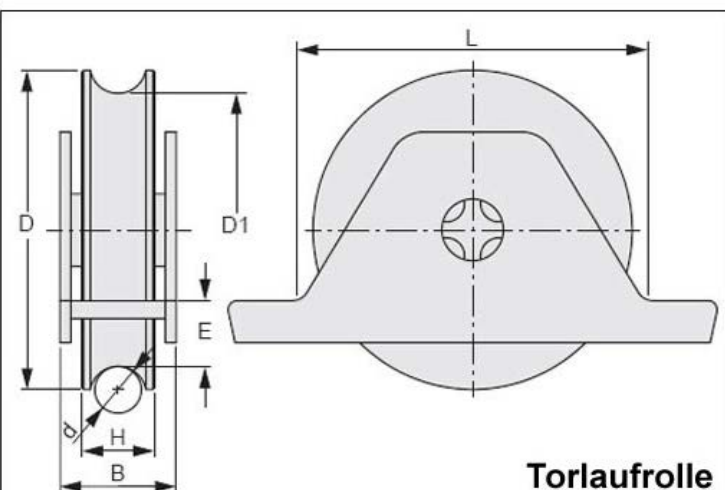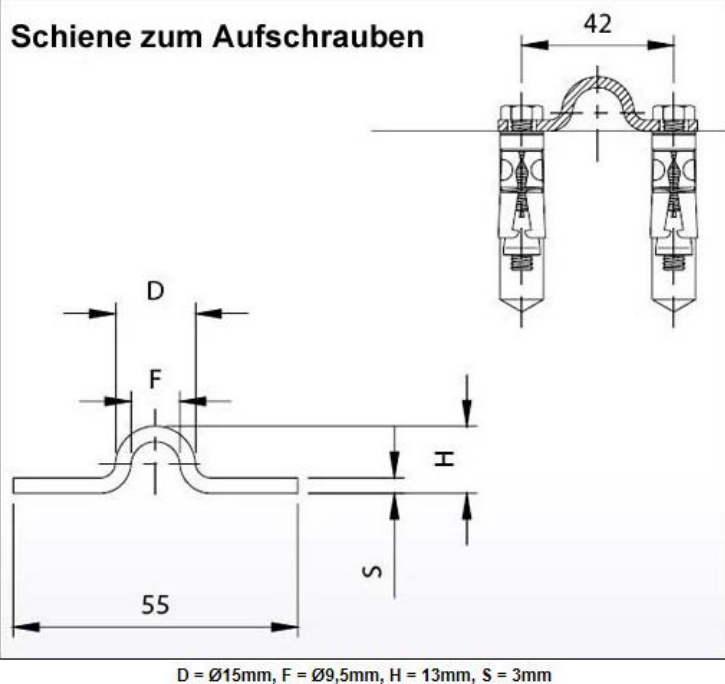


Torlaufrolle

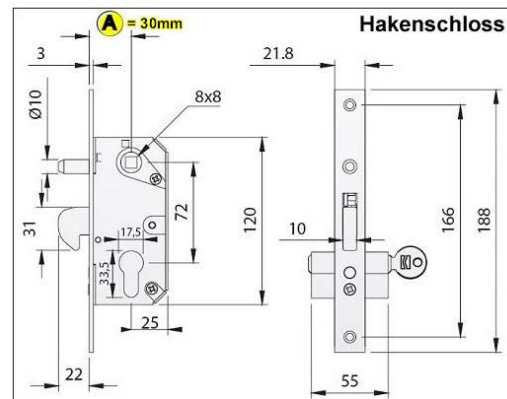

Hakenschluss

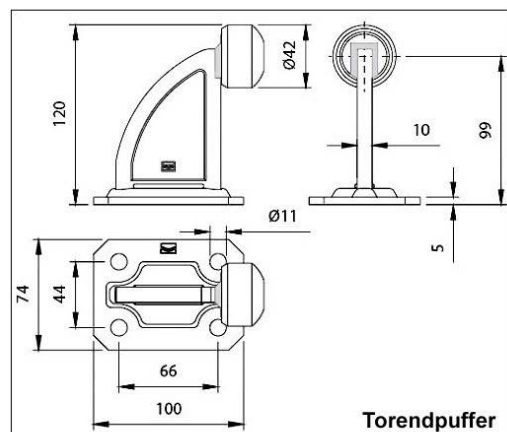

Torendpuffer

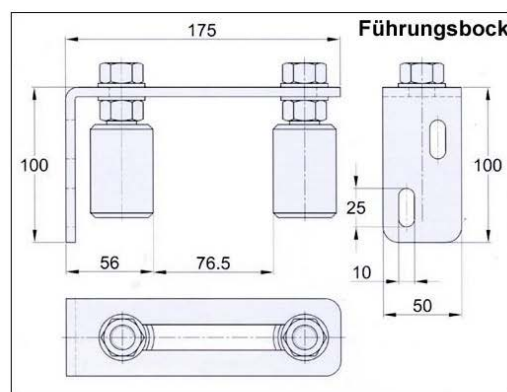

Führungsbock




Bodengeführte Schiebetorsysteme Stahl

Bodengeführt STAHL

4,5 m Schiebetorset zum Einbetonieren, Rundnut		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 1x Schiene zum Einbetonieren 6m - 1x Schiene zum Einbetonieren 3m - 1x Verbinder für Schiene - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock	100374	289,83€
4,5m Schiebetorset zum Einbetonieren, Flachnut 6mm			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 15x Gewindestange M10/100mm - 30 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115616	294,03€
4,5m Schiebetorset zum Einbetonieren Flachnut 12mm			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 15x Gewindestange M10/100mm - 30 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115625	411,68€
4,5m Schiebetorset zum Einbetonieren Flachnut 12mm			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 15x Gewindestange M10/100mm - 30 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115629	411,68€

Technische Daten 100374

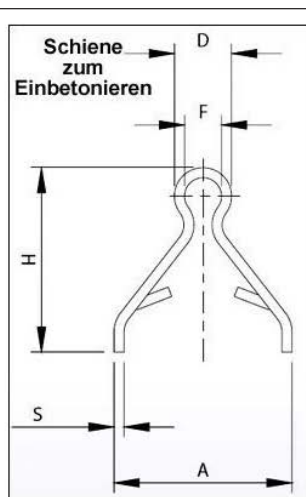

Maßangaben:

- A = 44mm
- D = Ø20mm
- F = Ø9mm
- H = 48mm
- S = 3mm




Die Boden-Laufschiene in den noch frischen Beton eintauchen, aufgrund deren Form wird der Beton zwangsweise bis nach oben in die Boden-Laufschiene durchdringen, was die Geräusentwicklung beim Öffnen und Schließen des Tores vermindert.



Nachdem die Boden-Laufschiene in den Beton eingetaucht wurde, muss diese noch mit der Wasserwaage auf Ebenheit geprüft werden, um die korrekte Funktion des Tores zu gewährleisten.





Prüfen Sie zum Schluss noch ob die Boden-Laufschiene richtig installiert wurde und der Beton bis nach oben in die Schiene durchgedrungen ist. Die Installation des Schiebetores erst vornehmen wenn der Beton fest geworden ist.

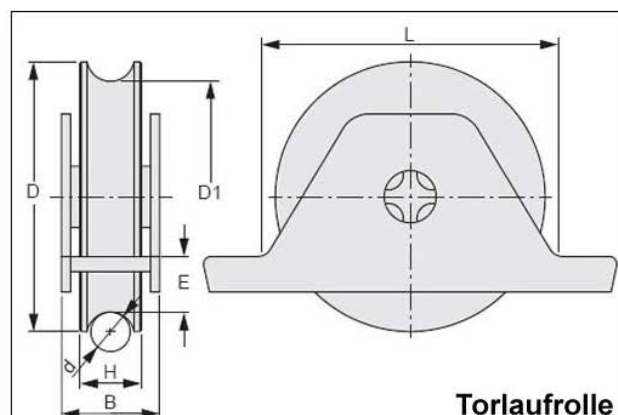


Torlaufrolle

B = 29mm, D = 75mm, D1 = 60mm, d = 16mm, E = 15mm, H = 21mm, L = 85mm




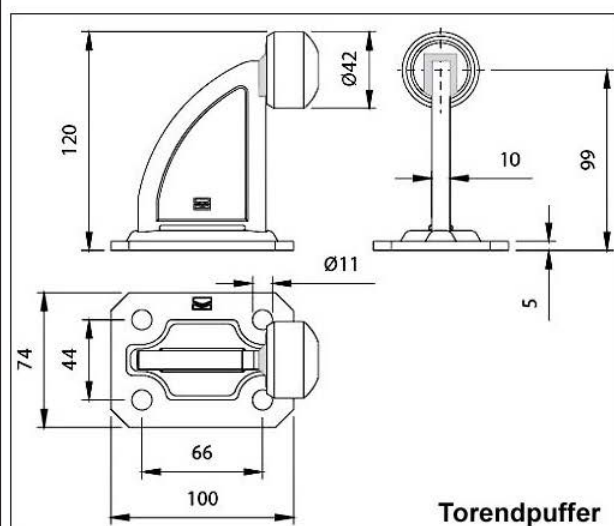
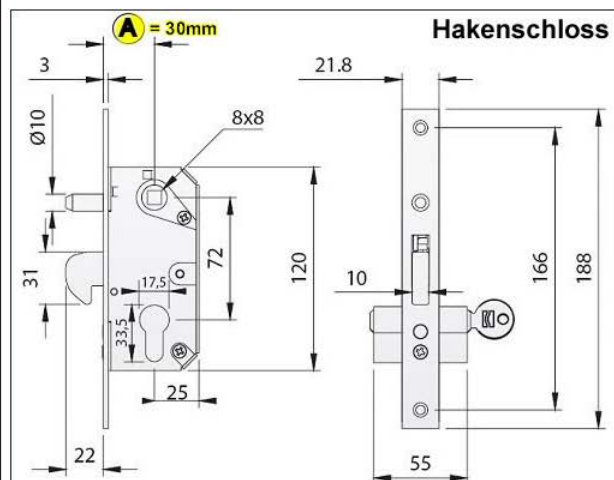


Torendpuffer

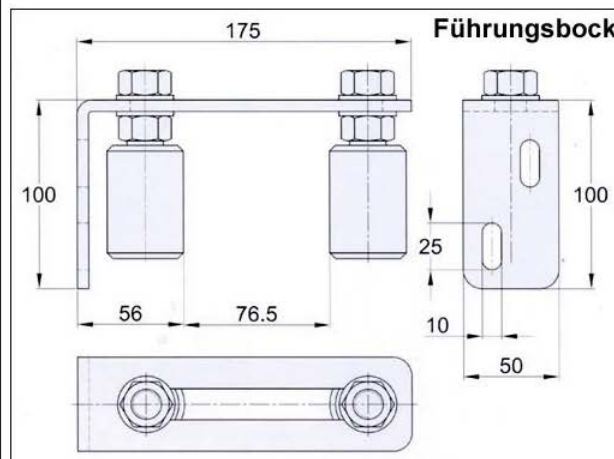



Führungsbock

Technische Daten 115616

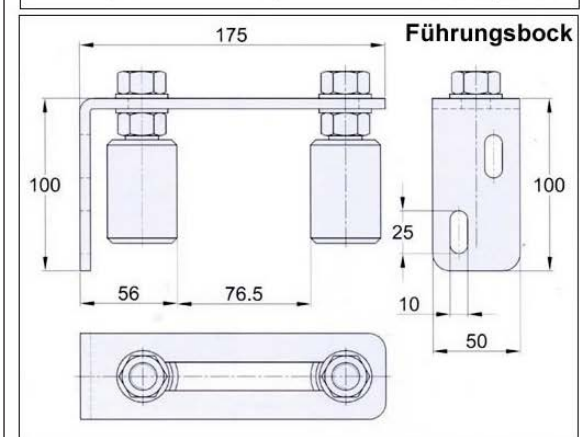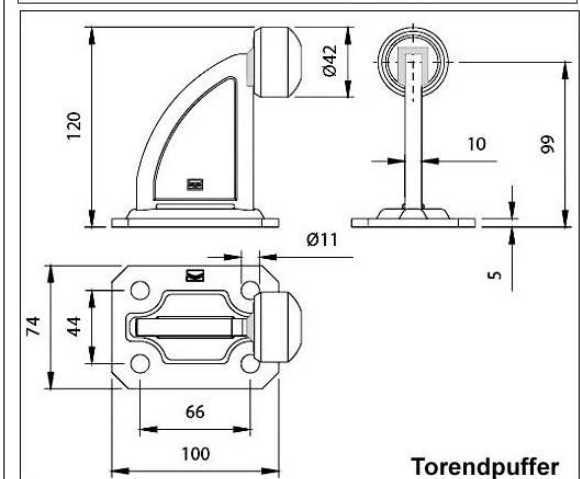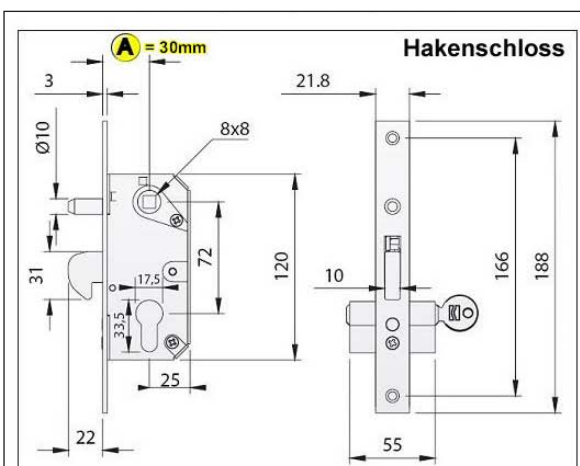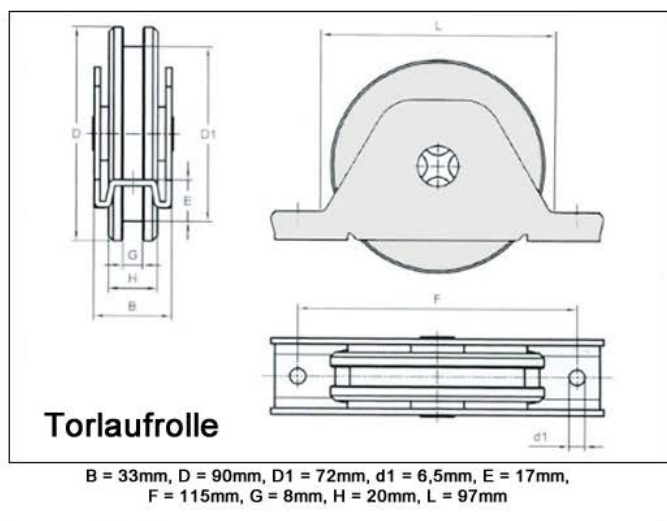
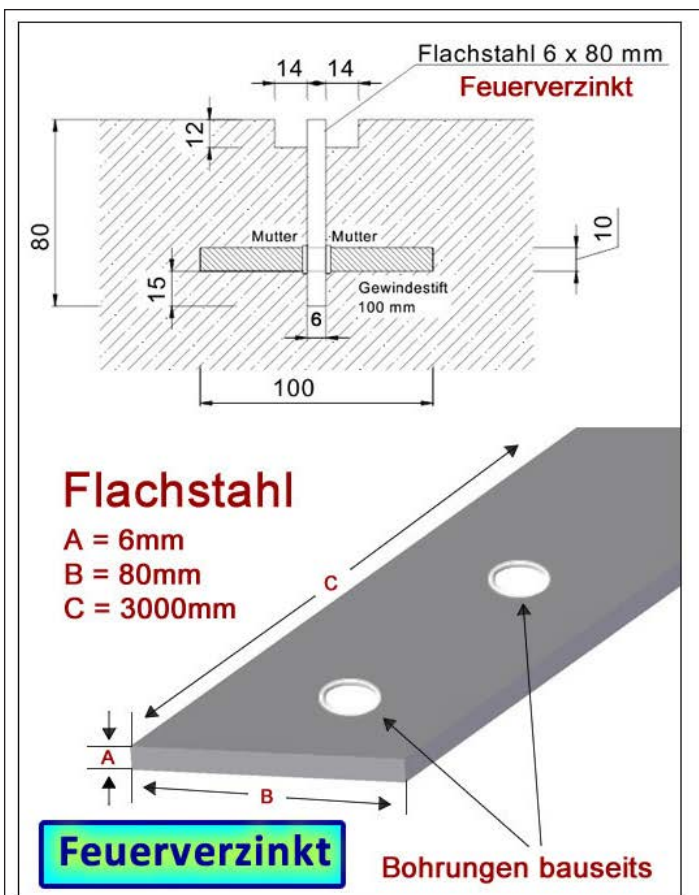




Technische Daten 115625

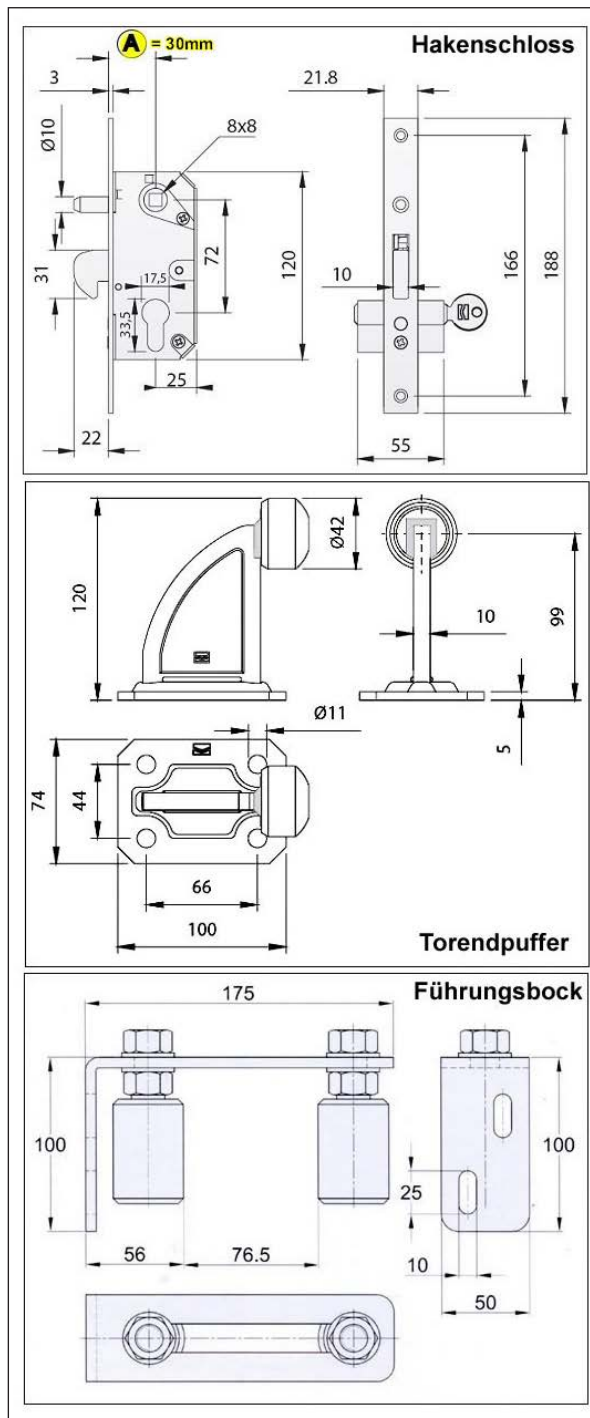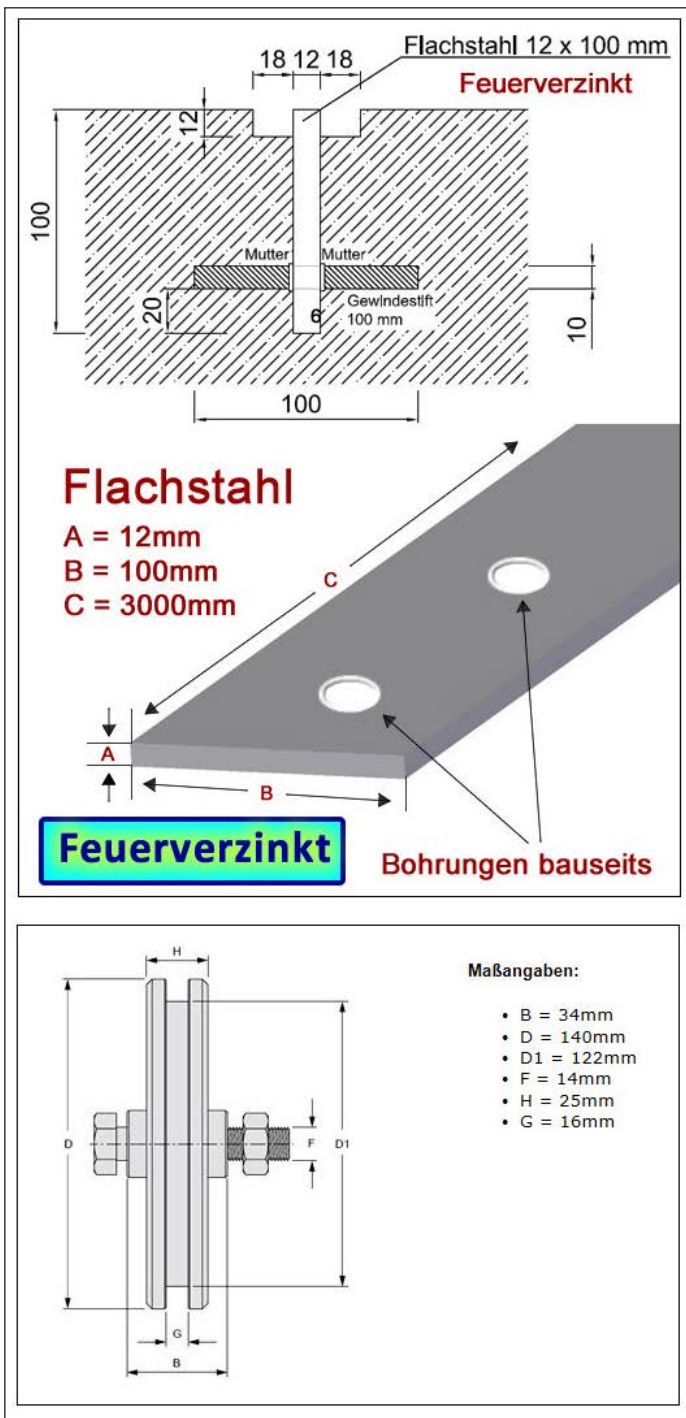

Technische Daten 115629

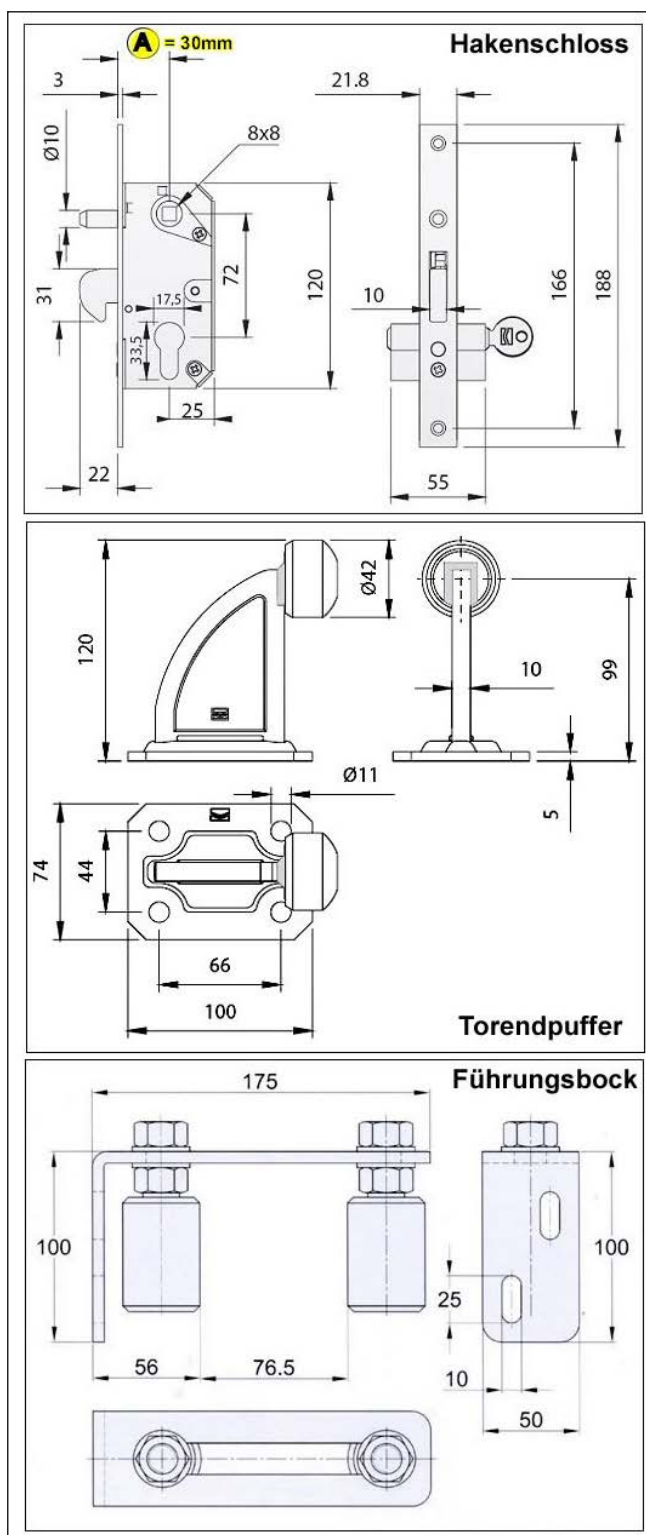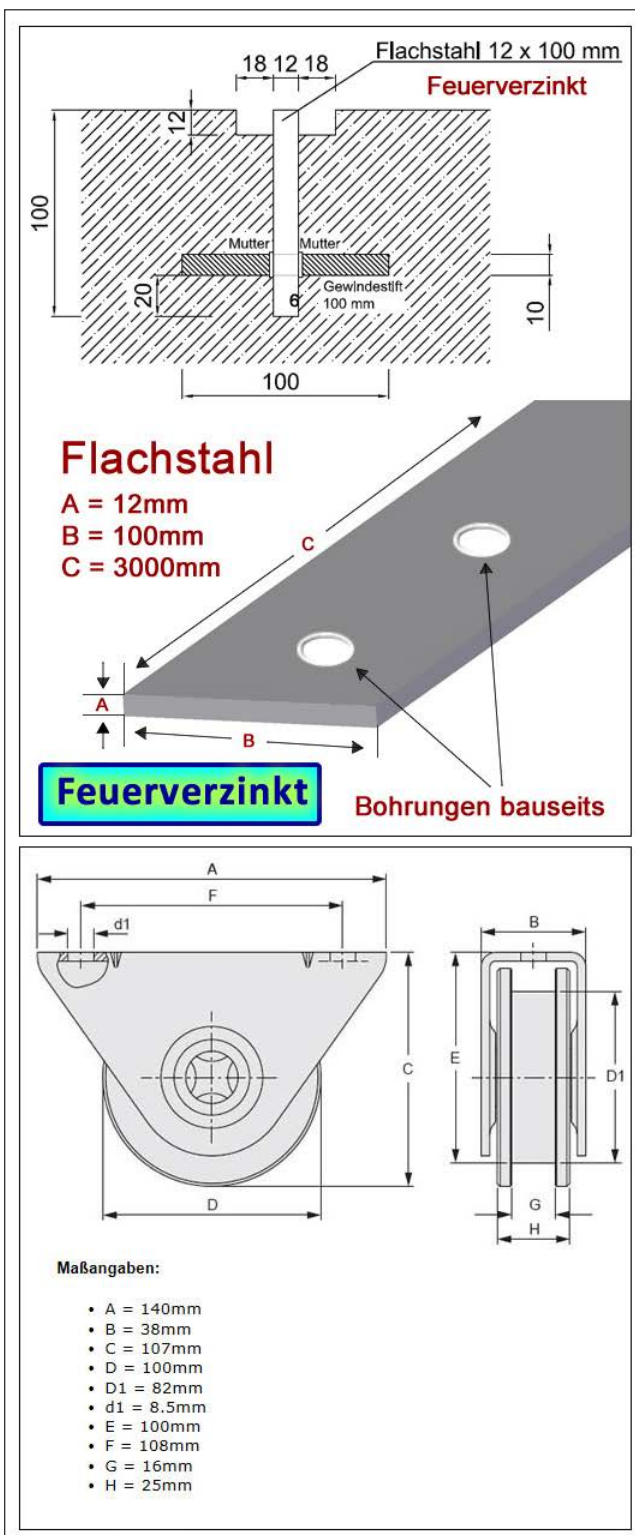





Bodengeführte Schiebetorsysteme Stahl

Bodengeführt STAHL



4,5m Schiebetorset zum Einbetonieren Flachnut 12mm		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 15x Gewindestange M10/100mm - 30 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115633	411,68€
6m Schiebetorset zum Einbetonieren, Flachnut 6mm			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 4x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 20x Gewindestange M10/100mm - 40 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115611	322,61€
6m Schiebetorset zum Einbetonieren, Flachnut 6mm			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 4x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen Ø120mm - 20x Gewindestange M10/100mm - 40 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115608	322,61€
6,0 m Schiebetorset zum Aufschrauben, Rundnut			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Aufschrauben Lieferumfang: - 2x Schiene zum Aufschrauben 6m - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock	115620	294,03€

Technische Daten 115633

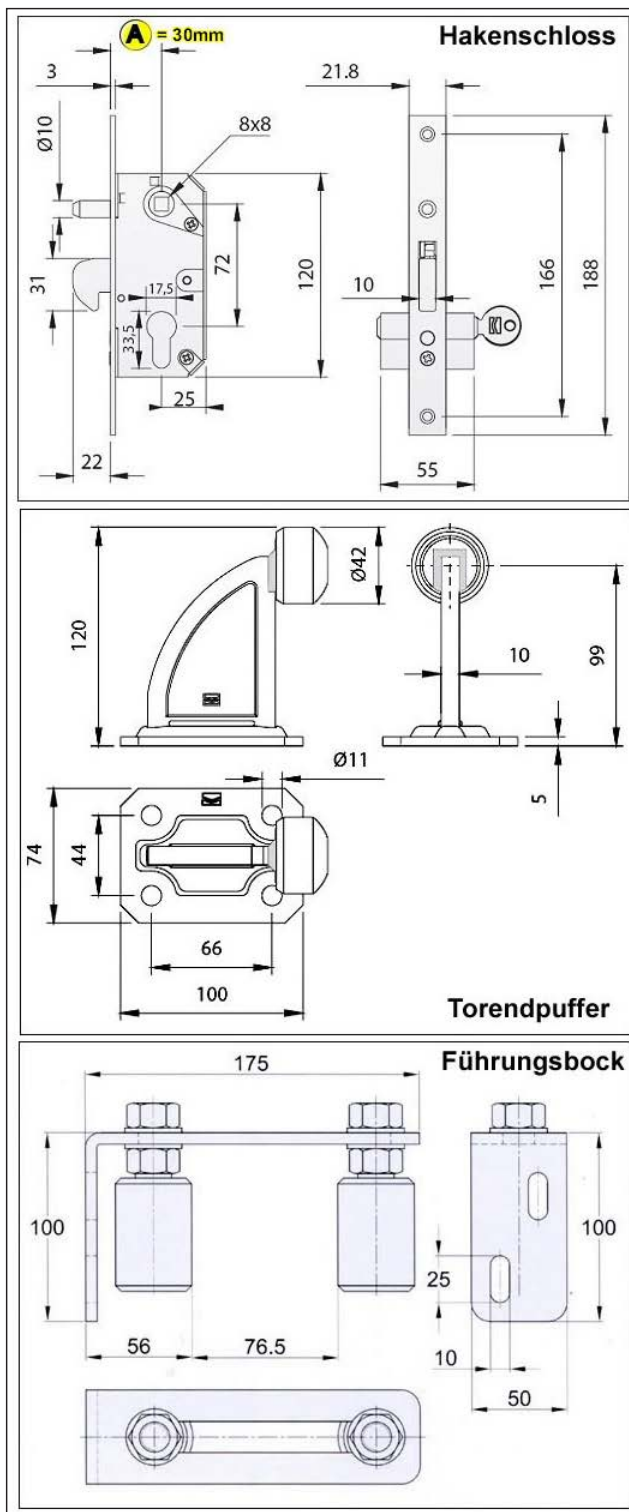
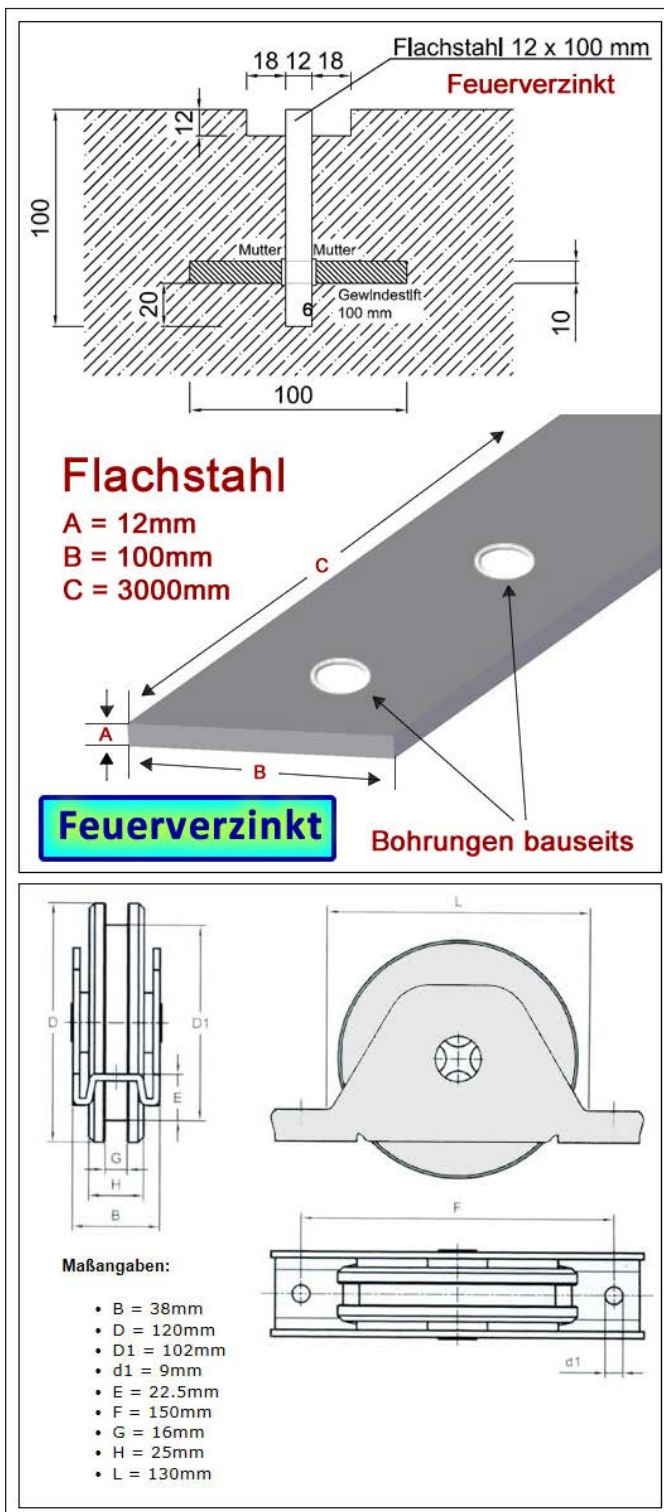




Technische Daten 115611

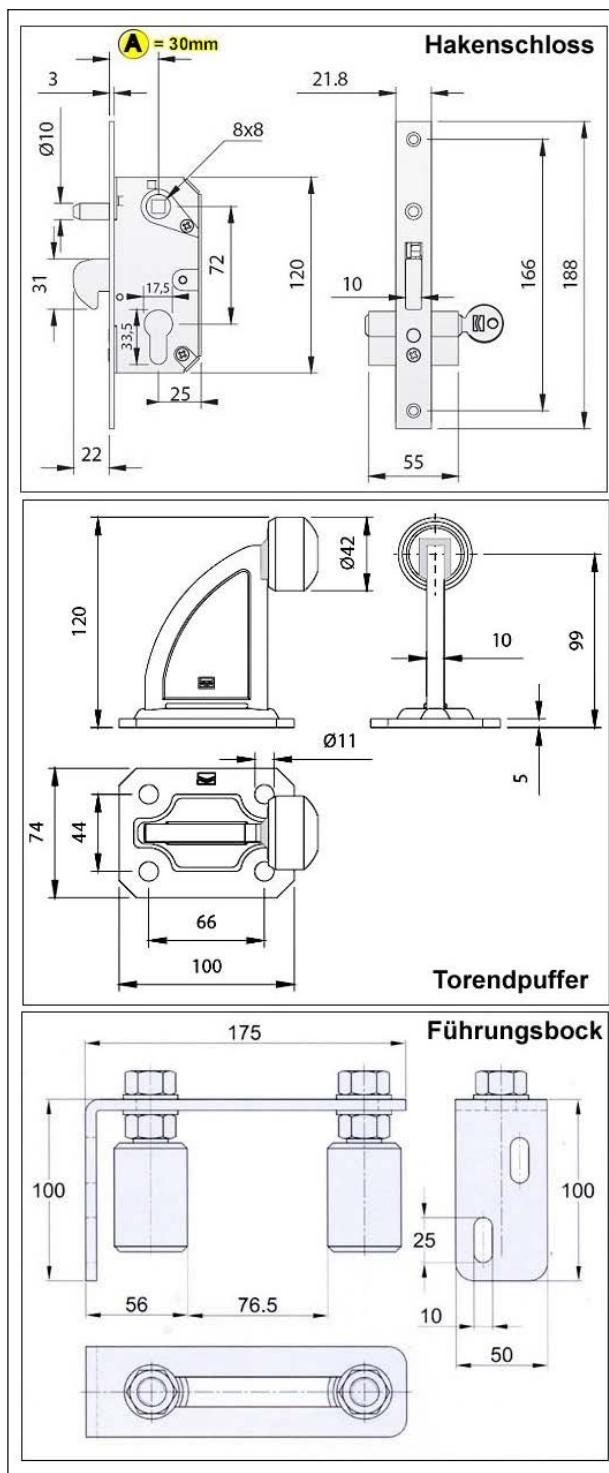
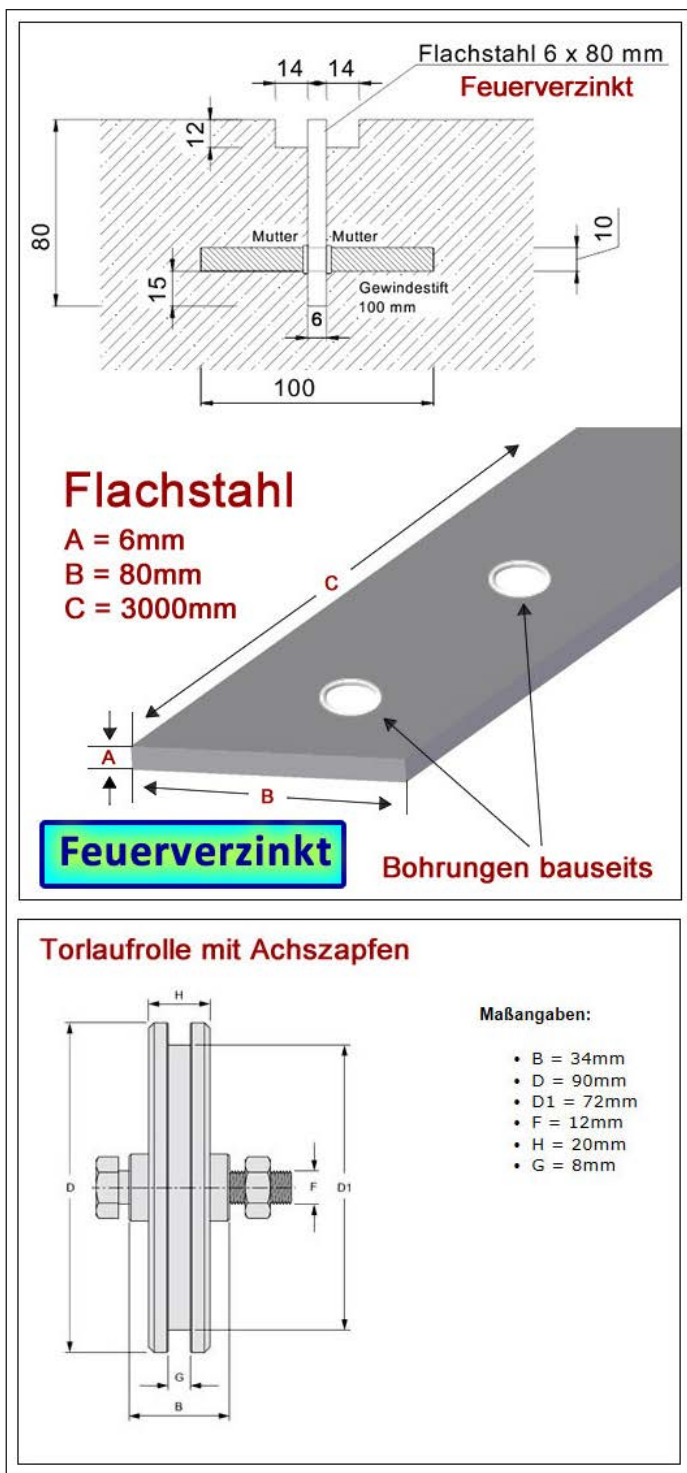


Technische Daten 115608

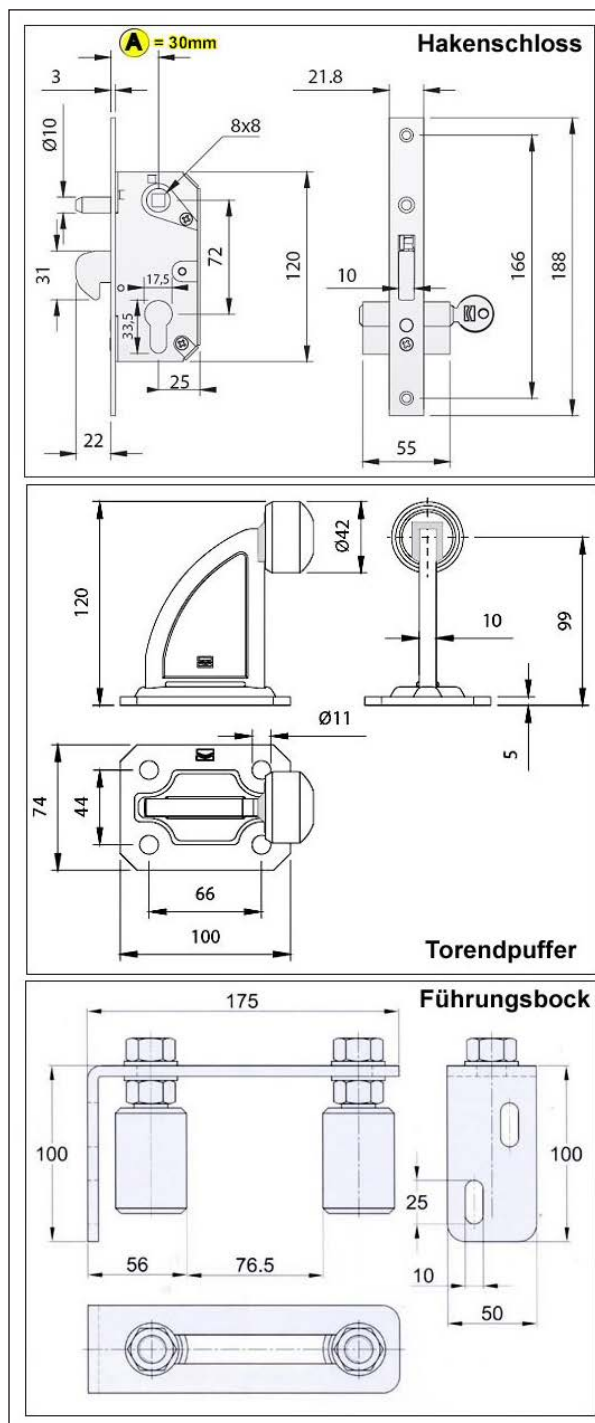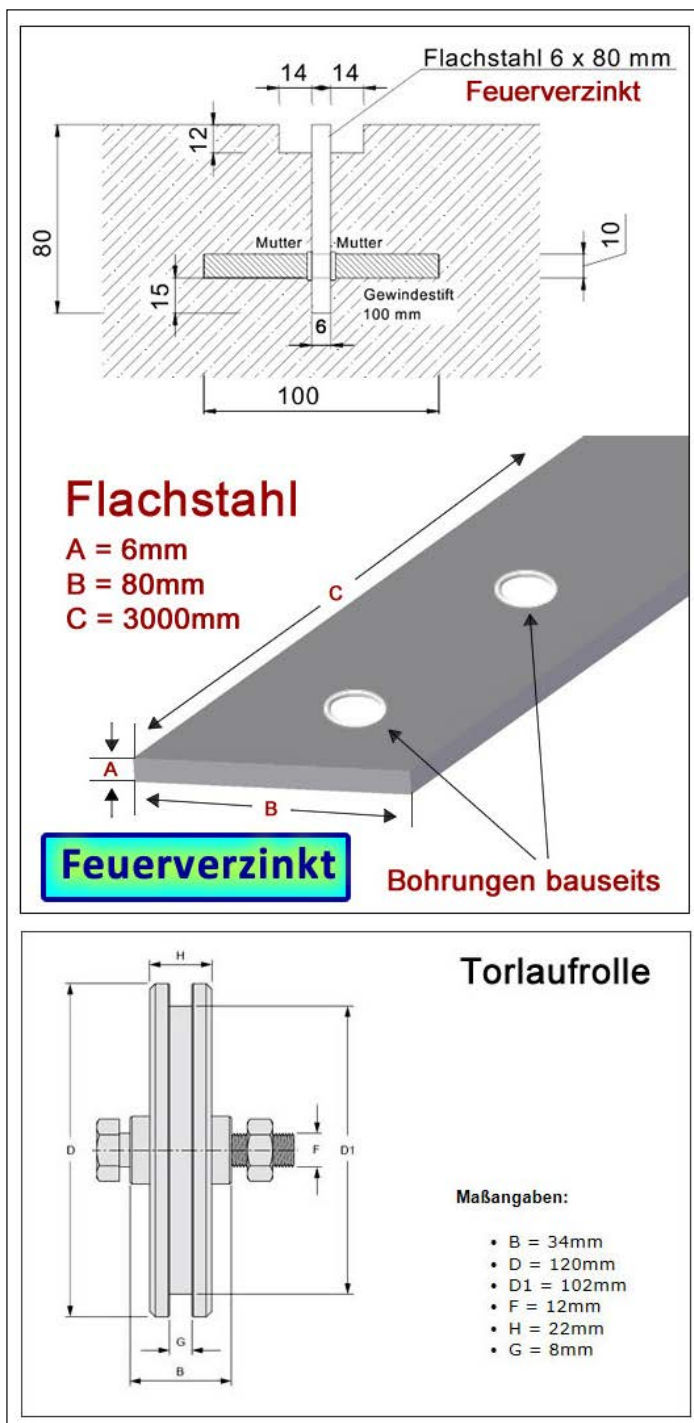




Technische Daten 115620

Schiene zum Aufschrauben

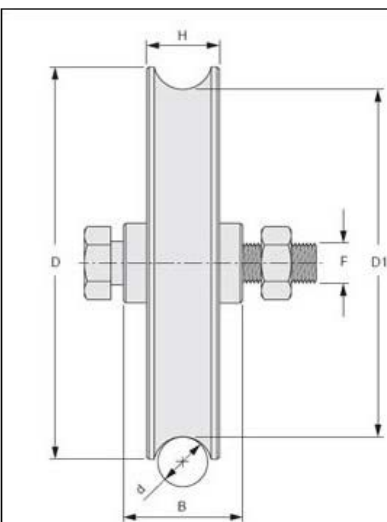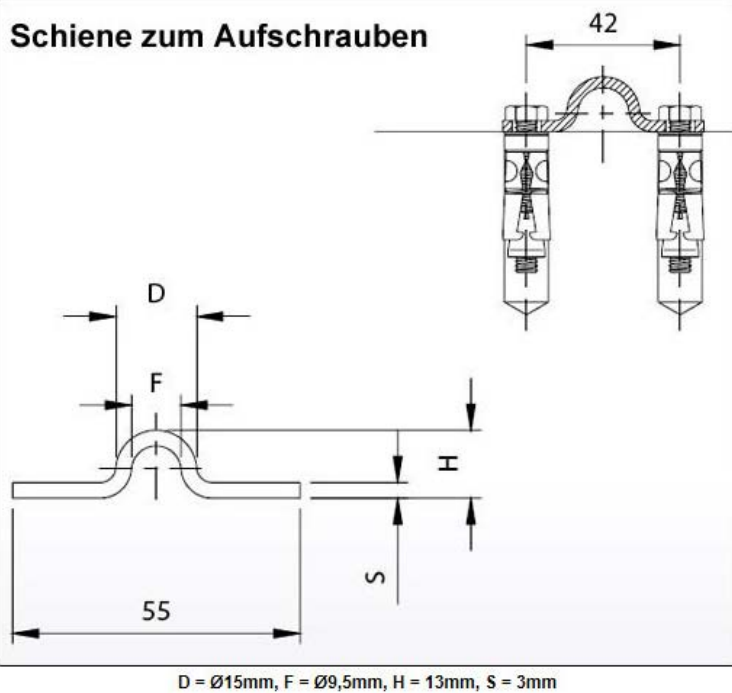

Maßangaben:

- B = 34mm
- D = 100mm
- D1 = 84,5mm
- d = 16mm
- F = 12mm
- H = 22mm

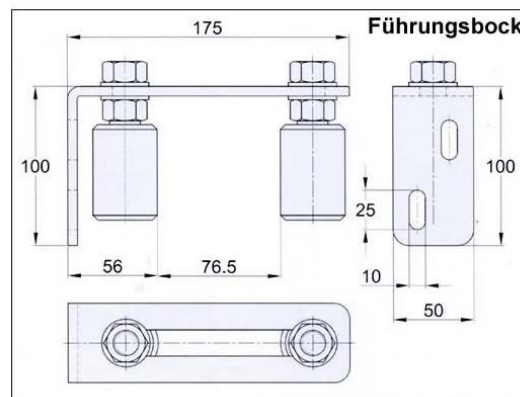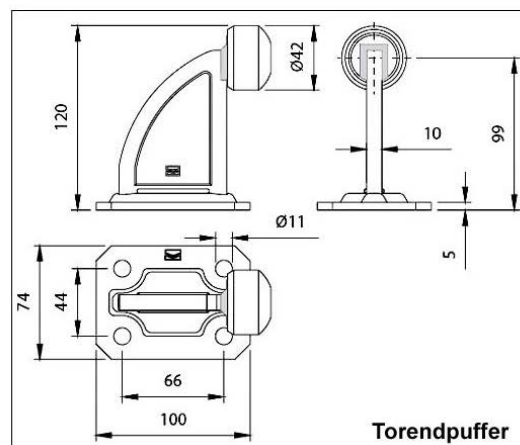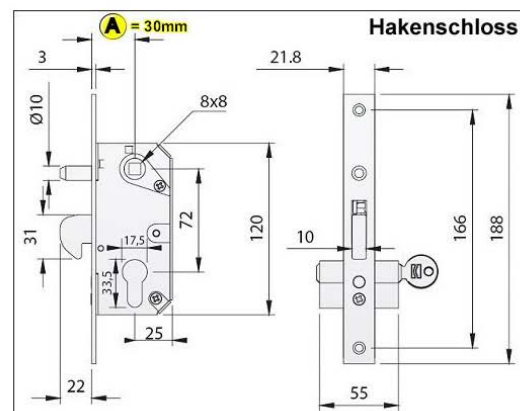




Bodengeführte Schiebetorsysteme Stahl

Bodengeführt STAHL


6,0 m Schiebetorset zum Aufschrauben, Rundnut		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Aufschrauben Lieferumfang: - 2x Schiene zum Aufschrauben 6m - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock	100355	294,03€
6,0 m Schiebetorset zum Einbetonieren, Rundnut			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 2x Schiene zum Einbetonieren 6m - 1x Verbindungsdom - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock	115623	322,61€
6,0 m Schiebetorset zum Einbetonieren, Rundnut			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 2x Schiene zum Einbetonieren 6m - 1x Verbindungsdom - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock	100358	322,61€
6m Schiebetorset zum Einbetonieren, Flachnut 6mm			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 4x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 20x Gewindestange M10/100mm - 40 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115614	322,61€






Technische Daten 100355

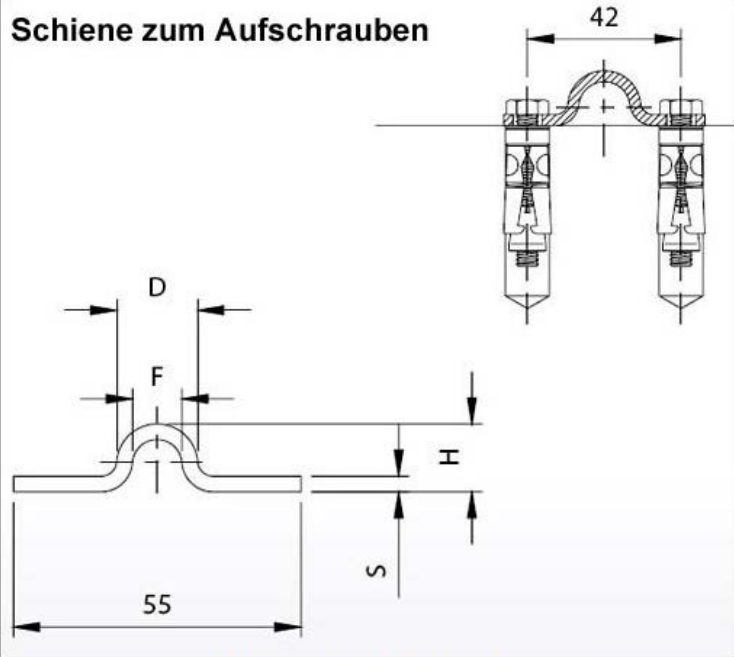Schiene zum Aufschrauben


D = Ø15mm, F = Ø9,5mm, H = 13mm, S = 3mm

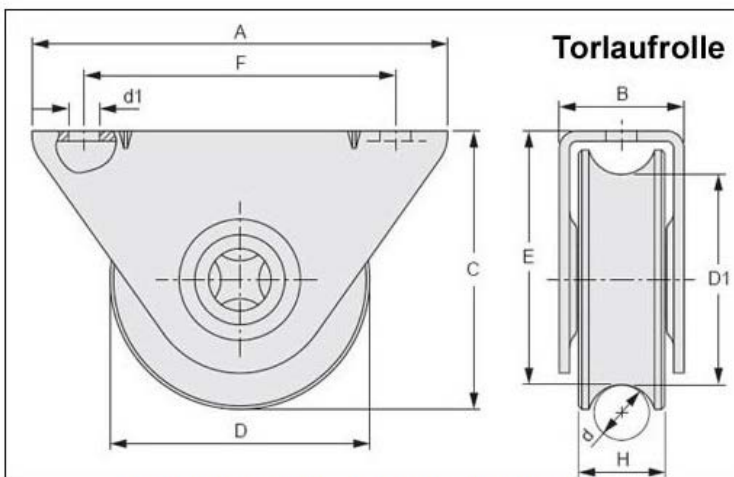

A = 120mm, B = 36mm, C = 80mm, D = 75mm, D1 = 60mm,
d = 16mm, E = 74mm, F = 90mm, H = 25mm

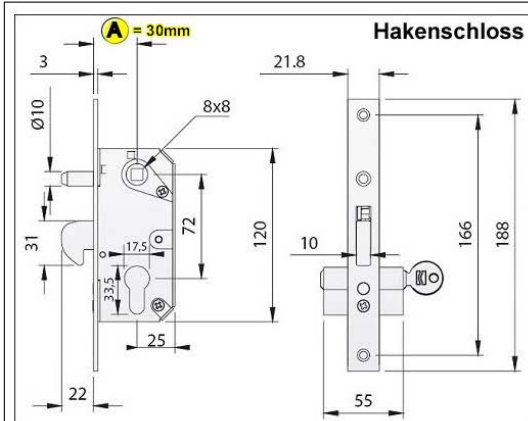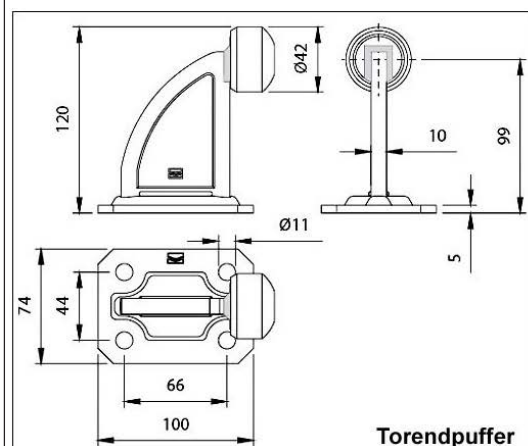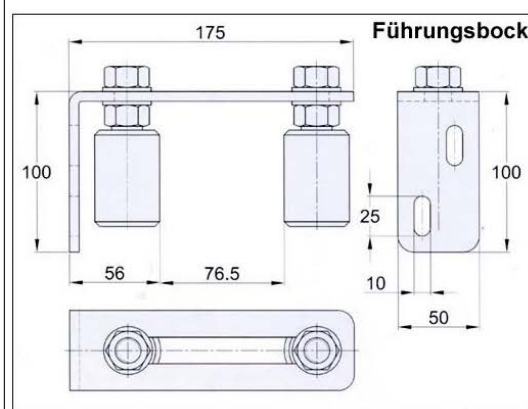Torlaufrolle**Hakenschluss****Torendpuffer****Führungsbock**

Technische Daten 115623

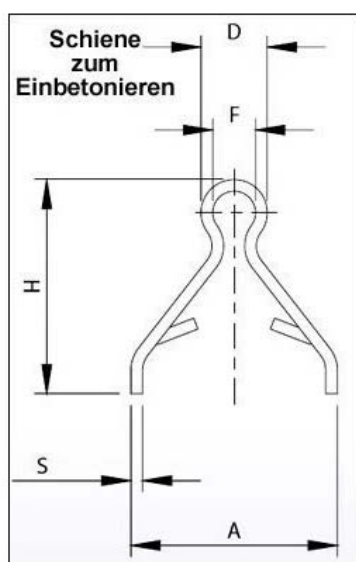

Maßangaben:

- A = 44mm
- D = Ø20mm
- F = Ø9mm
- H = 48mm
- S = 3mm






Die Boden-Laufschiene in den noch frischen Beton eintauchen, aufgrund deren Form wird der Beton zwangsweise bis nach oben in die Boden-Laufschiene durchdringen, was die Geräuscentwicklung beim Öffnen und Schließen des Tores vermindert.



Nachdem die Boden-Laufschiene in den Beton eingetaucht wurde, muss diese noch mit der Wasserwaage auf Ebenheit geprüft werden, um die korrekte Funktion des Tores zu gewährleisten.




Prüfen Sie zum Schluss noch ob die Boden-Laufschiene richtig installiert wurde und der Beton bis nach oben in die Schiene durchgedrungen ist. Die Installation des Schiebetores erst vornehmen wenn der Beton fest geworden ist.

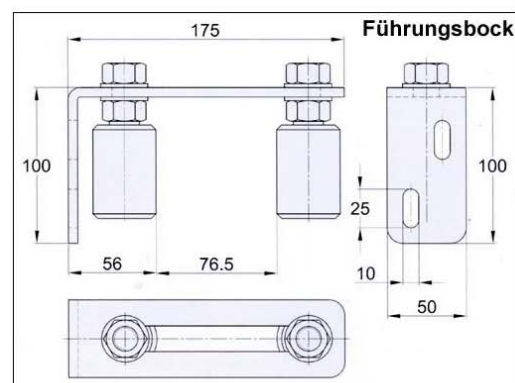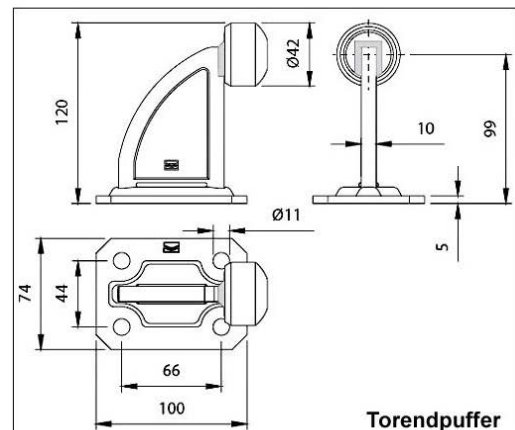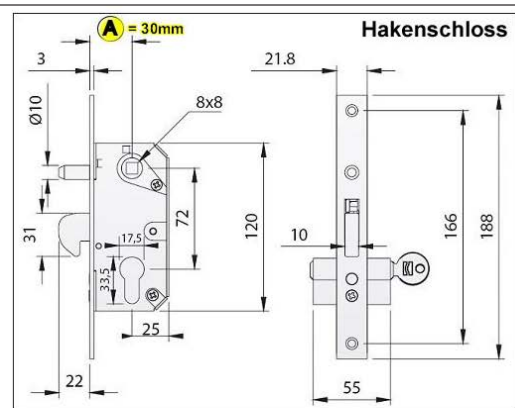



Technische Daten 100358

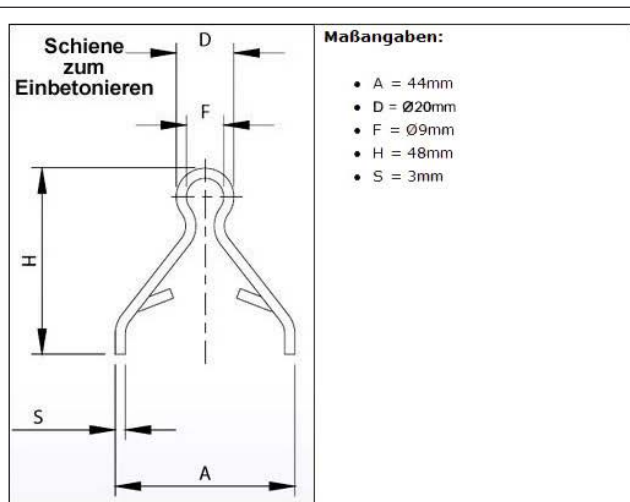





Die Boden-Laufschiene in den noch frischen Beton eintauchen, aufgrund deren Form wird der Beton zwangsweise bis nach oben in die Boden-Laufschiene durchdringen, was die Geräuscentwicklung beim Öffnen und Schließen des Tores vermindert.








Nachdem die Boden-Laufschiene in den Beton eingetaucht wurde, muss diese noch mit der Wasserwaage auf Ebenheit geprüft werden, um die korrekte Funktion des Schiebetores zu gewährleisten.



Prüfen Sie zum Schluss noch ob die Boden-Laufschiene richtig installiert wurde und der Beton bis nach oben in die Schiene durchgedrungen ist. Die Installation des Schiebetores erst vornehmen wenn der Beton fest geworden ist.

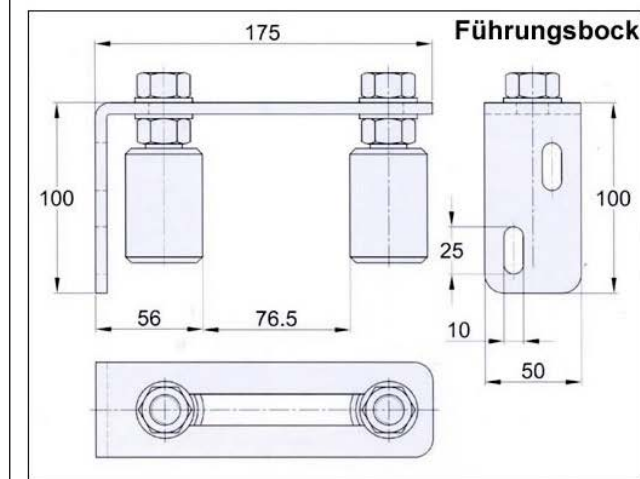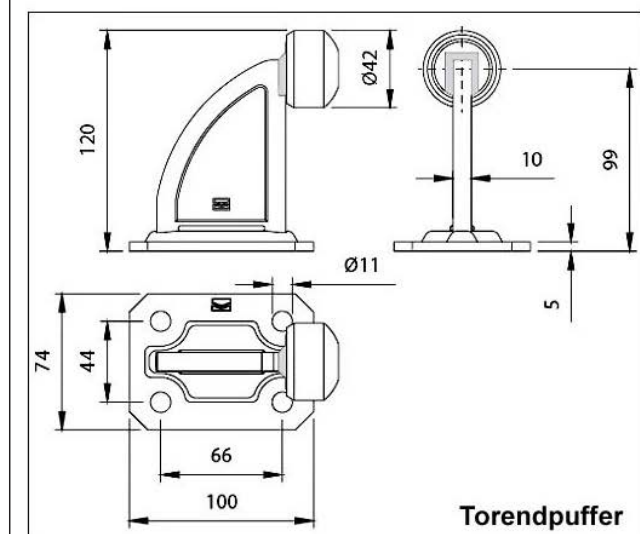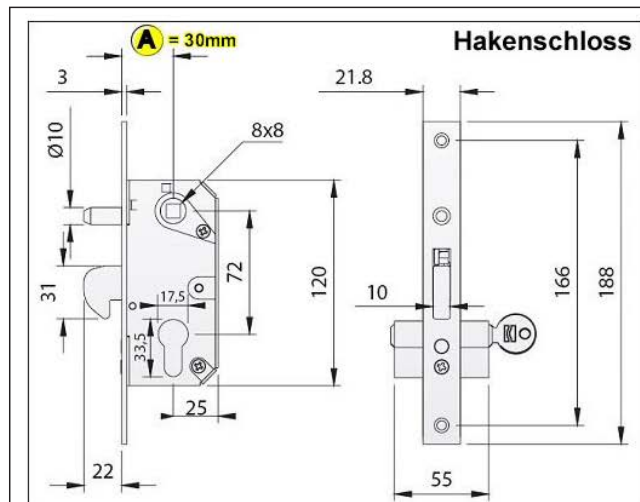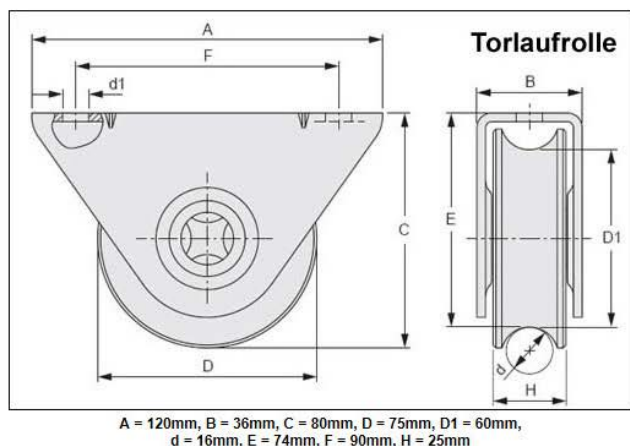

Technische Daten 115614

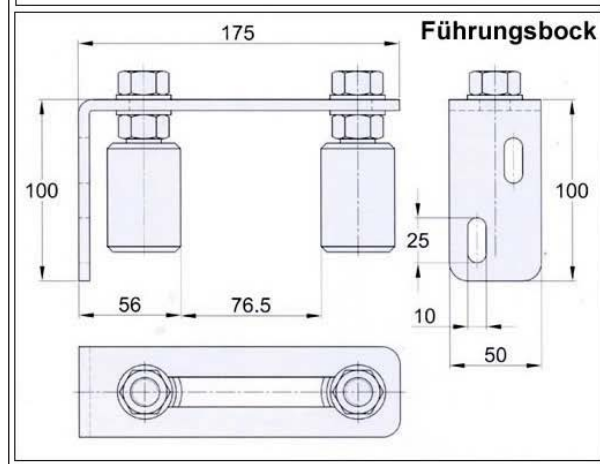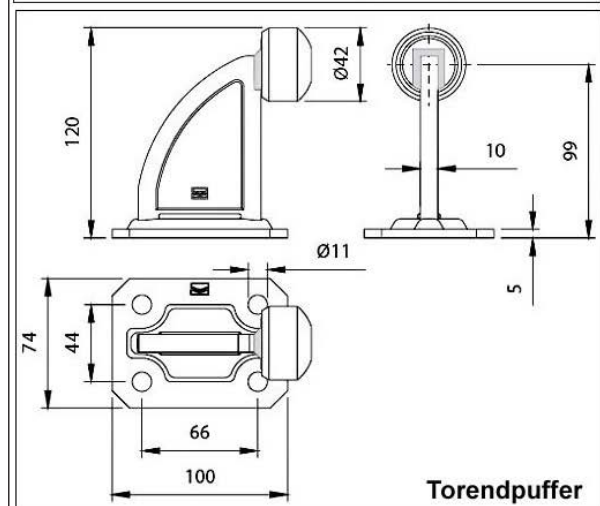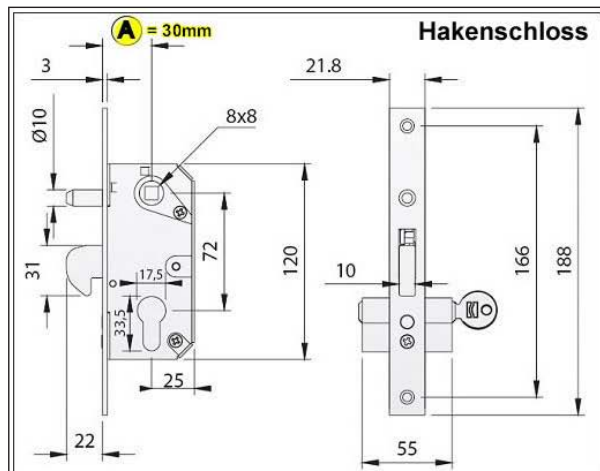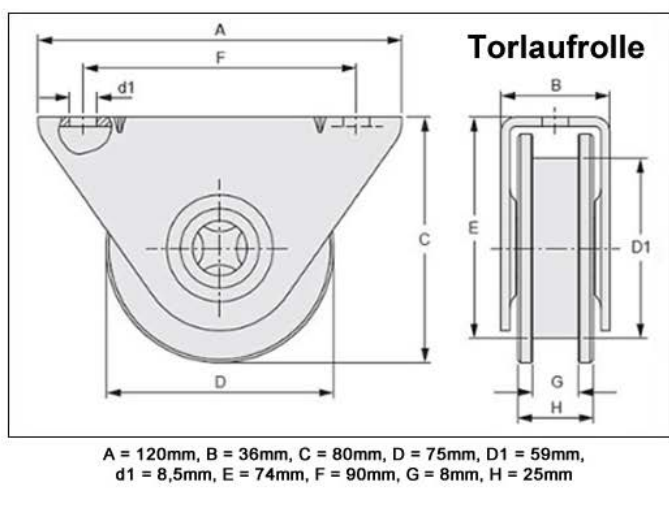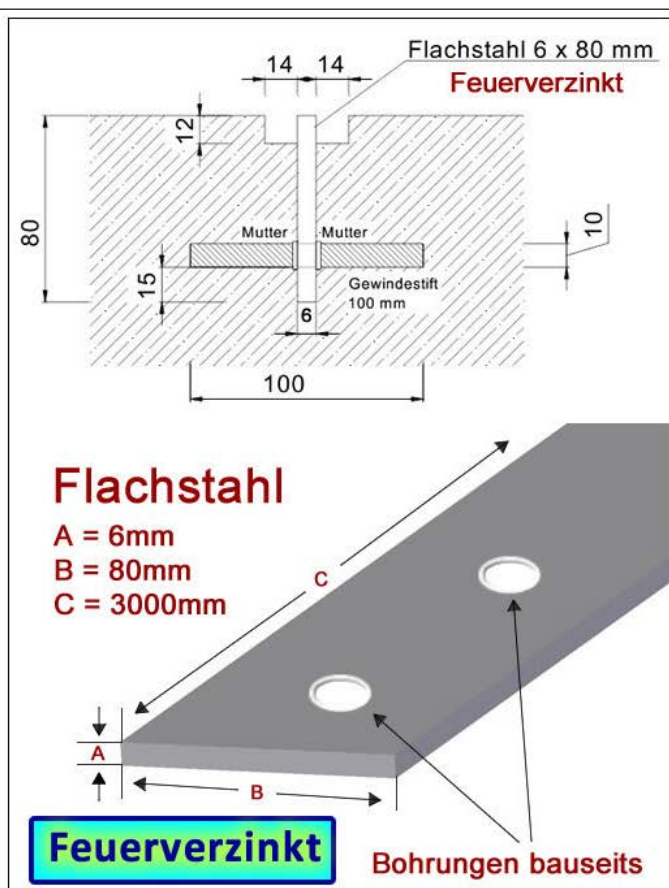




Bodengeführte Schiebetorsysteme Stahl

Bodengeführt STAHL

6,0 m Schiebetorset zum Aufschrauben, Rundnut		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Aufschrauben Lieferumfang: - 2x Schiene zum Aufschrauben 6m - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock	100372	296,55€
6,0 m Schiebetorset zum Einbetonieren, Rundnut			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 2x Schiene zum Einbetonieren 6m - 1x Verbindungsstift - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock	100375	322,61€
6m Schiebetorset zum Einbetonieren, Flachnut 6mm			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 4x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 20x Gewindestange M10/100mm - 40 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115617	322,61€
6m Schiebetorset zum Einbetonieren, Flachnut 12mm			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 4x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 20x Gewindestange M10/100mm - 40 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115626	491,51€

Technische Daten 100375

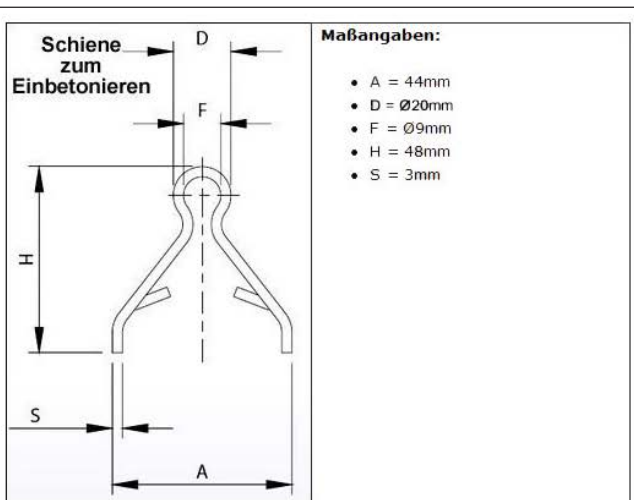





Die Boden-Laufschiene in den noch frischen Beton eintauchen, aufgrund deren Form wird der Beton zwangsweise bis nach oben in die Boden-Laufschiene durchdringen, was die Geräusentwicklung beim Öffnen und Schließen des Tores vermindert.








Nachdem die Boden-Laufschiene in den Beton eingetaucht wurde, muss diese noch mit der Wasserwaage auf Ebenheit geprüft werden, um die korrekte Funktion des Tores zu gewährleisten.



Prüfen Sie zum Schluss noch ob die Boden-Laufschiene richtig installiert wurde und der Beton bis nach oben in die Schiene durchgedrungen ist. Die Installation des Schiebetores erst vornehmen wenn der Beton fest geworden ist.


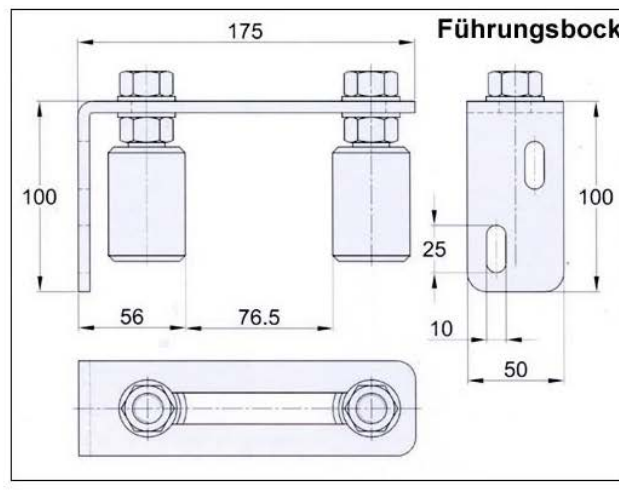
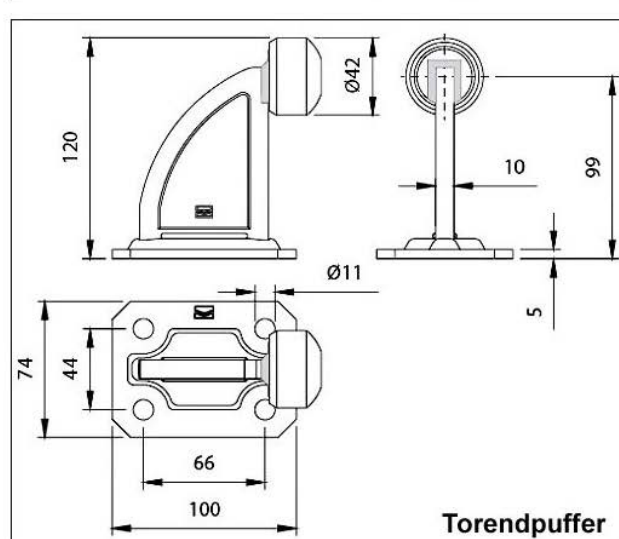
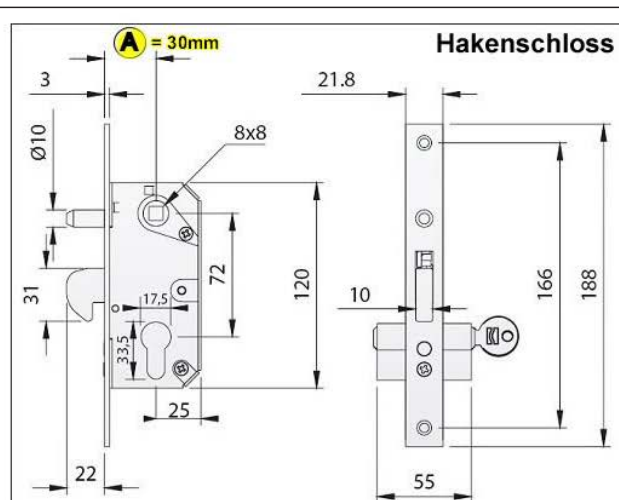
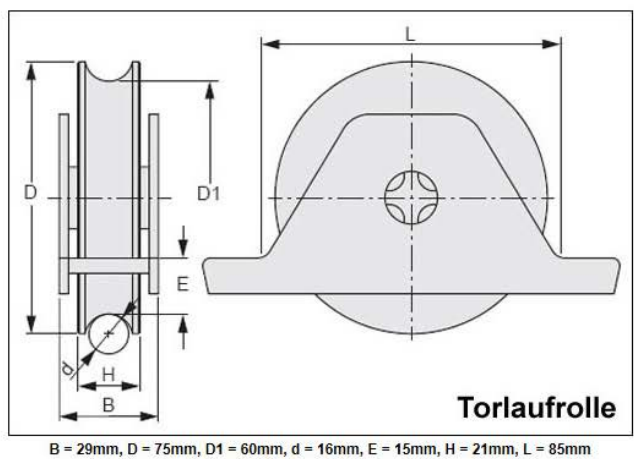


Technische Daten 115617

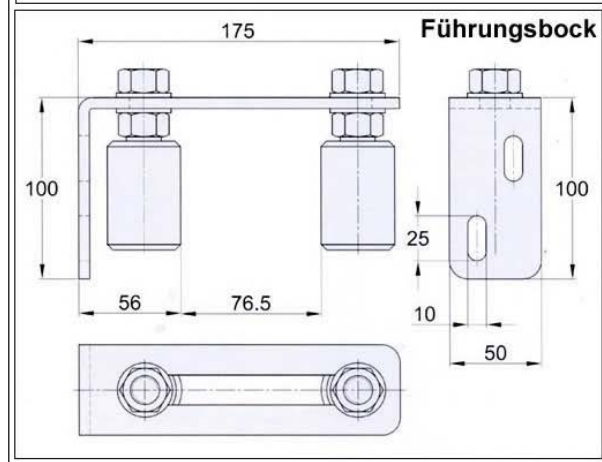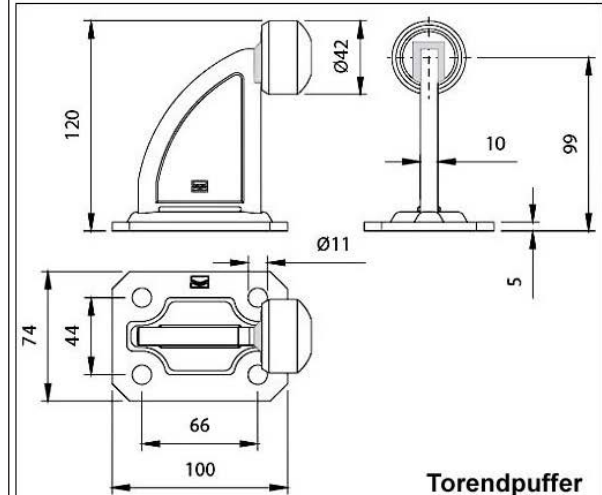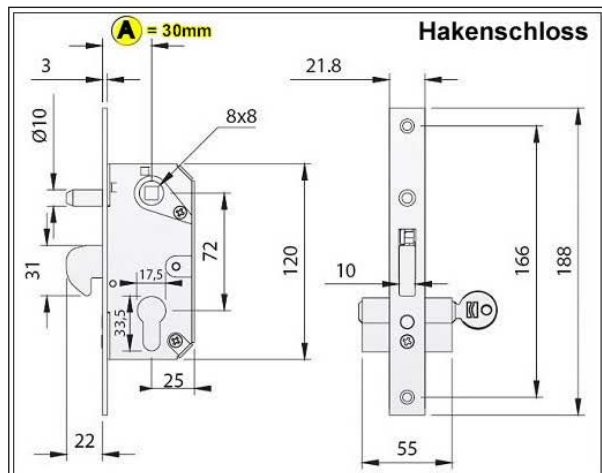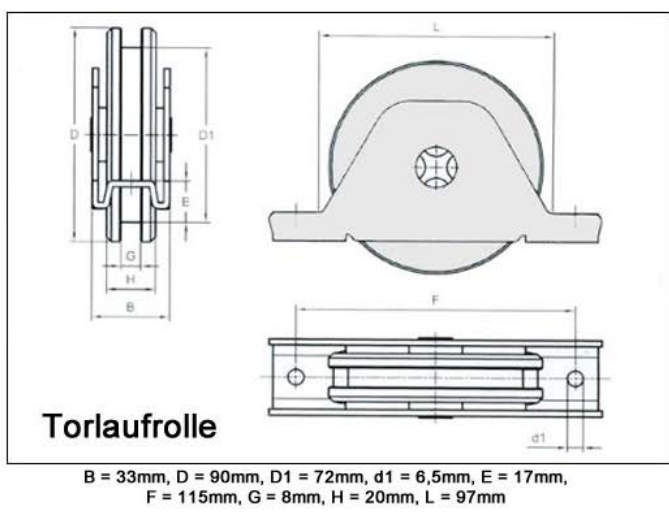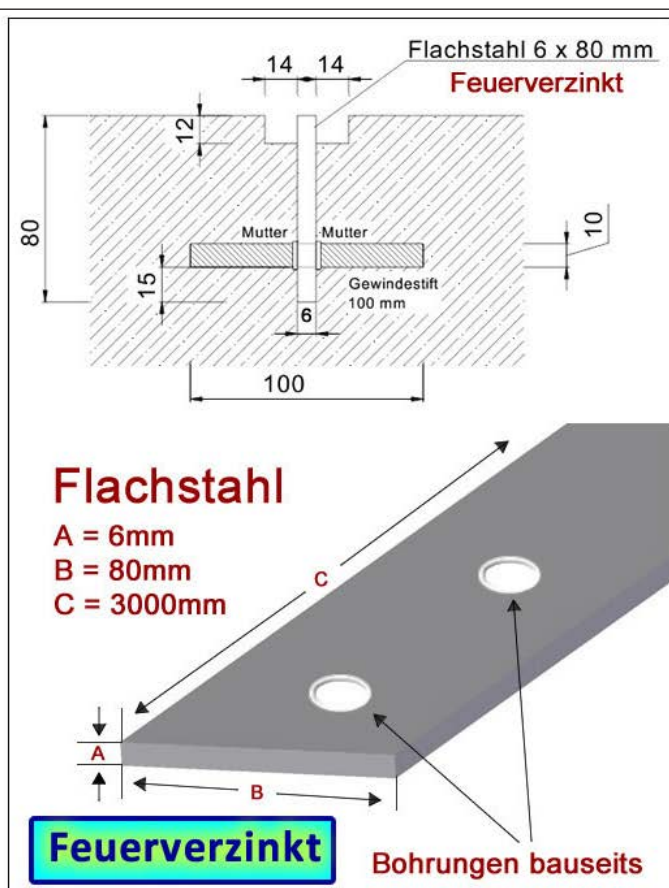



Technische Daten 115626

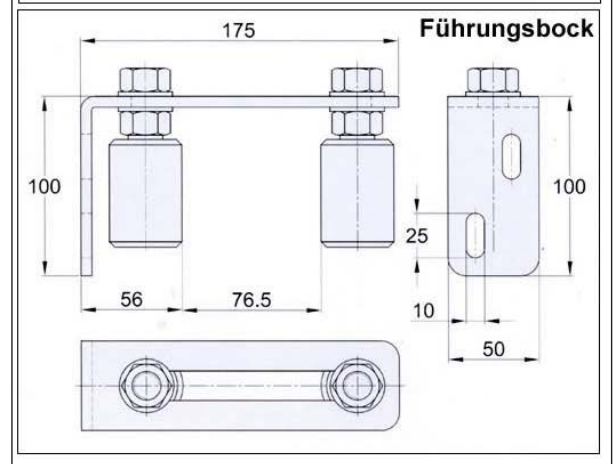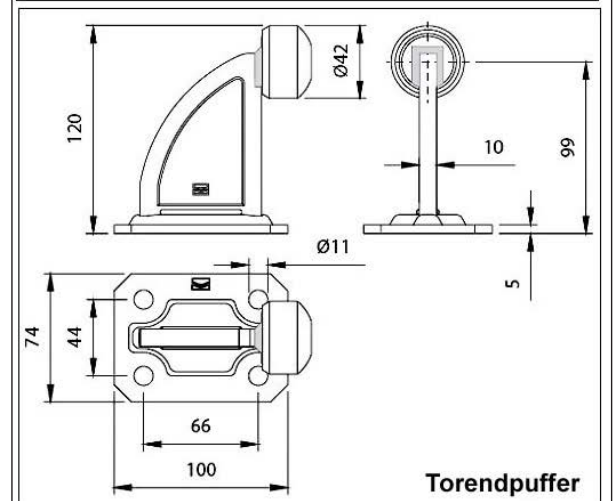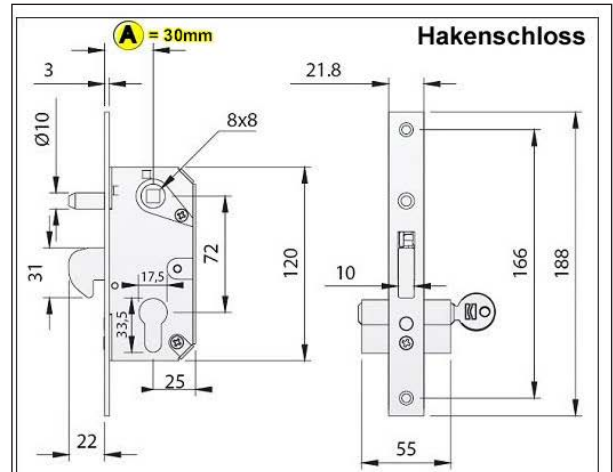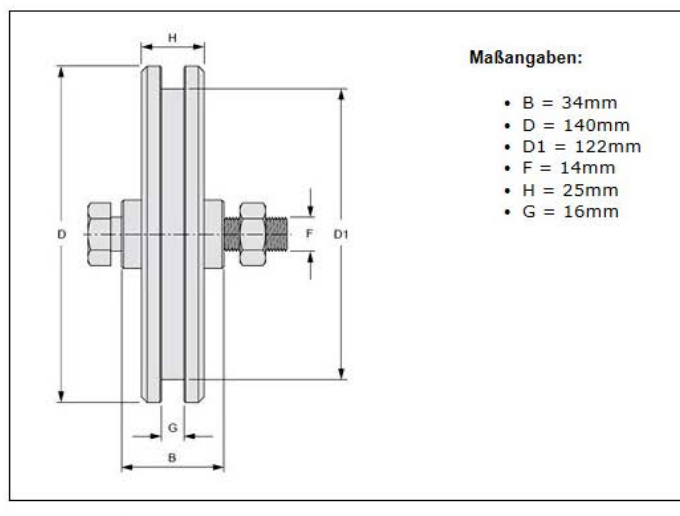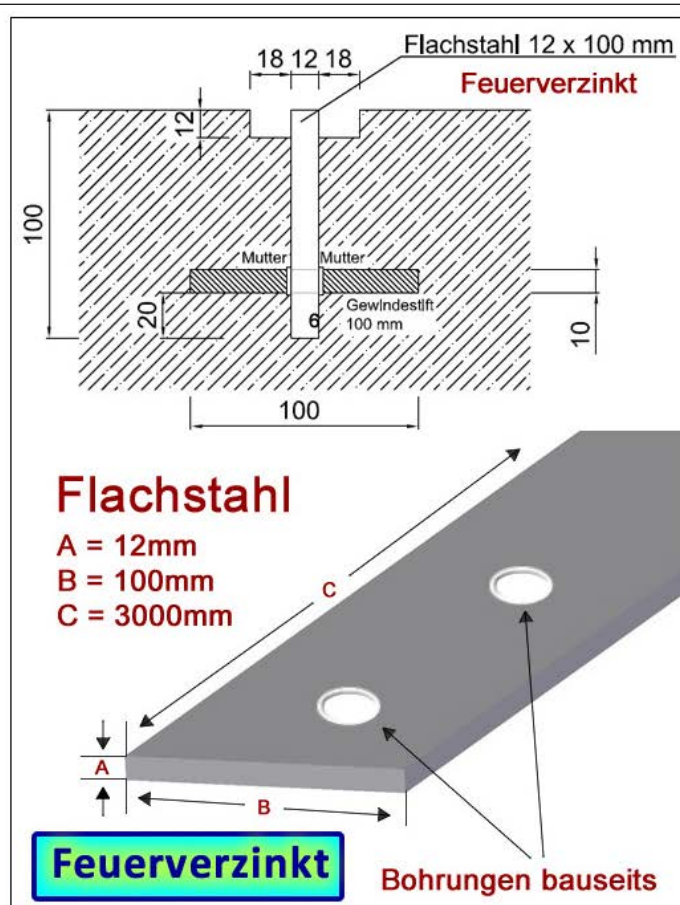





Bodengeführte Schiebetorsysteme Stahl



Bodengeführt STAHL

6m Schiebetorset zum Einbetonieren Flachnut 12mm		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 4x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 20x Gewindestange M10/100mm - 40 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115630	491,51€
6m Schiebetorset zum Einbetonieren Flachnut 12mm			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 4x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 20x Gewindestange M10/100mm - 40 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115634	491,51€
9m Schiebetorset zum Einbetonieren, Flachnut 6mm			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115612	410,84€
9m Schiebetorset zum Einbetonieren, Flachnut 6mm			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen Ø120mm - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115609	410,84€


Technische Daten 115630

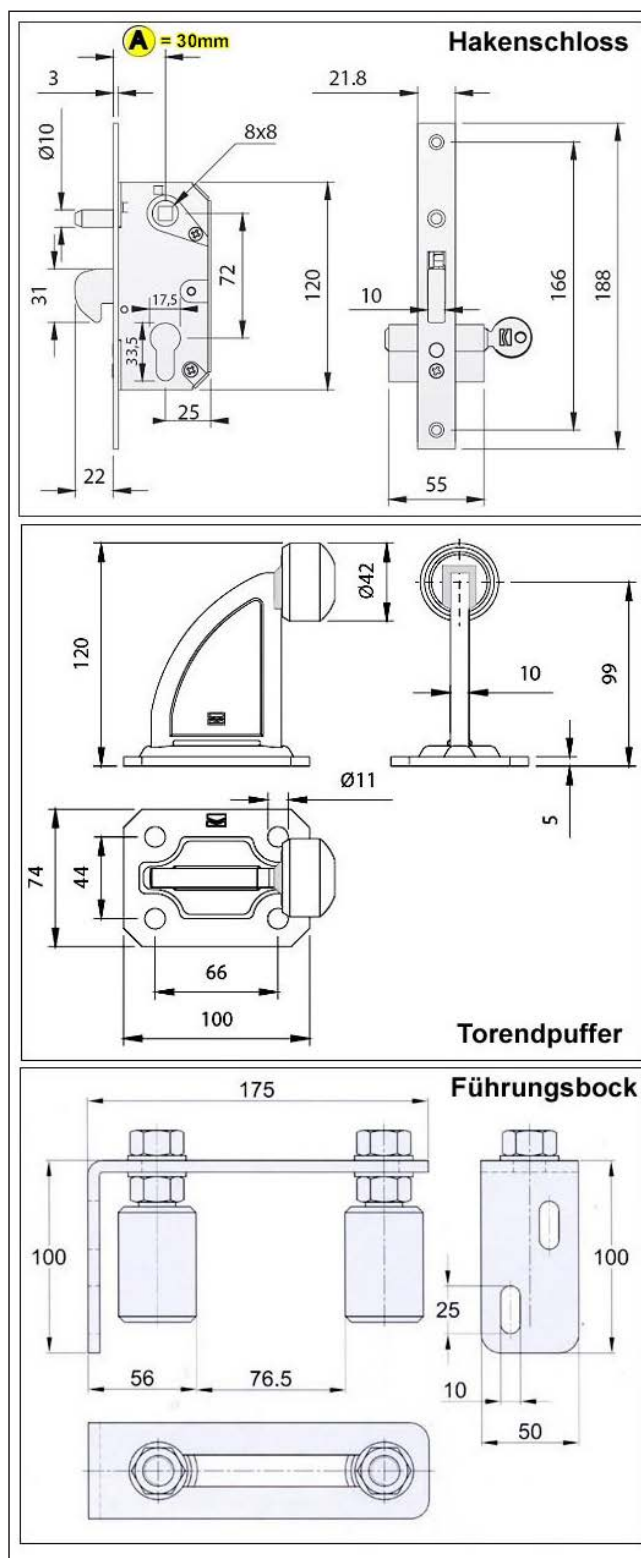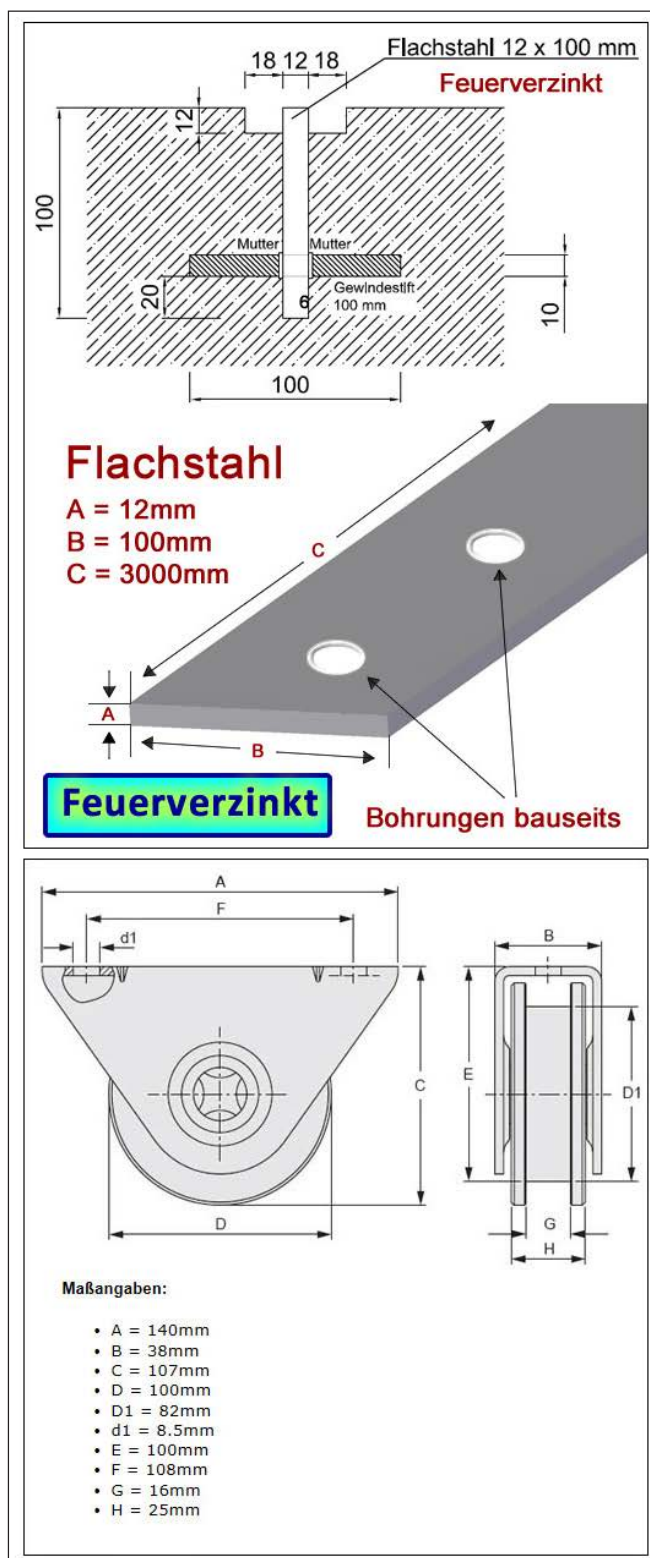


Technische Daten 115634

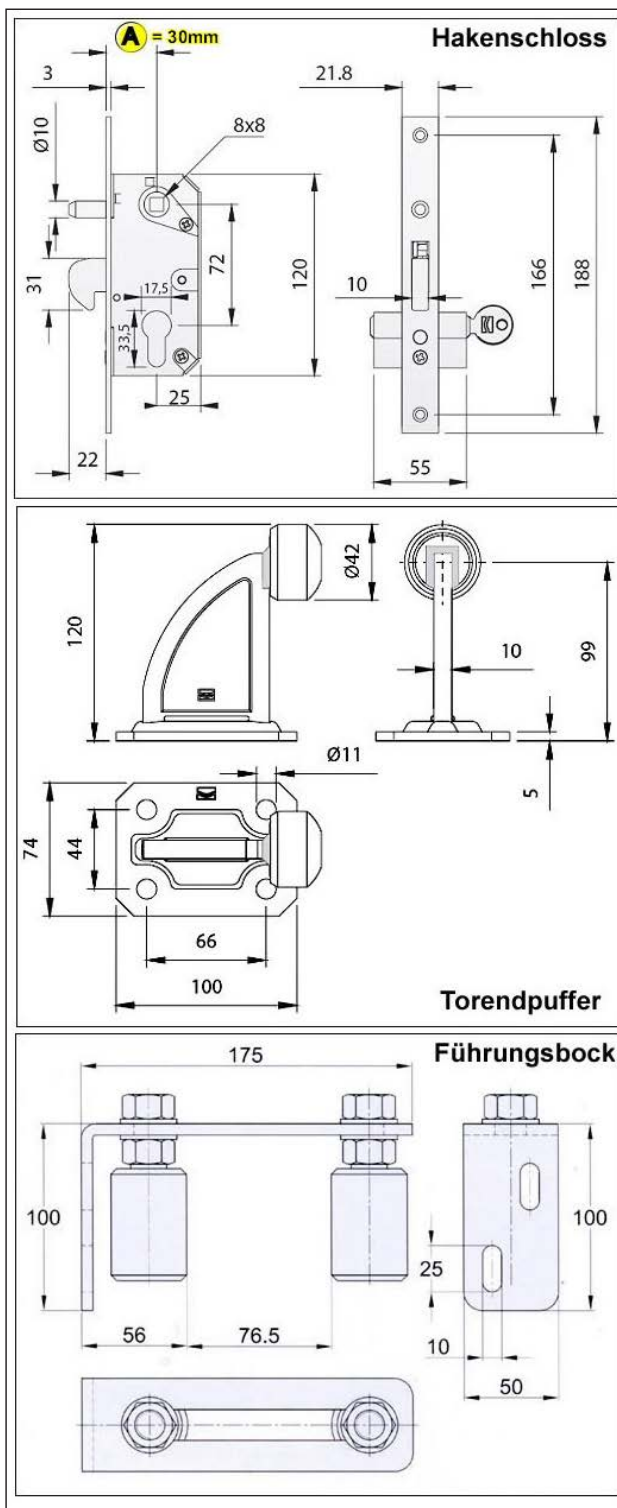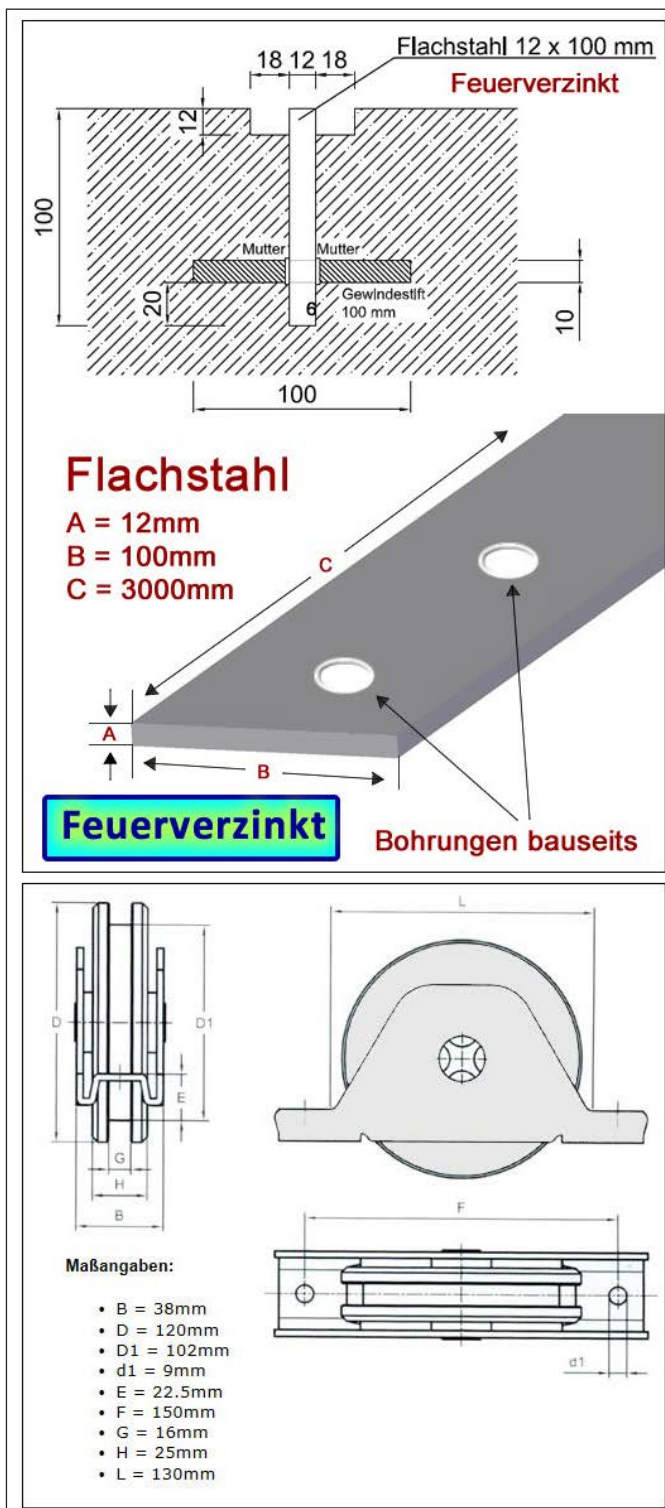

Technische Daten 115612



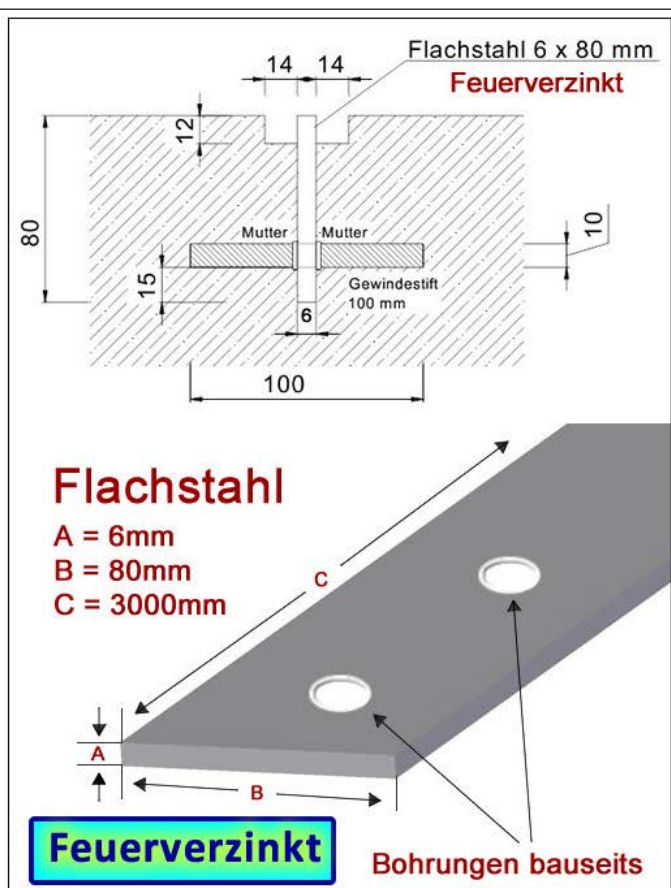


Torlaufrolle mit Achszapfen

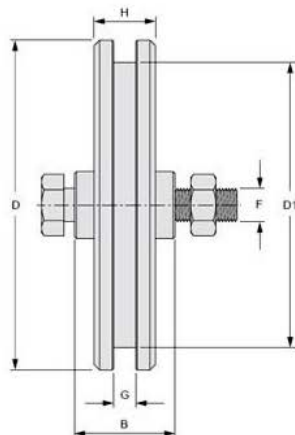


Maßangaben:

- B = 34mm
- D = 90mm
- D1 = 72mm
- F = 12mm
- H = 20mm
- G = 8mm

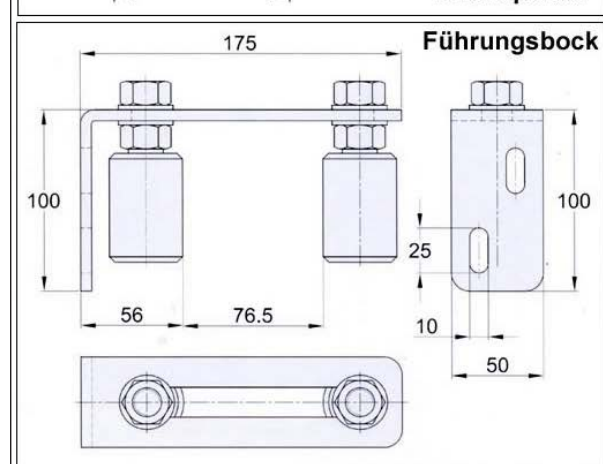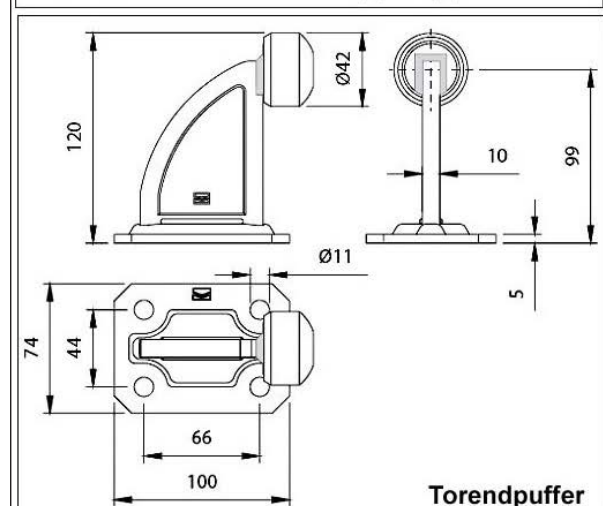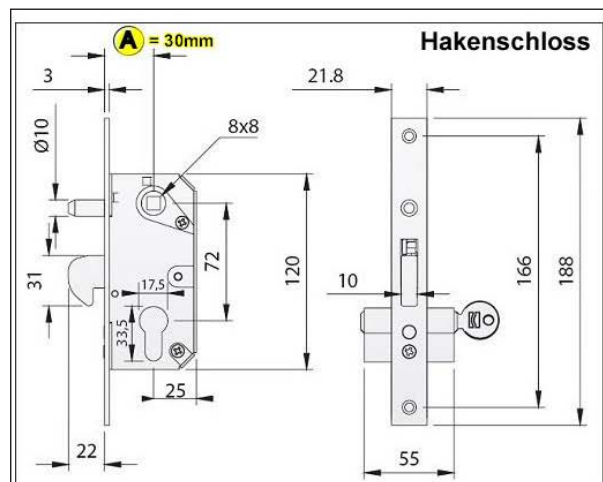

Technische Daten 115609




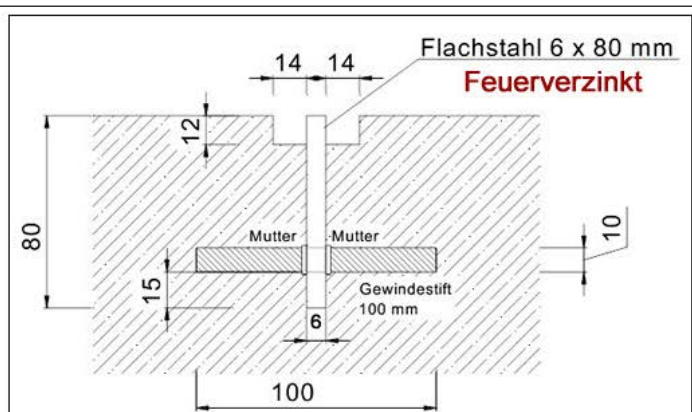


Flachstahl

A = 6mm
B = 80mm
C = 3000mm

Feuerverzinkt

Bohrungen bauseits

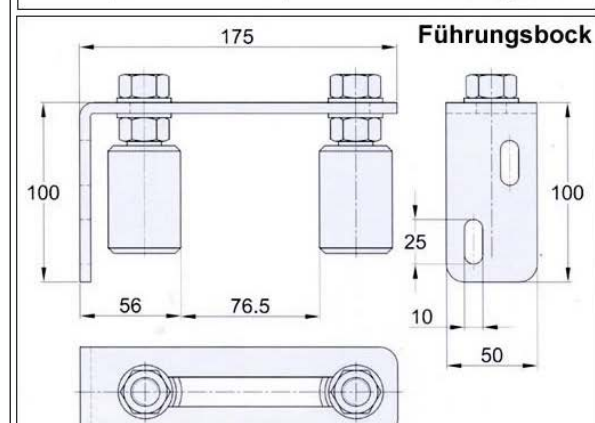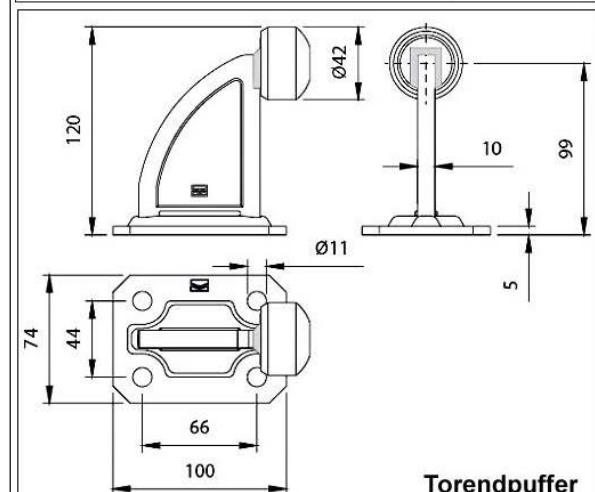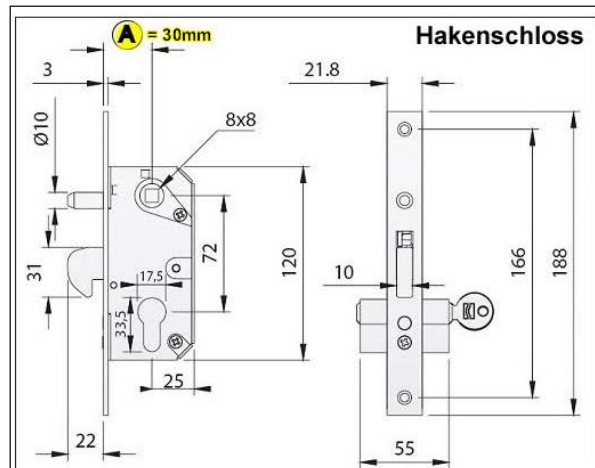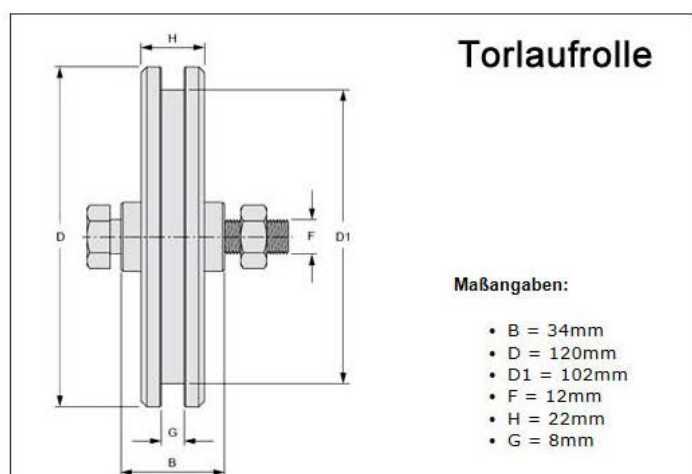



Bodengeführte Schiebetorsysteme Stahl






Bodengeführt STAHL

9,0 m Schiebetorset zum Aufschrauben, Rundnut		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Aufschrauben Lieferumfang: - 3x Schiene zum Aufschrauben 6m - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 2x Führungsbock	115621	410,84€
	► Technische Daten		
9,0 m Schiebetorset zum Aufschrauben, Rundnut			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Aufschrauben Lieferumfang: - 3x Schiene zum Aufschrauben 6m - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 2x Führungsbock	100356	410,84€
	► Technische Daten		
9,0 m Schiebetorset zum Einbetonieren, Rundnut			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x Schiene zum Einbetonieren 6m - 2x Verbindungsstift - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 2x Führungsbock	115624	442,77€
	► Technische Daten		
9,0 m Schiebetorset zum Einbetonieren, Rundnut			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x Schiene zum Einbetonieren 6m - 2x Verbindungsstift - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 2x Führungsbock	100359	442,77€
	► Technische Daten		




Technische Daten 115621

Schiene zum Aufschrauben

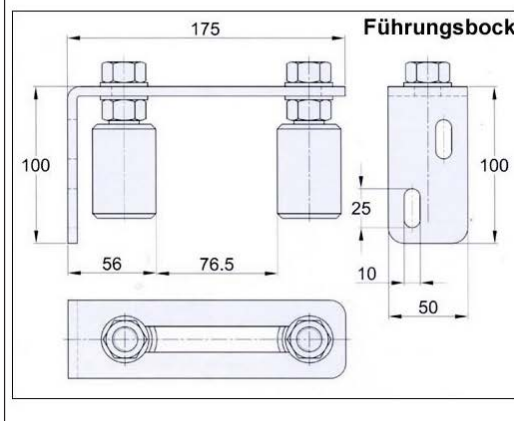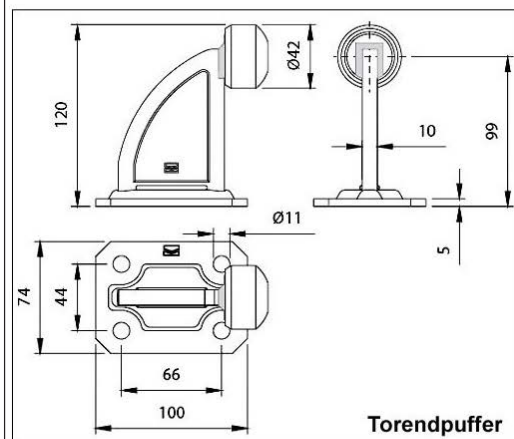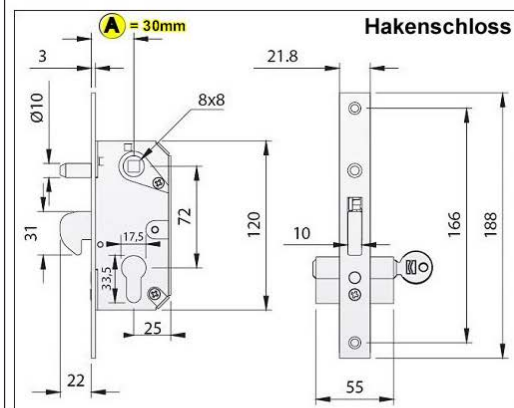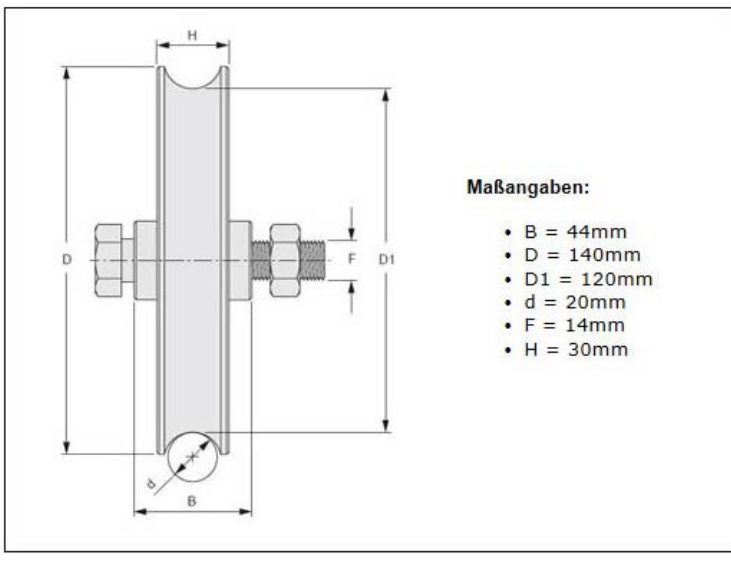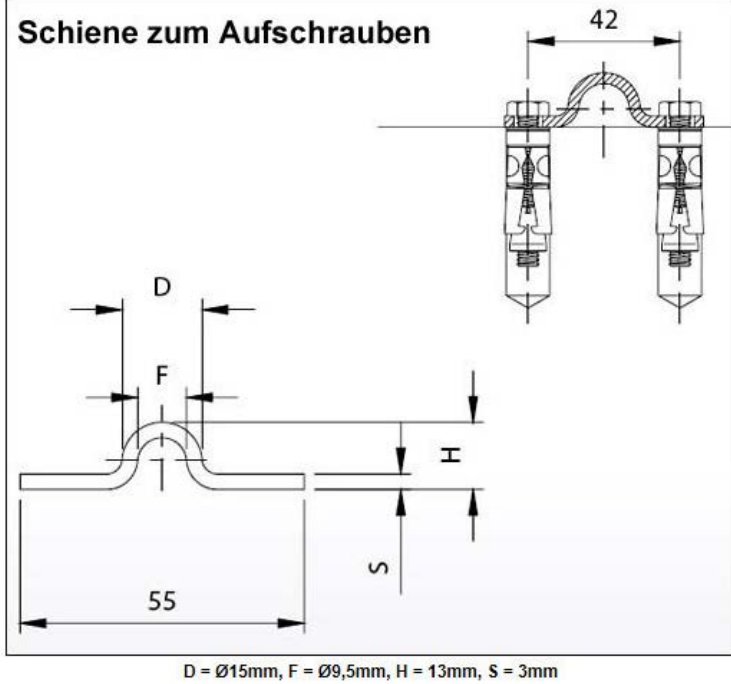


Technische Daten 100356

Schiene zum Aufschrauben

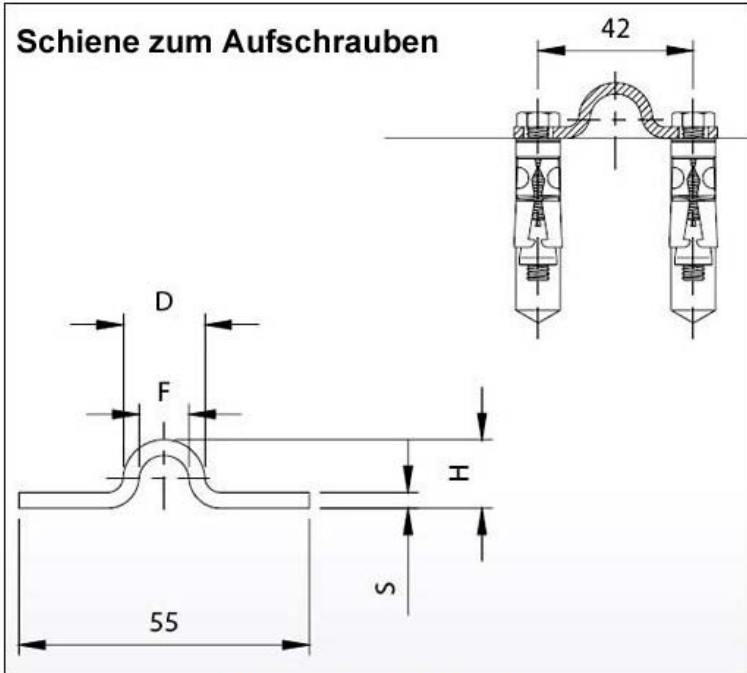


D = Ø15mm, F = Ø9,5mm, H = 13mm, S = 3mm

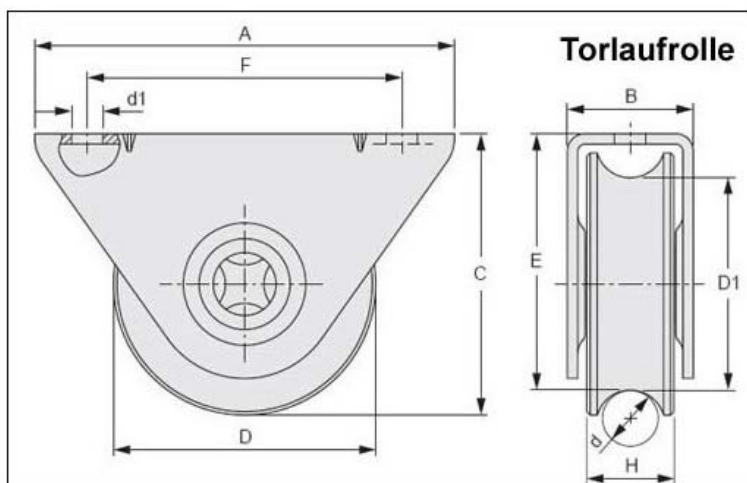


A = 120mm, B = 36mm, C = 80mm, D = 75mm, D1 = 60mm,
d = 16mm, E = 74mm, F = 90mm, H = 25mm


Torlaufrolle

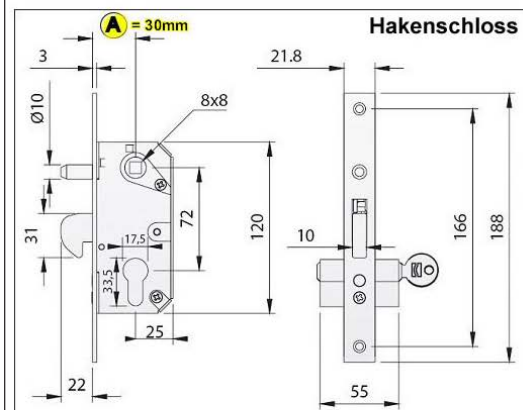

Hakenschluss

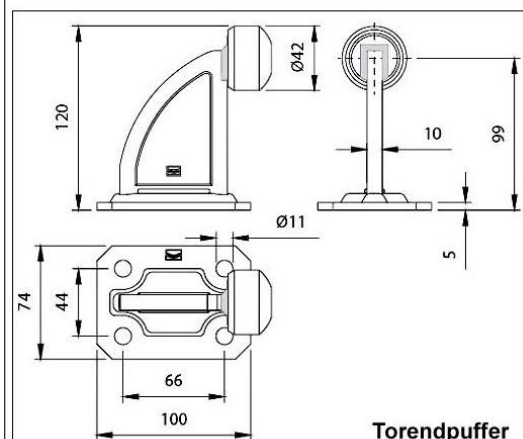


Torendpuffer

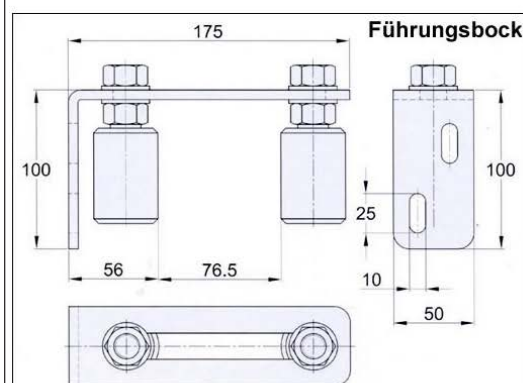

Führungsbock

Technische Daten 115624

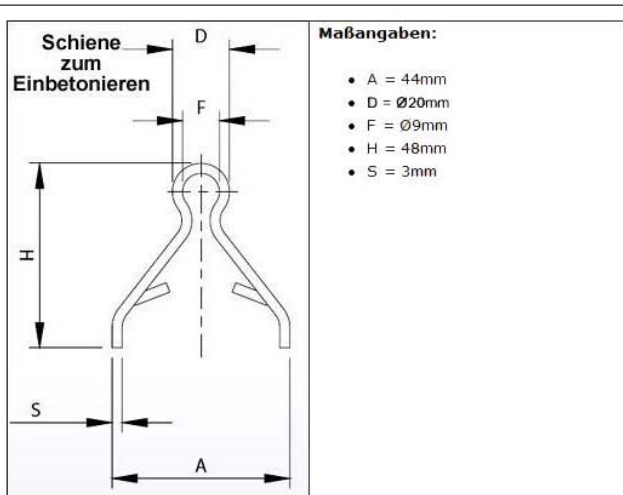





Die Boden-Laufschiene in den noch frischen Beton eintauchen, aufgrund deren Form wird der Beton zwangsweise bis nach oben in die Boden-Laufschiene durchdringen, was die Geräusentwicklung beim Öffnen und Schließen des Tores vermindert.




Nachdem die Boden-Laufschiene in den Beton eingetaucht wurde, muss diese noch mit der Wasserwaage auf Ebenheit geprüft werden, um die korrekte Funktion des Tores zu gewährleisten.



Prüfen Sie zum Schluss noch ob die Boden-Laufschiene richtig installiert wurde und der Beton bis nach oben in die Schiene durchgedrungen ist. Die Installation des Schiebetores erst vornehmen wenn der Beton fest geworden ist.

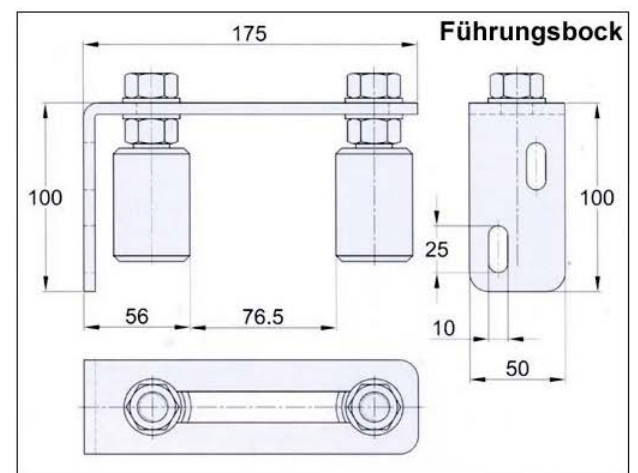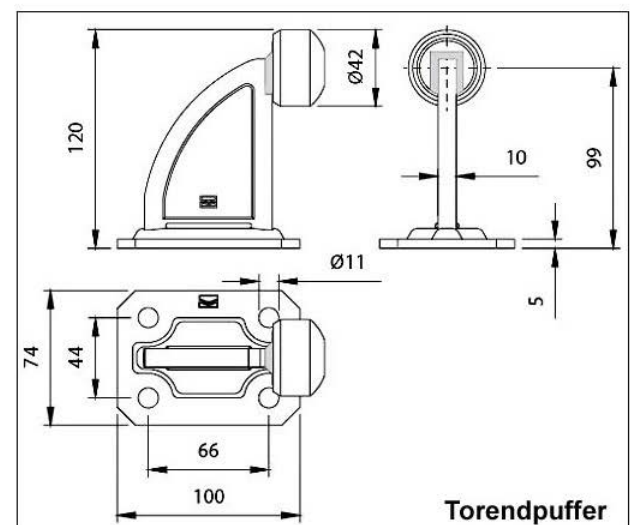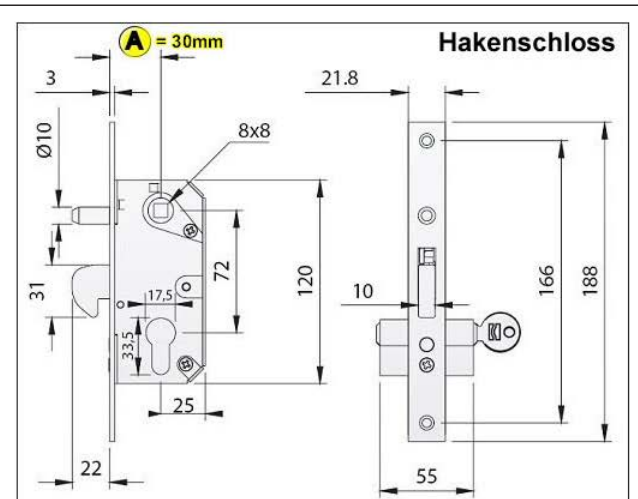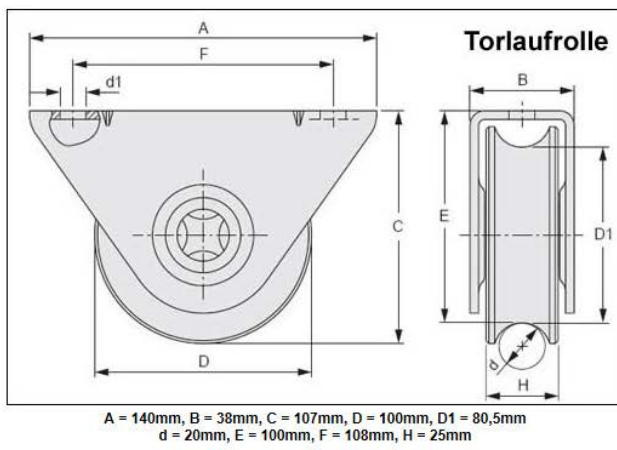

Technische Daten 100359

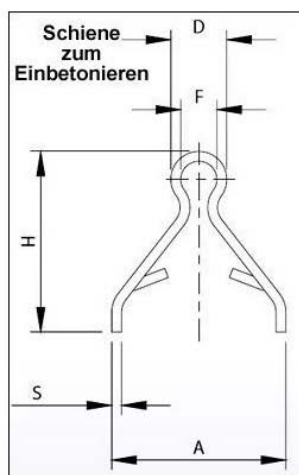

Maßangaben:

- A = 44mm
- D = Ø20mm
- F = Ø9mm
- H = 48mm
- S = 3mm




Die Boden-Laufschiene in den noch frischen Beton eintauchen, aufgrund deren Form wird der Beton zwangsweise bis nach oben in die Boden-Laufschiene durchdringen, was die Geräusentwicklung beim Öffnen und Schließen des Tores vermindert.






Nachdem die Boden-Laufschiene in den Beton eingetaucht wurde, muss diese noch mit der Wasserwaage auf Ebenheit geprüft werden, um die korrekte Funktion des Tores zu gewährleisten.



Prüfen Sie zum Schluss noch ob die Boden-Laufschiene richtig installiert wurde und der Beton bis nach oben in die Schiene durchgedrungen ist. Die Installation des Schiebetores erst vornehmen wenn der Beton fest geworden ist.

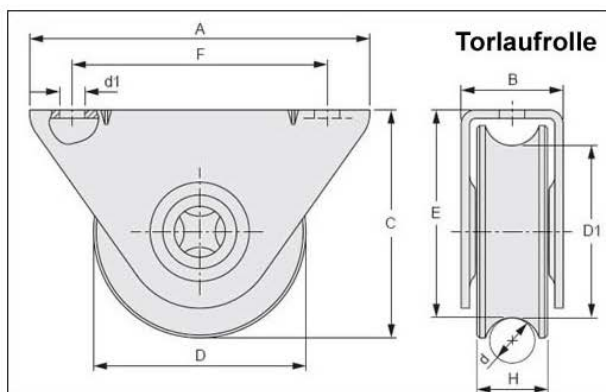

A = 140mm, B = 38mm, C = 107mm, D = 100mm, D1 = 80,5mm d = 20mm, E = 100mm, F = 108mm, H = 25mm

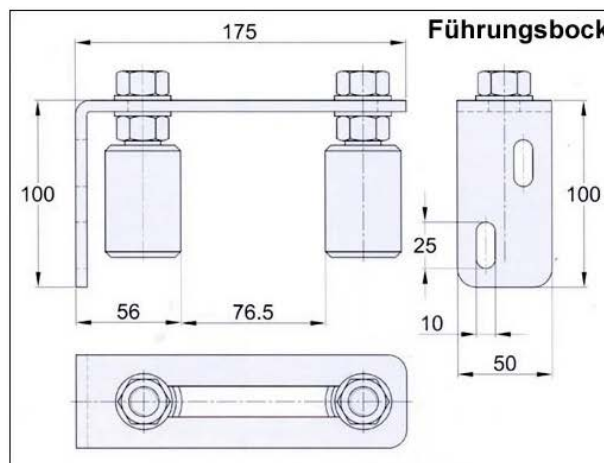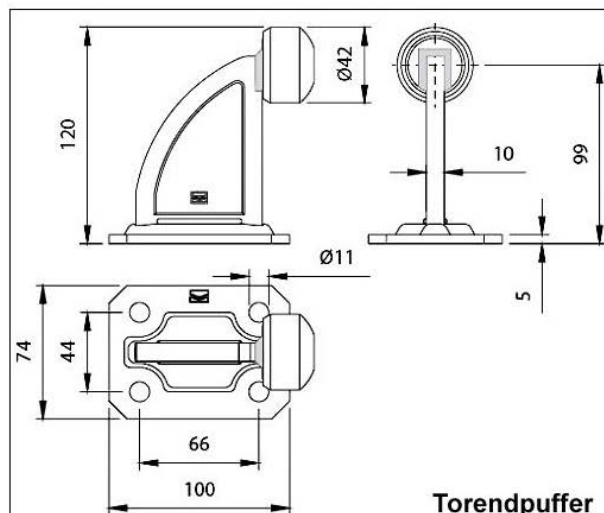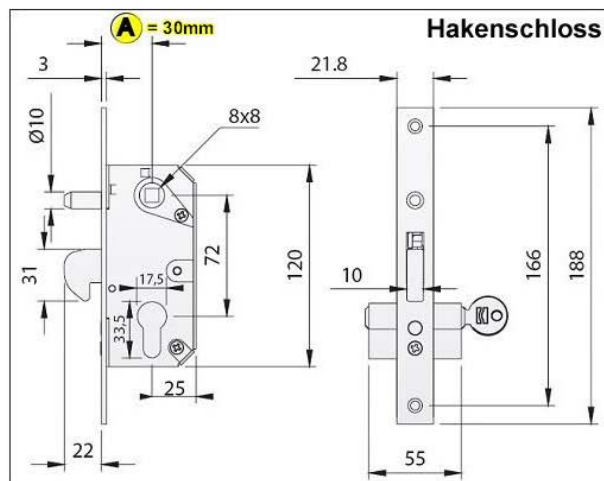








Bodengeführte Schiebetorsysteme Stahl

Bodengeführt STAHL


9m Schiebetorset zum Einbetonieren, Flachnut 6mm	Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115615 410,84€
9,0 m Schiebetorset zum Aufschrauben		
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Aufschrauben Lieferumfang: - 3x Schiene zum Aufschrauben 6m - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 2x Führungsbock	100373 410,84€
9,0 m Schiebetorset zum Einbetonieren, Rundnut		
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x Schiene zum Einbetonieren 6m - 2x Verbindungsstange - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 2x Führungsbock	100376 459,58€
9m Schiebetorset zum Einbetonieren, Flachnut 6mm		
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115618 459,58€

Technische Daten 115615

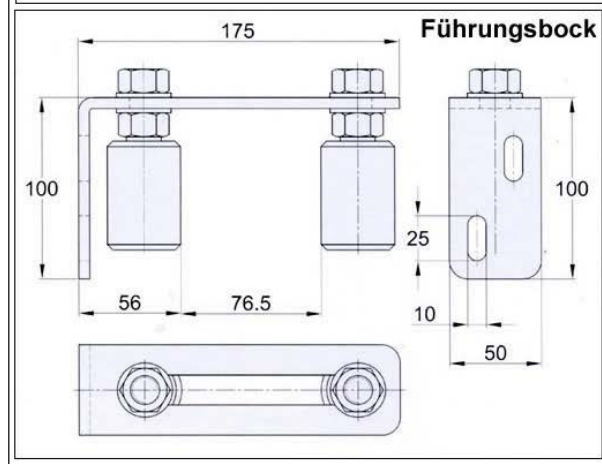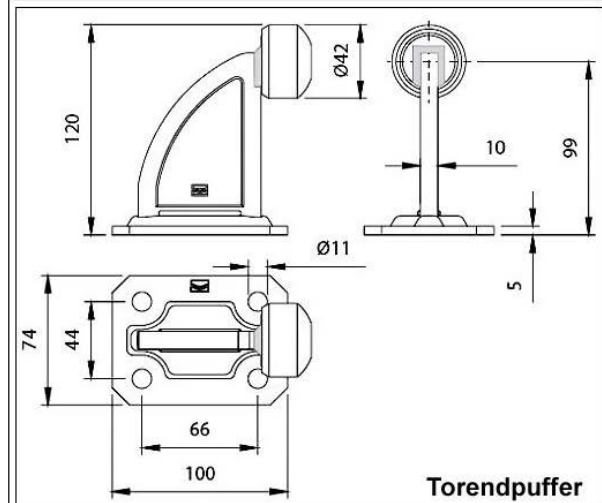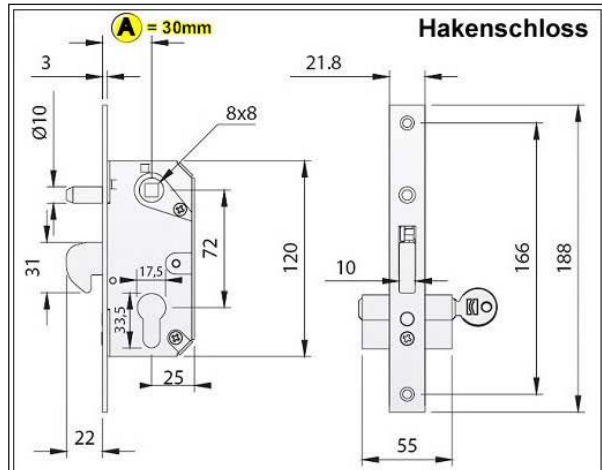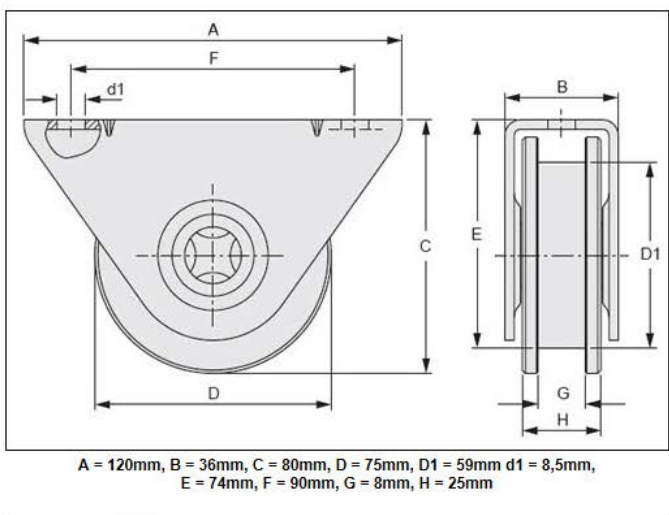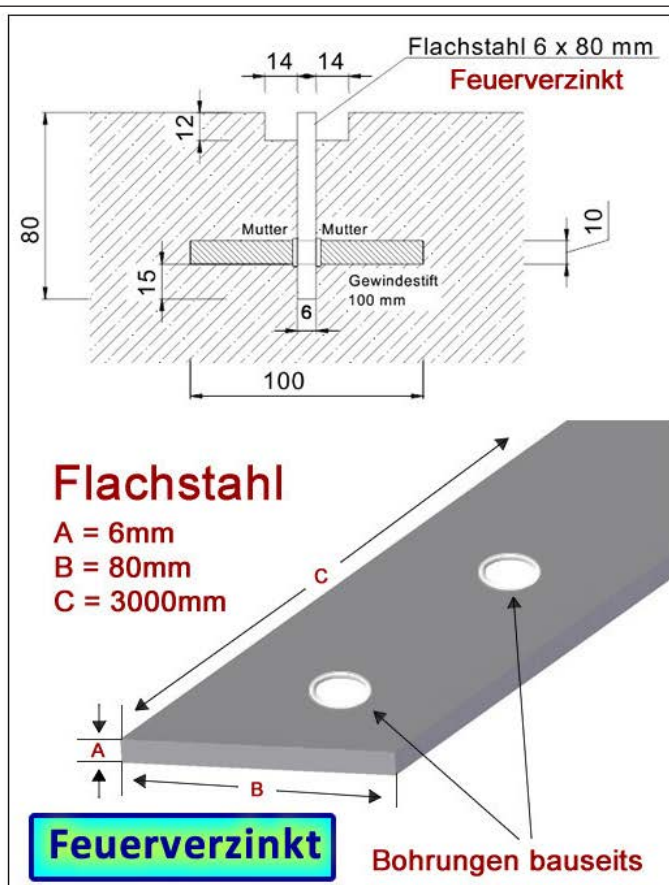







Technische Daten 100373

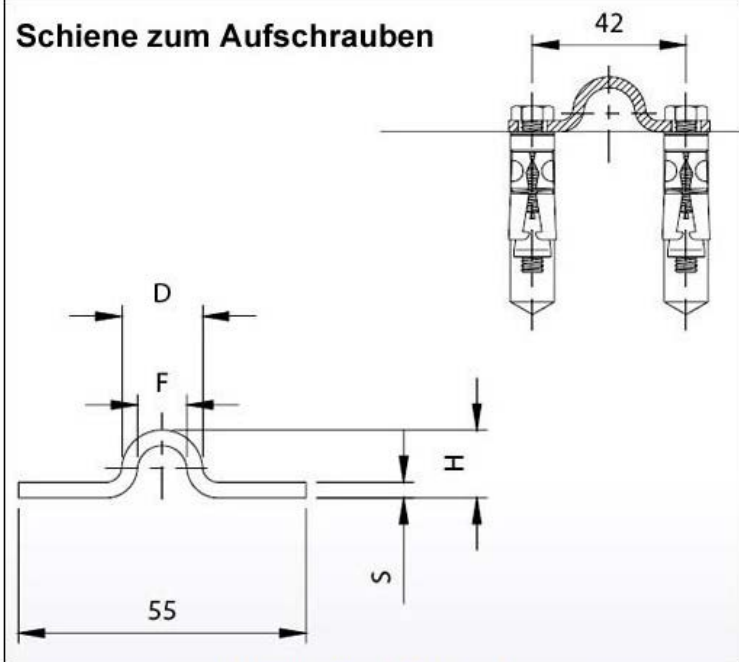Schiene zum Aufschrauben


D = Ø15mm, F = Ø9,5mm, H = 13mm, S = 3mm

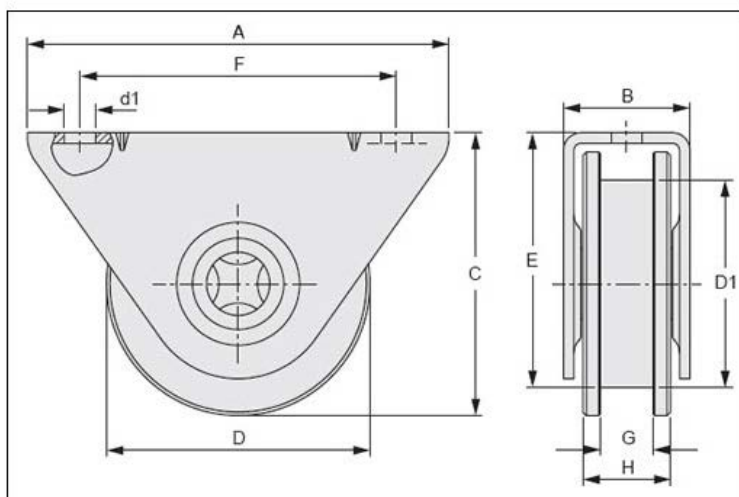

A = 120mm, B = 36mm, C = 80mm, D = 75mm, D1 = 59mm d1 = 8,5mm,
E = 74mm, F = 90mm, G = 8mm, H = 25mm

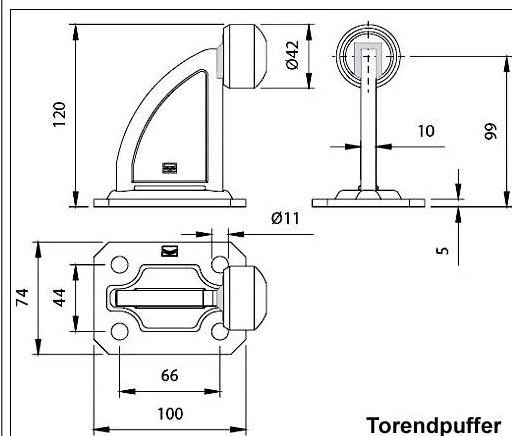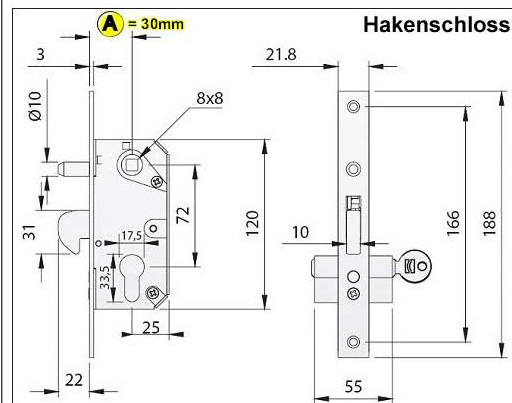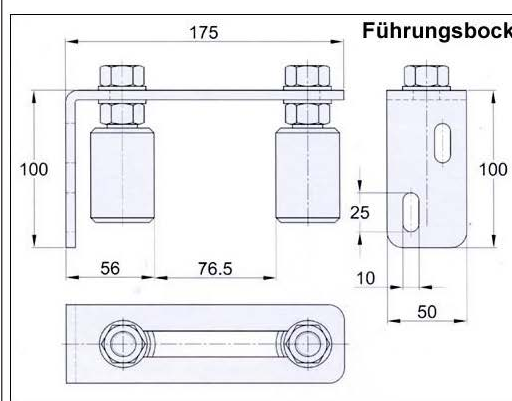Hakenschluss**Torendpuffer****Führungsbock**

Technische Daten 100376

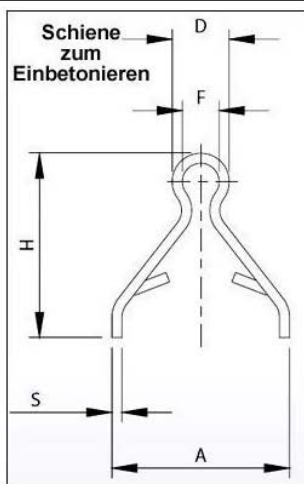

Maßangaben:

- A = 44mm
- D = Ø20mm
- F = Ø9mm
- H = 48mm
- S = 3mm




Die Boden-Laufschiene in den noch frischen Beton eintauchen, aufgrund deren Form wird der Beton zwangsweise bis nach oben in die Boden-Laufschiene durchdringen, was die Geräuschentwicklung beim Öffnen und Schließen des Tores vermindert.



Nachdem die Boden-Laufschiene in den Beton eingetaucht wurde, muss diese noch mit der Wasserwaage auf Ebenheit geprüft werden, um die korrekte Funktion des Tores zu gewährleisten.




Prüfen Sie zum Schluss noch ob die Boden-Laufschiene richtig installiert wurde und der Beton bis nach oben in die Schiene durchgedrungen ist. Die Installation des Schiebetores erst vornehmen wenn der Beton fest geworden ist.

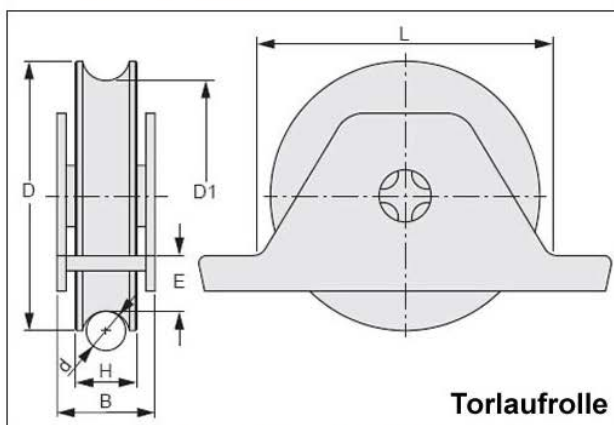


Torlaufrolle


B = 38mm, D = 140mm, D1 = 121mm, d = 20mm, E = 27mm, H = 25mm, L = 152mm

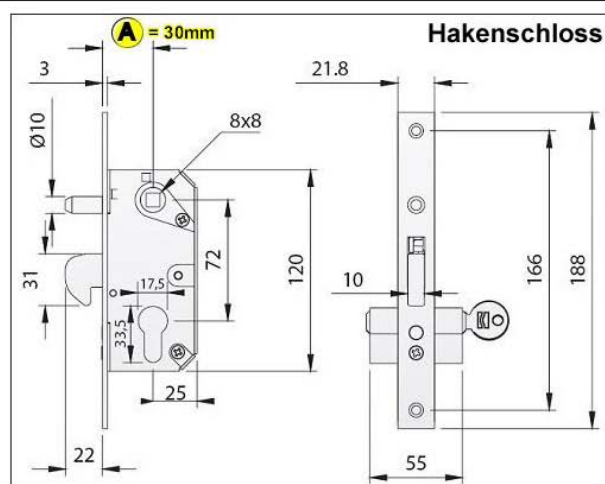

Hakenschluss





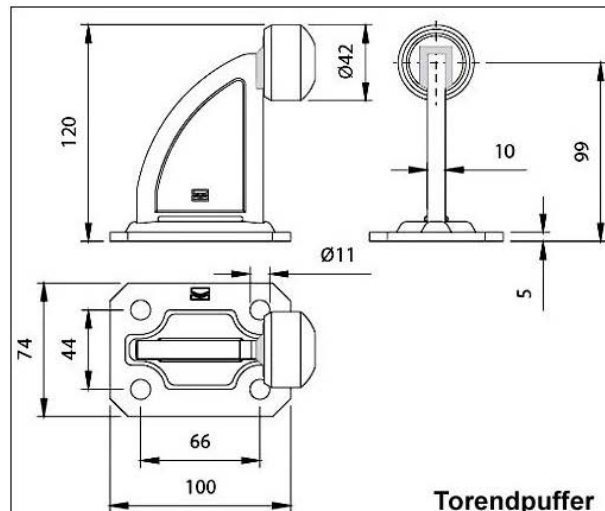


Torendpuffer

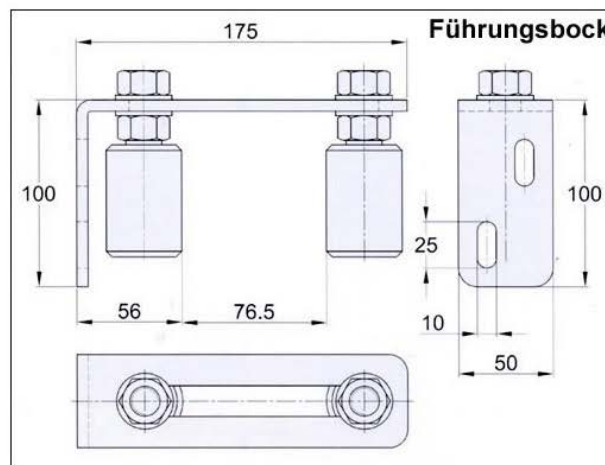

Führungsbock

Technische Daten 115618

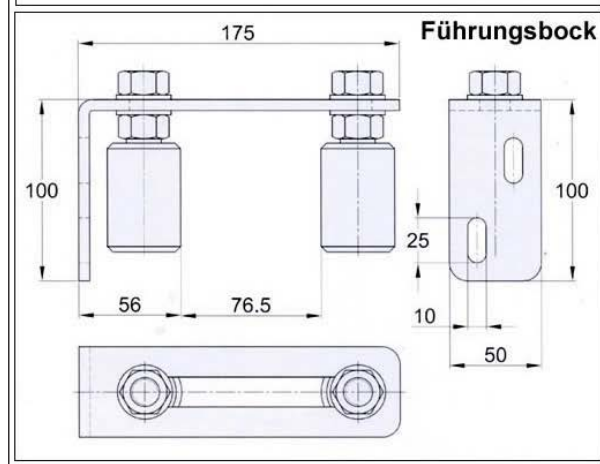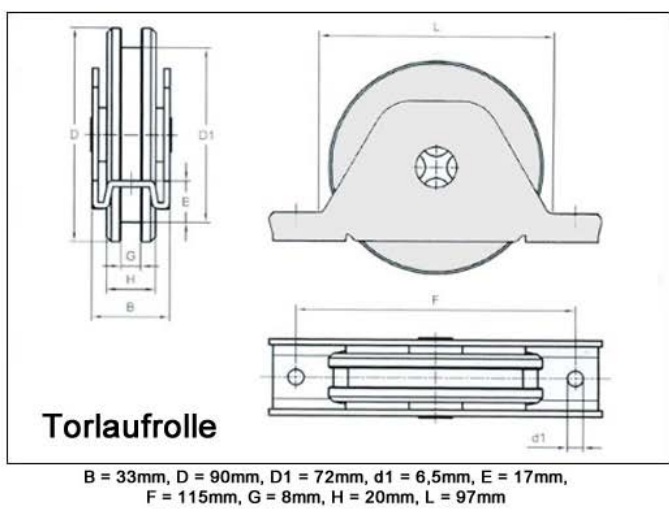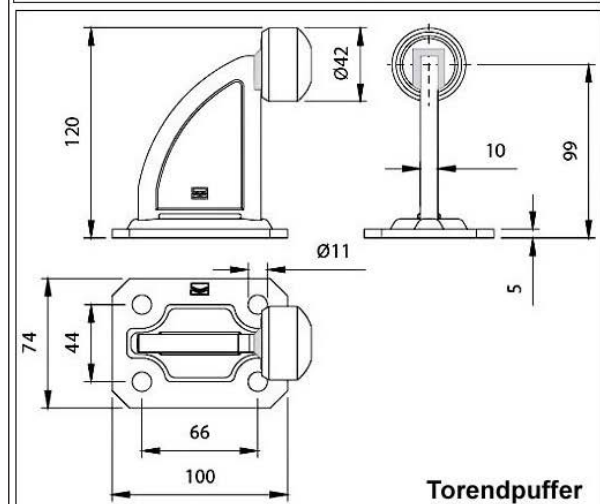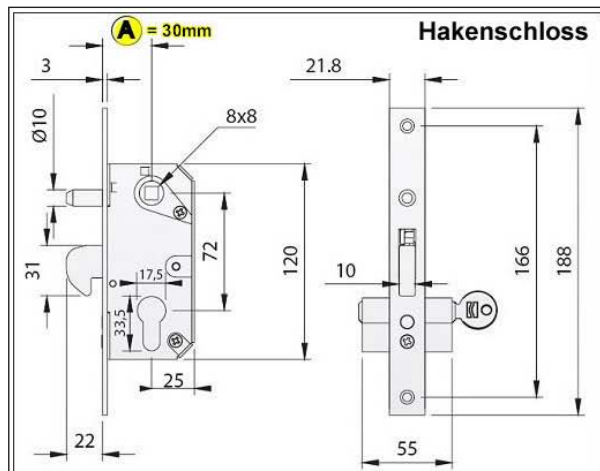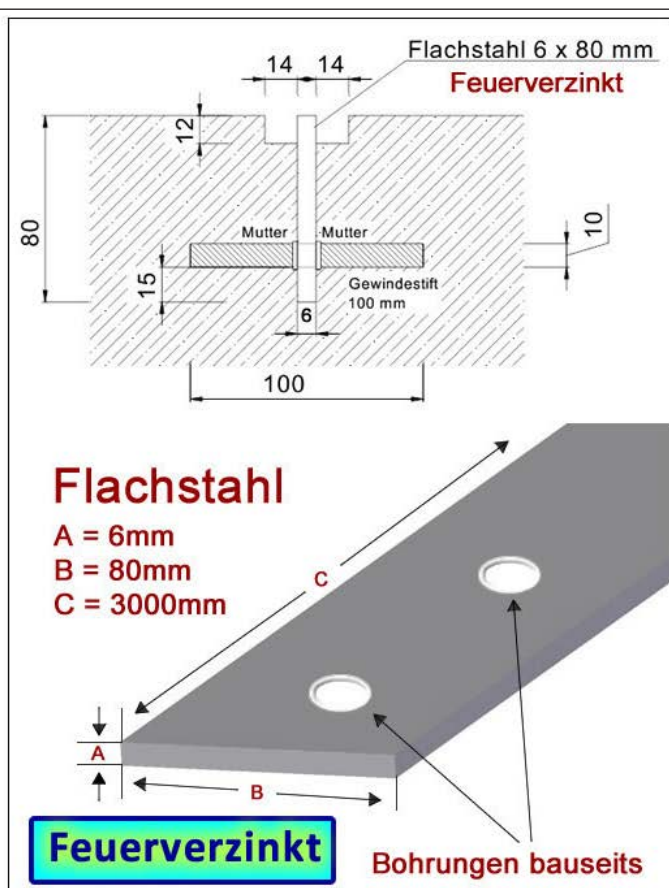





Bodengeführte Schiebetorsysteme Stahl





Bodengeführt STAHL

9m Schiebetorset zum Einbetonieren, Flachnut 12mm		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115627	618,40€
9m Schiebetorset zum Einbetonieren Flachnut 12mm			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115631	618,40€
9m Schiebetorset zum Einbetonieren Flachnut 12mm			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115635	618,40€
12m Schiebetorset zum Einbetonieren, Flachnut 12mm			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 8x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 40x Gewindestange M10/100mm - 80 Muttern M10 - 1x Torendpuffer - 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss	115628	740,25€



Technische Daten 115627

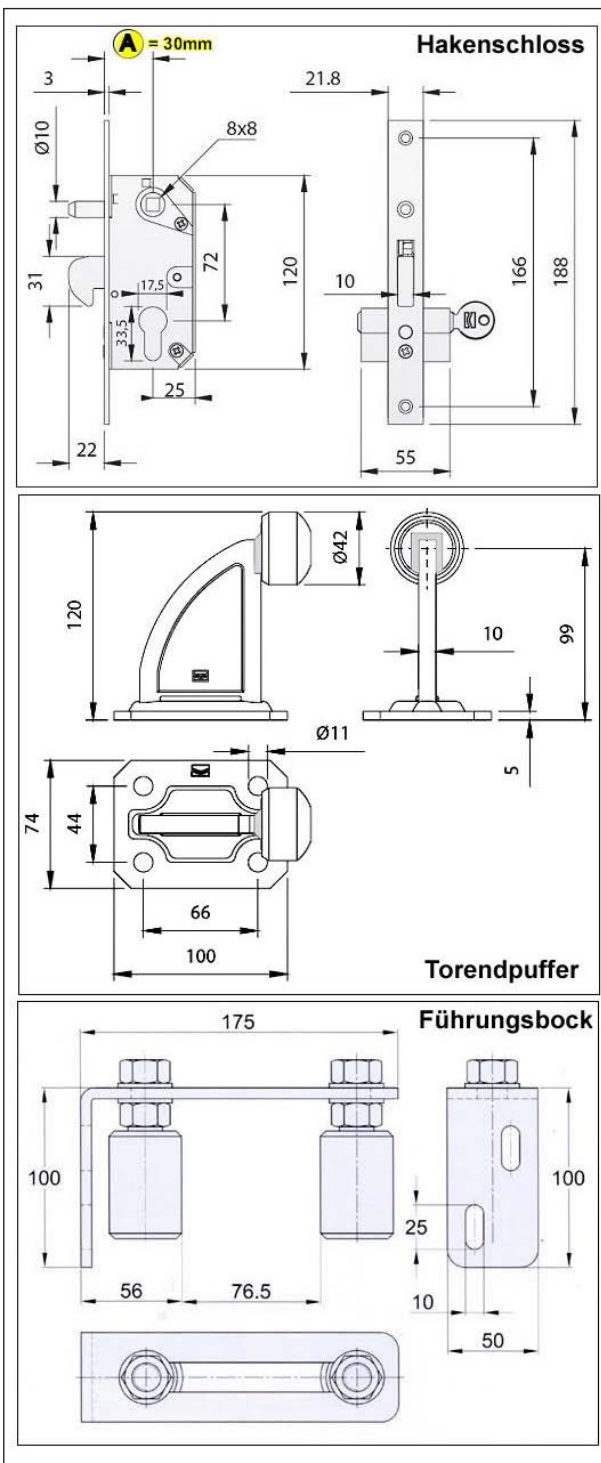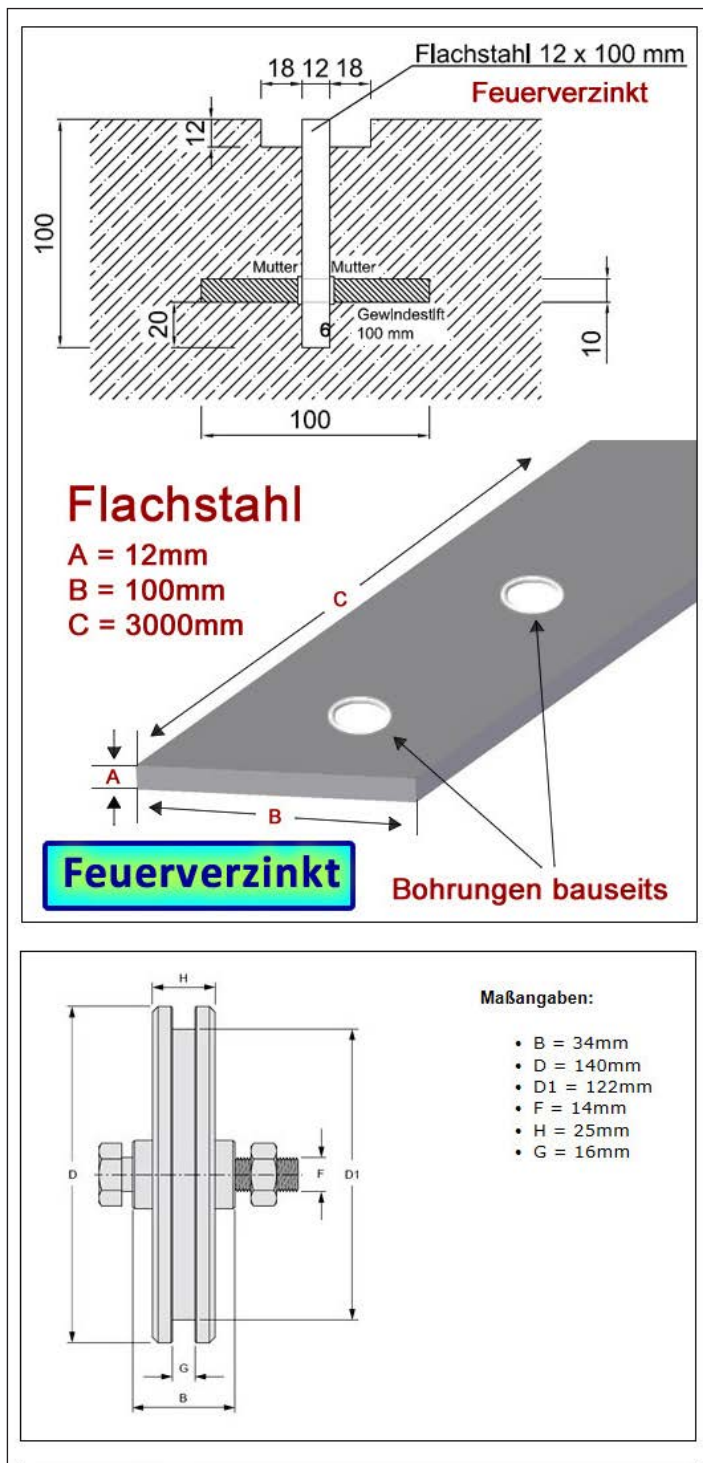






Technische Daten 115631

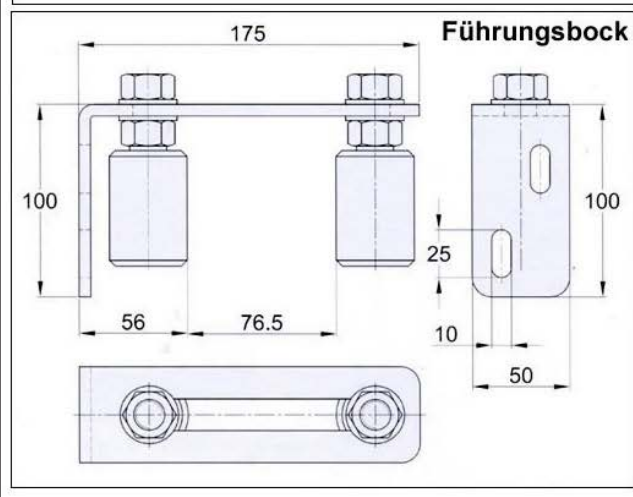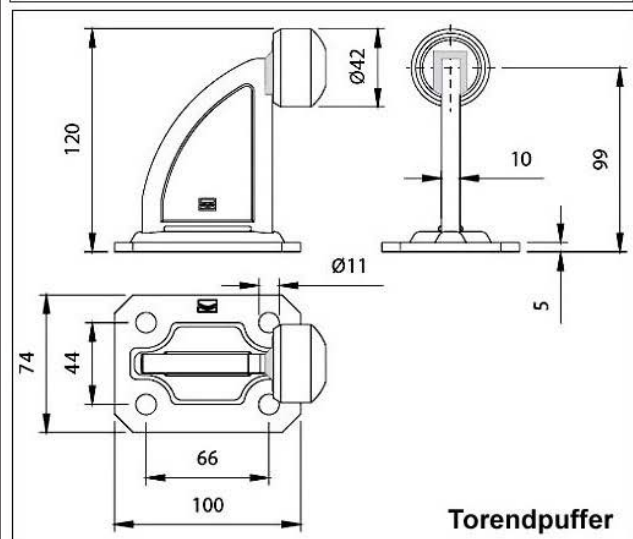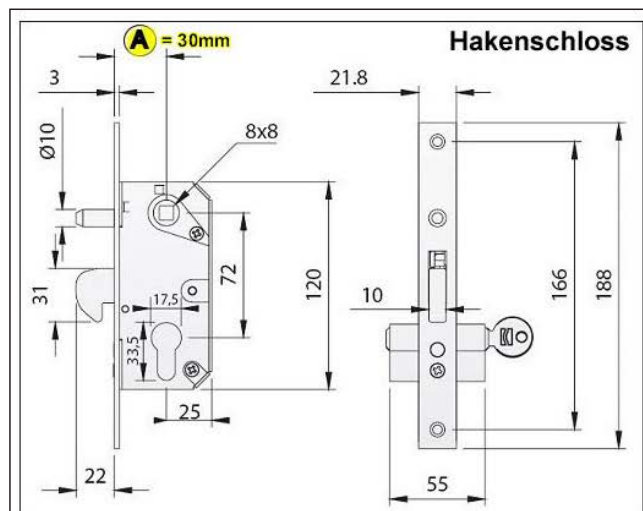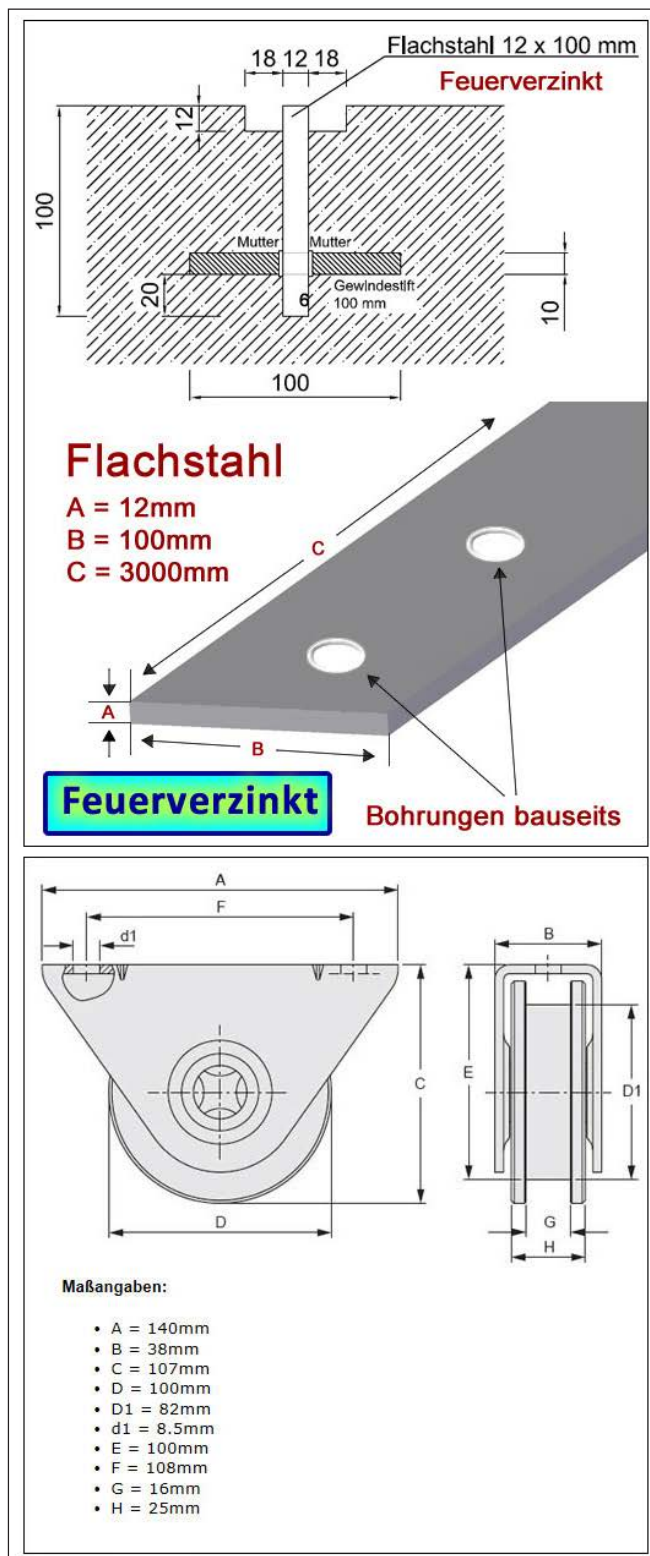

Technische Daten 115635

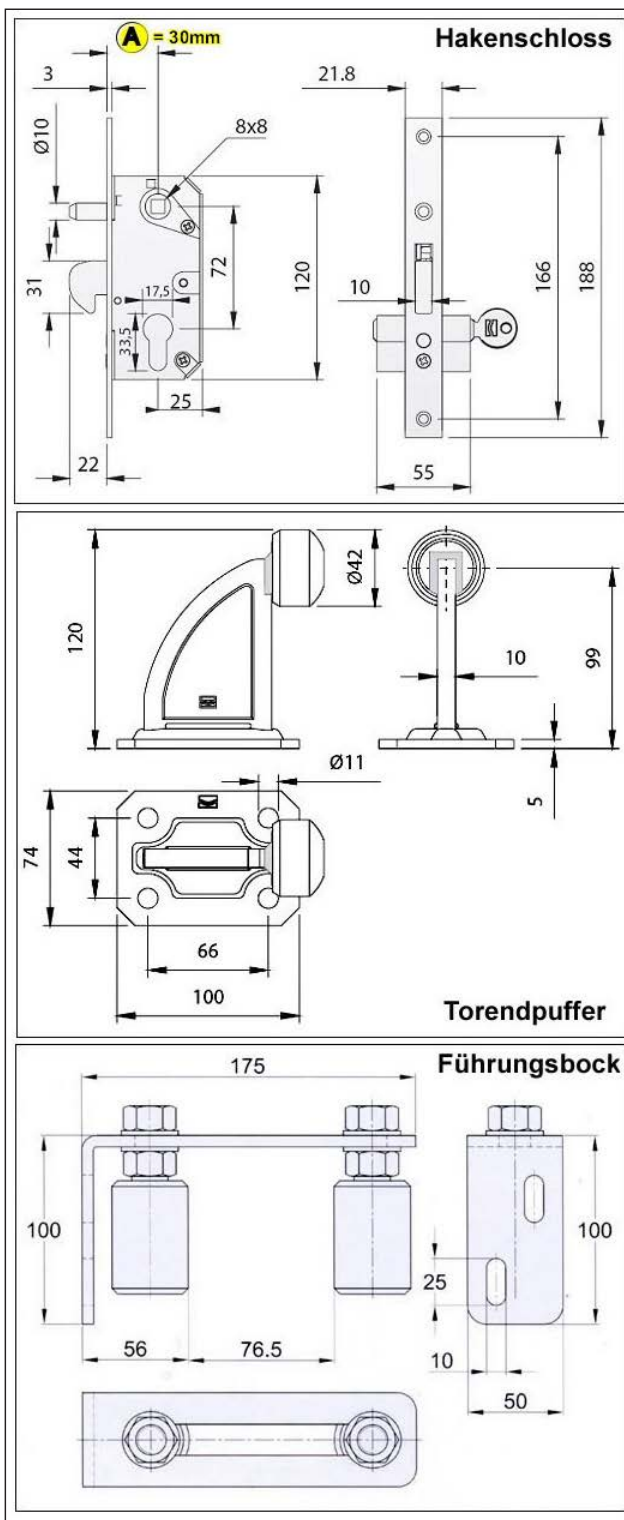
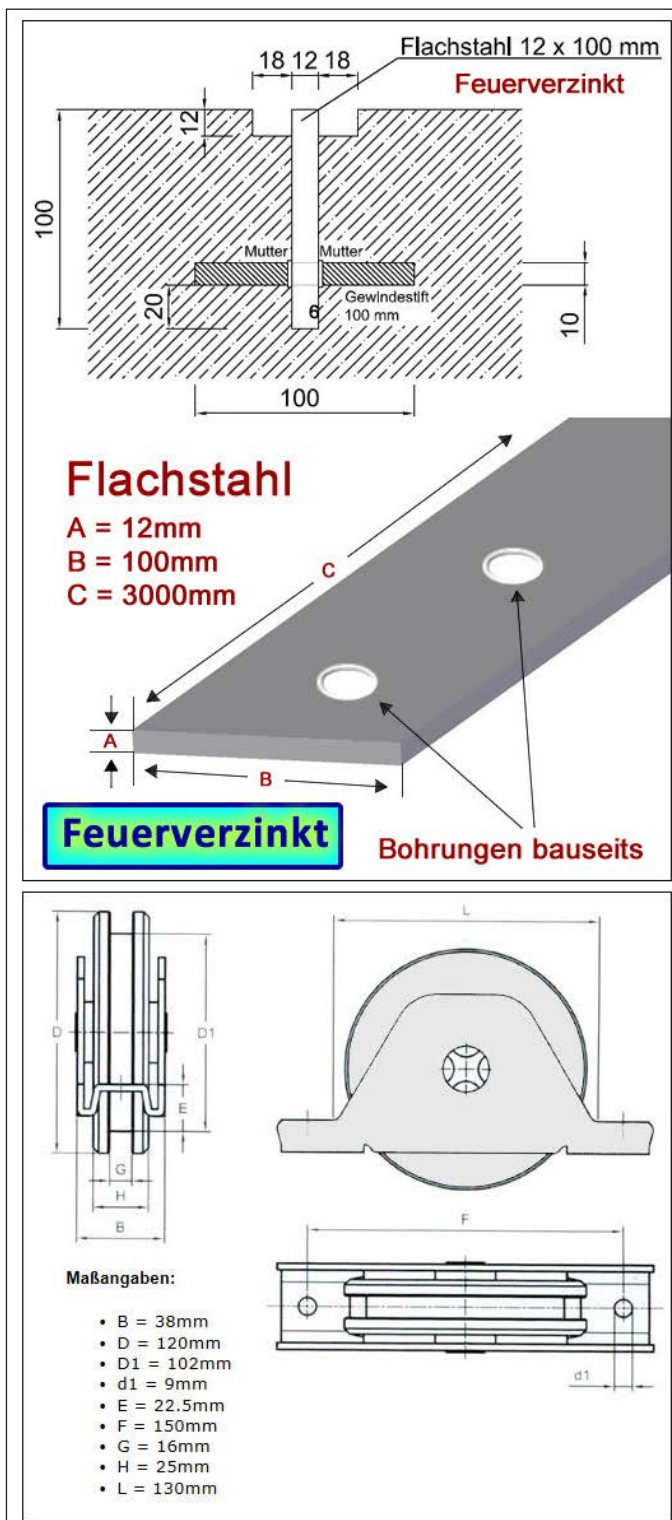


Technische Daten 115628

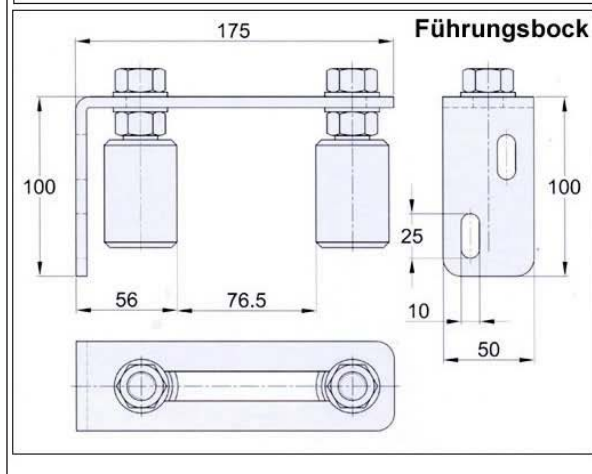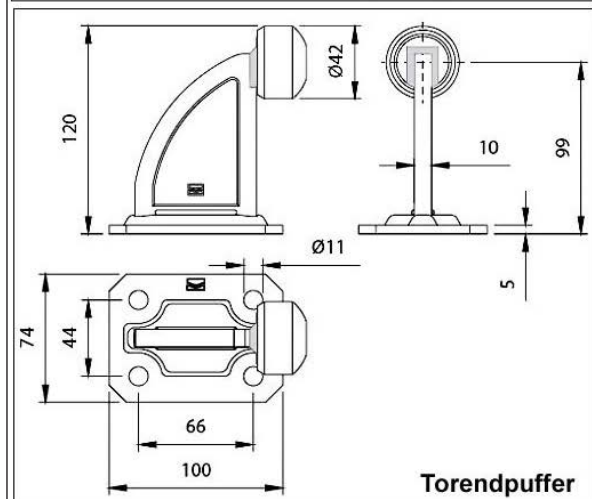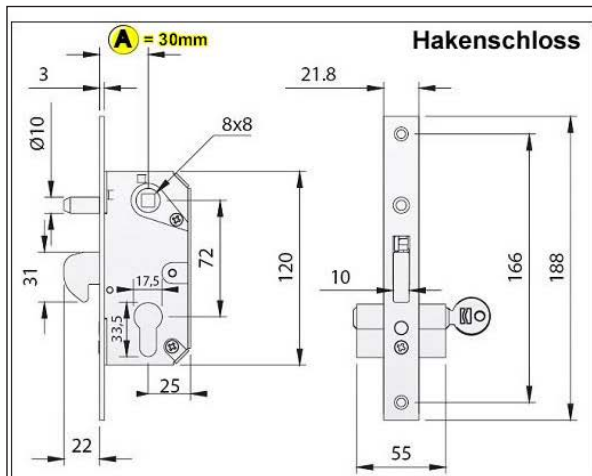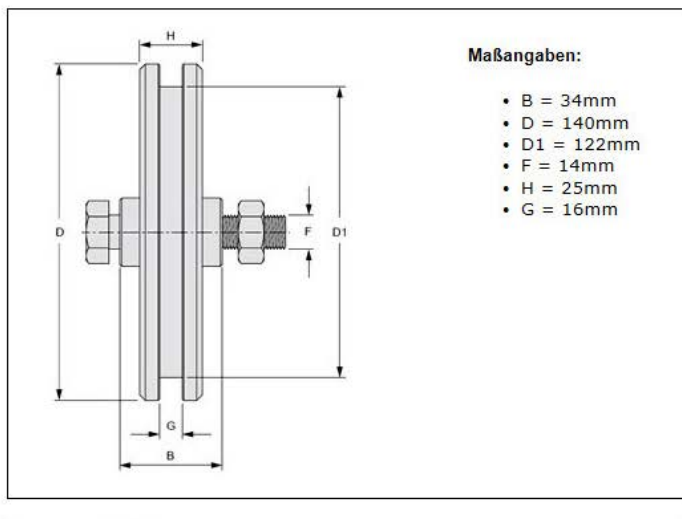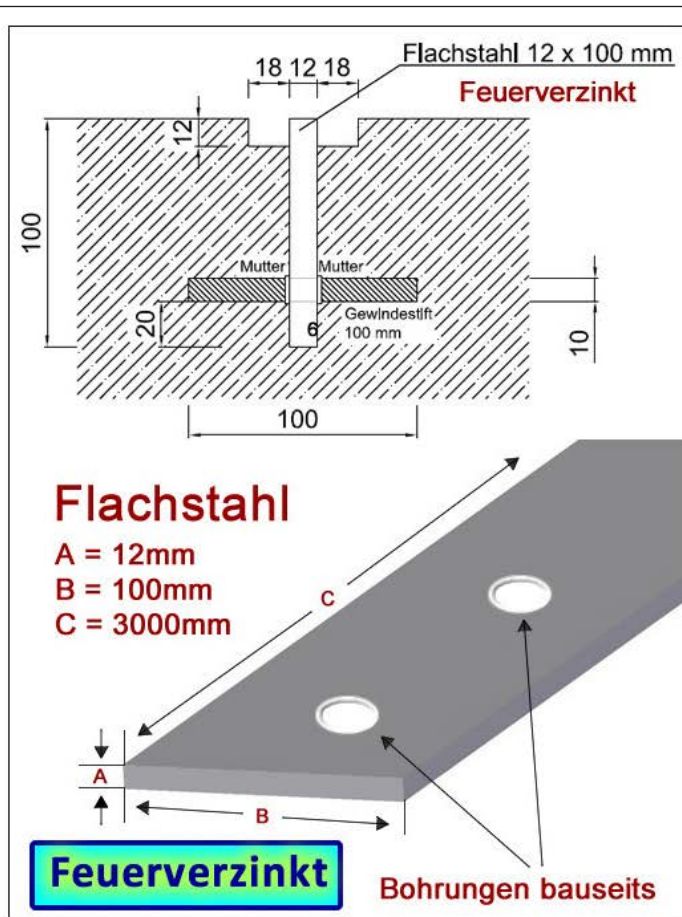



Seite 78


Technische Daten 115632

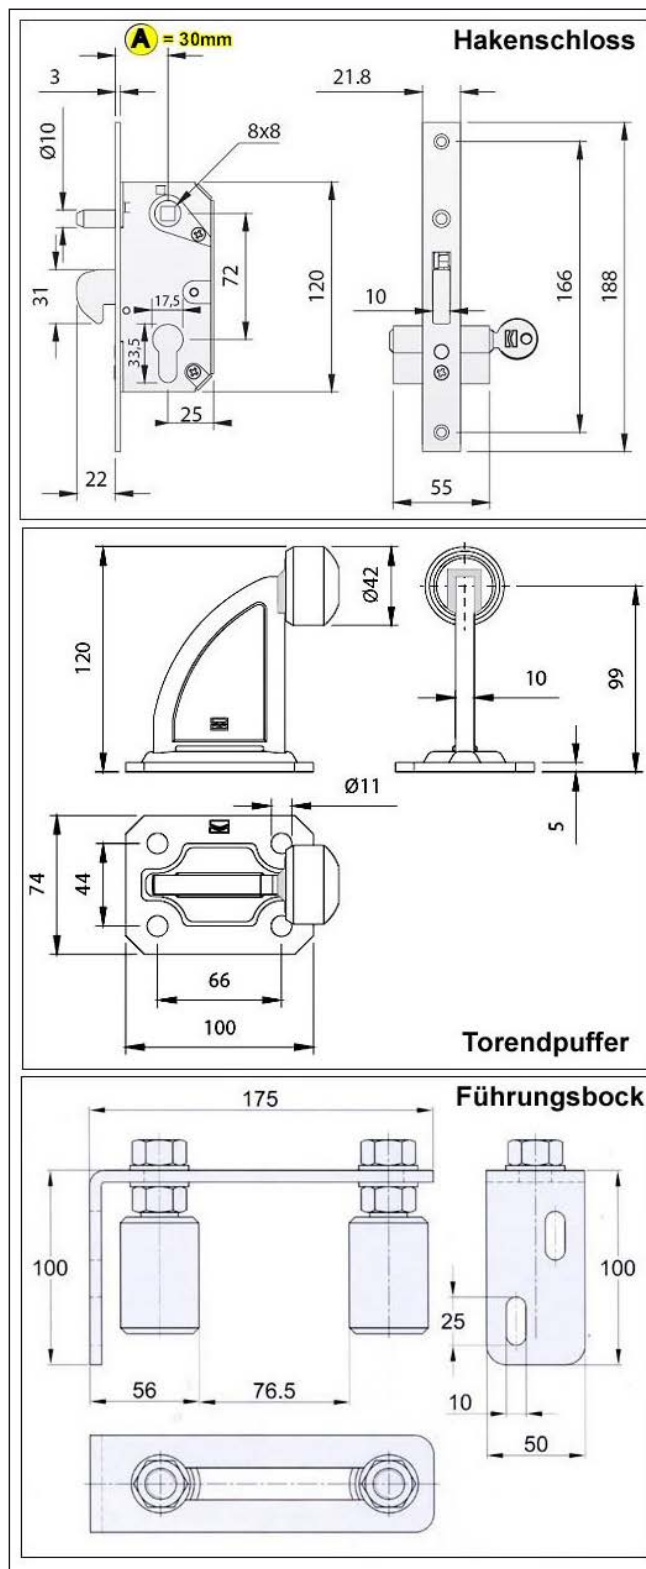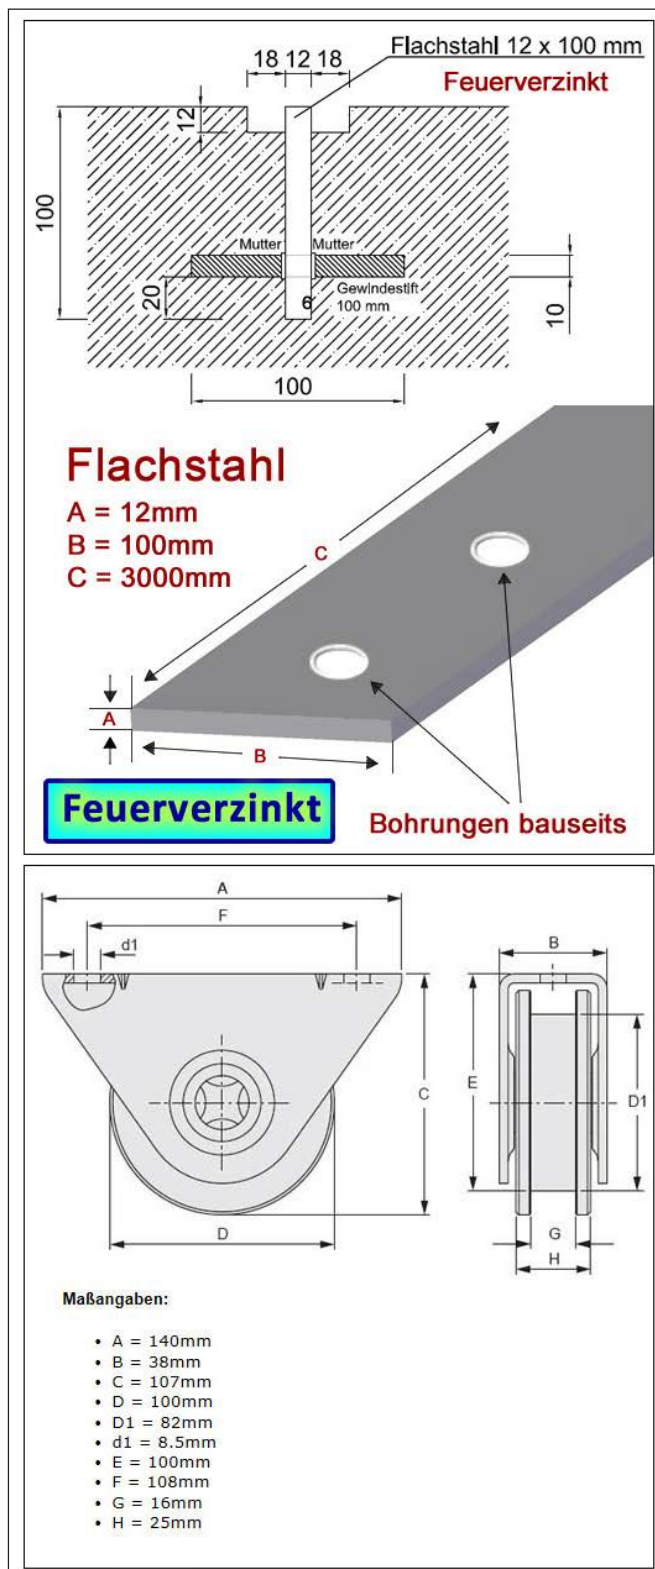



Technische Daten 115636

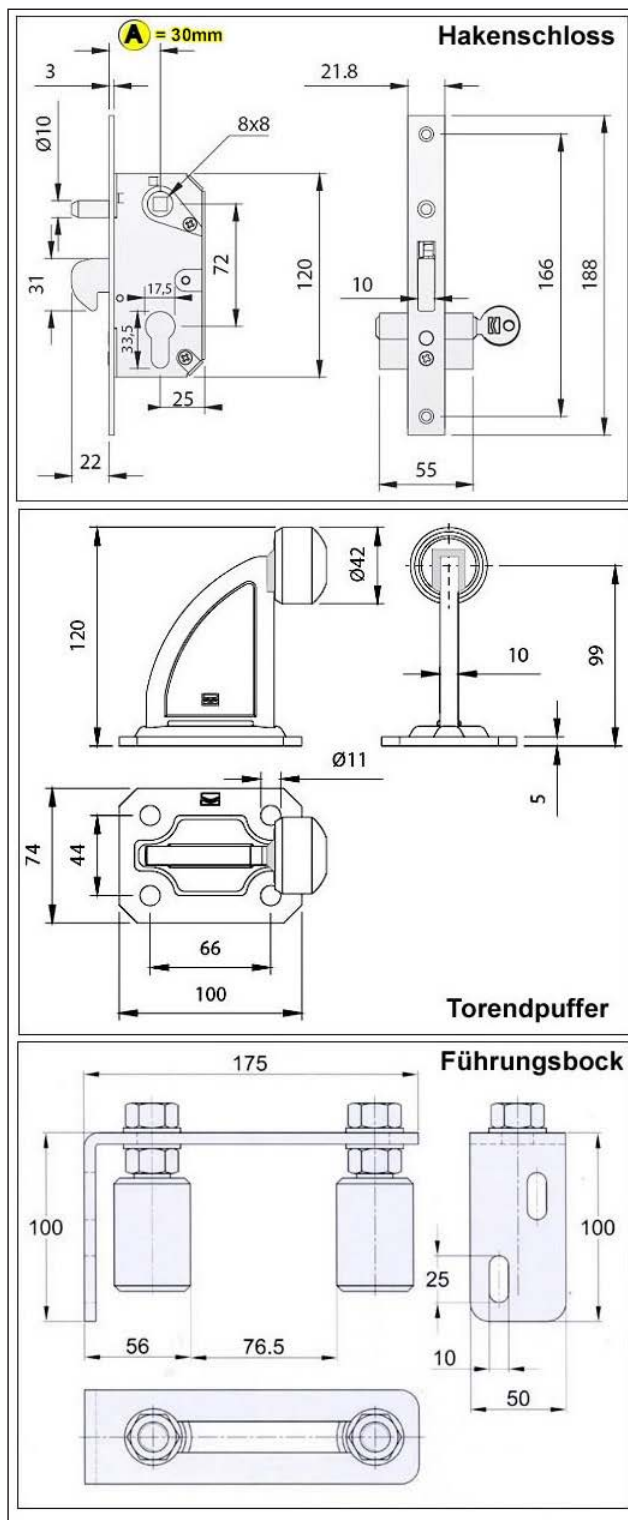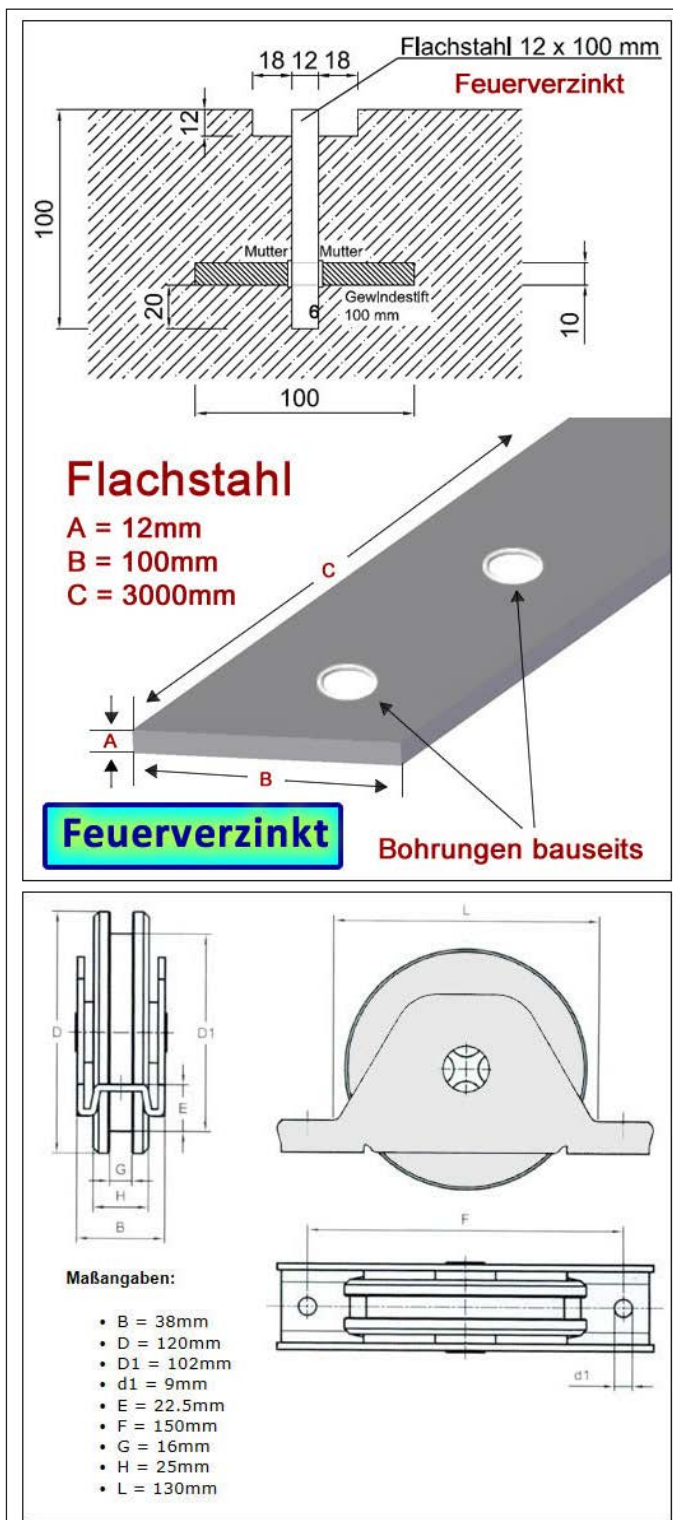

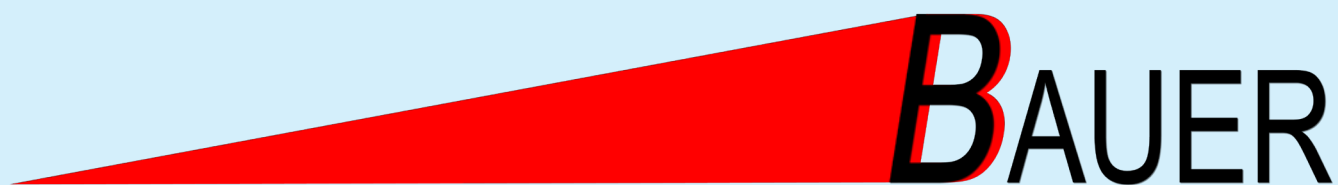

Stahl Bodengeführt mit Antrieb



Bauer-Systemtechnik GmbH
Gewerbering 17, 84072 Au i.d. Hallertau
Tel: 08752-1600, E-Mail: info@bauer-tore.de
Shop: www.torautomatik-shop.de




Bodengeführt STAHL mit Antrieb

4,5m Schiebetorset zum Aufschrauben mit Antrieb		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Aufschrauben Lieferumfang: - 1x Schiene zum Aufschrauben 6m - 1x Schiene zum Aufschrauben 3m - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Schiebetorantrieb Deimos Ultra BT - 1x Handsender 2 Kanal 433 MHZ - 5x Kunststoffzahnst. 22x22, Länge 1000mm	100360	977,23€
4,5 m Schiebetorset zum Einbetonieren mit Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 1x Schiene zum Einbetonieren 6m - 1x Schiene zum Einbetonieren 3m - 1x Verbindungsstern u. 1x Hakenschloss - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Schiebetorantrieb Deimos Ultra BT - 1x Handsender 2 Kanal 433 MHZ - 5x Kunststoffzahnst. 22x22, Länge 1000mm	100364	984,79€
4,5m Schiebetorset zum Aufschrauben mit Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Aufschrauben Lieferumfang: - 1x Schiene zum Aufschrauben 6m - 1x Schiene zum Aufschrauben 3m - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Schiebetorantrieb Deimos Ultra BT - 1x Handsender 2 Kanal 433 MHZ - 5x Kunststoffzahnst. 22x22, Länge 1000mm	100377	984,79€
4,5 m Schiebetorset zum Einbetonieren mit Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 1x Schiene zum Einbetonieren 6m - 1x Schiene zum Einbetonieren 3m - 1x Verbindungsstern und 1x Führungsbock - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 1x Hakenschloss und 1x Torendpuffer - 1x Schiebetorantrieb Deimos Ultra BT - 1x Handsender 2 Kanal 433 MHZ - 5x Kunststoffzahnst. 22x22, Länge 1000mm	100380	984,79€




Technische Daten 100360


Führungsbock

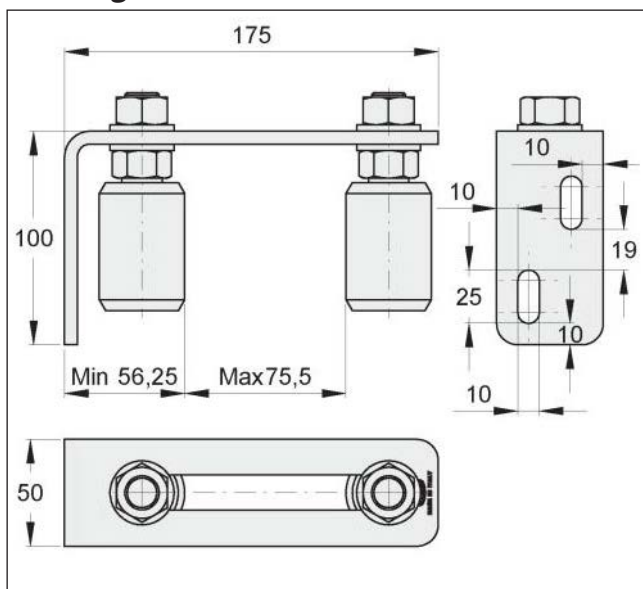


Torendpuffer

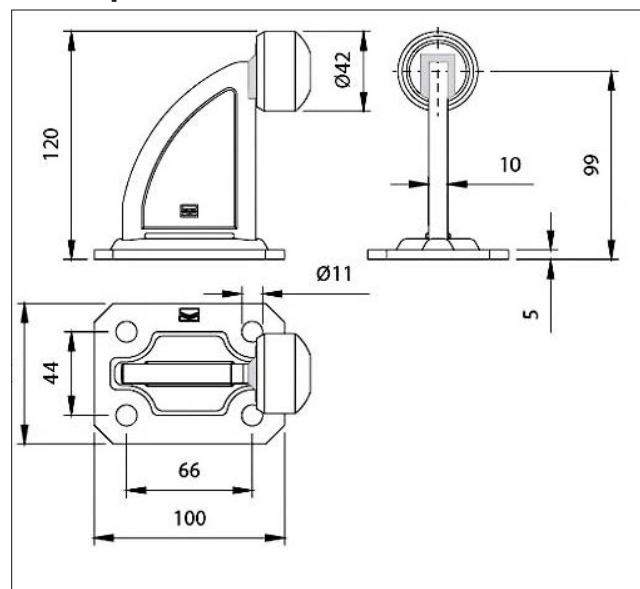

Torlaufrolle

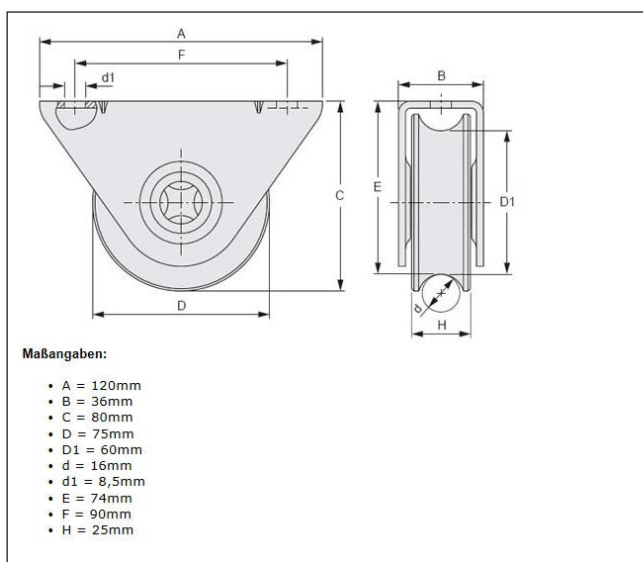


Schiene

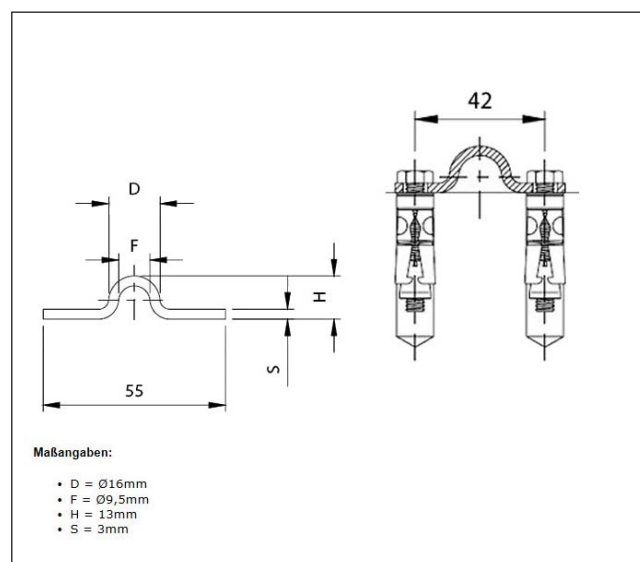




Technische Daten 100364


Führungsbock

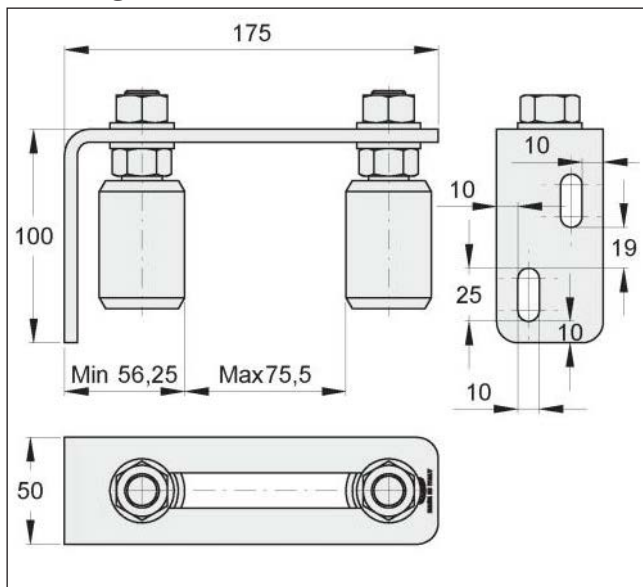


Torendpuffer

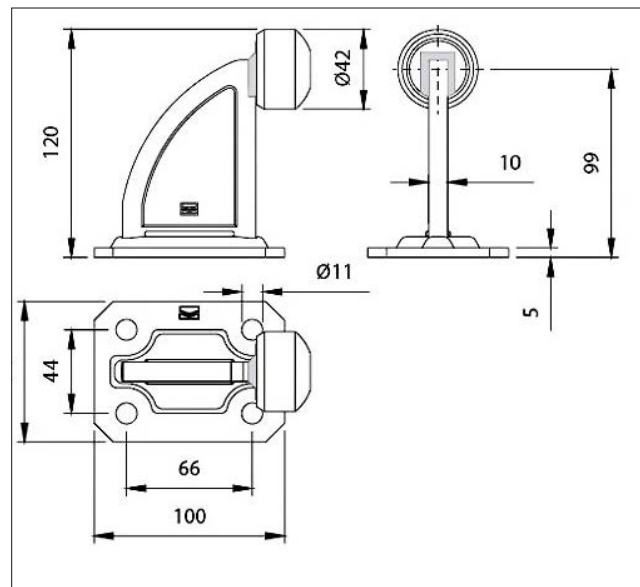

Torlaufrolle

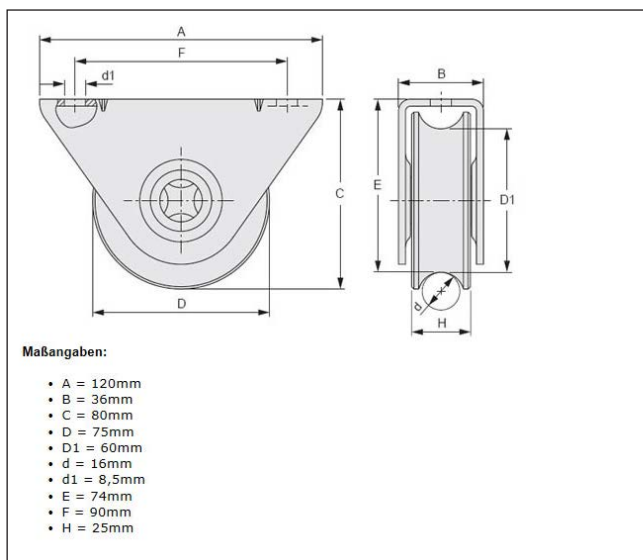


Schiene

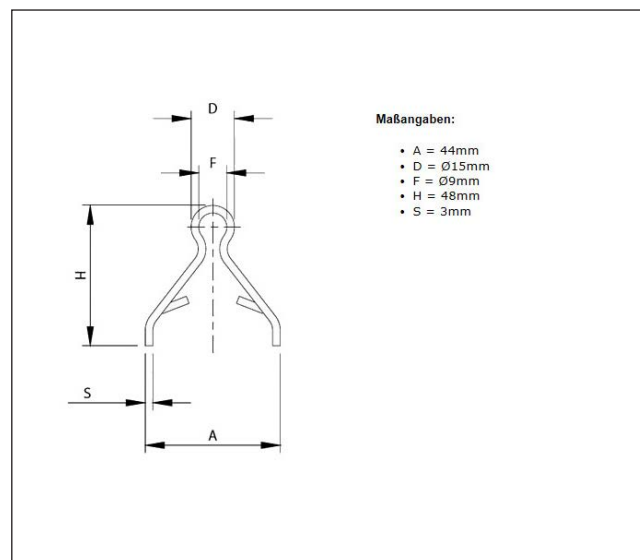


Technische Daten 100377


Führungsbock

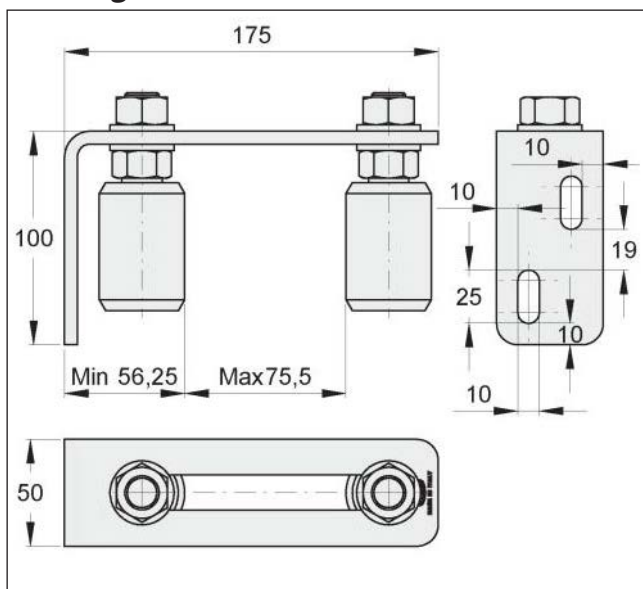


Torendpuffer

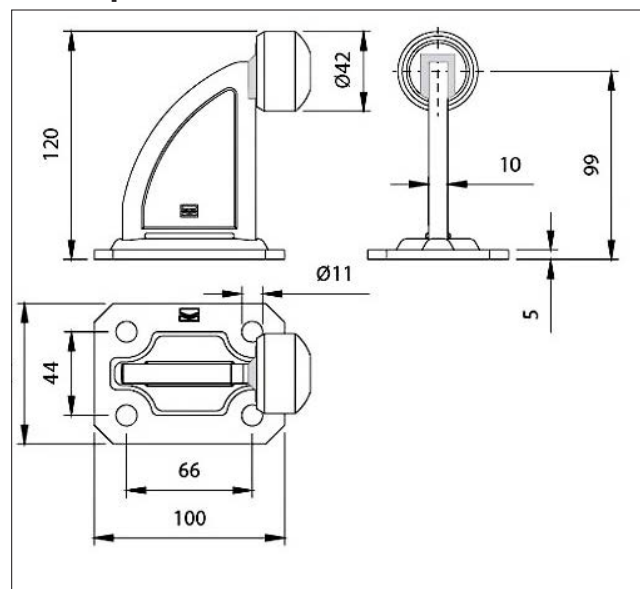

Torlaufrolle

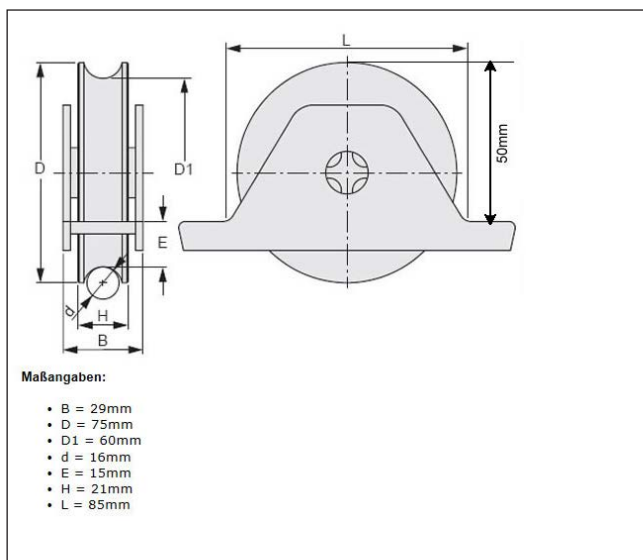


Schiene

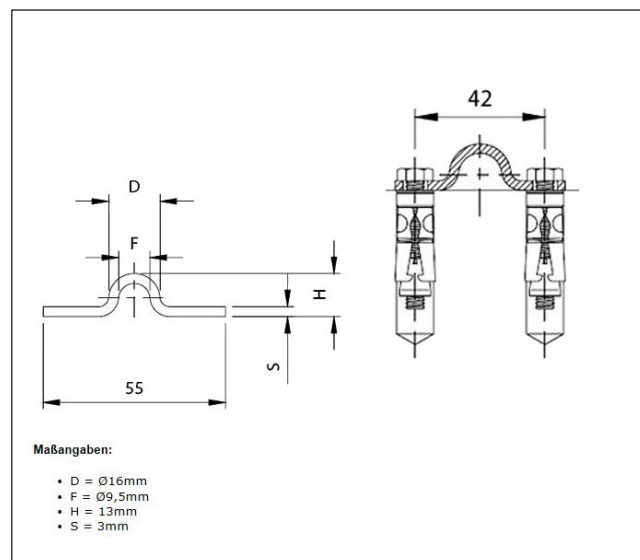


Technische Daten 100380


Führungsbock

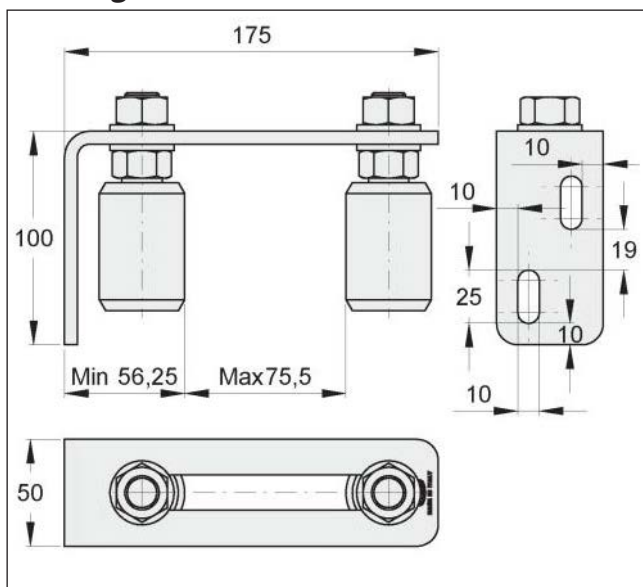


Torendpuffer

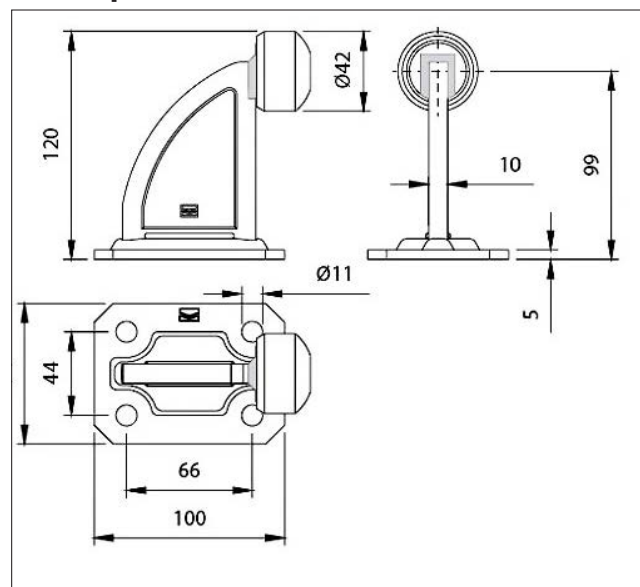

Torlaufrolle

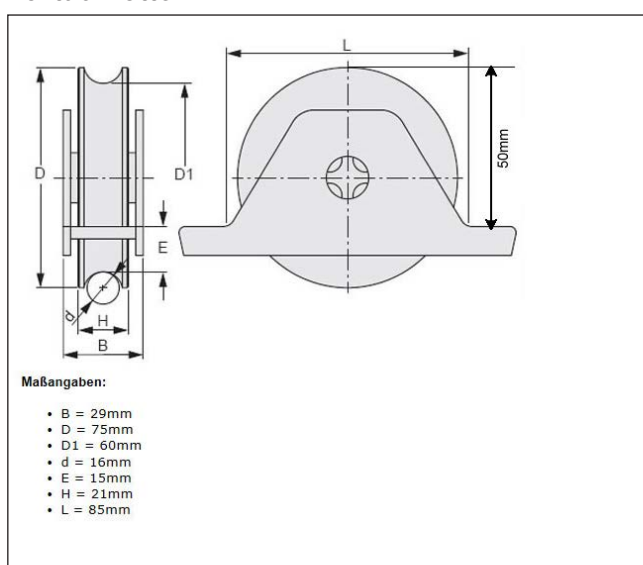

Schiene

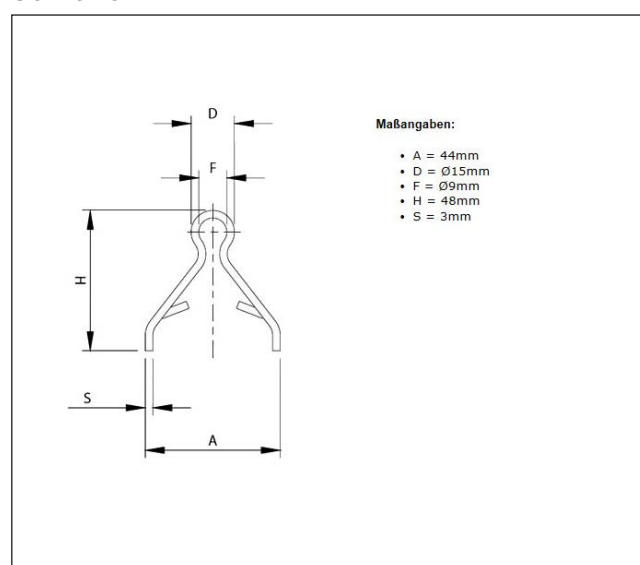



Bodengeführte Schiebetorsysteme Stahl


Bodengeführt STAHL mit Antrieb

4,5 m Schiebetorset mit Flachstahl 6mm und Antrieb		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 15x Gewindestange M10/100mm - 30 Muttern M10 und 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock und 1x Hakenschloss - 1x Schiebetorantrieb Deimos Ultra BT - 1x Handsender 2 Kanal 433 MHz - 5x Kunststoffzahnst. 22x22, Länge 1000mm	115650	984,79€
4,5m Schiebetorset mit Flachstahl 6mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen Ø90 - 15x Gewindestange M10/100mm - 30 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Antrieb Deimos und 1x Handsender - 5x Kunststoff-Zahnstange	115653	984,79€
4,5m Schiebetorset mit Flachstahl 6mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 15x Gewindestange M10/100mm - 30 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Antrieb Deimos und 1x Handsender - 5x Kunststoff-Zahnstange	115656	984,79€
4,5m Schiebetorset mit Flachstahl 6mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 15x Gewindestange M10/100mm - 30 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Antrieb Deimos und 1x Handsender - 5x Kunststoff-Zahnstange	115659	984,79€




Technische Daten 115650


Führungsbock

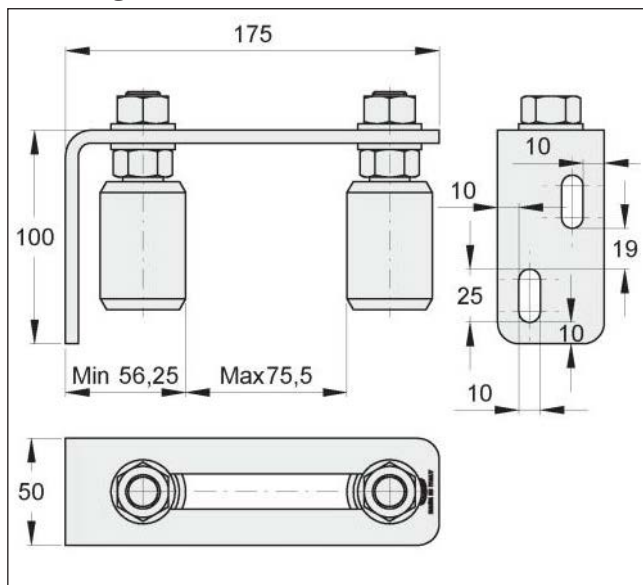


Torendpuffer

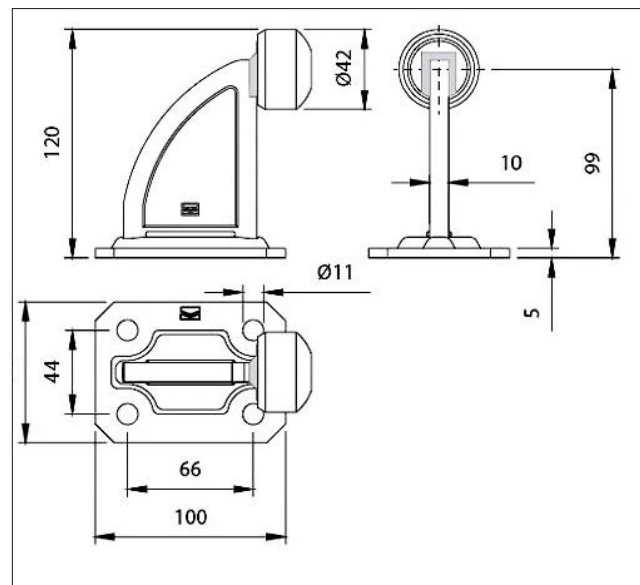

Torlaufrolle

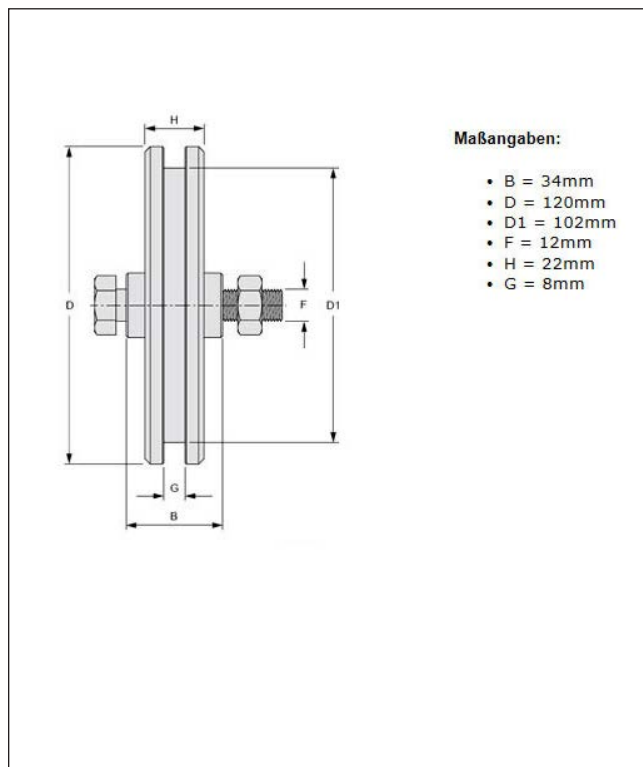


Flachstahl-Schiene

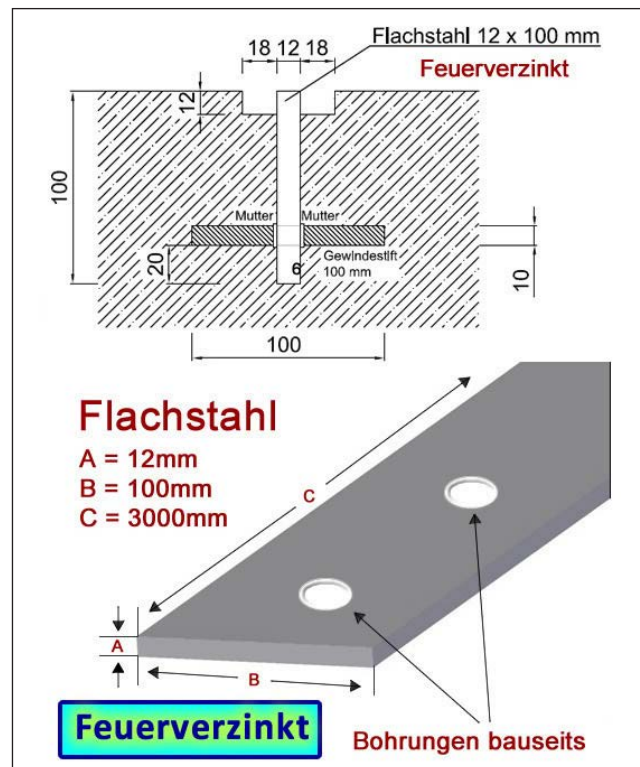




Technische Daten 115653


Führungsbock

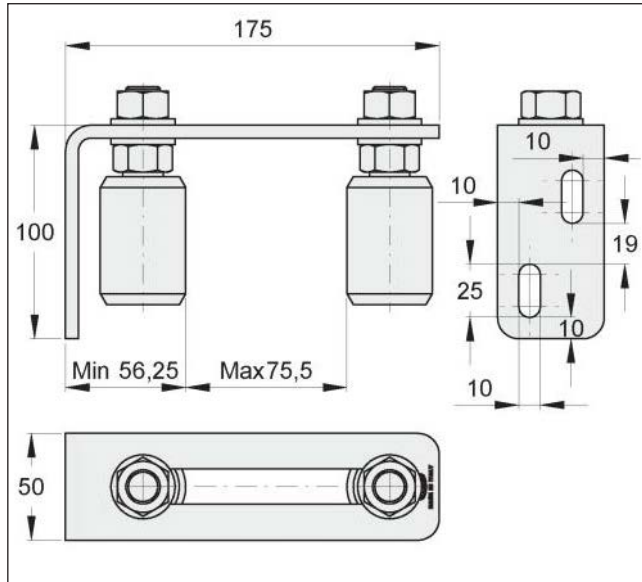


Torendpuffer

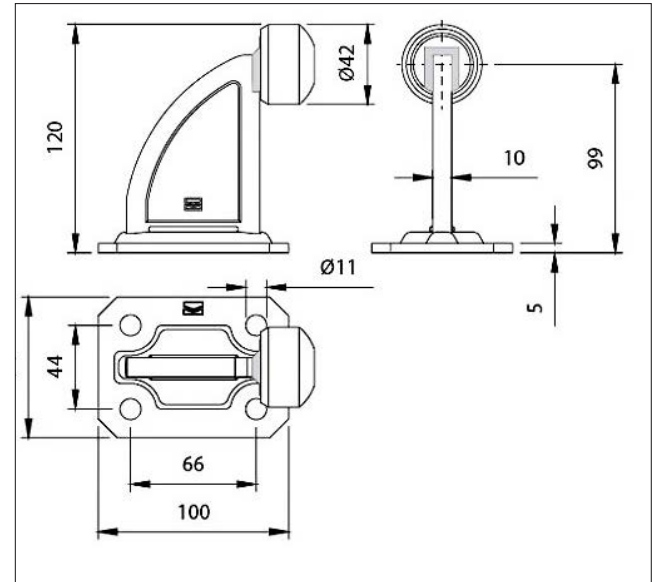

Torlaufrolle

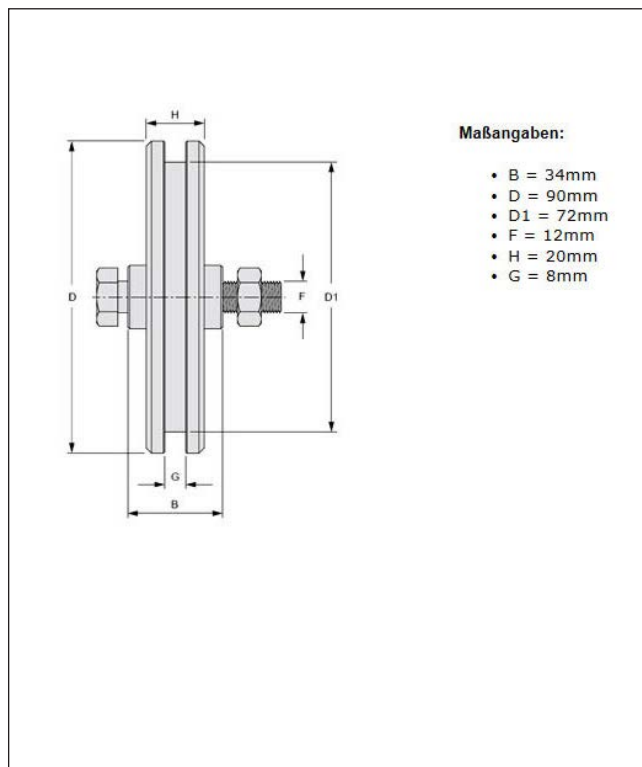

Flachstahl-Schiene

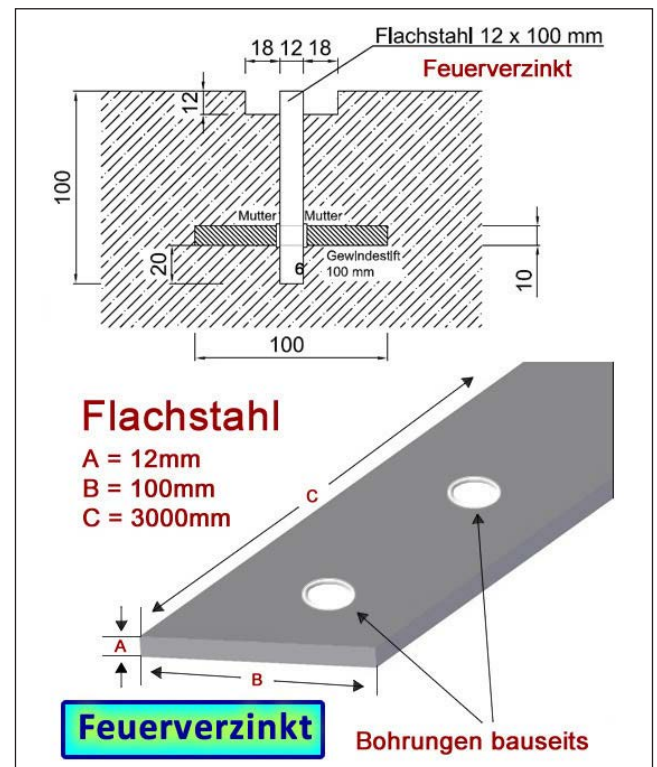

Stahl

Technical drawing of the 100mm x 175mm x 50mm stainless steel bracket. The drawing includes three views: a front view showing the bracket's profile with a 100mm height and 175mm width, a side view showing the 50mm thickness and mounting holes, and a top view showing the bracket's footprint. Dimensions are provided in millimeters.

Technical drawing of a mechanical part, showing two views: a front view (left) and a side view (right).

Front View Dimensions:

- A: Total width at the top.
- F: Width of the upper trapezoidal section.
- d1: Diameter of the small circular feature on the top edge.
- C: Total height of the part.
- D: Width of the base.

Side View Dimensions:

- B: Width of the top flange.
- E: Height of the side flange.
- D1: Diameter of the central hole.
- G: Width of the base.
- H: Distance from the center of the hole to the edge of the base.

Maßangaben:

- A = 120mm
- B = 36mm
- C = 80mm
- D = 75mm
- D1 = 59mm
- d1 = 8.5mm
- E = 74mm
- F = 90mm
- G = 8mm
- H = 25mm


The technical drawing illustrates a fire-protected steel beam (Flachstahl) with the following specifications:

- Flachstahl 12 x 100 mm**: The steel beam has a height of 12 mm and a width of 100 mm.
- Feuerverzinkt**: The steel beam is hot-dip galvanized.
- Dimensions**:
 - Overall height: 100 mm
 - Overall width: 100 mm
 - Flange thickness: 12 mm
 - Web thickness: 6 mm
 - Flange width (each side): 18 mm
 - Protective layer thickness: 20 mm
 - Protective layer width (each side): 12 mm
 - Protective layer depth: 10 mm
- Fasteners**: The beam is secured with **Mutter** (nuts) and **Gewindestift 100 mm** (threaded pins).
- Side View**: The side view shows the beam's length **C** and the protective layer thickness **A**. The beam width is **B**. The protective layer is labeled **Feuerverzinkt** in a blue box.
- Bohrungen bauseits**: The side view also shows two circular holes (bohrungen) on the side of the beam.




Technische Daten 115659


Führungsbock

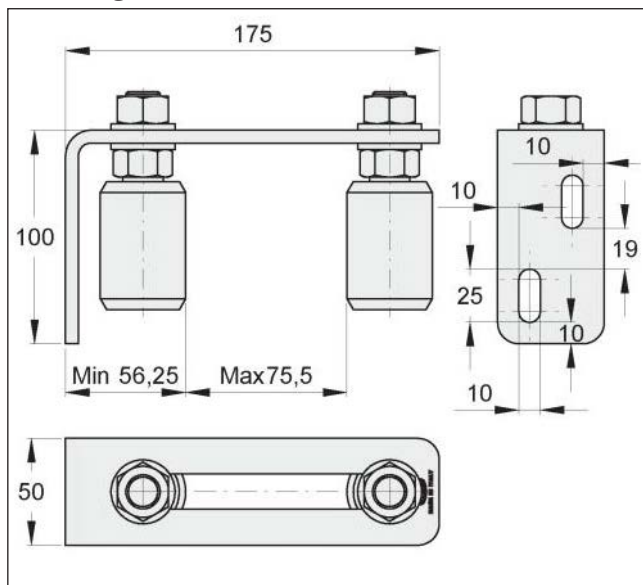


Torendpuffer

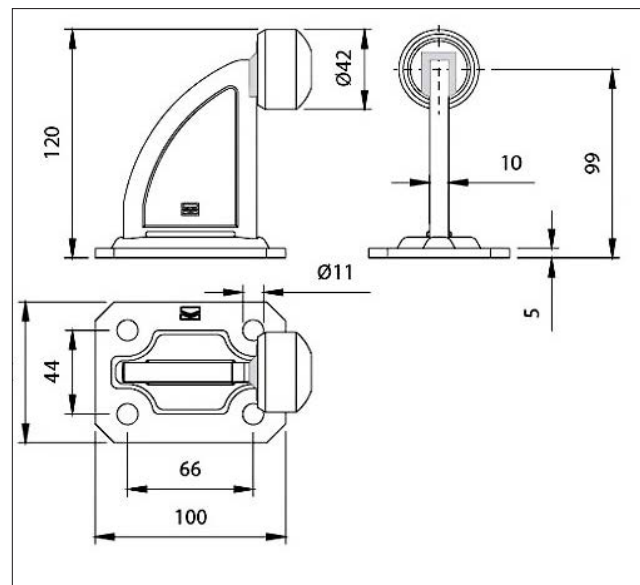

Torlaufrolle

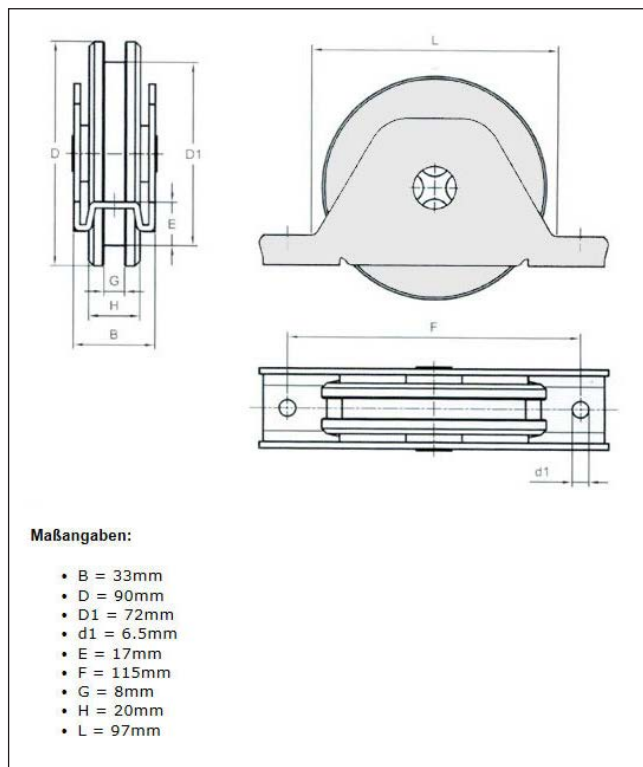

Flachstahl-Schiene

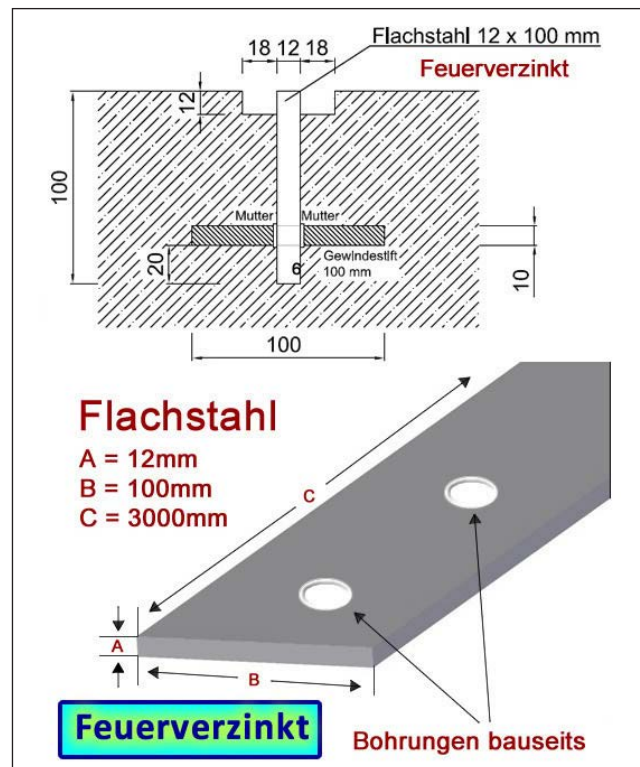



Bodengeführt STAHL mit Antrieb

4,5m Schiebetorset mit Flachstahl 12mm und Antrieb		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 15x Gewindestange M10/100mm - 30 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Schiebetorantrieb Ares + Handsender - 5x Kunststoff-Zahnstange	115662	1477,23€
4,5m Schiebetorset mit Flachstahl 12mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 15x Gewindestange M10/100mm - 30 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Schiebetorantrieb Ares + Handsender - 5x Kunststoff-Zahnstange	115666	1477,23€
4,5m Schiebetorset mit Flachstahl 12mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 15x Gewindestange M10/100mm - 30 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Schiebetorantrieb Ares + Handsender - 5x Kunststoff-Zahnstange	115670	1477,23€
6,0 m Schiebetorset zum Aufschrauben mit Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Aufschrauben Lieferumfang: - 2x Schiene zum Aufschrauben 6m - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Schiebetorantrieb Deimos Ultra BT - 1x Handsender 2 Kanal 433 MHz - 7x Kunststoffzahnst. 22x22, Länge 1000mm	100361	1131,01€

Stahl

Technical drawing of a mechanical assembly. The drawing shows a side view of a component with a central shaft and a flange. The dimensions are labeled as follows:

- $B = 34\text{mm}$
- $D = 140\text{mm}$
- $D1 = 122\text{mm}$
- $F = 14\text{mm}$
- $H = 25\text{mm}$
- $G = 16\text{mm}$

Flachstahl 12 x 100 mm
Feuerverzinkt

18 12 18

12

100

Mutter Mutter

Gewindestift 100 mm

10

100

Flachstahl

A = 12mm
B = 100mm
C = 3000mm

A

B

C


Bohrungen bauseits

Feuerverzinkt




Technische Daten 115666


Führungsbock

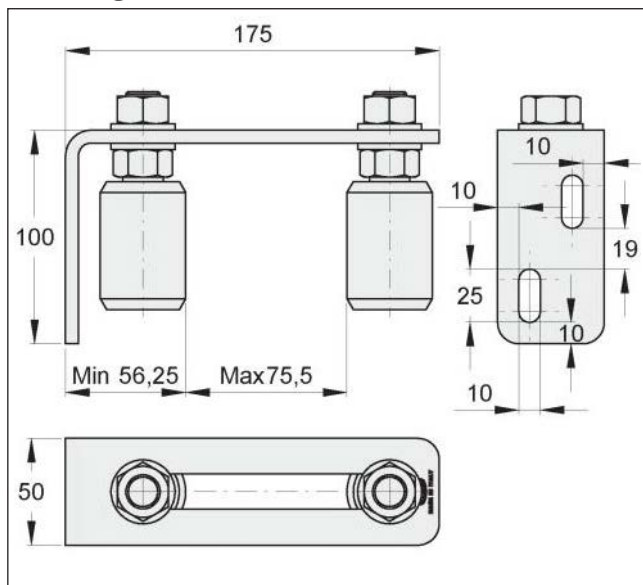


Torendpuffer

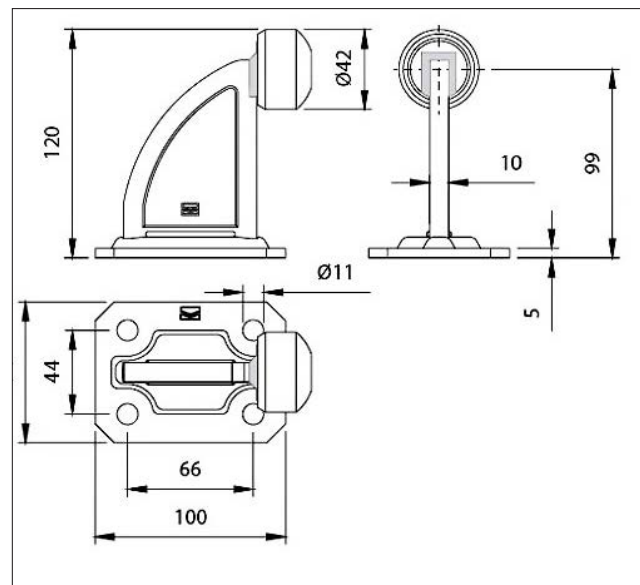

Torlaufrolle

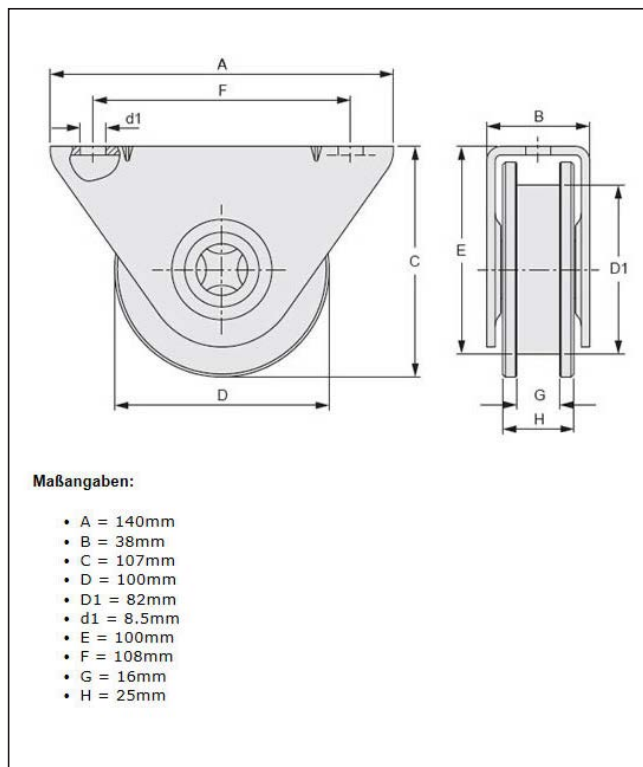


Flachstahl-Schiene

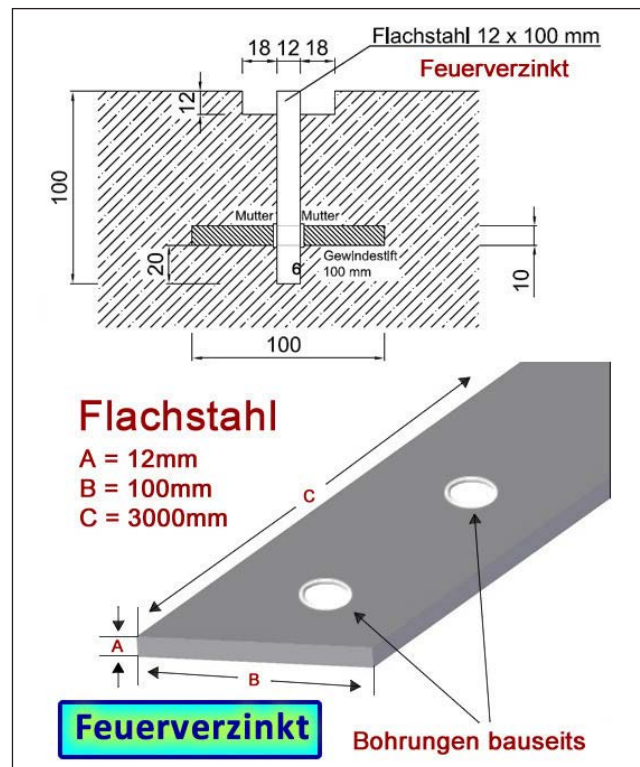


Technische Daten 115670


Führungsbock

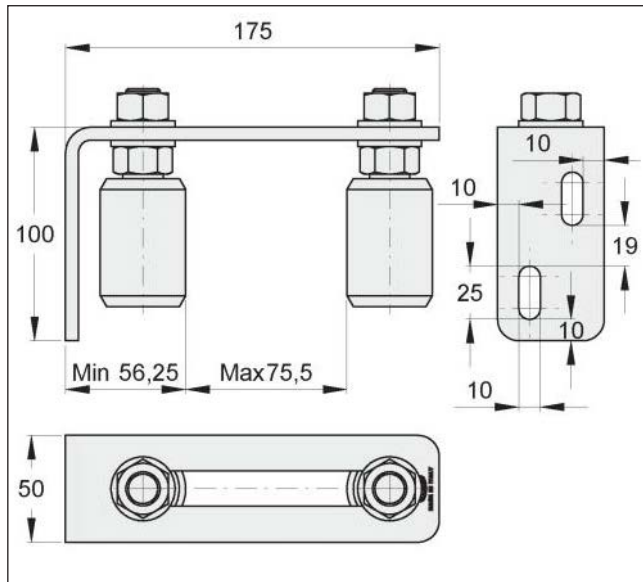


Torendpuffer

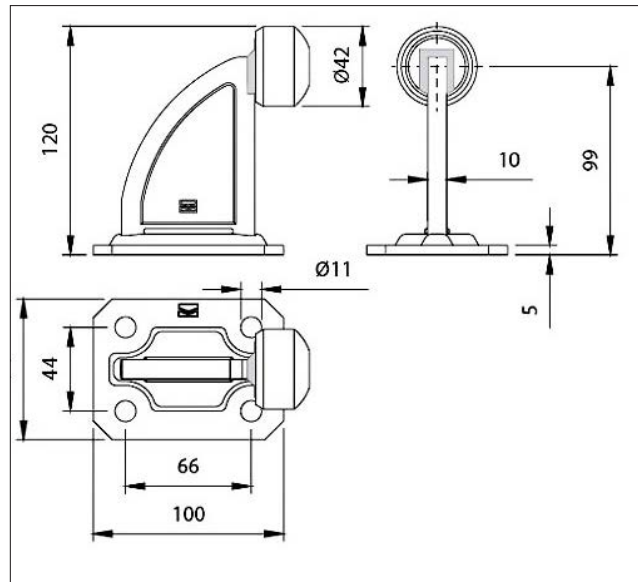

Torlaufrolle

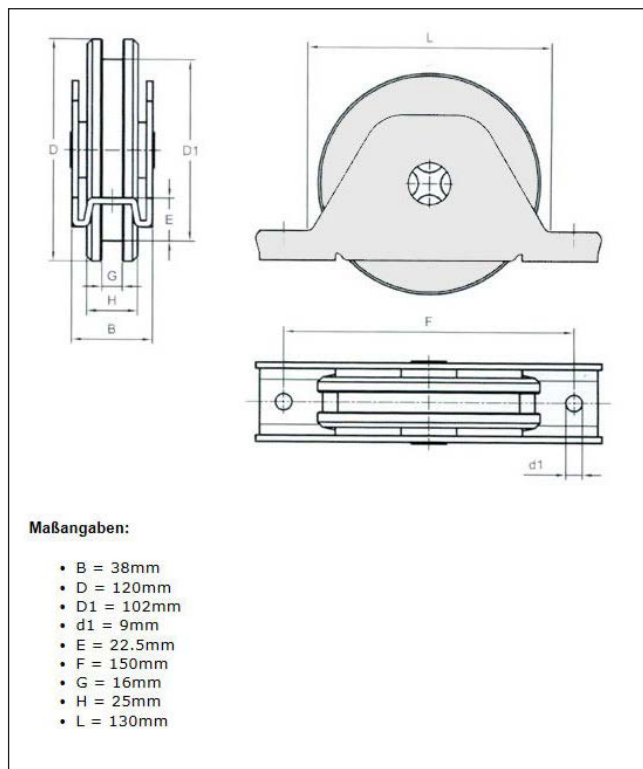


Flachstahl-Schiene

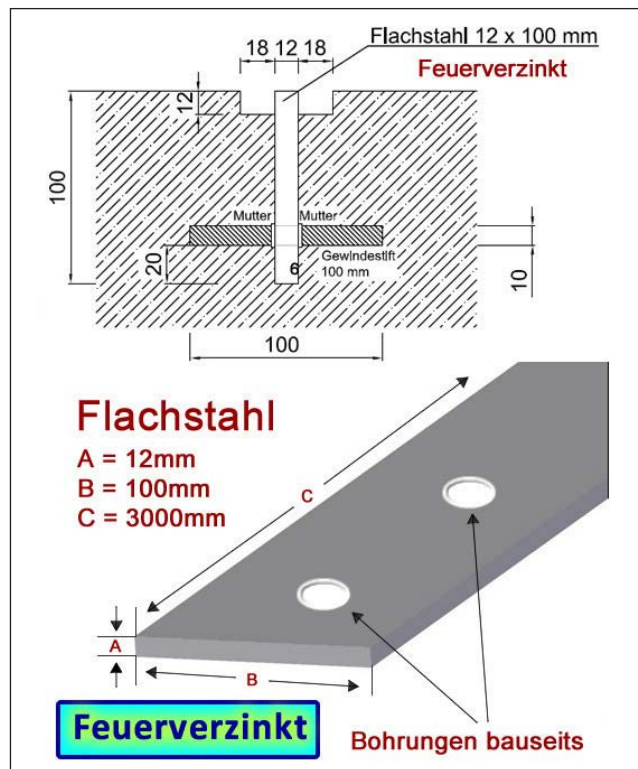




Technische Daten 100361


Führungsbock

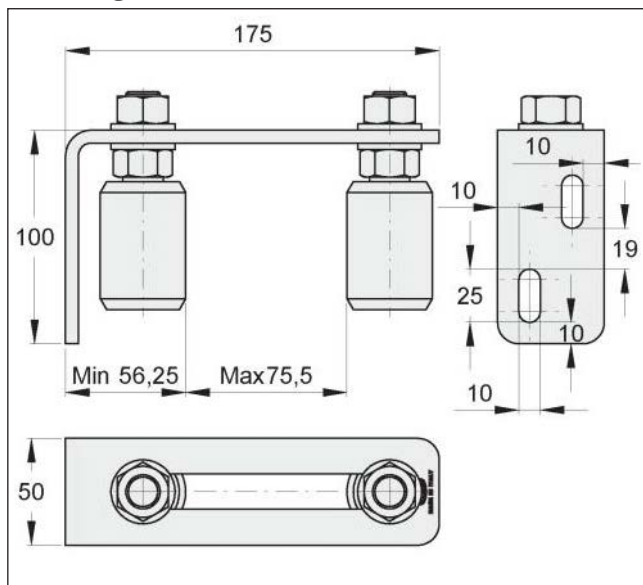


Torendpuffer

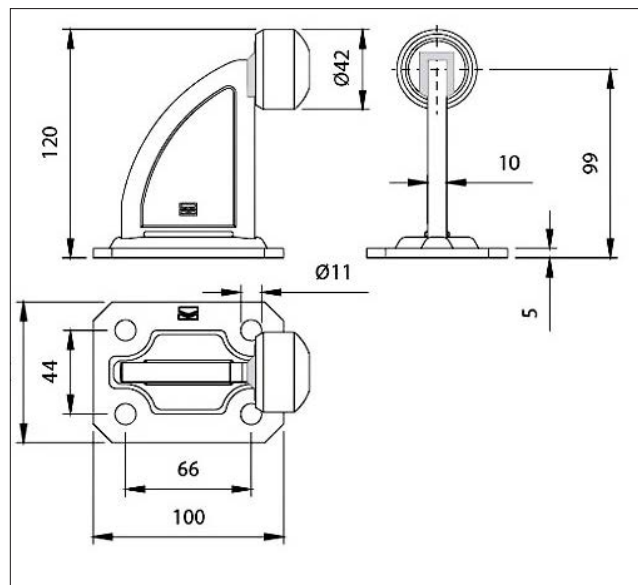

Torlaufrolle

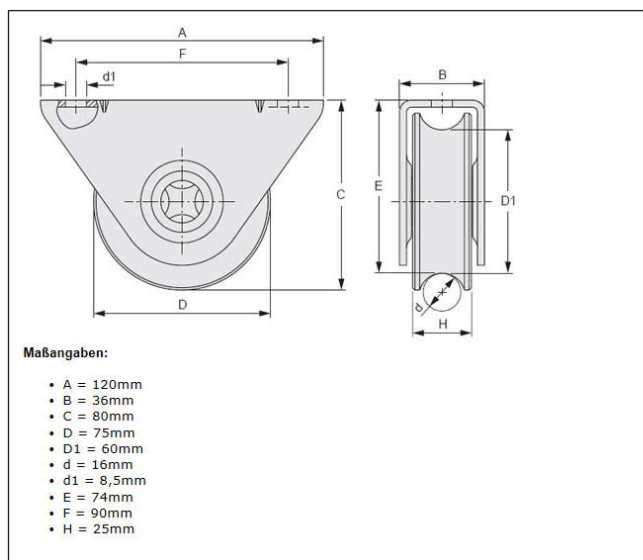

Schiene

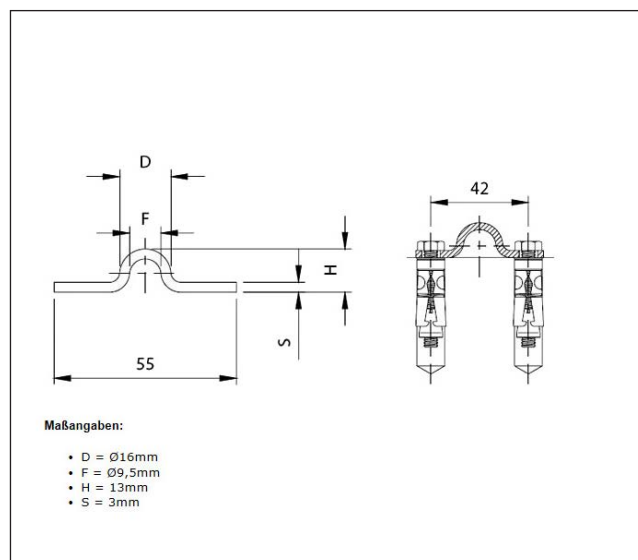



Bodengeführt STAHL mit Antrieb

6,0 m Schiebetorset zum Einbetonieren mit Antrieb		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 2x Schiene zum Einbetonieren 6m - 1x Verbindungsdom - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Schiebetorantrieb Deimos Ultra BT - 1x Handsender 2 Kanal 433 MHZ - 7x Kunststoffzahnst. 22x22, Länge 1000mm	100365	1083,11€
6,0 m Schiebetorset zum Aufschrauben mit Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Aufschrauben Lieferumfang: - 2x Schiene zum Aufschrauben 6m - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 1x Führungsbock - 1x Schiebetorantrieb Deimos BT - 1x Handsender 2 Kanal 433 MHZ - 7x Kunststoffzahnst. 22x22, Länge 1000mm	100378	1131,01€
6,0 m Schiebetorset zum Einbetonieren mit Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 2x Schiene zum Einbetonieren 6m - 1x Verbindungsdom - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Schiebetorantrieb Deimos BT - 1x Handsender 2 Kanal 433 MHZ - 7x Kunststoffzahnst. 22x22, Länge 1000mm	100381	1131,01€
6,0 m Schiebetorset Flachstahl 6mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 4x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen Ø120mm - 20x Gewindestange M10/100mm - 40 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Deimos Ultra BT + Handsender - 7x Kunststoff-Zahnstange	115651	1131,01€

Stahl

The technical drawing illustrates the dimensions of the BSH-060 cable bracket in three views:

- Front Elevation:** Shows two mounting brackets connected by a horizontal bar. The total width is 175 mm. The height from the base to the center of the mounting holes is 100 mm. The distance between the centers of the mounting holes is adjustable, ranging from a minimum of 56,25 mm to a maximum of 75,5 mm.
- Side View:** Shows the profile of the bracket. The total height is 19 mm. The distance from the top edge to the center of the mounting hole is 10 mm. The distance from the bottom edge to the center of the mounting hole is 25 mm. The distance from the side edge to the center of the mounting hole is 10 mm.
- Top View:** Shows the bracket from above. The width is 50 mm. It features two circular mounting holes and a central slot.

Technical drawing of a 100mm x 100mm x 120mm angle bracket. The drawing includes three views: a side view, a top view, and a front view. The side view shows a 120mm height and a 100mm width. The top view shows a 44mm mounting hole spacing and a 66mm base width. The front view shows a 10mm thickness and a 5mm flange. The drawing also includes dimensions for the mounting holes: Ø42, Ø11, and 10mm.

Maßangaben:

- A = 120mm
- B = 36mm
- C = 80mm
- D = 75mm
- D1 = 60mm
- d = 16mm
- d1 = 8,5mm
- E = 74mm
- F = 90mm
- H = 25mm


Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions A, D, F, H, and S. The drawing includes a side view and a cross-sectional view.

Maßangaben:


- A = 44mm
- D = Ø15mm
- F = Ø9mm
- H = 48mm
- S = 3mm

Technische Daten 100378


Führungsbock

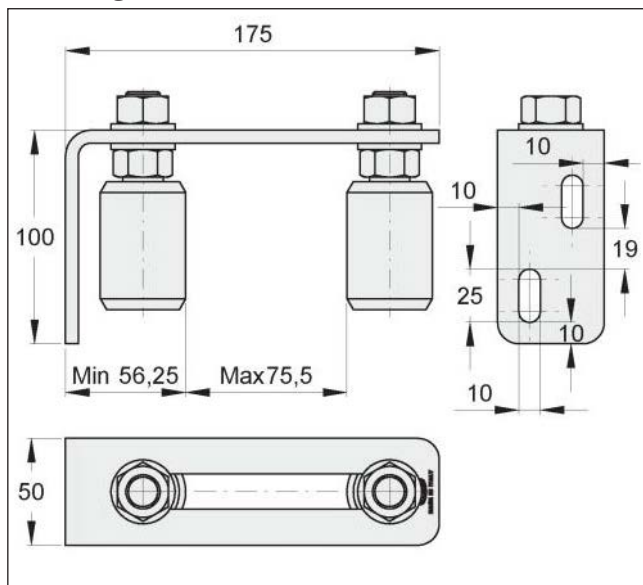


Torendpuffer

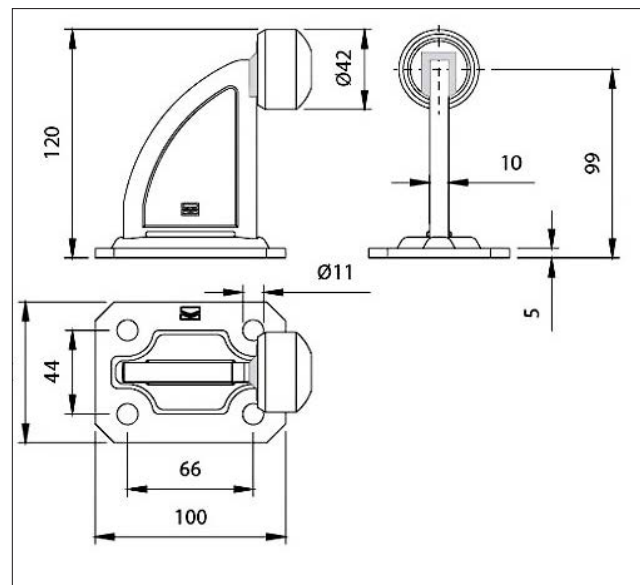

Torlaufrolle

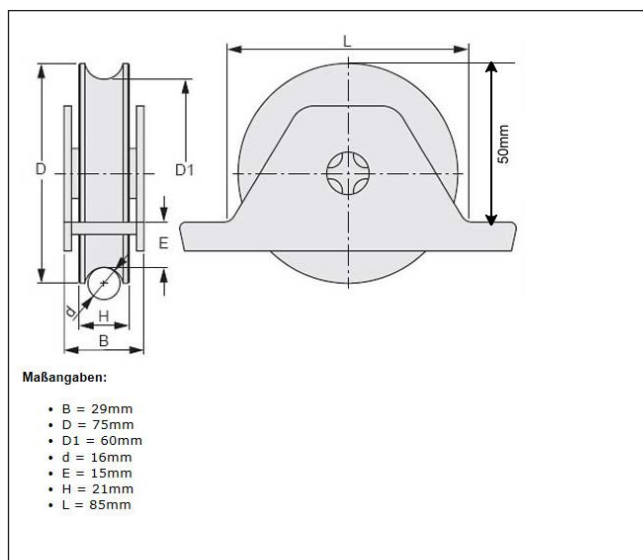


Schiene

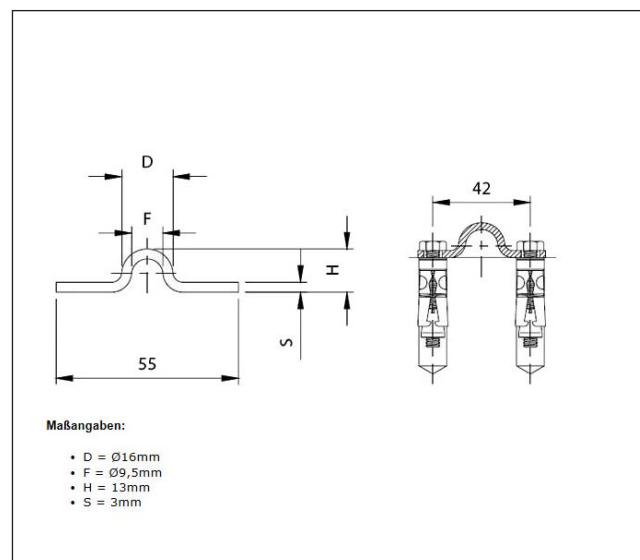


Technische Daten 100381


Führungsbock

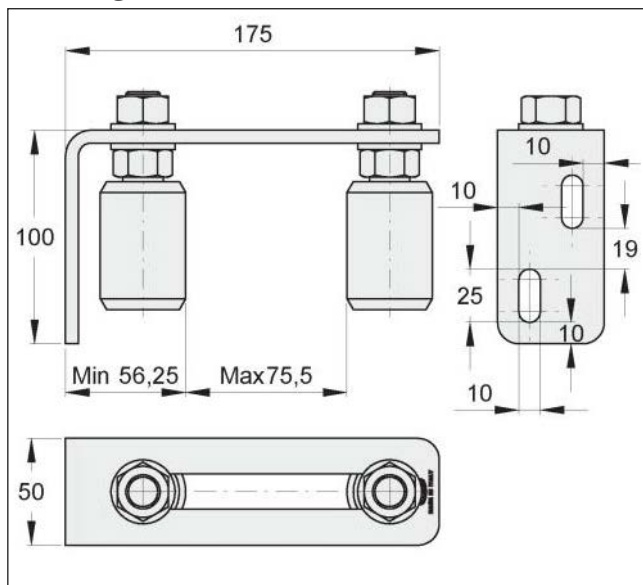


Torendpuffer

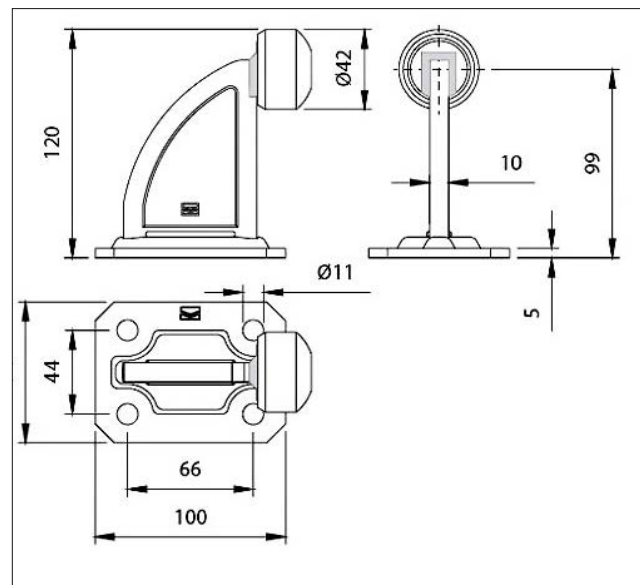

Torlaufrolle

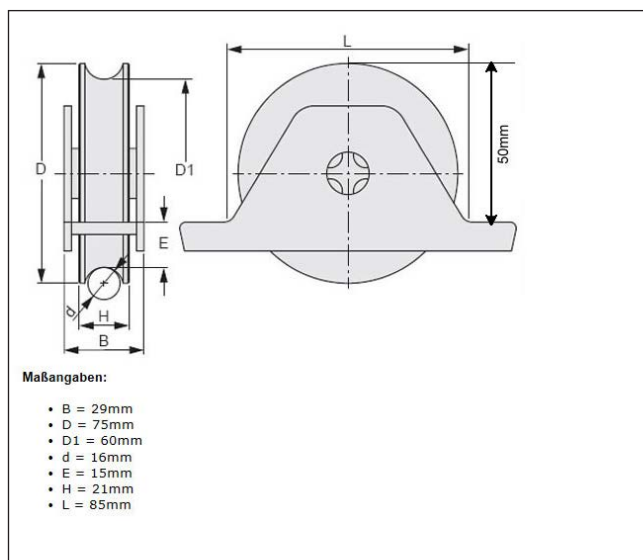

Schiene

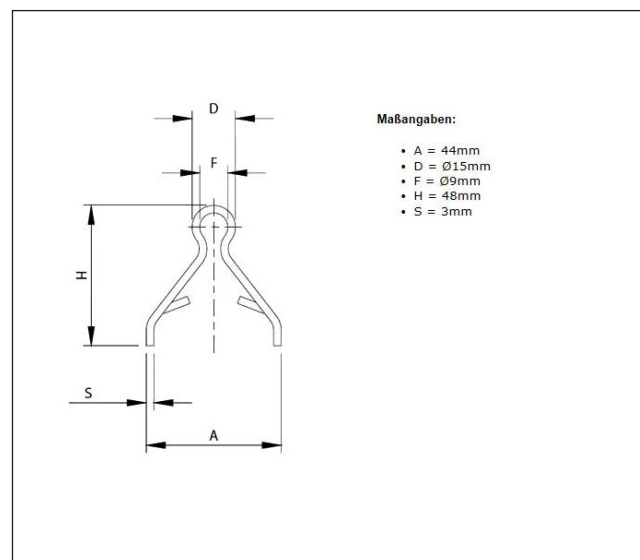

Stahl

Technical drawing of the 100mm x 175mm x 50mm stainless steel bracket. The drawing includes three views: a front view showing the bracket's L-shape with two mounting holes, a side view showing the bracket's profile with two mounting slots, and a top view showing the bracket's width and mounting holes. Dimensions are provided in millimeters: overall length 175mm, overall height 100mm, overall width 50mm, and mounting hole spacing from 56.25mm to 75.5mm.

Technical drawing of a shaft-hub assembly. The drawing shows a shaft (shaded gray) passing through a hub (unshaded). The shaft has a central section of length F and a threaded section of length G . The hub has an inner bore of diameter D and an outer diameter of $D1$. The total length of the hub is H . The distance from the end of the hub to the center of the shaft is B . The distance from the end of the shaft to the center of the hub is G .

Maßangaben:

- $B = 34\text{mm}$
- $D = 120\text{mm}$
- $D1 = 102\text{mm}$
- $F = 12\text{mm}$
- $H = 22\text{mm}$
- $G = 8\text{mm}$

The technical drawing illustrates a fire-protected steel beam (Flachstahl) in two views: a cross-section and a side view.

Cross-section view (top):

- The beam is labeled **Flachstahl 12 x 100 mm** and **Feuerverzinkt** (fire-protected and galvanized).
- The total height of the beam is **100 mm**.
- The width of the beam is **100 mm**.
- The flange thickness is **12 mm**.
- The web thickness is **6 mm**.
- The distance from the outer edge of the flange to the center of the web is **18 mm**.
- The distance from the center of the web to the inner edge of the flange is **12 mm**.
- The distance from the center of the web to the outer edge of the flange is **18 mm**.
- The beam is protected by a **Mutter** (nut) and **Gewindestift 100 mm** (threaded stud).
- The distance from the outer edge of the flange to the center of the web is **20 mm**.
- The distance from the center of the web to the inner edge of the flange is **6 mm**.
- The distance from the center of the web to the outer edge of the flange is **10 mm**.

Side view (bottom):

- The beam is labeled **Flachstahl** and **Feuerverzinkt**.
- The dimensions are defined as:
 - A = 12 mm** (flange thickness)
 - B = 100 mm** (width)
 - C = 3000 mm** (length)
- The beam has two circular holes, labeled **Bohrungen bauseits** (holes on the same side).




Bodengeführt STAHL mit Antrieb


6m Schiebetorset mit Flachstahl 6mm und Antrieb		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 4x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen Ø90mm - 20x Gewindestange M10/100mm - 40 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Deimos Ultra BT + Handsender - 7x Kunststoff-Zahnstange	115654	1131,01€
6m Schiebetorset mit Flachstahl 6mm mit Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 4x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 20x Gewindestange M10/100mm - 40 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Hakenschloß - 1x Deimos Ultra BT + Handsender - 7x Kunststoff-Zahnstange	115657	1131,01€
6m Schiebetorset mit Flachstahl 6mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 4x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 20x Gewindestange M10/100mm - 40 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Deimos Ultra BT + Handsender - 7x Kunststoff-Zahnstange	115660	1131,01€
6m Schiebetorset mit Flachstahl 12mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 4x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 20x Gewindestange M10/100mm - 40 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Schiebetorantrieb Ares + Handsender - 7x Kunststoff-Zahnstange	115663	1558,74€

Technische Daten 115654


Führungsbock

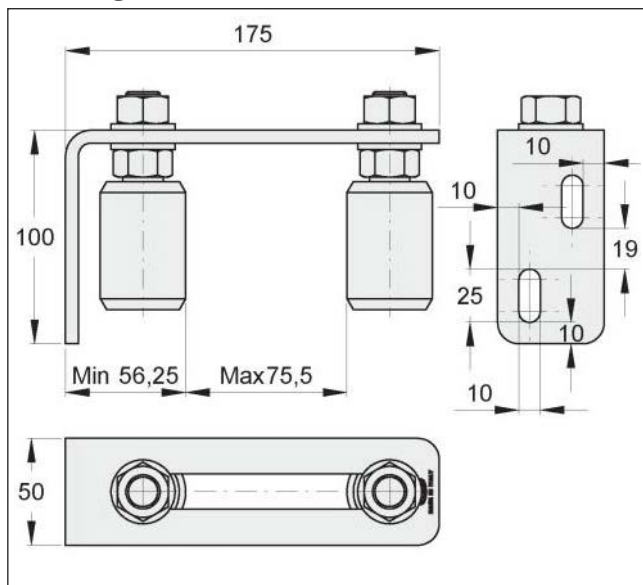


Torendpuffer

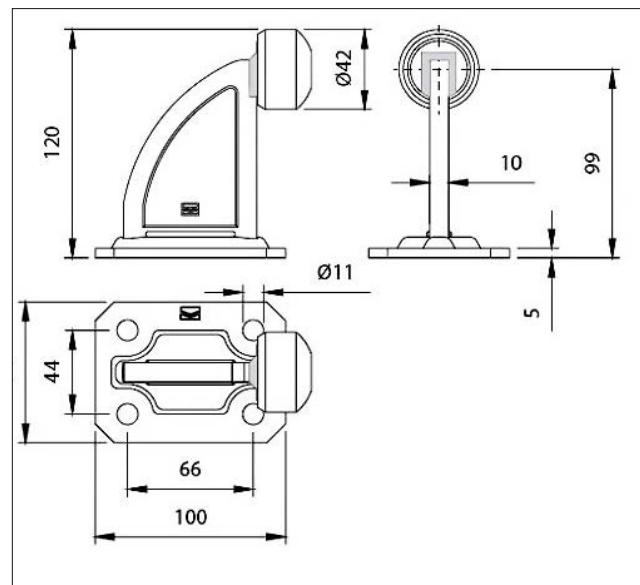

Torlaufrolle

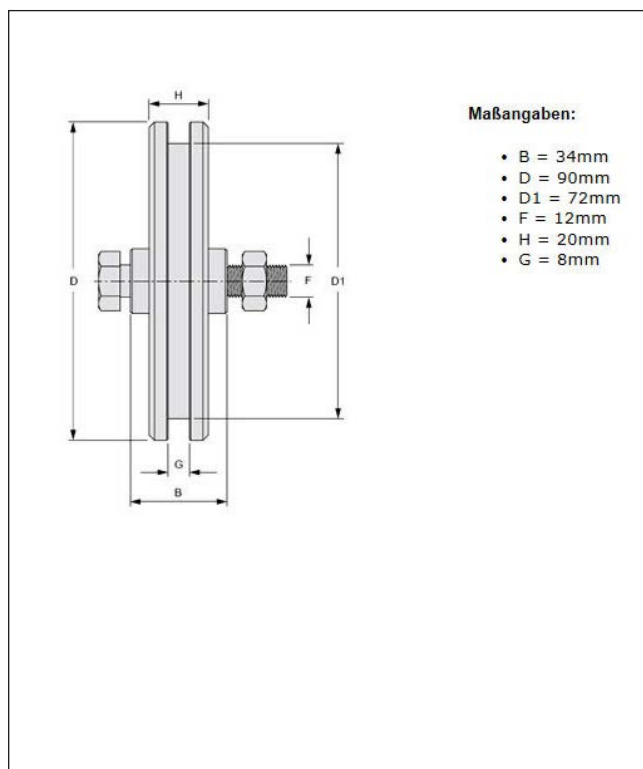


Flachstahl-Schiene

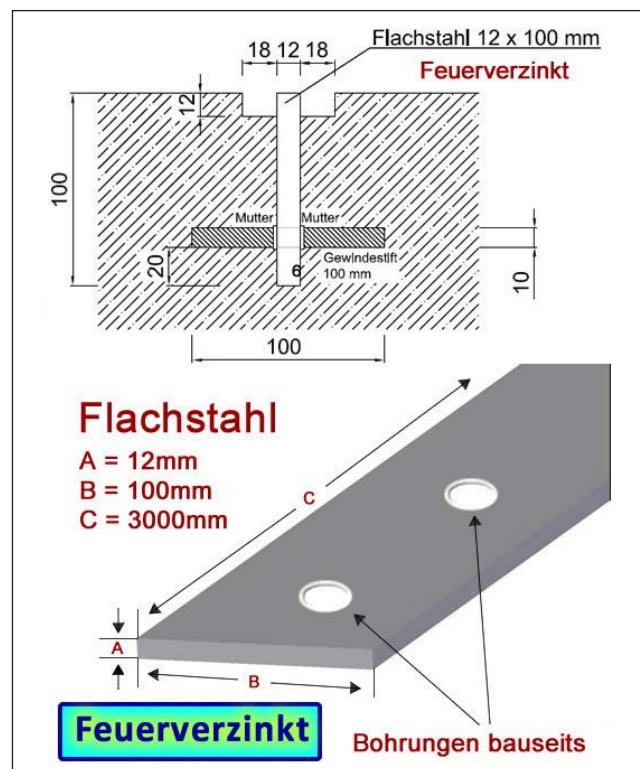




Technische Daten 115657


Führungsbock

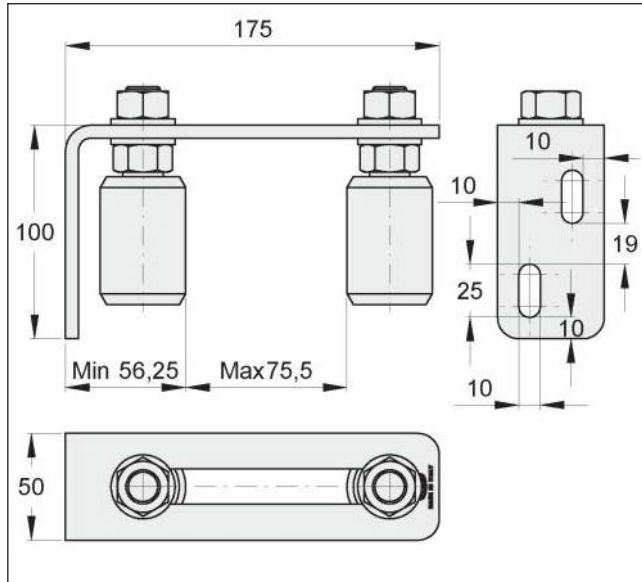


Torendpuffer

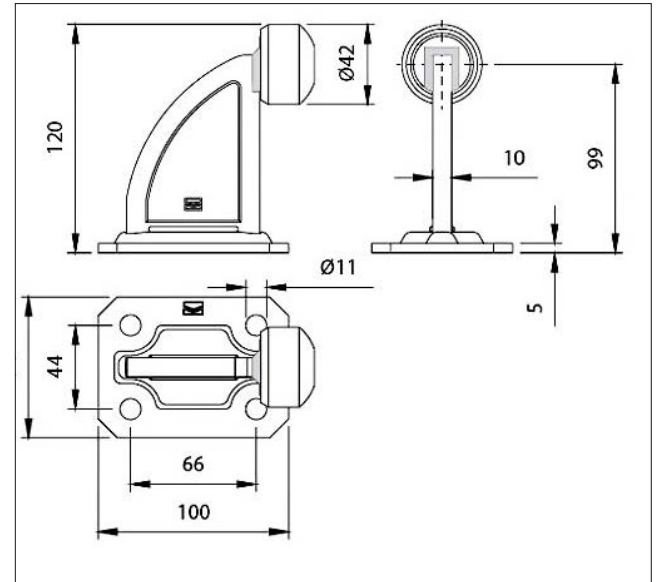

Torlaufrolle

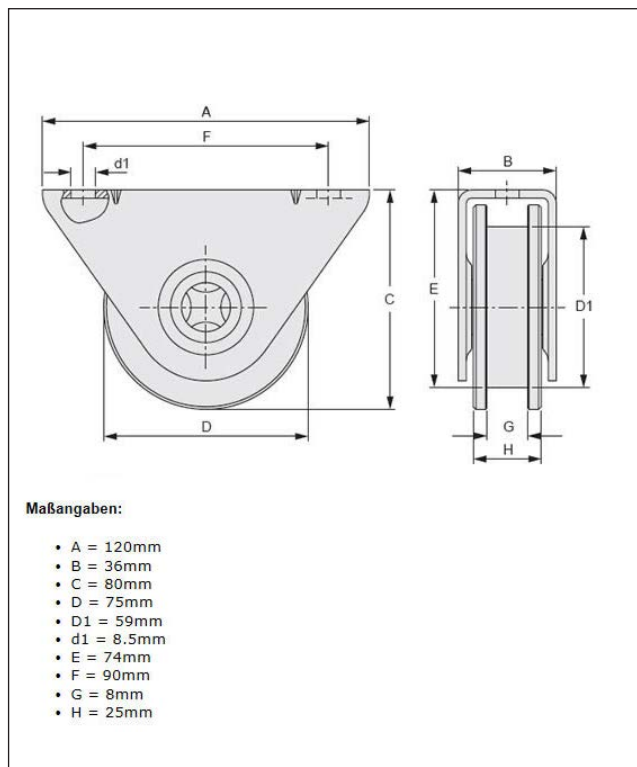


Flachstahl-Schiene

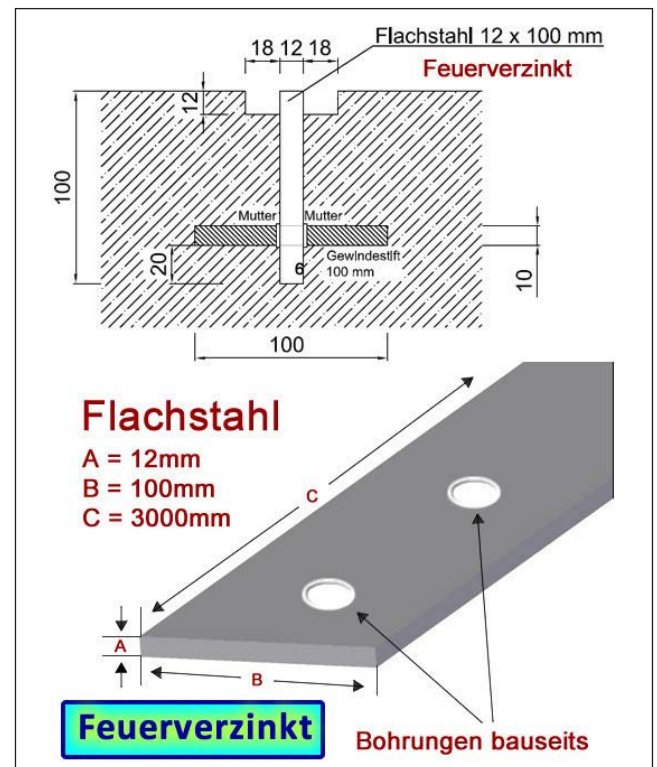


Technische Daten 115660


Führungsbock

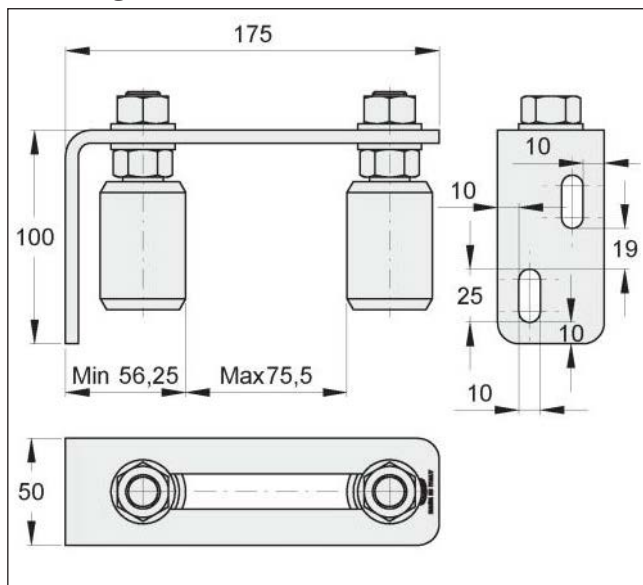


Torendpuffer

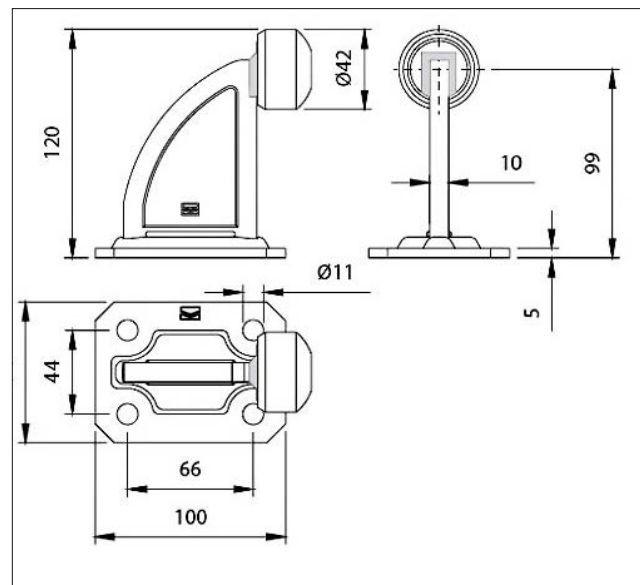

Torlaufrolle

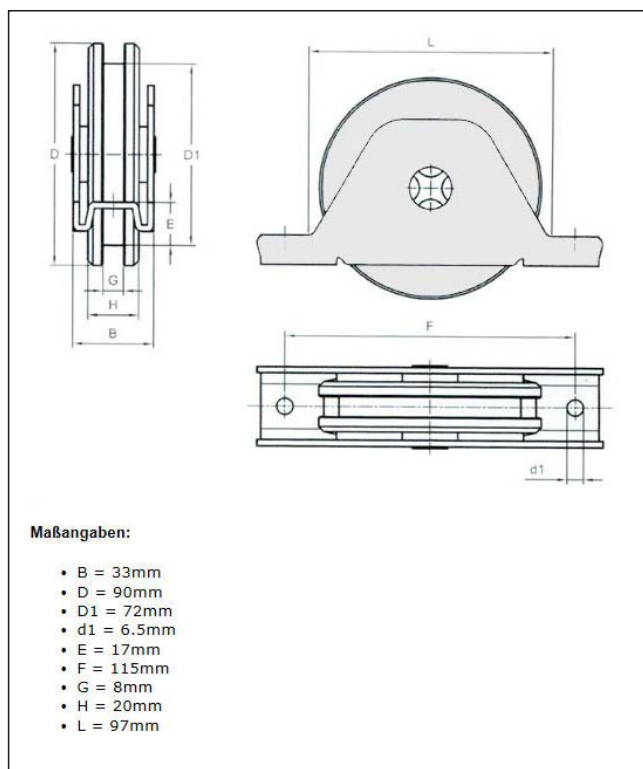


Flachstahl-Schiene

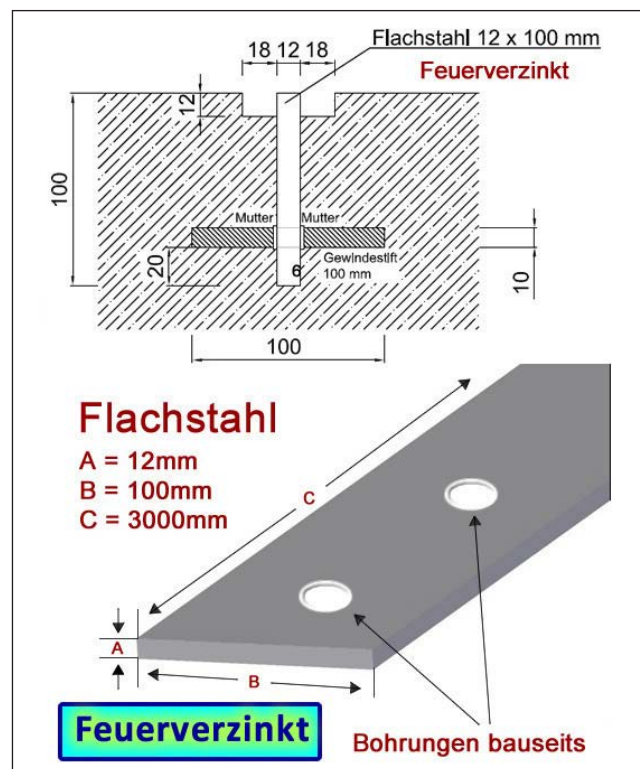


Technische Daten 115663


Führungsbock

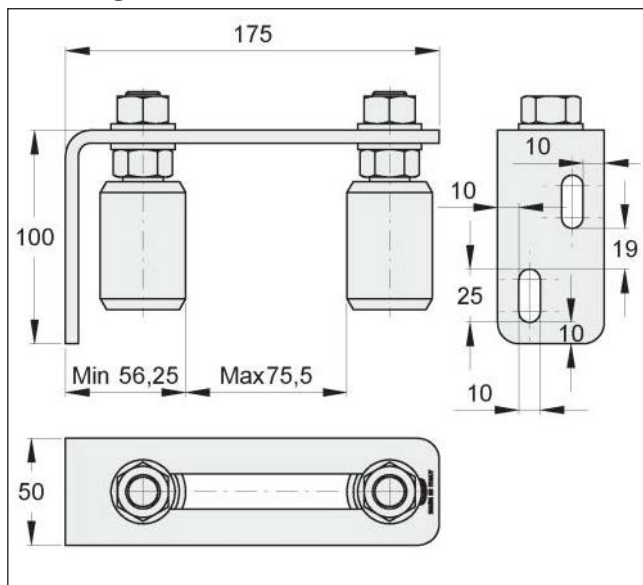


Torendpuffer

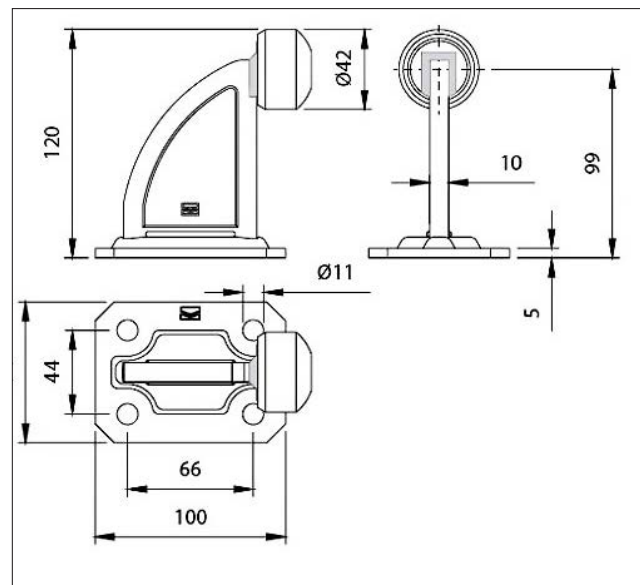

Torlaufrolle

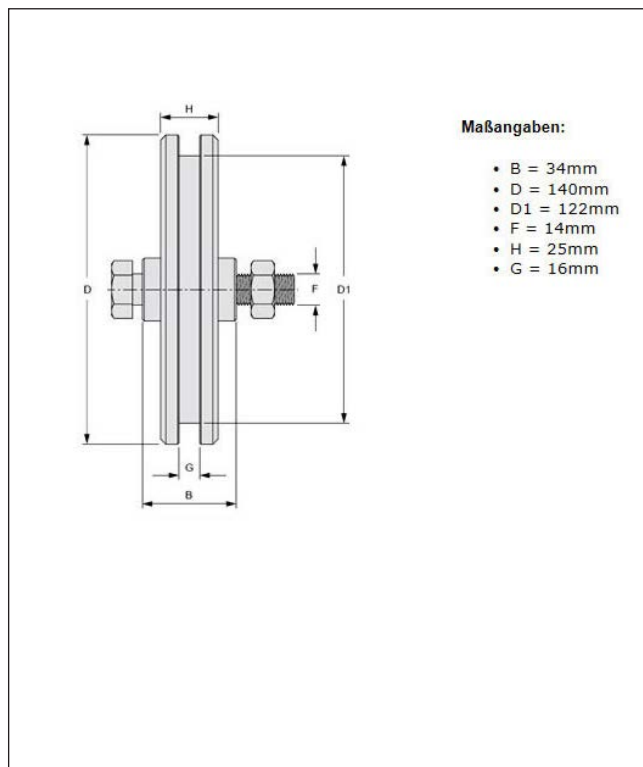

Flachstahl-Schiene

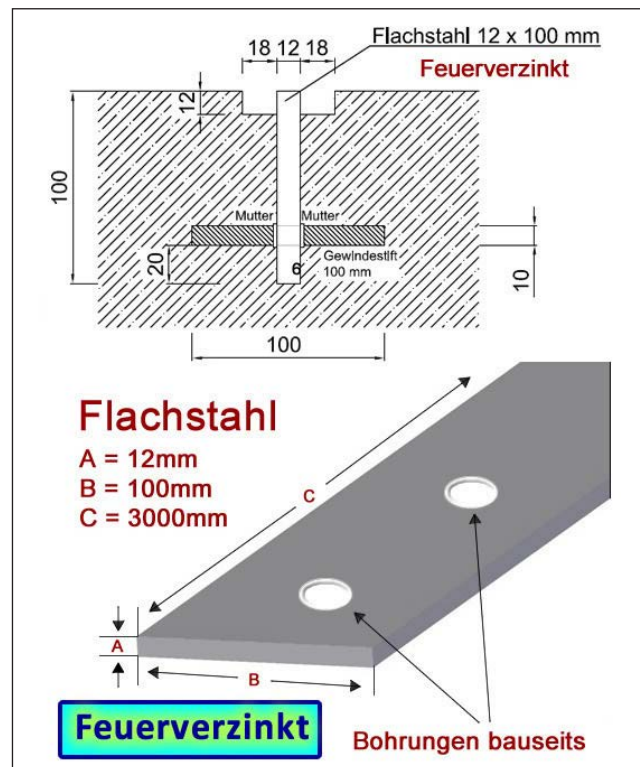




Bodengeführt STAHL mit Antrieb


6m Schiebetorset mit Flachstahl 12mm und Antrieb		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren ´ Lieferumfang: - 4x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 20x Gewindestange M10/100mm - 40 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Schiebetorantrieb Ares + Handsender - 7x Kunststoff-Zahnstange	115667	1558,74€
6m Schiebetorset mit Flachstahl 12mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 4x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 20x Gewindestange M10/100mm - 40 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 1x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Schiebetorantrieb Ares + Handsender - 7x Kunststoff-Zahnstange	115671	1558,74€
9,0 m Schiebetorset zum Aufschrauben mit Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Aufschrauben Lieferumfang: - 3x Schiene zum Aufschrauben 6m - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer - 2x Führungsbock - 1x Schiebetorantrieb Ares - 1x Handsender 2 Kanal 433 MHZ - 10x Kunststoffzahnst. 22x22, L=1000mm	100362	1617,56€
9,0 m Schiebetorset zum Einbetonieren mit Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x Schiene zum Einbetonieren 6m - 2x Verbindungsborn - 2x Torlaufrolle (mit Außenstützbock) VZ - 1x Torendpuffer mit Befestigungsplatte - 2x Führungsbock für Schiebetore (1) VZ - 1x BFT Schiebetorantrieb Ares 24V - 1x Handsender Mitto 2 Kanal 433 MHZ - 10x Kunststoffzahnstange mit Stahlkern	100366	1617,56€

Technische Daten 115667


Führungsbock

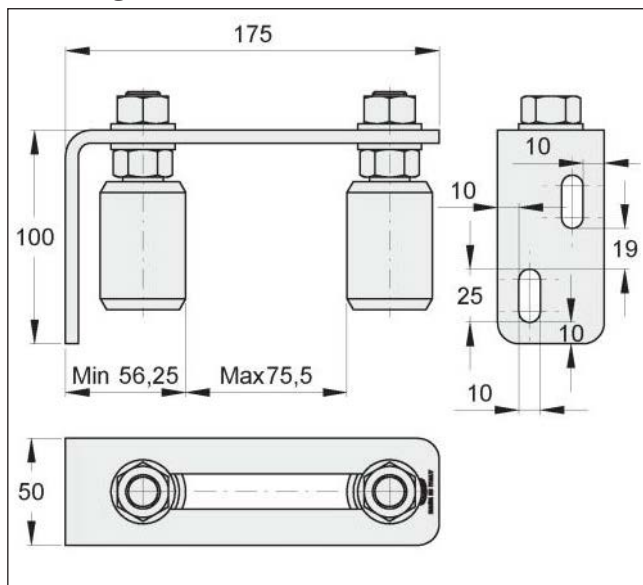


Torendpuffer

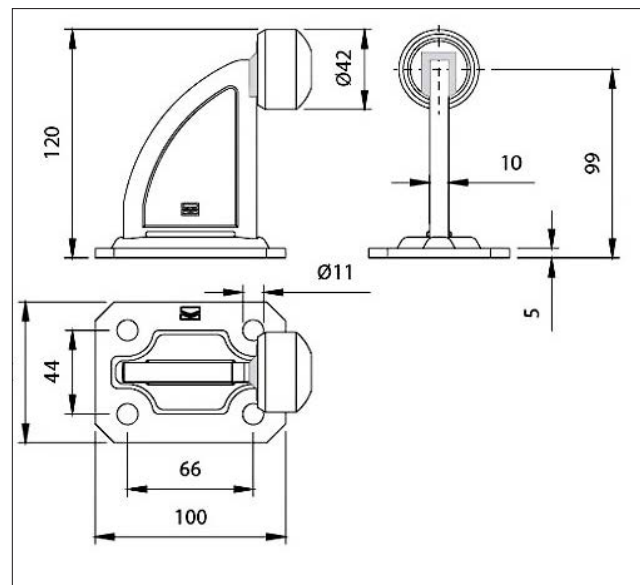

Torlaufrolle

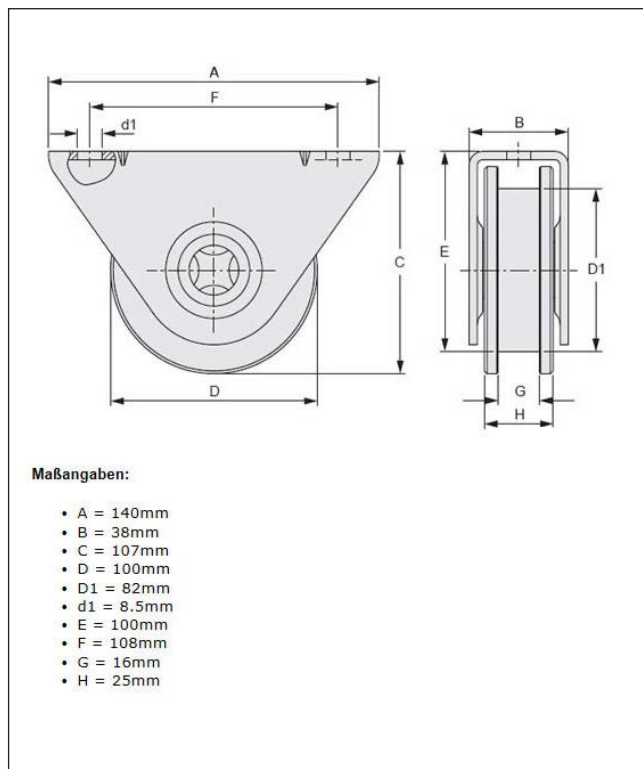


Flachstahl-Schiene

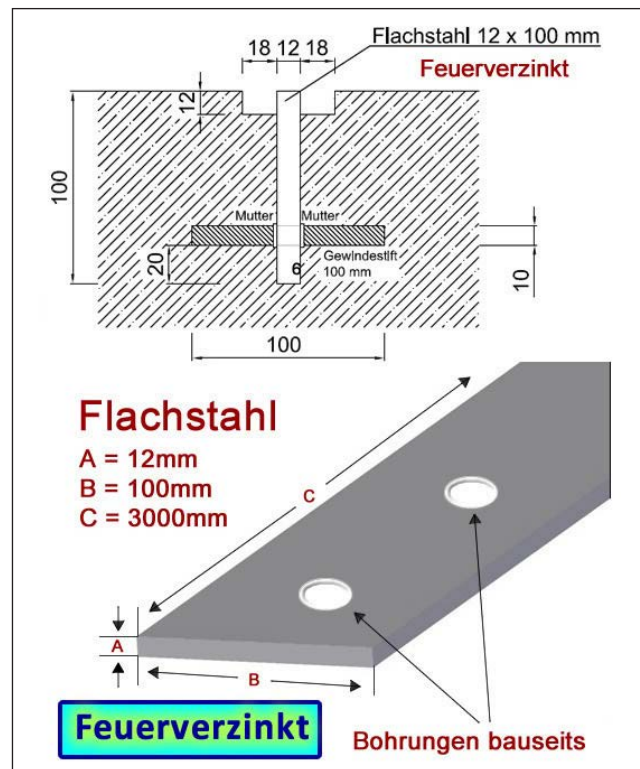




Technische Daten 115671


Führungsbock

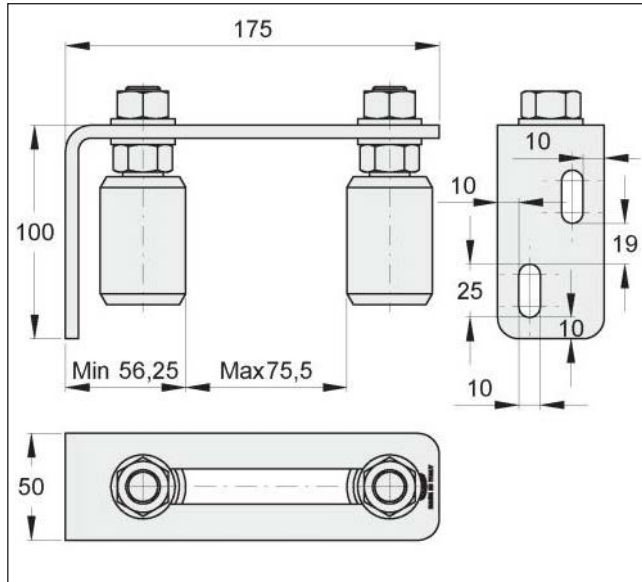


Torendpuffer

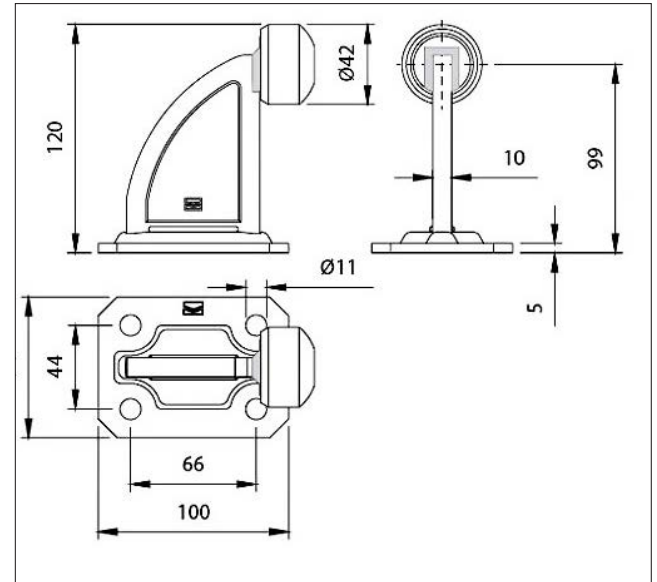

Torlaufrolle

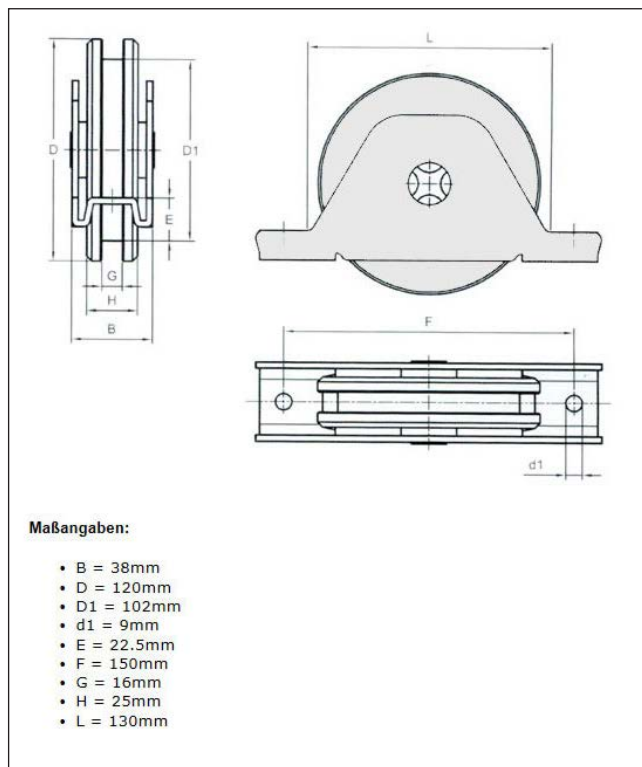


Flachstahl-Schiene

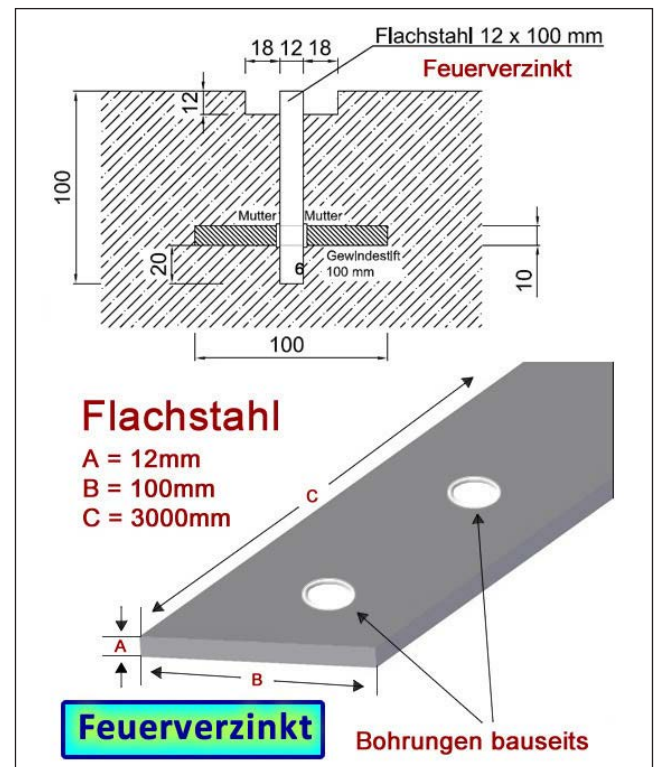


Technische Daten 100362


Führungsbock

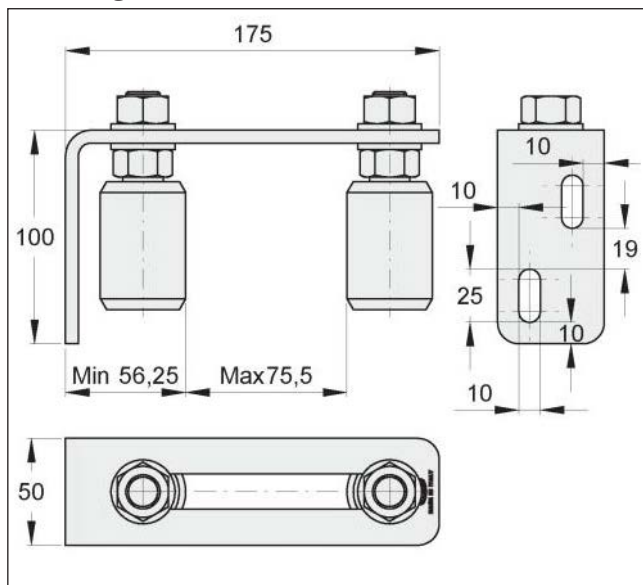


Torendpuffer

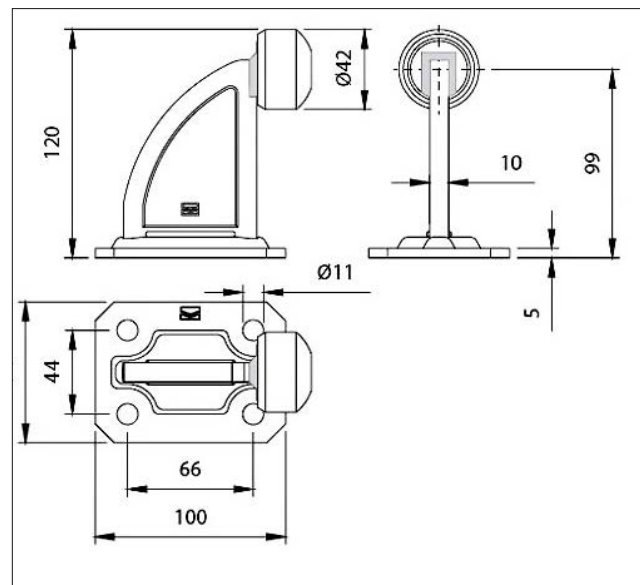

Torlaufrolle

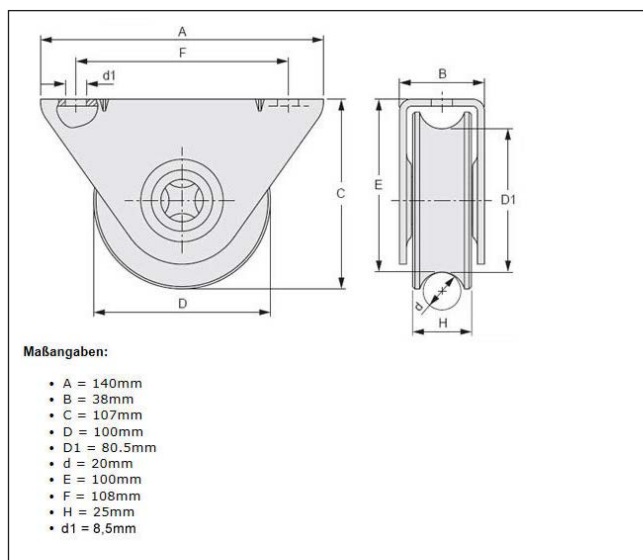


Schiene

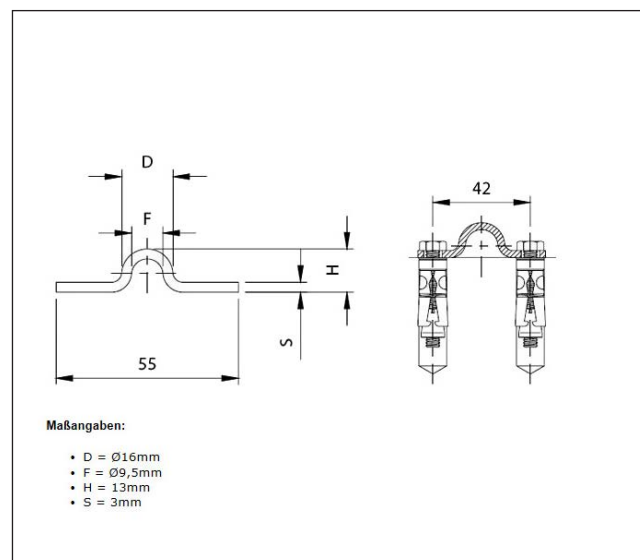


Technische Daten 100366


Führungsbock

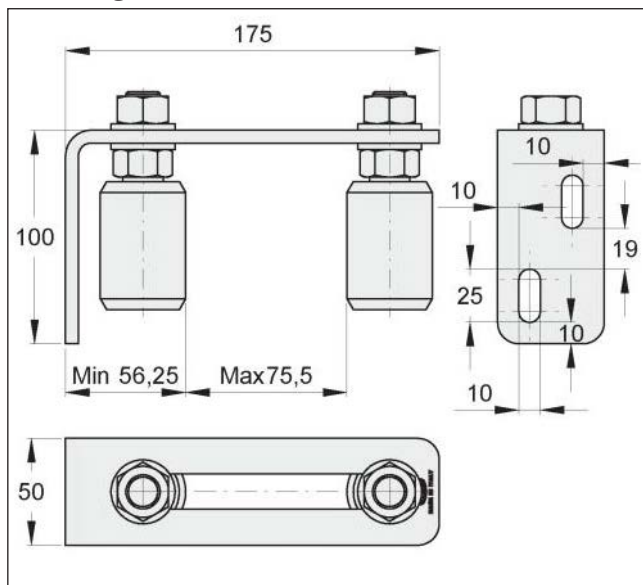


Torendpuffer

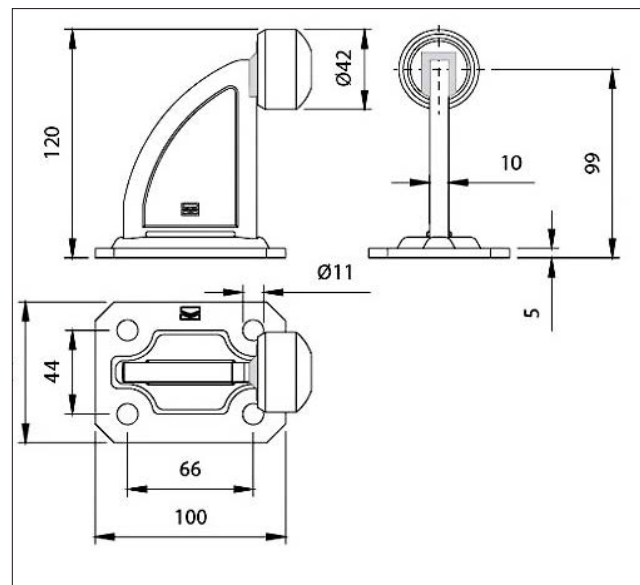

Torlaufrolle

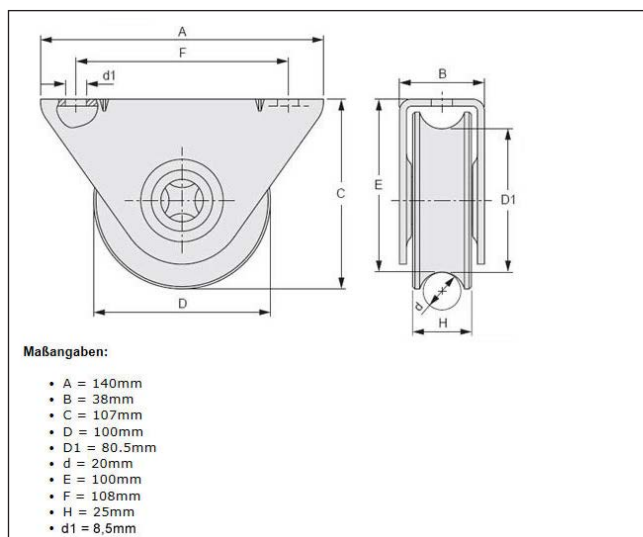

Schiene

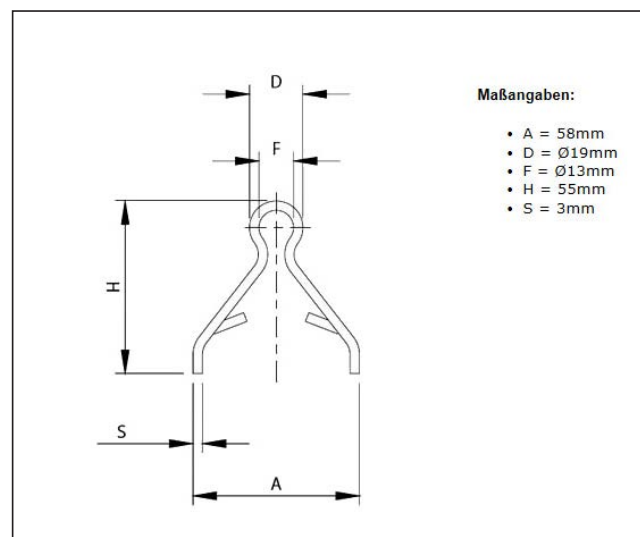




Bodengeführt STAHL mit Antrieb


9,0 m Schiebetorset zum Aufschrauben mit Antrieb		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Aufschrauben Lieferumfang: - 3x Schiene zum Aufschrauben 6m - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 1x Torendpuffer - 2x Führungsbock - 1x Schiebetorantrieb Ares - 1x Handsender 2 Kanal 433 MHZ - 10x Kunststoffzahnst. 22x22, L= 1000mm	100379	1617,56€
9,0 m Schiebetorset zum Einbetonieren mit Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 3x Schiene zum Einbetonieren 6m - 2x Verbinder für Schiene - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 1x Hakenschloss - 1x Torendpuffer und 2x Führungsbock - 1x Schiebetorantrieb Ares - 1x Handsender 2 Kanal 433 MHZ - 10x Kunststoffzahnst. 22x22, L= 1000mm	100382	1617,56€
9m Schiebetorset mit Flachstahl 6mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen Ø120mm - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Schiebetorantrieb Ares + Handsender - 10x Kunststoff-Zahnstange	115652	1617,56€
9m Schiebetorset mit Flachstahl 6mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Schiebetorantrieb Ares + Handsender - 10x Kunststoff-Zahnstange	115655	1617,56€

Technische Daten 100379


Führungsbock

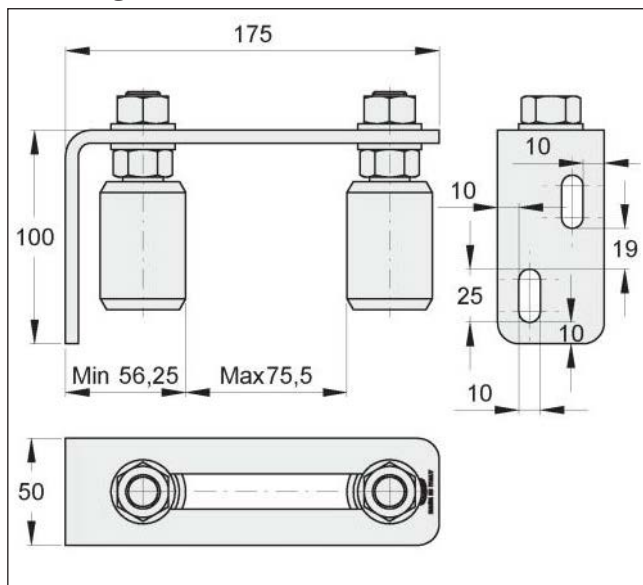


Torendpuffer

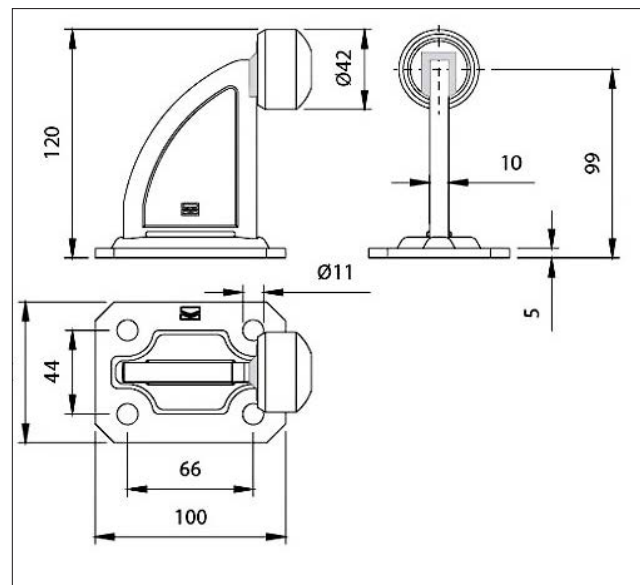

Torlaufrolle

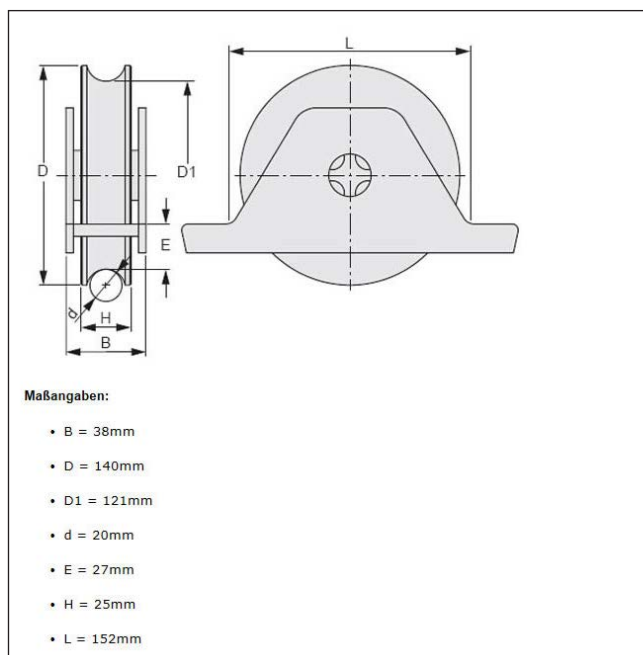


Schiene

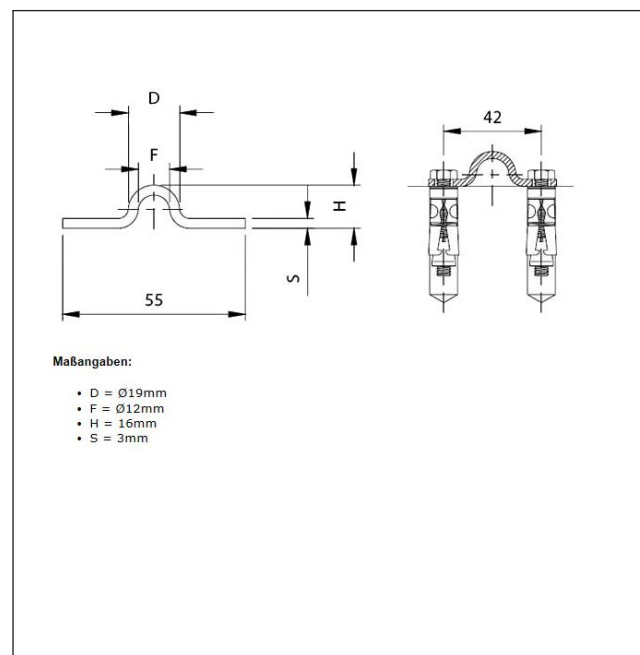


Technische Daten 100382


Führungsbock

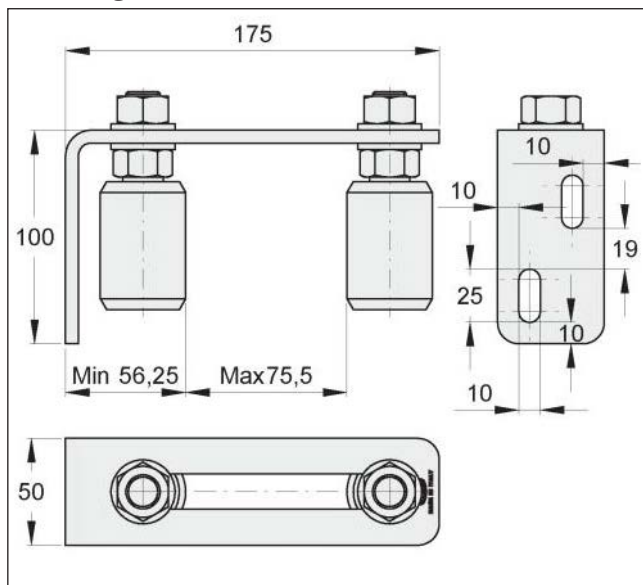


Torendpuffer

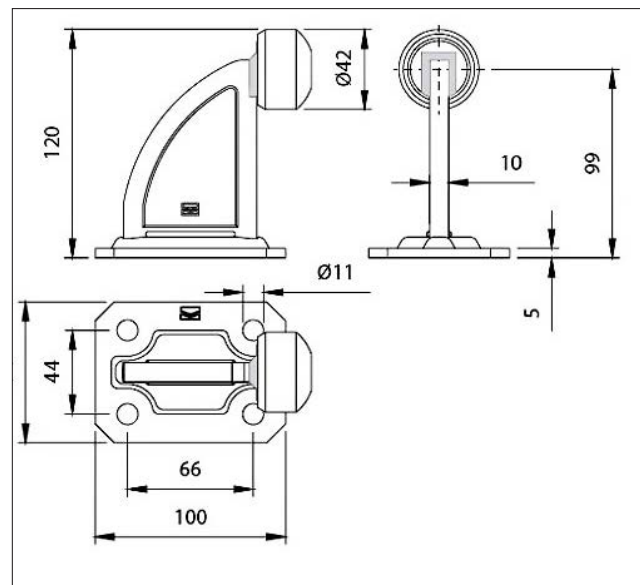

Torlaufrolle

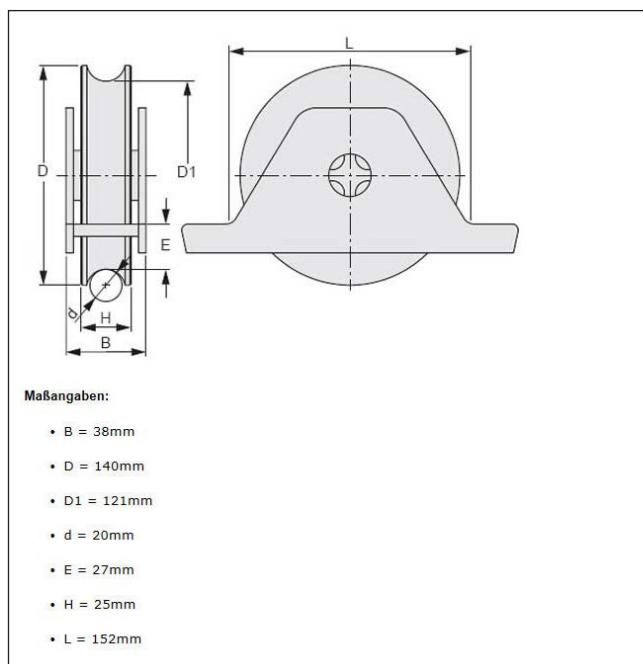


Schiene

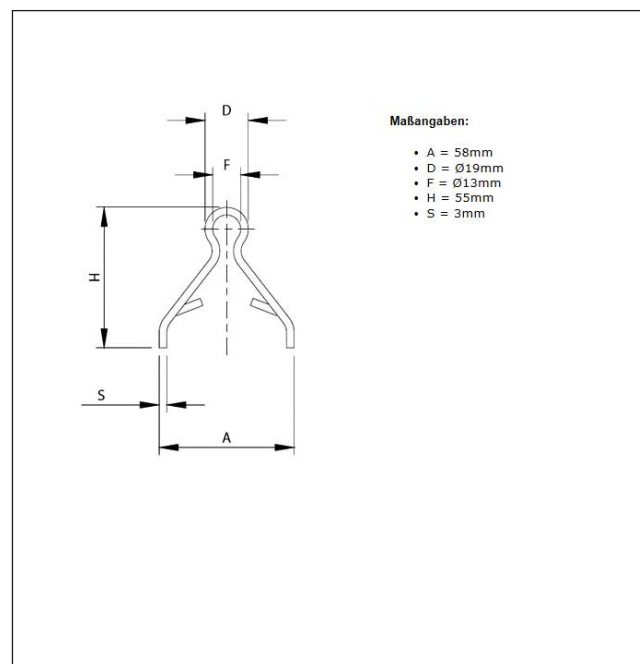


Technische Daten 115652


Führungsbock

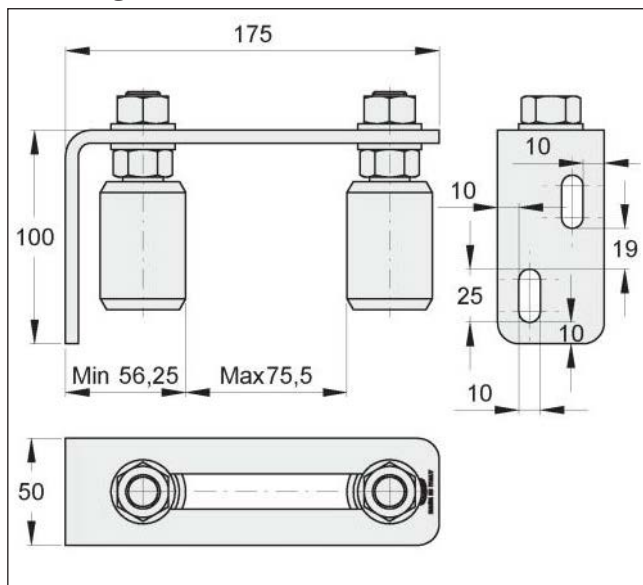


Torendpuffer

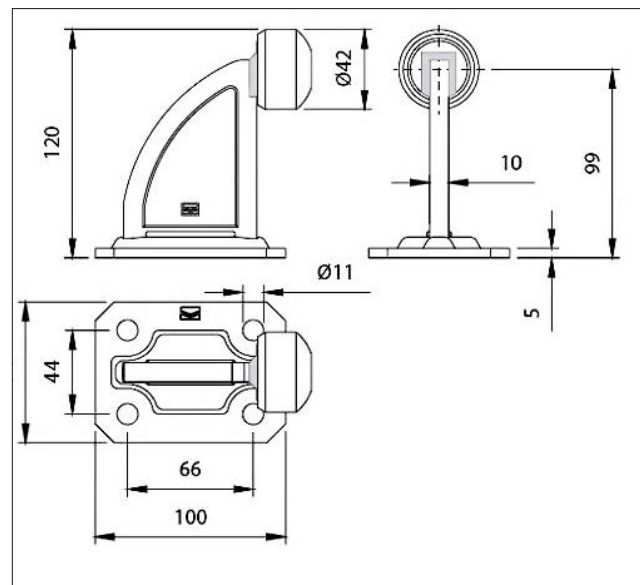

Torlaufrolle

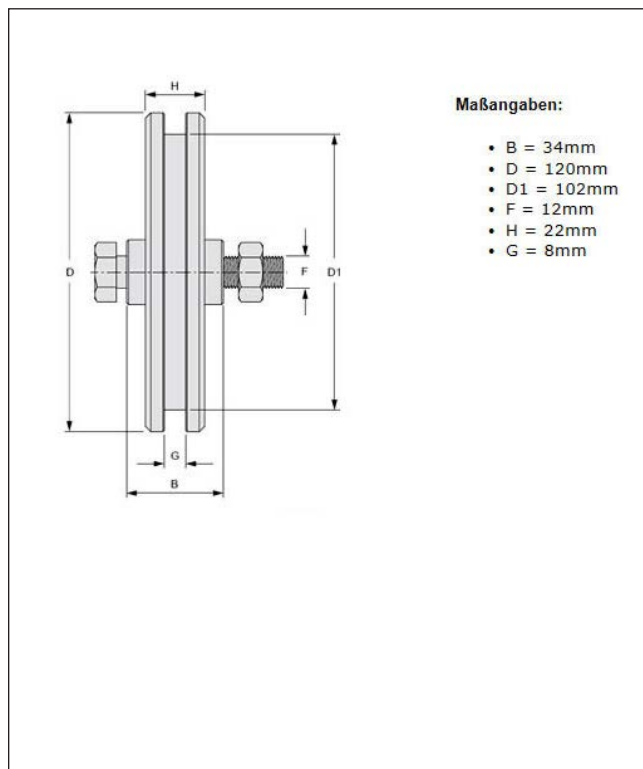


Flachstahl-Schiene

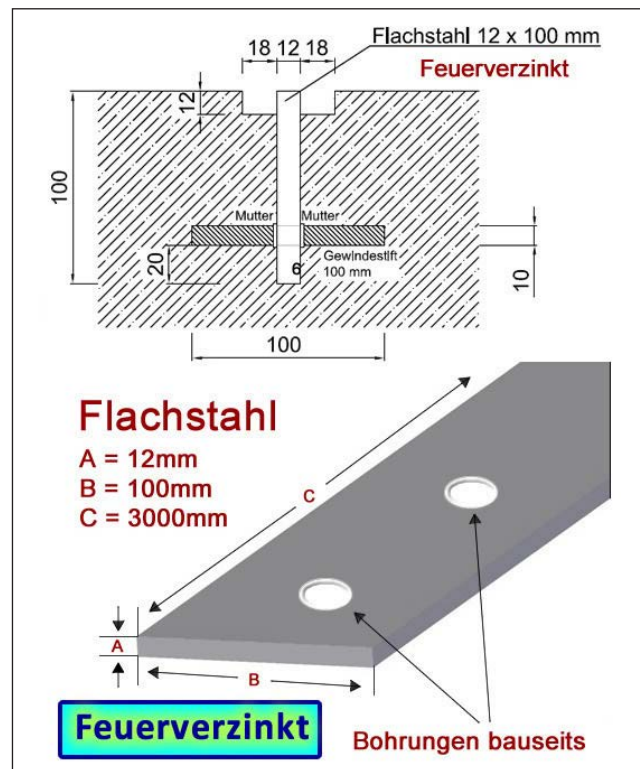


Technische Daten 115655


Führungsbock

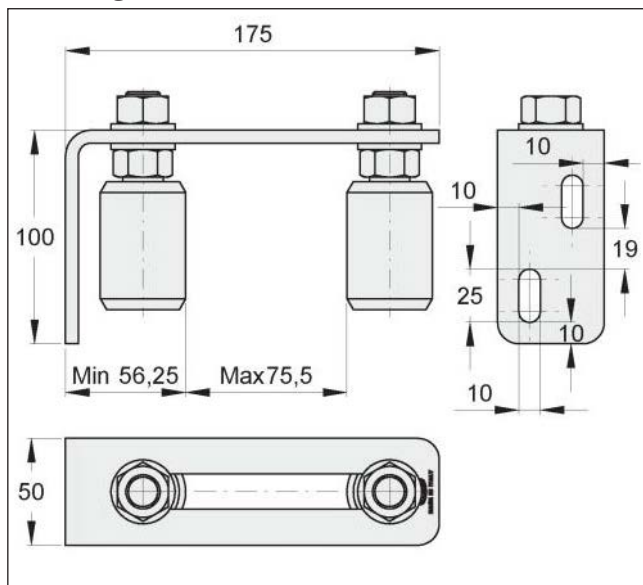


Torendpuffer

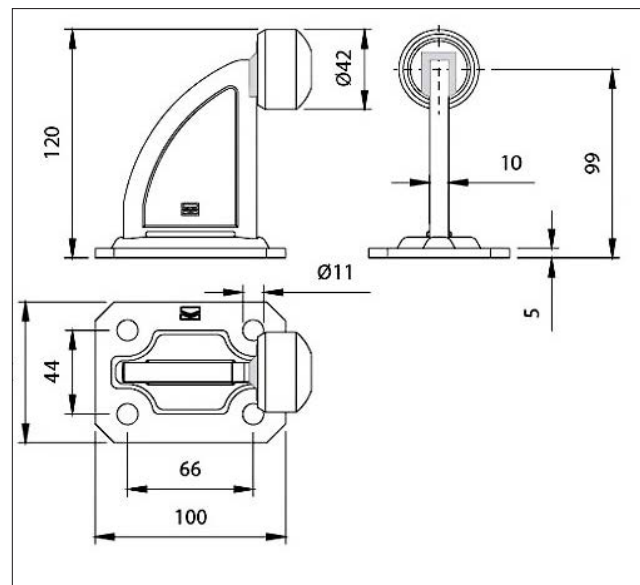

Torlaufrolle

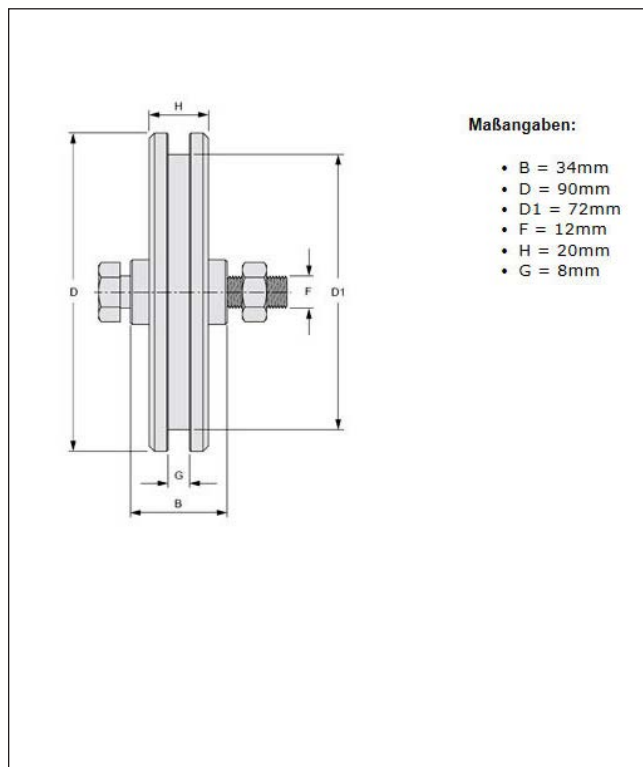

Flachstahl-Schiene

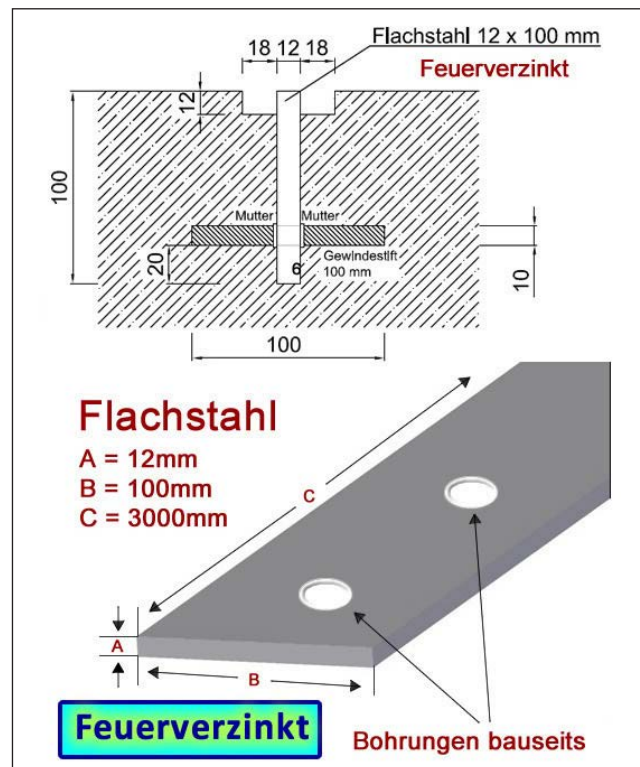




Bodengeführt STAHL mit Antrieb


9m Schiebetorset mit Flachstahl 6mm und Antrieb		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Schiebetorantrieb Ares + Handsender - 10x Kunststoff-Zahnstange	115658	1617,56
9m Schiebetorset mit Flachstahl 6mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 6x80mm - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Schiebetorantrieb Ares + Handsender - 10x Kunststoff-Zahnstange	115661	1617,56€
9m Schiebetorset mit Flachstahl 12mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Icaro + Handsender - 10x Kunststoff-Zahnstange	115664	2251,18€
9m Schiebetorset mit Flachstahl 12mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Icaro + Handsender - 10x Kunststoff-Zahnstange	115668	2251,18€

Technische Daten 115658


Führungsbock

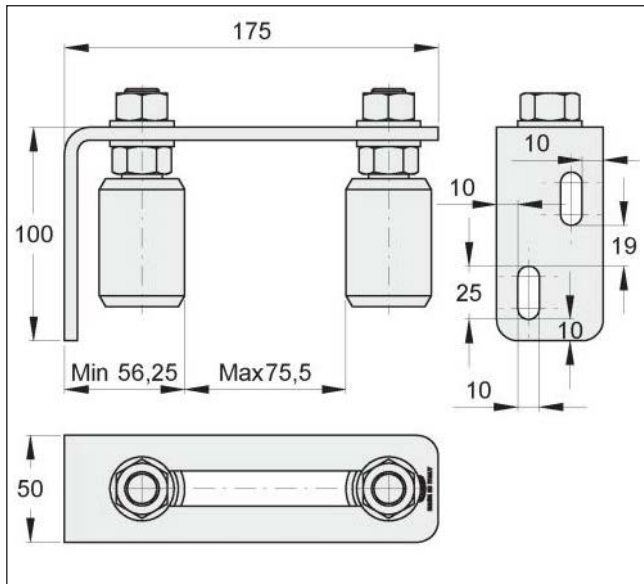


Torendpuffer

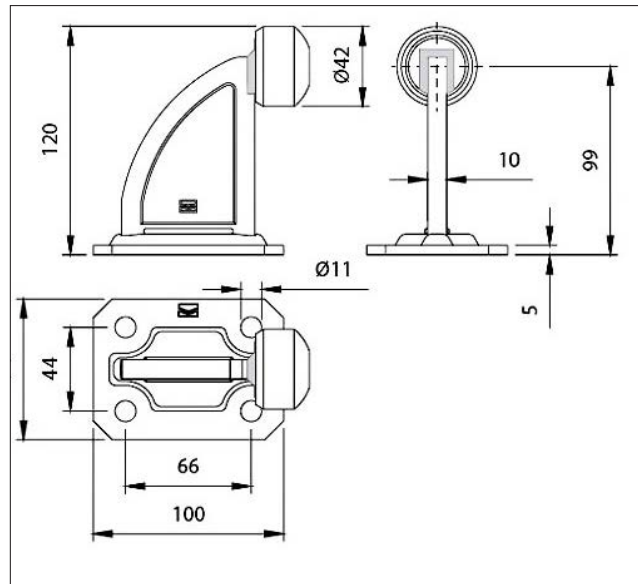

Torlaufrolle

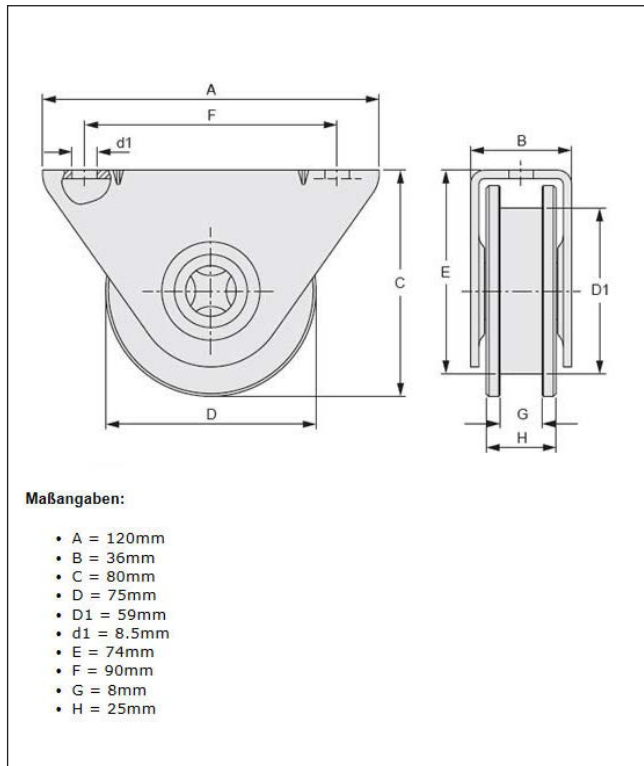


Flachstahl-Schiene

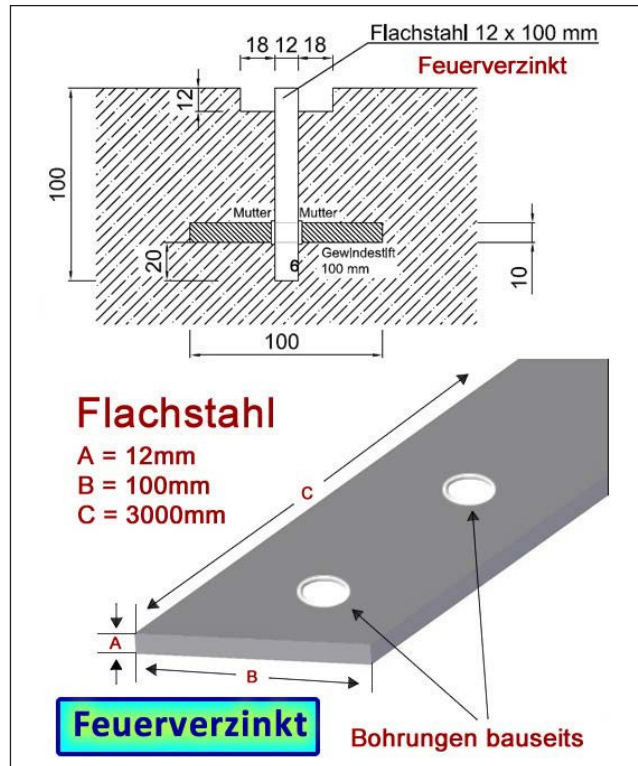


Technische Daten 115661


Führungsbock

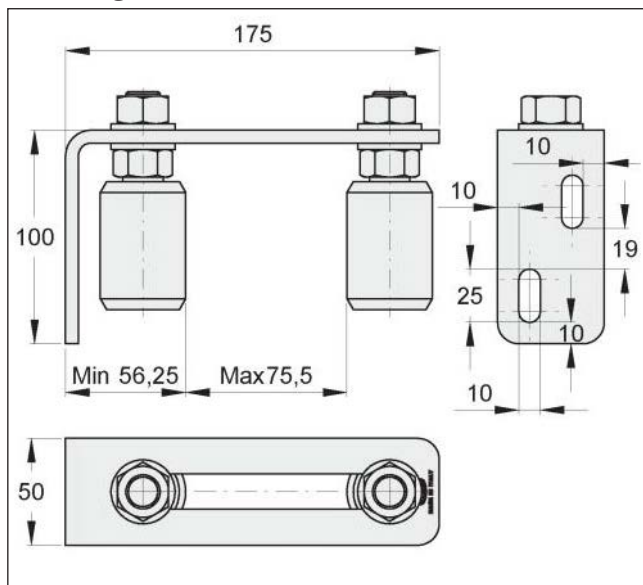


Torendpuffer

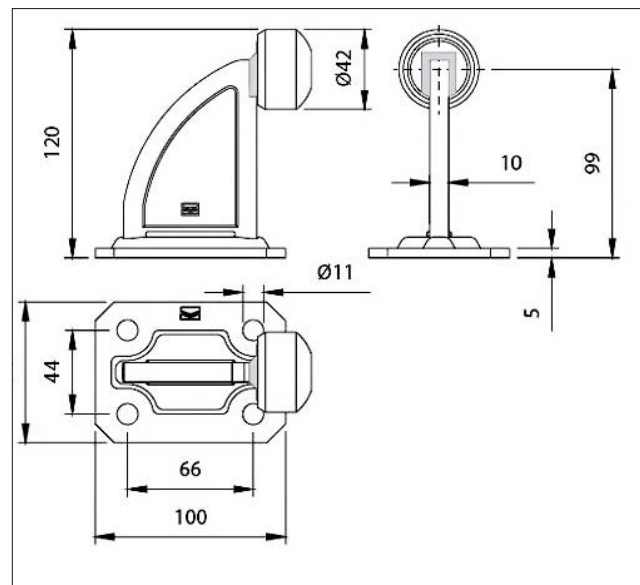

Torlaufrolle

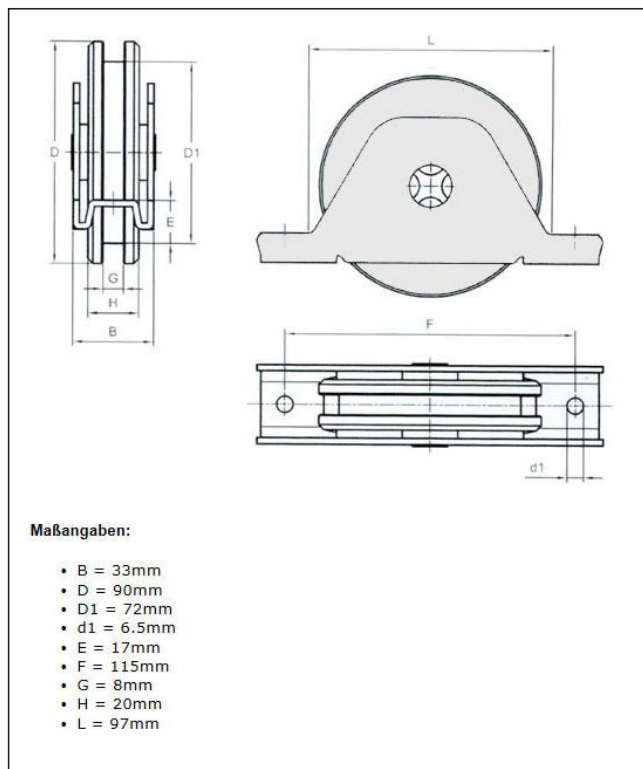


Flachstahl-Schiene

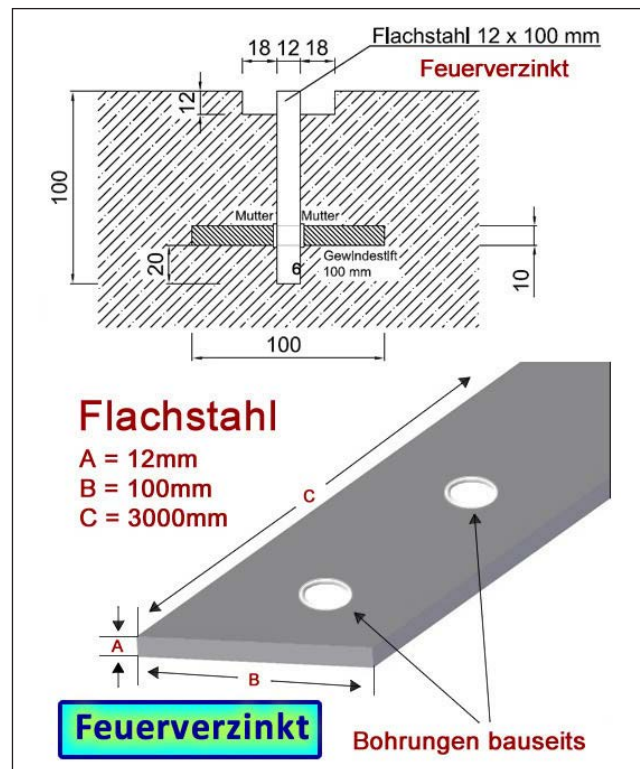


Technische Daten 115664


Führungsbock

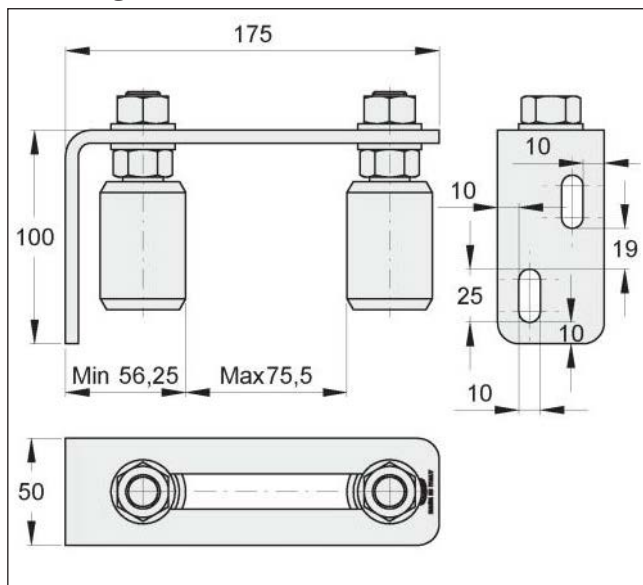


Torendpuffer

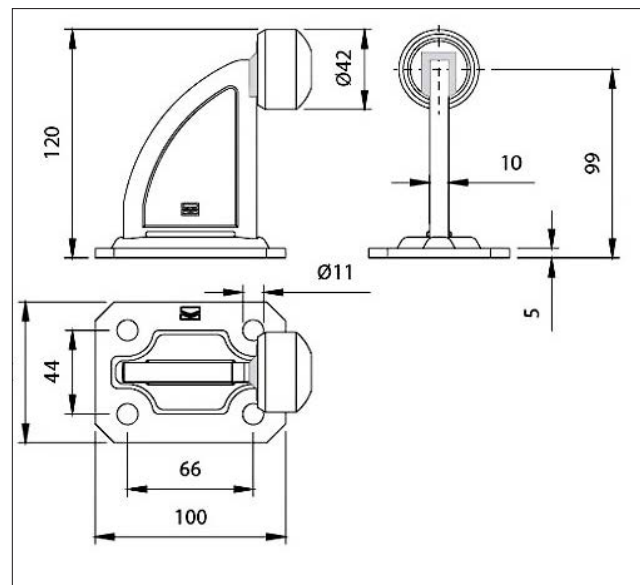

Torlaufrolle

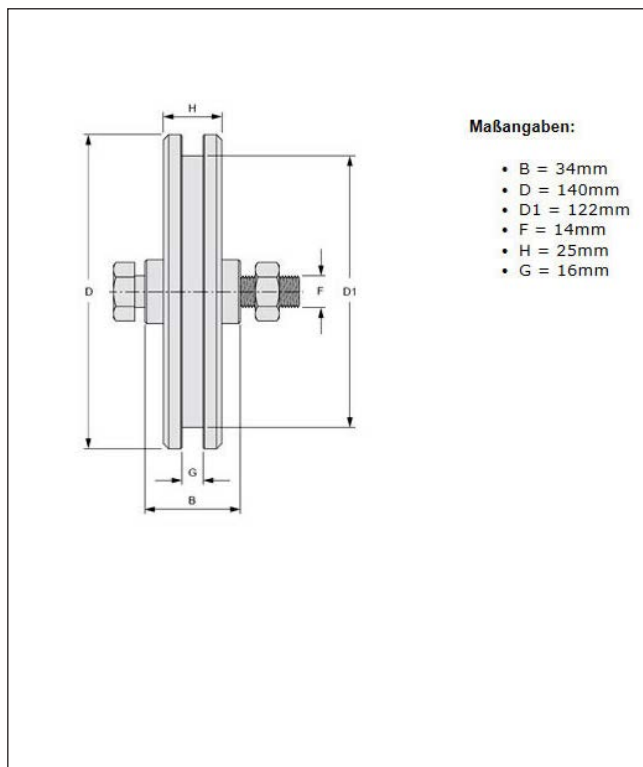


Flachstahl-Schiene

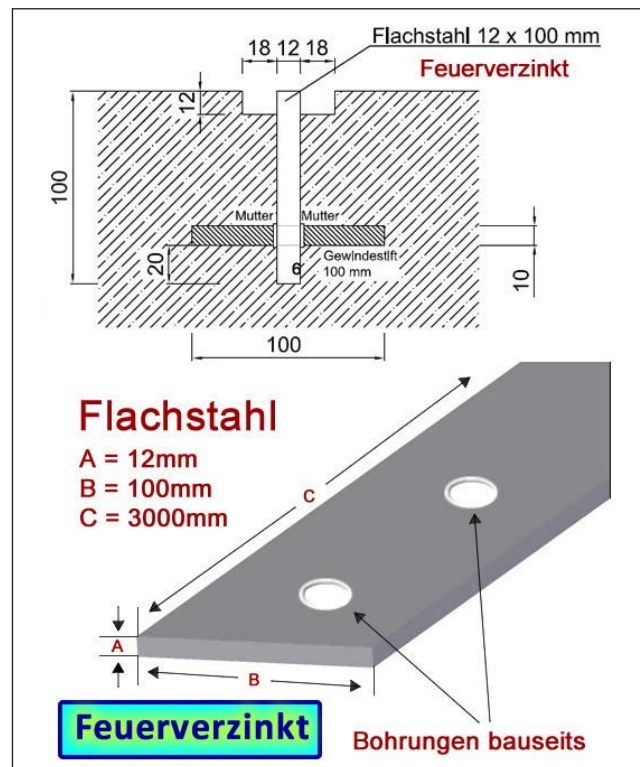




Technische Daten 115668


Führungsbock

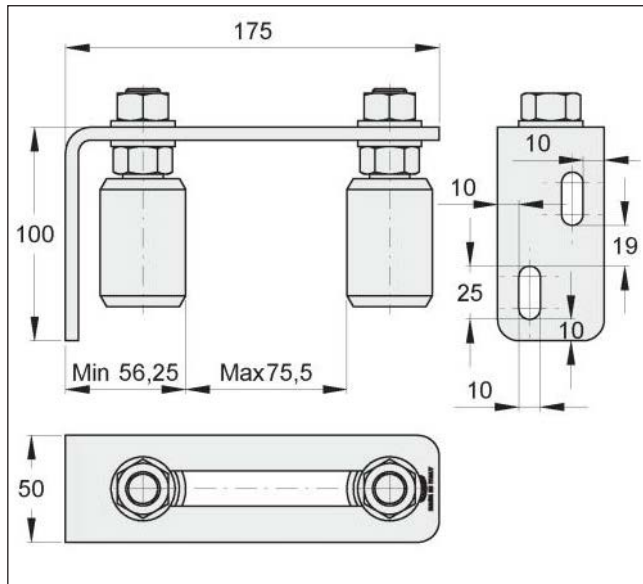


Torendpuffer

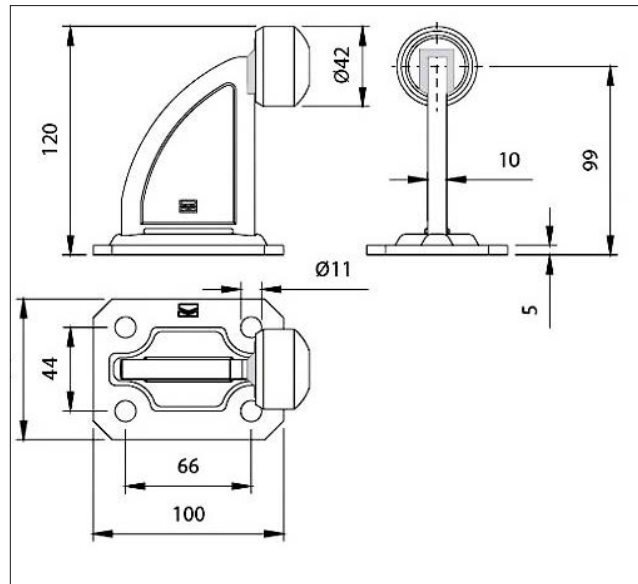

Torlaufrolle

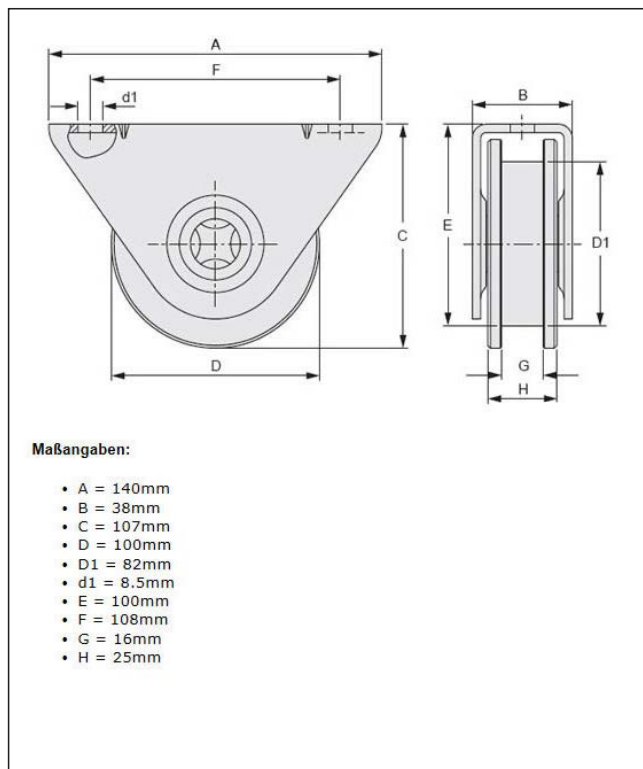

Flachstahl-Schiene

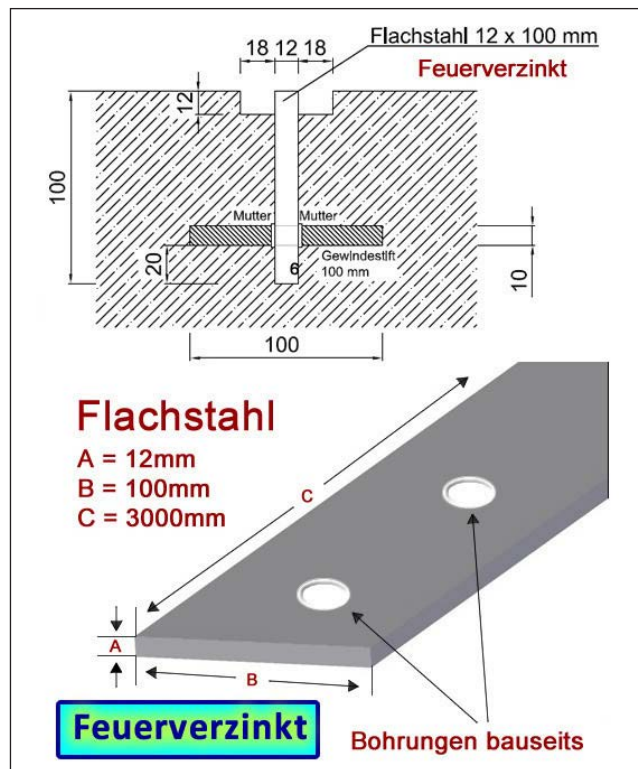




Bodengeführt STAHL mit Antrieb

9m Schiebetorset mit Flachstahl 12mm und Antrieb		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Schiebetorantrieb Icaro + Handsender - 10x Kunststoff-Zahnstange	115672	2251,18€
12m Schiebetorset mit Flachstahl 12mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Achszapfen - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Schiebetorantrieb Icaro + Handsender - 10x Kunststoff-Zahnstange	115665	2372,18€
12m Schiebetorset mit Flachstahl 12mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Außenstützbock - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Schiebetorantrieb Icaro + Handsender - 10x Kunststoff-Zahnstange	115669	2372,18€
12m Schiebetorset mit Flachstahl 12mm und Antrieb			
 ► Technische Daten	Bodengeführt zum Einbetonieren Lieferumfang: - 6x 3m Flachstahl 12x100mm - 2x Torlaufrolle mit Innenstützbock - 30x Gewindestange M10/100mm - 60 Muttern M10 - 1x Torendpuffer und 2x Führungsbock - 1x Hakenschloss - 1x Schiebetorantrieb Icaro + Handsender - 10x Kunststoff-Zahnstange	115673	2372,18€




Technische Daten 115672


Führungsbock

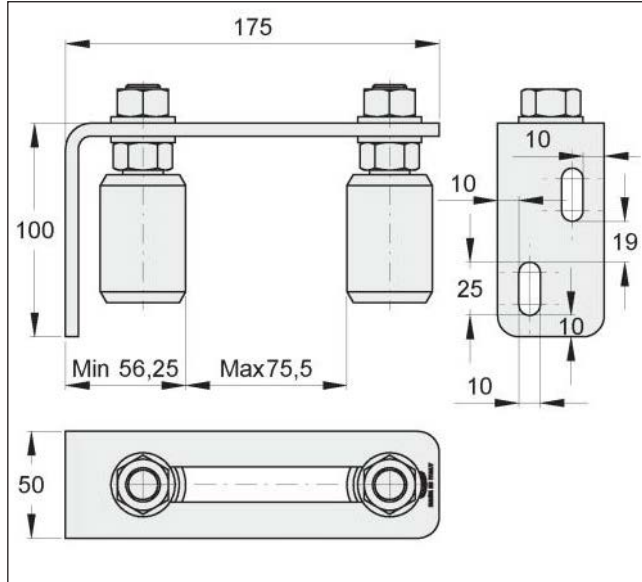


Torendpuffer

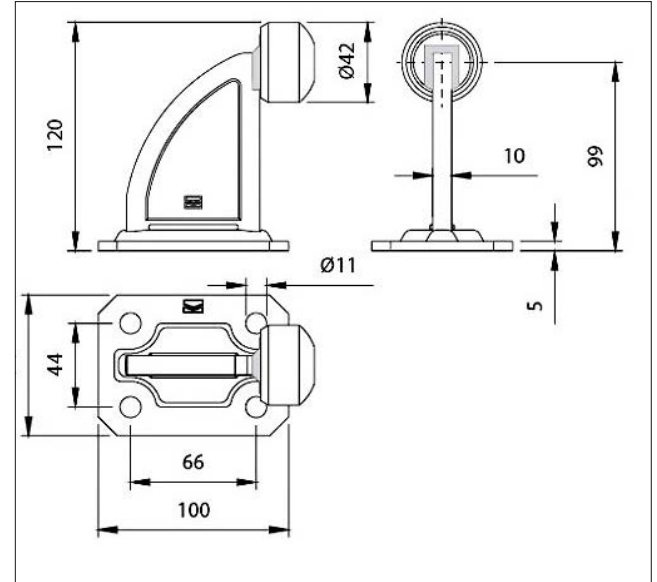

Torlaufrolle

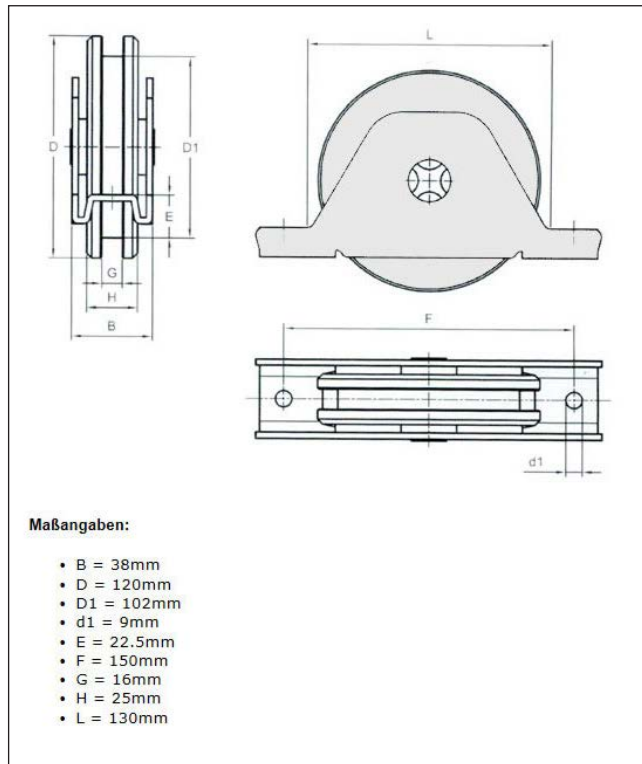


Flachstahl-Schiene

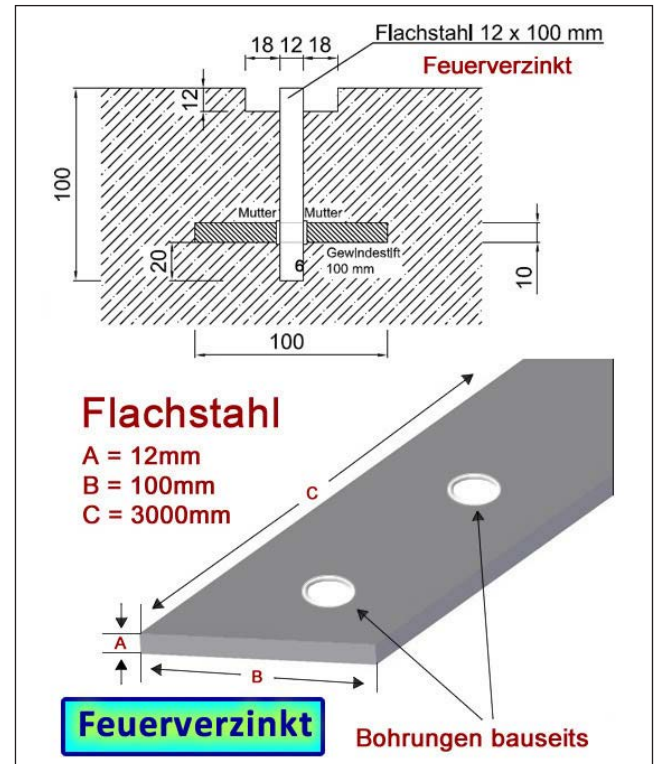


Technische Daten 115665


Führungsbock

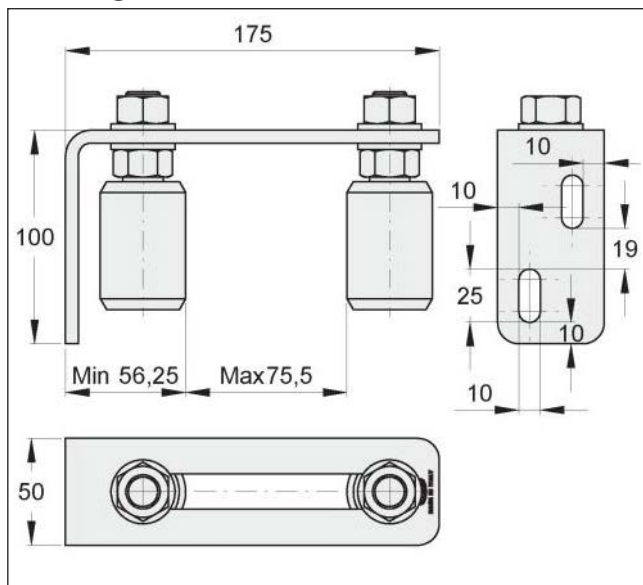


Torendpuffer

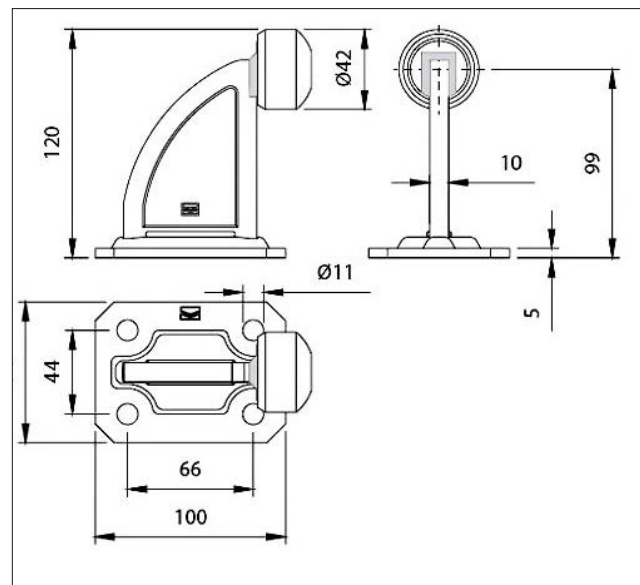

Torlaufrolle

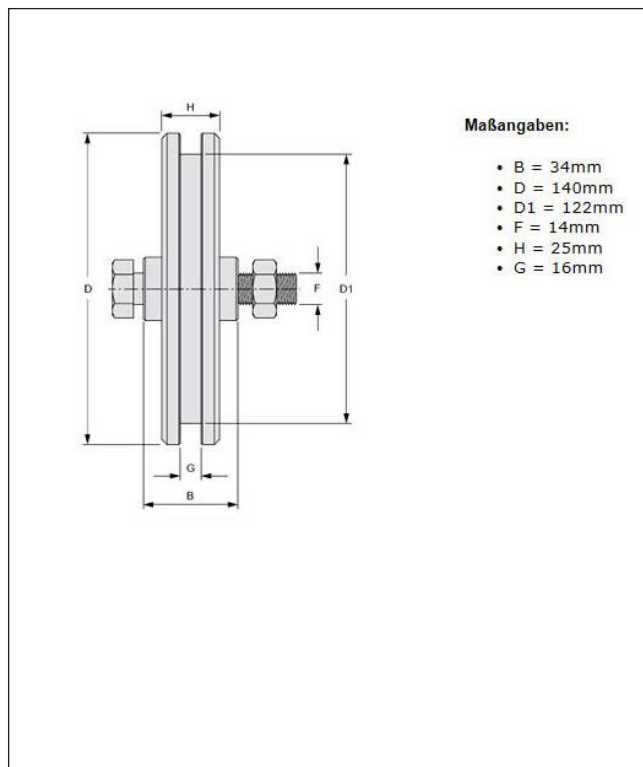


Flachstahl-Schiene

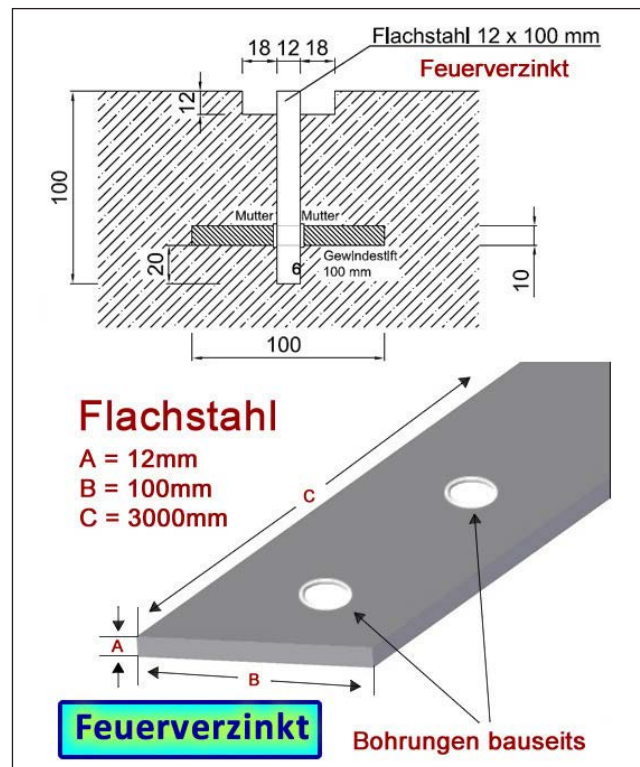


Technische Daten 115669


Führungsbock

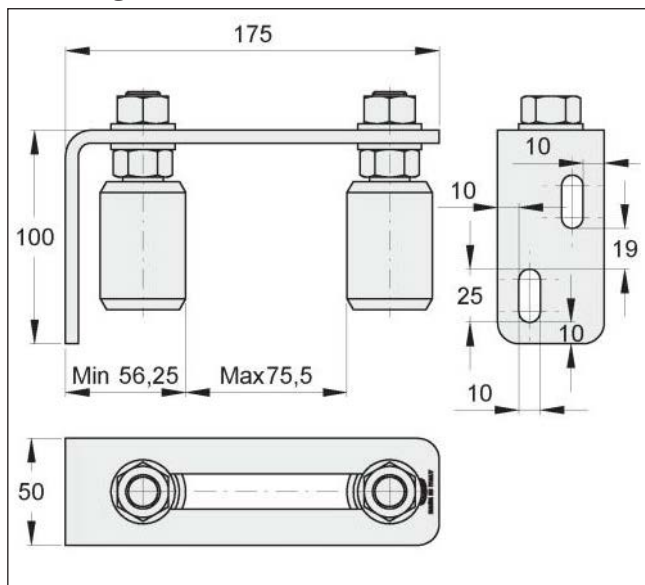


Torendpuffer

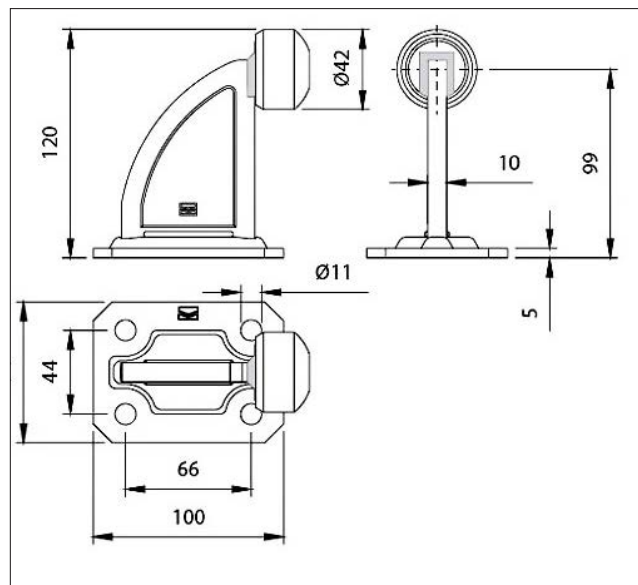

Torlaufrolle

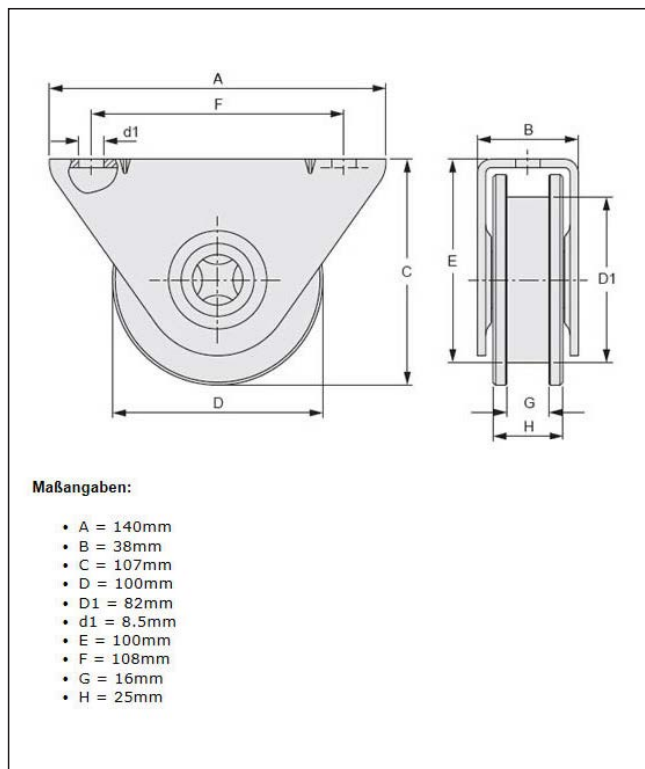


Flachstahl-Schiene

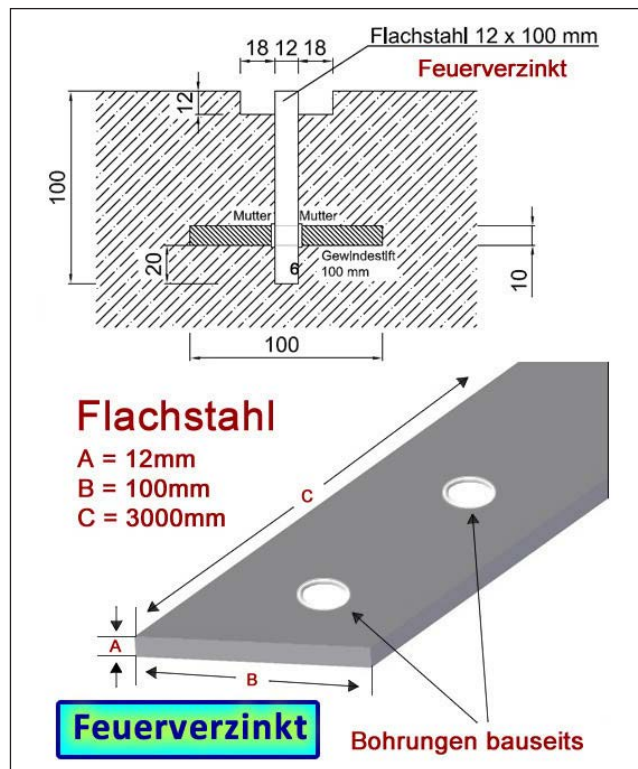




Technische Daten 115673


Führungsbock

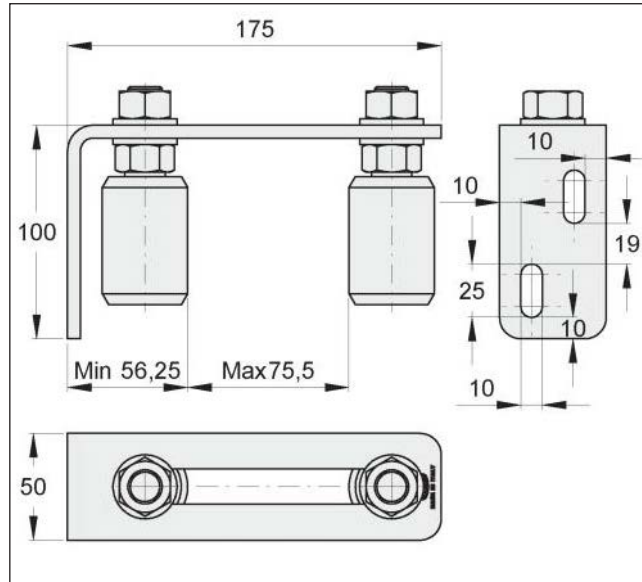


Torendpuffer

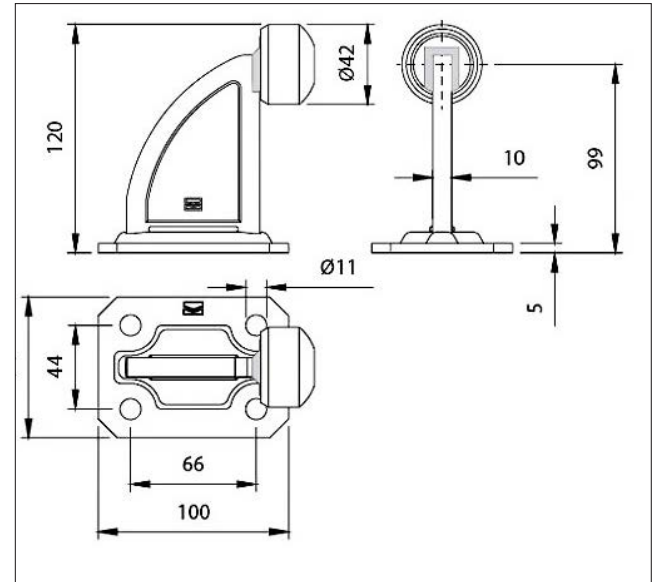


Torlaufrolle

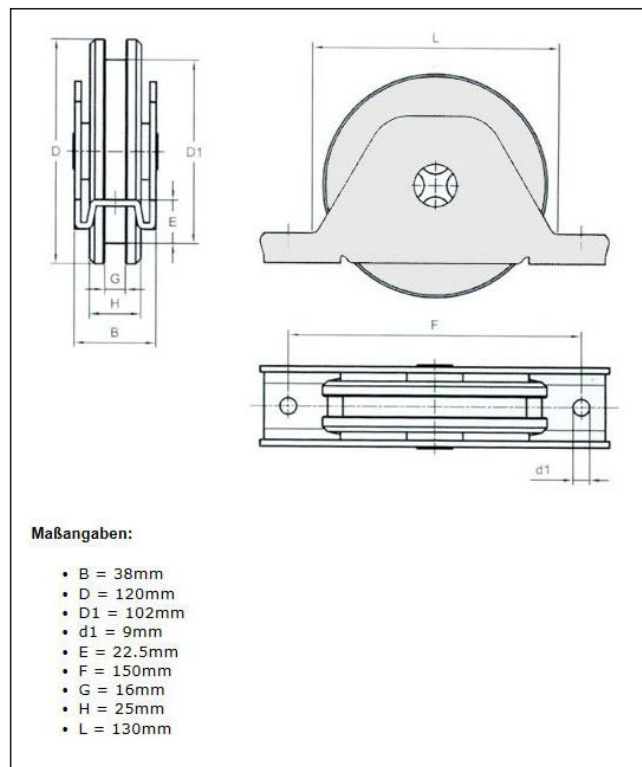

Flachstahl-Schiene

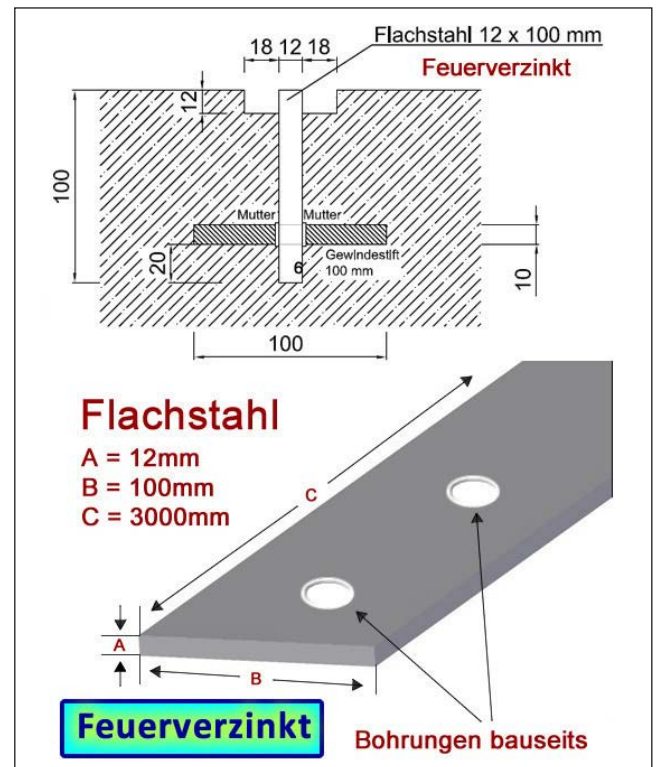



Edelstahl Freitragend




Bauer-Systemtechnik GmbH
Gewerbering 17, 84072 Au i.d. Hallertau
Tel: 08752-1600, E-Mail: info@bauer-tore.de
Shop: www.torautomatik-shop.de

Freitragend EDELSTAHL


Edelstahl-Schiebetorset freitragend bis 4,2m		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Durchfahrtslichte bis 4,2m Lieferumfang: - 1x 6m Laufschiene - 2x Rollenbock - 1x Kopfdeckel mit Rolle - 1x Kopfdeckel ohne Rolle	100618	1633,53€

Technische Daten 100618


Laufschiene

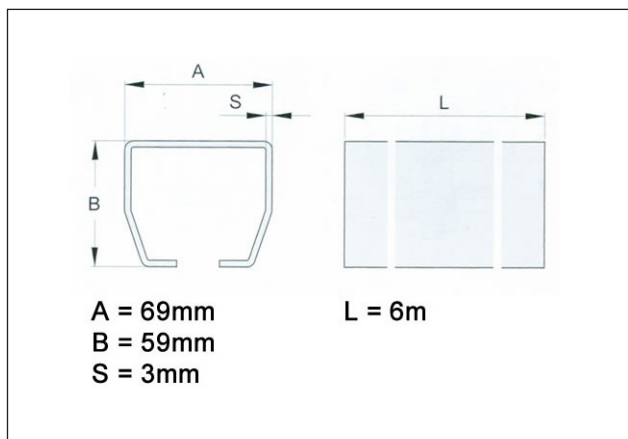


Rollenbock

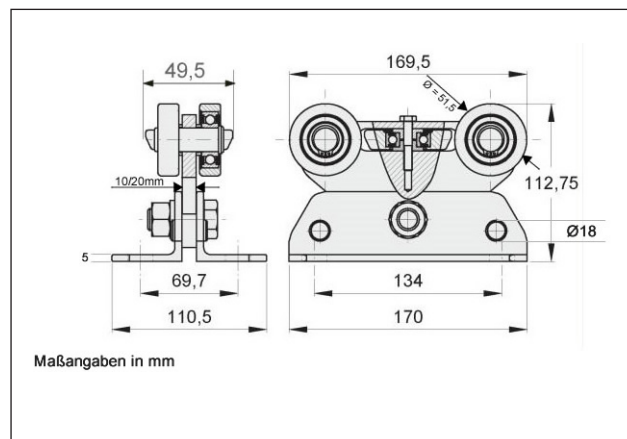


Kopfdeckel mit Rolle

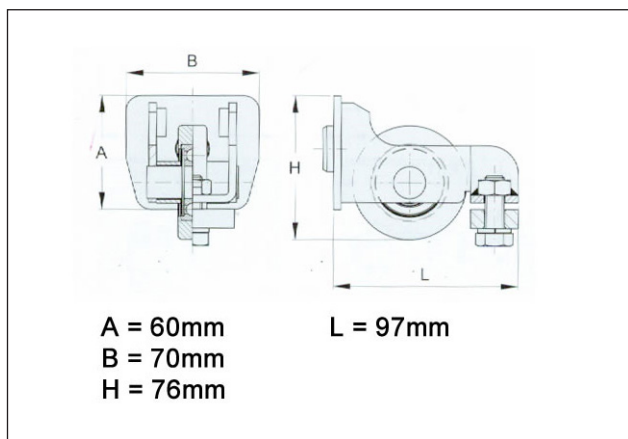

Kopfdeckel ohne Rolle

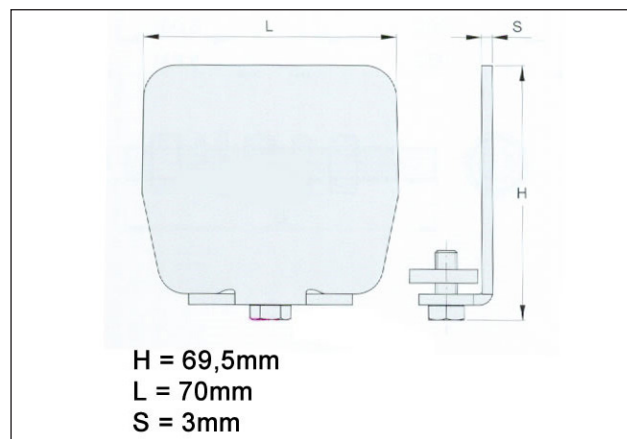



Aluminium Freitragend




Bauer-Systemtechnik GmbH
Gewerbering 17, 84072 Au i.d. Hallertau
Tel: 08752-1600, E-Mail: info@bauer-tore.de
Shop: www.torautomatik-shop.de



Freitragend Aluminium


Schiebetorlaufwerk-Alu 4,5m		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Durchfahrtslichte bis 4,5m hochfestes Aluminium Lieferumfang: - Laufschiene 6,3m (107x97,5x10mm) - 2 Laufrollenböcke - Enddeckel - 2 Führungsrollen	102346	1950,34€
Schiebetorlaufwerk-Alu 6m			
 ► Technische Daten	Durchfahrtslichte bis 6m hochfestes Aluminium Lieferumfang: - Laufschiene 8,3m (107x97,5x10mm) - 2 Laufrollenböcke - Enddeckel - 2 Führungsrollen	102347	2122,61€
Schiebetorlaufwerk-Alu 4,5m			
 ► Technische Daten	Durchfahrtslichte bis 4,5m hochfestes Aluminium Lieferumfang: - Laufschiene 6,5m (150x135x14mm) - 2 Laufrollenböcke - Enddeckel - 2 Führungsrollen	102348	2787,31€
Schiebetorlaufwerk-Alu 7m			
 ► Technische Daten	Durchfahrtslichte bis 7m hochfestes Aluminium Lieferumfang: - Laufschiene 9,5m (150x135x14mm) - 2 Laufrollenböcke - Enddeckel - 2 Führungsrollen	102349	3378,07€

Technische Daten 102346



Laufrollenprofil LRP 107AZ

Strangpressprofil 107x97,5x10 mm 5,2 kg/lfm
Hohlkammerprofil Alu-Natur
mit Zahnstangenführung




Laufrollenbock LRB 107A-4QG

für max. Torkörpergewicht 450 kg
Gefertigt als Aluminium-Gesenkschmiedeteil
kugelgelagerte Lauf- und Querrollen aus
Polyamid
Stahlteile verzinkt
mit höhenverstellbarer, feuerverzinkter Grundplatte



Obere Führungsrolle 107A

Polyamid Rolle 40x42 mm
Doppelkugelgelagert
SK-Schraube M10x90 mm
mit Muttern und U-Scheiben
Normteile aus A2




Kopfdeckel KD 107/SR


ausgebildet als Profilpassstück
Aluminium Gusskonstruktion
mit Polyamidstützrolle



Technische Daten 102347

**Laufrollenprofil LRP 107AZ**

Strangpressprofil 107x97,5x10 mm 5,2 kg/lfm
Hohlkammerprofil Alu-Natur
mit Zahnstangenführung

**Laufrollenbock LRB 107A-4QG**

für max. Torkörpergewicht 450 kg
Gefertigt als Aluminium-Gesenkschmiedeteil
kugelgelagerte Lauf- und Querrollen aus
Polyamid
Stahlteile verzinkt
mit höhenverstellbarer, feuerverzinkter Grundplatte

**Obere Führungsrolle 107A**


Polyamid Rolle 40x42 mm
Doppelkugelgelagert
SK-Schraube M10x90 mm
mit Muttern und U-Scheiben
Normteile aus A2

**Kopfdeckel KD 107/SR**


ausgebildet als Profilsassstück
Aluminium Gusskonstruktion
mit Polyamidstützrolle



Technische Daten 102348

**Laufrollenprofil LRP 150AZ**


Strangpressprofil 150x135x14 mm 8,8 kg/lfm
Hohlkammerprofil Alu-Natur
mit Zahnstangenführung

**Laufrollenbock LRB 150A-4QG**

für max. Torkörpergewicht 600 kg
Gefertigt als Aluminium-Gesenkschmiedeteil
kugelgelagerte Lauf- und Querrollen aus
Polyamid
Stahlteile verzinkt
mit höhenverstellbarer, feuerverzinkter Grundplatte

**Obere Führungsrolle OFR 150**


Polyamid Rolle 50x62 mm
Doppelkugelgelagert
SK-Schraube M12x120 mm
mit Muttern und U-Scheiben
Normteile aus A2

**Kopfdeckel KD 150A**

ausgebildet als Profilpassstück
Aluminium Gusskonstruktion
mit Polyamidstützrolle




Technische Daten 102349



Laufrollenprofil LRP 150AZ

Strangpressprofil 150x135x14 mm 8,8 kg/lfm
Hohlkammerprofil Alu-Natur
mit Zahnstangenführung



Laufrollenbock LRB 150A-4QG

für max. Torkörpergewicht 600 kg
Gefertigt als Aluminium-Gesenkschmiedeteil
kugelgelagerte Lauf- und Querrollen aus
Polyamid
Stahlteile verzinkt
mit höhenverstellbarer, feuerverzinkter Grundplatte



Obere Führungsrolle OFR 150

Polyamid Rolle 50x62 mm
Doppelkugelgelagert
SK-Schraube M12x120 mm
mit Muttern und U-Scheiben
Normteile aus A2



Kopfdeckel KD 150A

ausgebildet als Profilpassstück
Aluminium Gusskonstruktion
mit Polyamidstützrolle




Freitragend Aluminium

Schiebetorlaufwerk-Alu 9,5m		Artikelnummer	Preis*
 ► Technische Daten	Durchfahrtslichte bis 9,5m hochfestes Aluminium Lieferumfang: - Laufschiene 2x6,5m (150x135x14mm) - 2 Laufrollenböcke - Enddeckel - 2 Führungsrollen	102350	4062,94€
Schiebetorlaufwerk-Alu 12m			
 ► Technische Daten	Durchfahrtslichte bis 12m hochfestes Aluminium Lieferumfang: - Laufschiene 1x9,5m + 1x6,5m (150x135x14mm) - 2 Laufrollenböcke - Enddeckel - 2 Führungsrollen	102351	4642,77€




Technische Daten 102350



Laufrollenprofil LRP 150AZ

Strangpressprofil 150x135x14 mm 8,8 kg/lfm
Hohlkammerprofil Alu-Natur
mit Zahnstangenführung



Laufrollenbock LRB 150A-4QG

für max. Torkörpergewicht 600 kg
Gefertigt als Aluminium-Gesenkschmiedeteil
kugelgelagerte Lauf- und Querrollen aus
Polyamid
Stahlteile verzinkt
mit höhenverstellbarer, feuerverzinkter Grundplatte



Obere Führungsrolle OFR 150

Polyamid Rolle 50x62 mm
Doppelkugelgelagert
SK-Schraube M12x120 mm
mit Muttern und U-Scheiben
Normteile aus A2




Kopfdeckel KD 150A

ausgebildet als Profilpassstück
Aluminium Gusskonstruktion
mit Polyamidstützrolle




Technische Daten 102351



Laufrollenprofil LRP 150AZ

Strangpressprofil 150x135x14 mm 8,8 kg/lfm
Hohlkammerprofil Alu-Natur
mit Zahnstangenführung



Laufrollenbock LRB 150A-4QG

für max. Torkörpergewicht 600 kg
Gefertigt als Aluminium-Gesenkschmiedeteil
kugelgelagerte Lauf- und Querrollen aus
Polyamid
Stahlteile verzinkt
mit höhenverstellbarer, feuerverzinkter Grundplatte




Obere Führungsrolle OFR 150

Polyamid Rolle 50x62 mm
Doppelkugelgelagert
SK-Schraube M12x120 mm
mit Muttern und U-Scheiben
Normteile aus A2



Kopfdeckel KD 150A

ausgebildet als Profilpassstück
Aluminium Gusskonstruktion
mit Polyamidstützrolle

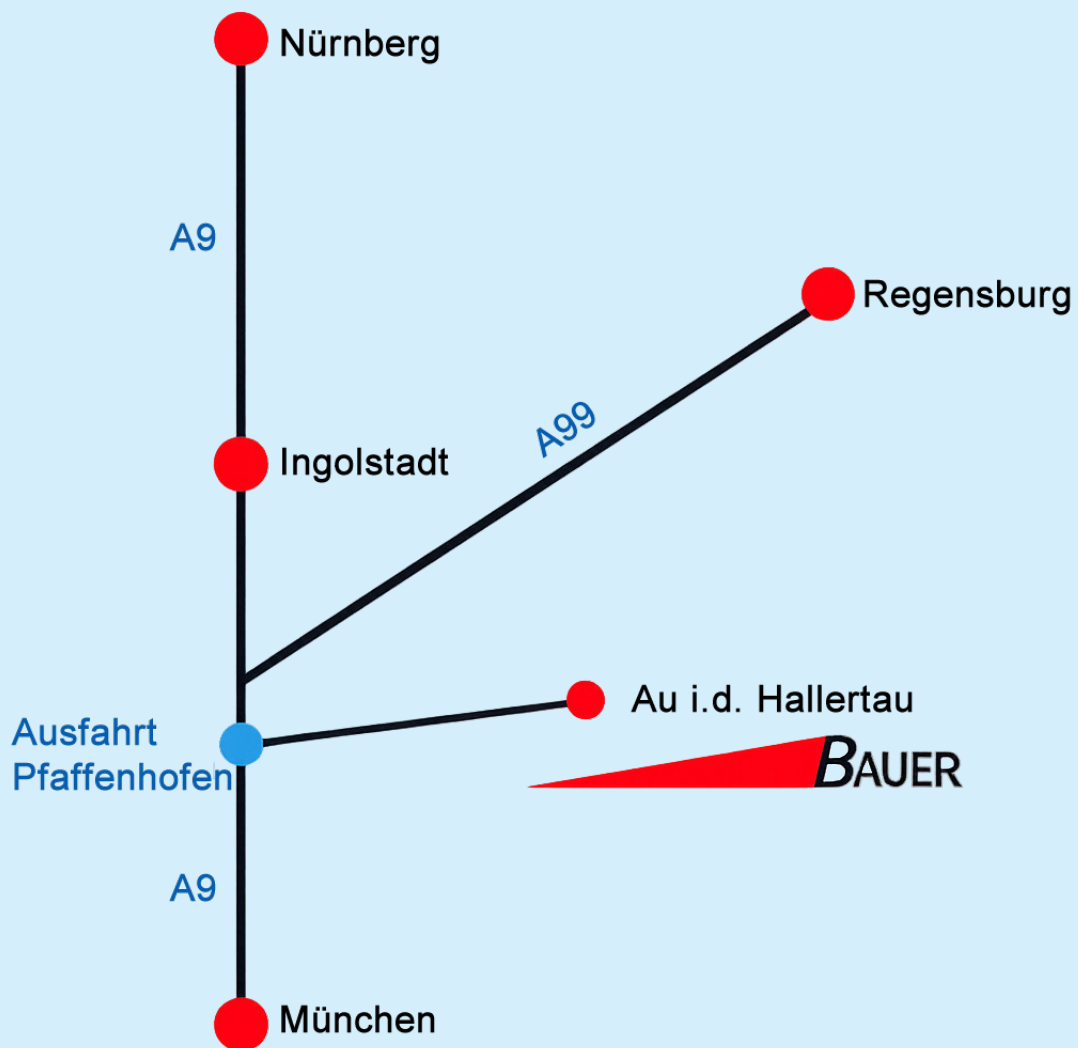

Bauer-Systemtechnik GmbH
Gewerbering 17, 84072 Au i.d. Hallertau
Tel: 08752-1600, E-Mail: info@bauer-tore.de
Shop: www.torautomatik-shop.de