TIEFGARAGENTOR

M7TG *trend*

BAUER
Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer
Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau
Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599
E-Mail: info@bauer-tore.de

ROLLTOR

M7TG *trend* – variabel und bewährt

Das bekannte M7TG trend ist das klassische Tor für Ihre Tiefgarage. Es bietet eine schöne Oberfläche in diversen Farbtönen, verschließt die Garage zuverlässig, ist sicher und manipulationsgeschützt ausgeführt. Es kommt dort zum Einsatz, wo keine zusätzliche Belüftung benötigt wird.

Die **Highlights** im Überblick

> Sicherheitseinrichtungen manipulationsgeschützt eingebaut
> Integrierte Lichtschranken/Kontaktleisten, verdeckt geführte Schleppkette
> Geräuscharmer Torbetrieb
> Speziell geräuschreduzierter 400V-Antrieb
> Notbedienung bei Störung mit Notbedienschalter in Totmann
> Notöffnung bei Stromausfall per Nothandkurbel
> Steckerfertig verdrahtet
> Sondergrößen auf Anfrage möglich

- Passt in jede Einbausituation
- Manipulationsgeschützt
- Verschleißarm

Serienmäßige Ausstattung

> Langlebige und hochwertige Ausführung
> Für jede Garagengröße geeignet (unabhängig der Stellplätze)
> Robuste Stahl-Zarge als Anfahrschutz
> Eingreifschutz bis 2,50 m Höhe
> Schallgetrennte, selbsttragende Konstruktion
> Montage mit 4-Punkt Befestigung
> Freistehender Einbau, ohne Hilfskonstruktion (Sturz/Laibung)
> Personenschutz-Lichtschranke
> Hochschiebeschutz-Sicherung (Überwurfschutz)
> Extrem kompakte Einbaumaße, geringster Platzbedarf
> Vollautomatik-Steuerung mts2000/02 mit Gegenverkehr
> Einbaufertig vormontiert
> Diverse Vorzugsfarben und Ausführungen lieferbar
> TÜV-Konformitätsprüfung

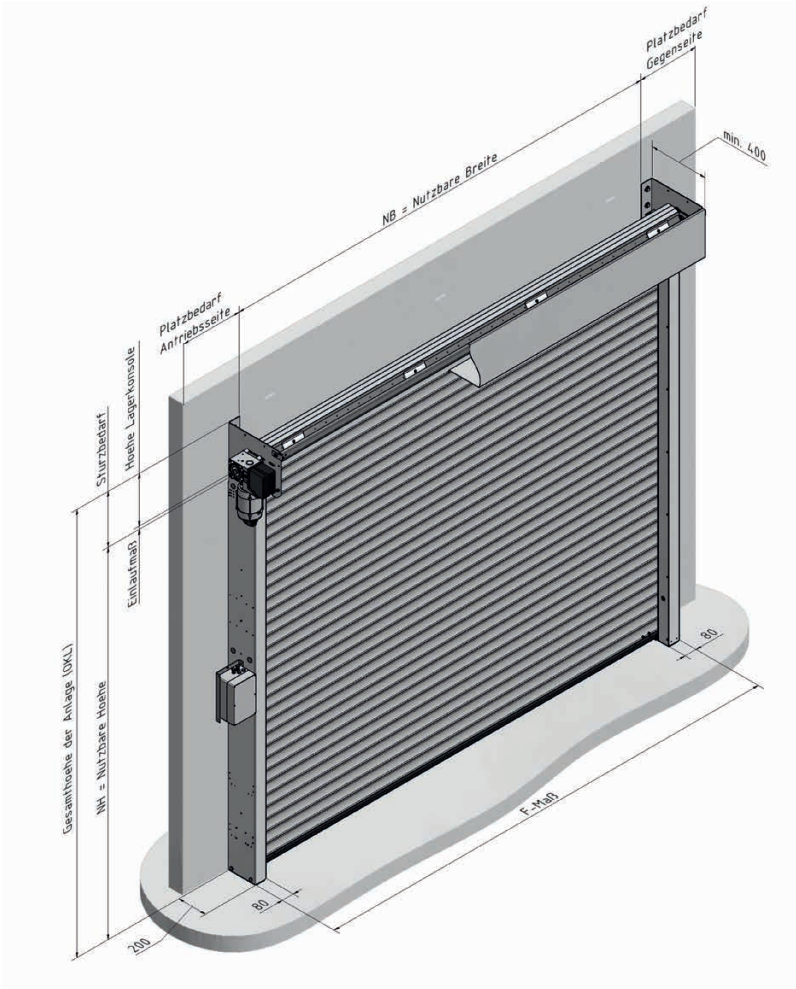

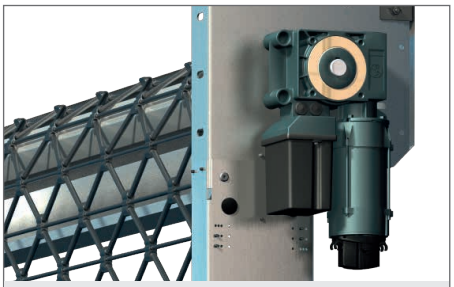

geräuschreduzierter 400V-Antrieb

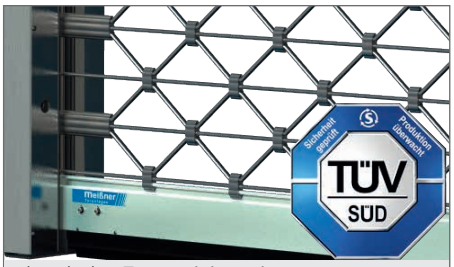

abgedeckte Zarge mit integrierten Sicherheitseinrichtungen

Technische Daten **M7TG *trend***

Nutzbare Breite	max. 6000 mm
Nutzbare Höhe	max. 3500 mm
Nutzbare Torgröße gesamt	max. 15 m²
Platzbedarf Antriebsseite	250 mm (reduziert 215 mm)
Platzbedarf Gegenseite	130 mm (reduziert 90 mm)
Sturzbedarf	320 mm bei NH < 2480 mm 400 mm bei NH ≥ 2480 mm
Raumtiefe (auch Nische)	400 mm
Torflügel	Alu Typ M7
Oberfläche dicklackbeschichtet	RAL 9006 Vorzugsfarben (ohne Mehrpreis), ähnlich RAL 1013, 1015, 3004, 6005, 7016, 7038, 8022, 8028, 9003
Behanggewicht pro m²	65 N
Segmenthöhe	77 mm
Nenndicke	25 mm
Freier Lüftungsquerschnitt	-
Abmessung der Zarge	80 x 200 x 80 mm