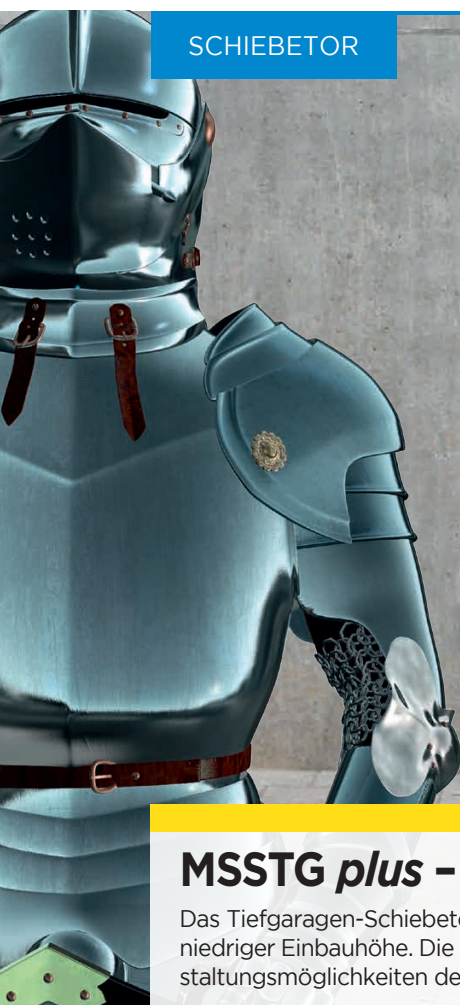


SCHIEBETOR

**MSSTG plus** – schön und platzsparend

Das Tiefgaragen-Schiebetor MSSTG plus ist die innovative Tor-Lösung für Anwendungen mit niedriger Einbauhöhe. Die Bauform macht es zu einem kleinen Raumwunder, persönliche Gestaltungsmöglichkeiten des Aluminium-Torflügels zum optischen Highlight in Ihrem Gebäude.

plus **Die Highlights im Überblick**

- > Sicherheitseinrichtungen manipulationsgeschützt eingebaut
- > Innovative Kraftabschaltung
- > Flüsterleiser Torbetrieb mit Sanft-An-/Auslauf
- > Energiesparender 24V-Antrieb (Digitaltechnik)
- > Besonders nachhaltig und ressourcenschonend
- > Notbedienung bei Stromausfall bequem per Akku
- > Steckerfertig verdrahtet
- > Schlupftüre im Torflügel möglich (optional)
- > Möglichkeit der Zulassung als 2. Rettungsweg

Serienmäßige Ausstattung

- > Langlebige und hochwertige Ausführung
- > Für jede Garagröße geeignet (unabhängig der Stellplätze)
- > Robuste Stahl-Zarge als Anfahrerschutz
- > Personenschutz-Lichtschranke
- > Aufschiebe-Sicherung
- > Extrem kompakte Einbaumaße, geringster Sturzbedarf
- > Vollautomatik-Steuerung mts5000/02 mit Gegenverkehr
- > Einbaufertig vormontiert
- > Diverse Oberflächen, Farben und Ausführungen lieferbar
- > TÜV-Konformitätsprüfung

 Akkuöffnung bei Stromausfall Geringste Einbauhöhe Ohne Bodenschiene



Langlebig



Kindersicher



Flüsterleise



Notöffnend





Barrierefrei




Warnsystem
optional


PATENTIERT!

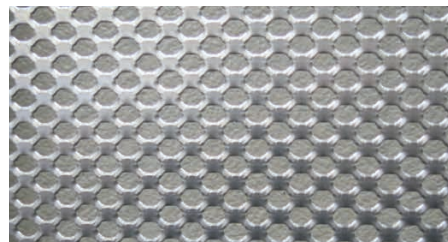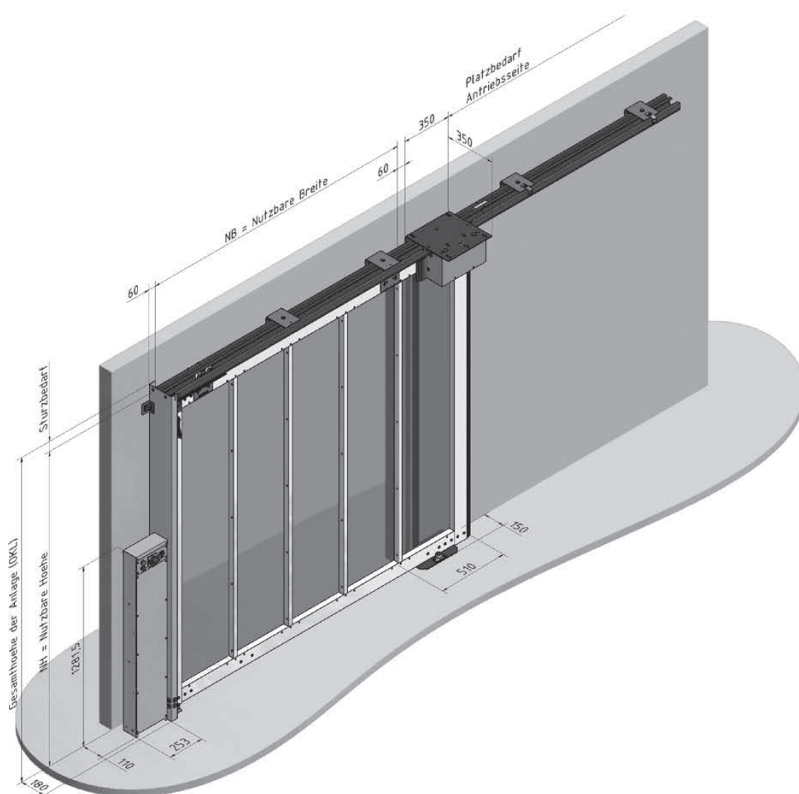

Lochgitter

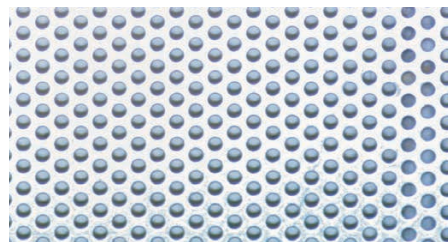

Lochblech

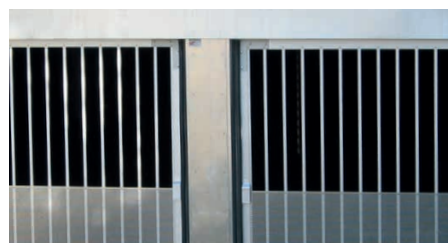

Sprossen (optional)



Paneele (optional)



Technische Daten **MSSTG plus**

Nutzbare Breite	max. 5000 mm
Nutzbare Höhe	max. 2200 mm
Nutzbare Torgröße gesamt	max. 8,5 m²
Platzbedarf Antriebsseite	NB + 510 mm
Platzbedarf Gegenseite	60 mm
Sturzbedarf	80 mm
Raumtiefe (auch Nische)	350 mm (am Antrieb oben)
Torflügel	Aluminium-Rahmen, Lochgitter-Füllung St.vz. Diverse weitere Füllungen möglich
Oberfläche	Alu E6EV1 eloxiert
Behanggewicht pro m²	100 N
Profilstärke	45 mm
Freier Lüftungsquerschnitt	rund 40 % bis max. 70 % möglich
Schlupftür im Torflügel	Schwellenhöhe 140 mm

Innovative Notöffnung



1. Stromausfall



2. Akku springt ein



3. Tor öffnet auf Knopfdruck



4. Barrierefreier Zugang/Ausgang



Senioren- und Behindertengerecht



EINZELZULASSUNG
ALS 2. RETTUNGSWEG

