


Absperrpfosten Ø 76 mm



Barrier post Ø 76 mm

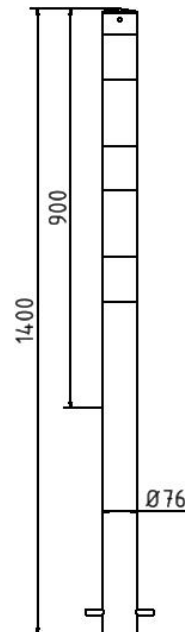

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Ø 76 mm
 mit aufgeschweißter Stahlkappe
 900 mm Überflur
 ortsfest, zum Einbetonieren
 mit Erdanker
 Gesamtlänge: ca. 1300 mm
 feuerverzinkt mit 3 rot reflektierenden Streifen Folie Typ
 RA1/A

Verwendungszweck:

Absicherung für E-Ladesäulen durch Signalwirkung.

Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

 Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461
 mit Folie RA1/A

item description:

Barrier post Ø 76 mm
 with welded-on steel cap
 900 mm above ground
 stationary, for setting in concrete
 with ground anchor
 Total length: approx. 1300 mm
 hot-dip galvanized with 3 red reflective strips foil type
 RA1/A

designated purpose:

Protection for e-charging stations through signal effect.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
 Material:
 S235 JR

 Surface finish:
 Hot-dip galvanizing according to DIN ISO 1461
 with foil RA1/A