


Absperrbügel Ø 48 mm



Barrier bracket Ø 48 mm

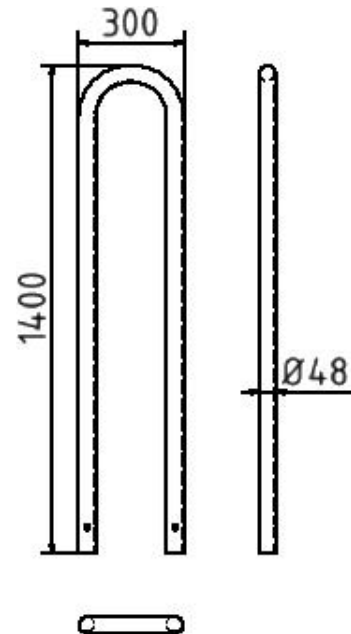

Artikelbeschreibung:

Absperrbügel zum Einbetonieren aus Stahlrohr Ø 48 mm
 Gesamtbreite: 300mm
 Gesamthöhe: 1400mm
 feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit rot
 reflektierenden Streifen Folie Typ RA1/A

Verwendungszweck:

Absperrbügel als Basis-Schutz für E-Ladesäulen.

Technische Daten:

Gewicht: 8,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461 und beschichtet
 mit Folie RA1/A

item description:

Barrier bracket for setting in concrete made of steel tube
 Ø 48 mm
 Total width: 300 mm
 Total height: 1400mm
 hot-dip galvanized and white powder-coated with red
 reflective stripes foil type RA1/A

designated purpose:

Barrier bracket as basic protection for e-charging
 stations.

technical specifications:

weight: 8,00 kg/pc
 Material:
 S235 JR

Surface finish:
 Hot-dip galvanizing according to DIN ISO 1461 and
 coated
 with foil RA1/A