


Bodenhüls, mit zwei seitlich angebrachten
Verschraubungen, passend für Ø 76 mm Rohrpfeosten

Ground socket, with two lateral bolt holes, suitable for Ø
76 mm tubular post

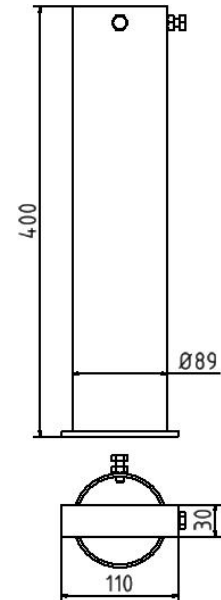

Artikelbeschreibung:

Bodenhüls aus feuerverzinktem Stahlrohr, 400 mm lang,
mit zwei seitlich angebrachten Verschraubungen,
passend für Ø 76 mm Rohrpfeosten

item description:

Ground socket of hot-dip galvanized steel tube, 400 mm
long, with two lateral bolt holes, suitable for Ø 76 mm
tubular post

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

Technische Daten:

Gewicht: 3,00 kg/St
Material:
S235 JR

technical specifications:

weight: 3,00 kg/pc
material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461