


Edelstahlpfosten 70 x 70 mm, ohne Öse



Stainless steel post 70 x 70 mm, without eyelet

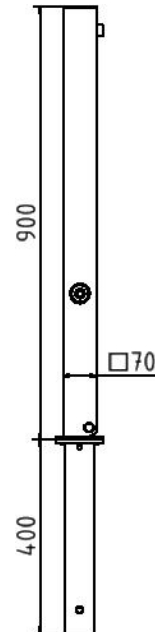

Artikelbeschreibung:

Edelstahlpfosten 70 x 70 mm, Überflur ca. 900 mm, Glasperlen gestrahlt, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 9,50 kg/St
 Material:
 Edelstahl

item description:

Stainless steel post, above ground approx. 900 mm, 70 x 70 mm, Glass-bead blasted, foldable, self-engaging lock, for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 9,50 kg/pc
 material:
 stainless steel