
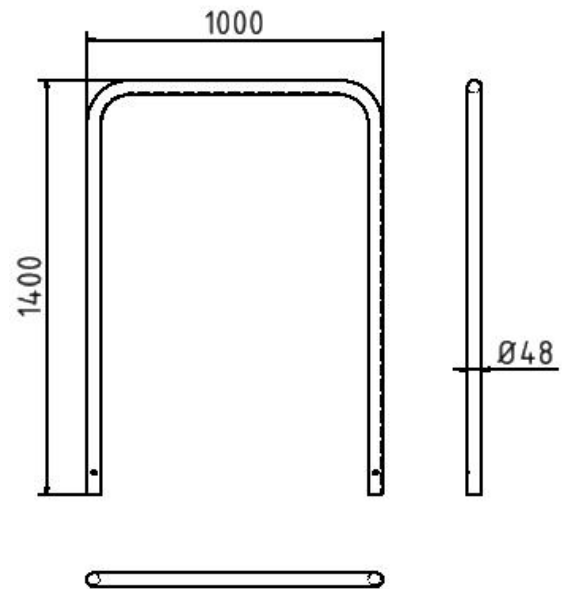


Rohrbügel aus Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm, ohne Querholm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Hoop of steel tube Ø 48 x 2,5 mm, without cross bar, for casting in concrete, hot-dip galvanized

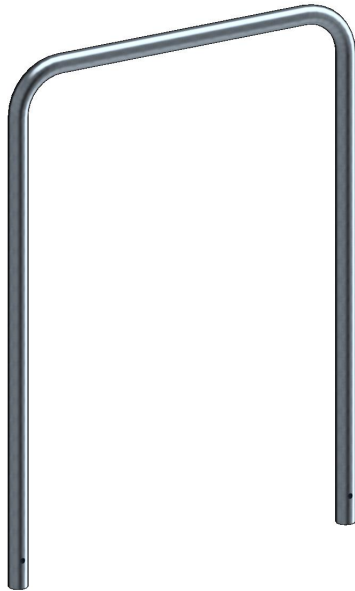

### Artikelbeschreibung:

Bügel aus Stahlrohr Ø 48 mm ohne Querholm, zum Einbetonieren, Gesamtbreite 1000 mm, Gesamthöhe 1400 mm, feuerverzinkt

### item description:

Steel tube Ø 48 x 2,5 mm without cross bar, for casting in concrete, total width 1000 mm, total height 1400 mm, hot-dip galvanized

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### Technische Daten:

Gewicht: 9,50 kg/St  
 Material:  
 S235 JR

### technical specifications:

weight: 9,50 kg/pc  
 material:  
 S235 JR

Oberfläche:  
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

surface:  
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461