


Rohrbügel aus Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm, ohne Querholm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Hoop of steel tube Ø 48 x 2,5 mm, without cross bar, for casting in concrete, hot-dip galvanized

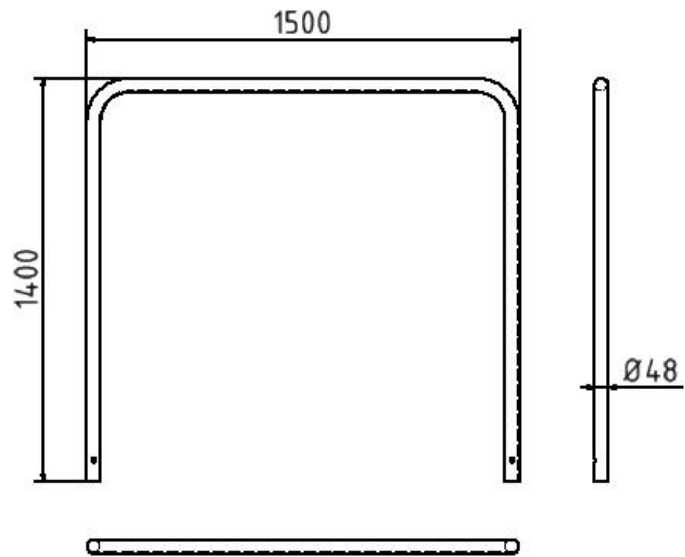

Artikelbeschreibung:

Bügel aus Stahlrohr Ø 48 mm, ohne Querholm, zum Einbetonieren, Gesamtbreite 1500 mm, Gesamthöhe 1400 mm, feuerverzinkt

item description:

Steel tube Ø 48 x 2,5 mm, without cross bar, for casting in concrete, total width 1500 mm, total height 1400 mm, hot-dip galvanized

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

Technische Daten:

Gewicht: 11,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

technical specifications:

weight: 11,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461