



Universalbügel, Stahlrohr Ø 60 mm x 2,5 mm, feuerverzinkt

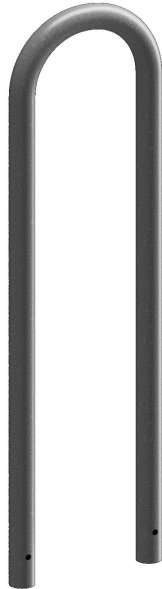

Universal hoop, steel tube Ø 60 mm x 2,5 mm, hot-dip galvanized

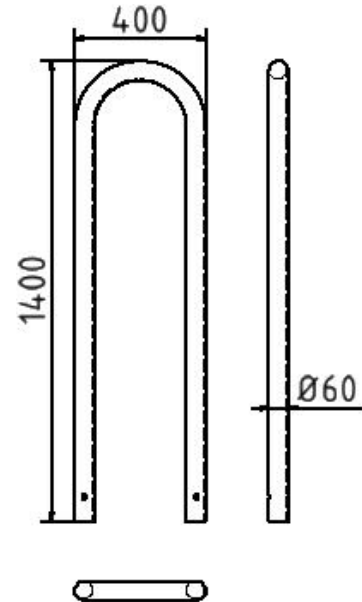

Artikelbeschreibung:

Universalbügel, zum einbetonieren, Stahlrohr Ø 60 mm x 2,5 mm, Gesamtbreite: ca. 400 mm, Gesamthöhe: ca. 1400 mm, feuerverzinkt

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 8,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Universal hoop, for casting in concrete, for casting in concrete, steel tube Ø 60 mm x 2,5 mm, total width: approx. 400 mm, total height: approx. 1400 mm, hot-dip galvanized

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 8,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461