

Fahrradständer Einzelparker aus
 Vierkantrrohr 80x20x2mm, Höhe:
 800mm, Breite: 95 mm, mit
 Bodenplatte 150x150mm

Bicycle stand Single parking made of
 square tube 80x20x2mm, height:
 800mm, width: 95mm, with base
 plate 150x150mm

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
 und Positionierung des Fundaments achten
 siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
 and the positions of the foundations
 see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die
 Fundamente positionieren
 siehe Abb.3

place the hoop in the Center
 of the foundations
 see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
 Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
 und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2

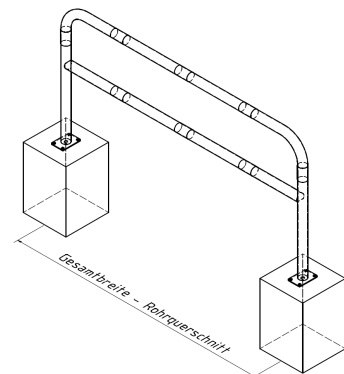


Abb. 3

